RG-AP520-I(G2)

V1.02

copyright © 2018

◌ Ű ⁰ Ѫ

copyright © 2018

ﻝ ﻑ Â

Λ æ a Лъ ﻑ à à à
à à è à è ﻑ Â

ЛъЭ й Â

ﻝ è Â

ԁ ա ⁰ Ѫ

ң à Ь ﻧ ﻑ ң à Ь Λ a
Â a Â

ң è a Â Ю
Â

й Â è Λ a
a Â

| ᾇ

ң ѝ Â

ä ᵿ ἳ ʊ

ў ң ╗ Э Э ằ ằ Љ ⅃ Â Э з έ Â ң Â

ἇ ŭ ᾀ ἵ

- ‛ http://www.ruijie.com.cn/
- ‛ http://webchat.ruijie.com.cn
- ╘ б ‛ http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 × 24 ╘ ‛ 4008-111-000
- ‛ http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- ‛

	‘ -40°C 70°C
	‘ 5 95 ^ ~
	‘ 5 95 ^ ~
	å5
	IP41
	GB4943 å IEC 60950-1

	—	AP ˆ ~
√	3Hz 2 2	AP Æ AP

ap

	—	A

ž Ы ˚ М¨Н æ ƒ

RG-AP520-I(G2) ў ¨I ↖ Â

■ 5 ‘ 5 ¨I Â

■ ‘ ¨I Â

2.4G Ю RG-AP520-I(G2) 5 يي Ю يي Â

يي 1-3 2.4G 5 يي 2.4G يي

5G Ю RG-AP520-I(G2) 5 Ю يي Â

يي 1-4 5G 5 يي 5G يي

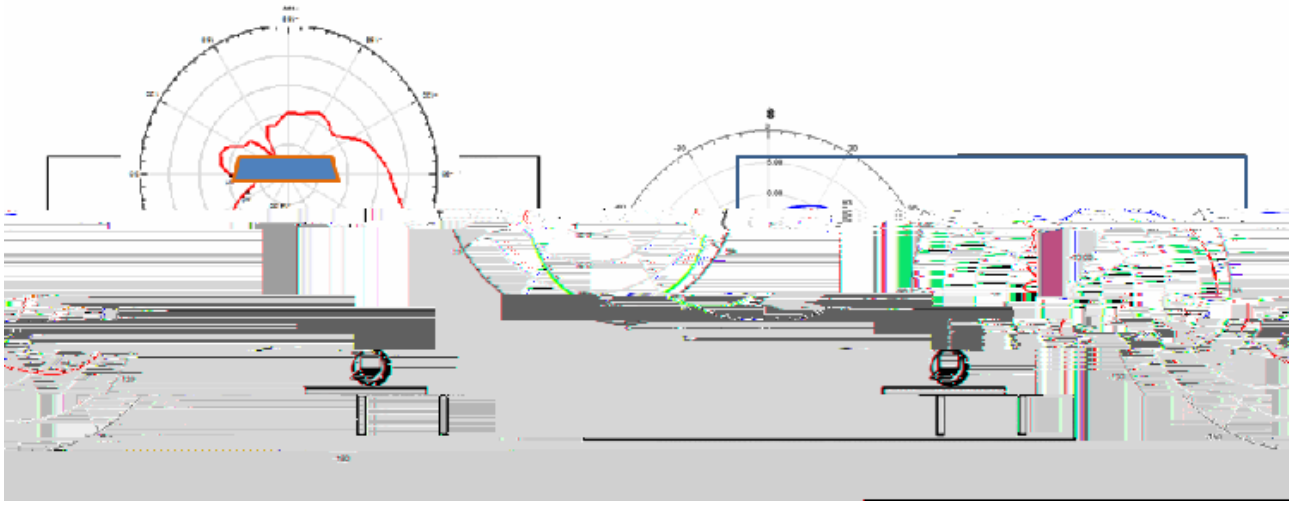

2 ḟ Ϥ | ᵕ´ ∫

514 ḟ Ϟ Ấ Ո

RG-AP520-I(G2)

2.2 ḟ Ϥ ḟ Ϟ

- à à à à à ∧ ˆ à ⁄ à ⁄ ˜ ↓ a à
  a AP a Â
- a Â 500m a
  ₆ Â
- ш à à à Â
  à à à à à Â

2.3 ῦ` ḟ Ϟ

- , Â
- Â

2.4 ≠ Ⱪ ḟ Ϟ

- Â έ Â
- ↖ ˜ Â
- Æ ˝I Â
- Â
- a a Â
- AP a б ⁄ Â
- ⁄ ⁄ ╖ Â

2.7 ấ ˥ ؞ ∟

∟ ◓ ╒

	Â à à à

3 Ғ ᵡ ᵕ ḟ Գ

RG-AP520-I(G2) AP з Â

3.1 ḟ Գ ʃ̑



3.2 ḟ Գ | ᵕ ∩

RG-AP520-I(G2) æ à à ↓ Â ЉЮ

- Љ ң Â
- Â
- Â
- ℼ Â
- Â
- Â
- ж ж Â

3.3 ḟ Գ Ọ ᵕ ḟ Ɔ ↕ ỏ' ڜ

ѝ AP Ƀ ÿ ЉЮ Y

- а Â
- Â
- Â

■ Â

■ Â

■ à Â

■ Â

■ ʺI ЮÂ

■ a Â

■ a Â

■ a Â

■ Â

3.4 ḟ ٩ ҡ ῡ

■ ₅

1) Э 4 6mm й 61mm
Â

يي 3-1

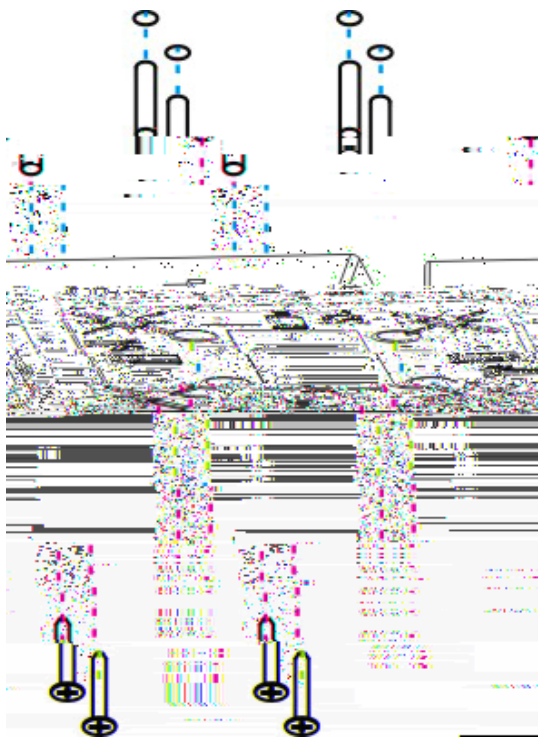

● ў Â

يي 3-2

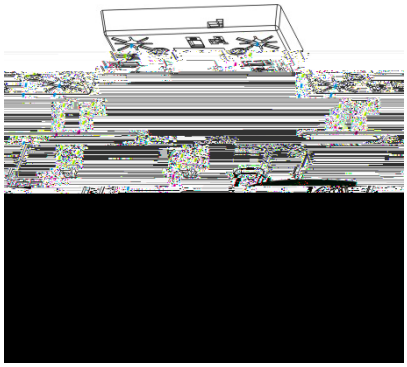

● ў Â

يي 3-3

RG-AP520-I(G2)

■

1) Э 4 6mm й 61mm
Â

يي 3-4

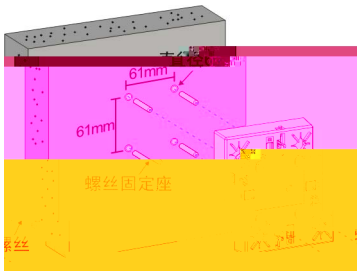

● ў Â

يي 3-5

- ў ÿ Э Ю Â

يي 3-6



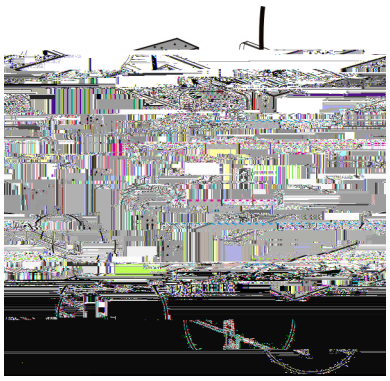

- Â

يي 3-9



3.6 ЖūˆЕ○

1) ″I Â

يي 3-10

- в ў ч è Â

يي 3-11



● ₅ в ў ч ὲ Â

ﻲﻳ 3-12

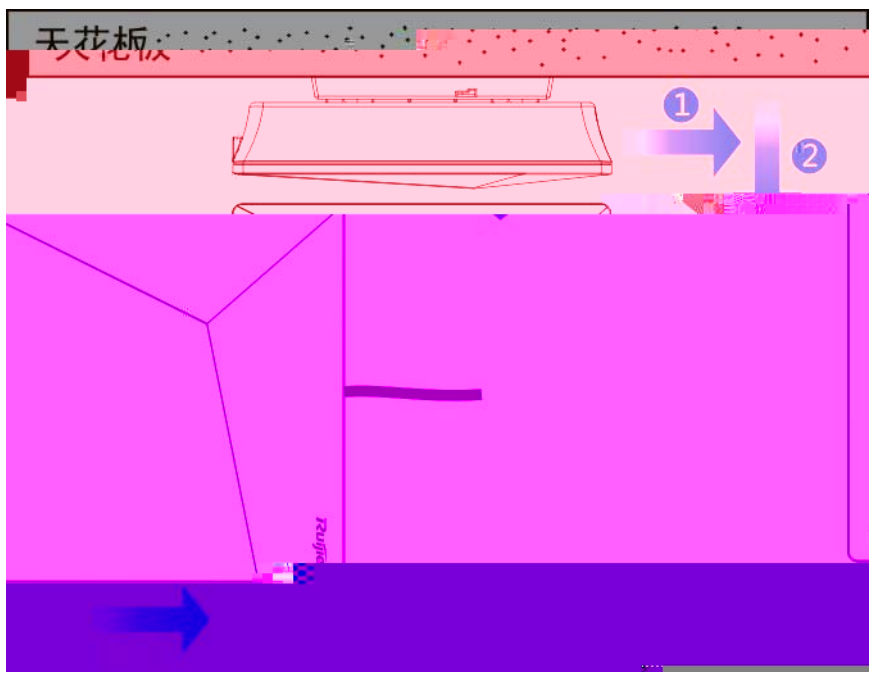

3.7 ٧ł ˧ ﻮ ǖ

ﻮ ǖ ꞌꞌ ˥ ᑕ ₉ ⁼

˧ AP LAN/PoE Э AP ˧ /ı A Â

console	9600	8	1	AP
RG-AP520-I(G2)			RG-AP520-I(G2)	

3.8 ȯ ử ⁼ ˧

↕ ő' گّ

■ Â

■ ˧ ˧ Â

■ ˧ a Љ Ֆ Â

ȯ ử ꞌꞌ ˥ ᑕ ₉ ⁼

1) ˧ Ю ᛏ ỹ LAN/PoE Â

- ˧ Â
- ˧ ỹ Ю Â

3.9 ḟ Ч ᵾ ᵡ╕

Ѭ Ū╕

- б ᵹ Â
- ȁ Э Â
- a Â
- Э Â

Ṽ ˧ ق Ü╕

- ˧ б ᵹ Â
- Â

≠ ╠╕

- Â
- ỹ AP ᴧ Љ Â

4 ٩ ɻ h ᄅ

4.1 Ὼ Ấ ڧ ٨ ♩ ǃ

PoE AP Э Â

Ὼ Ấ ♩ ǃ

- PoE AP Â
- ˦ AP б AC Â
- PC б AP PC PoE Â

4.2 s ≠ ! ɲ

s ≠ | ᵘ̱ᵎ

- Â
- б AP Â

s ≠ ᵉ ᵘ̱ᵎ α ű ȕ β

Э Ю Љ ʿ

- AP Э AC ˜ Â
- AP Â

5 ㄱ ŏ j ㅓ ė

5.1 ㄱ ŏ ㅁ ㅅ

ĩ ˆ

RG-AP520-I(G2) ㅅ ㅆ Â

- ˙ AP Â
- ˙ AP ㅆ Link down Â
- ˙ AP CAPWAP Â
- ˙ AP a Ю Â
- ˙ AP CAPWAP Â
- O₅ 16 /min˙ AP CAPWAP Â
- ˙ AP Â
- 2 2 ˙ AP Æ AP Â
- ˙ AP Э / Â

CLI ᵗ Ꮀ

RG-AP520-I(G2) AC Ƀ ɂ Ƀ ɂ Â

> RG-AP520-I(G2) Telnet RG-AP520-I(G2)
> RG-AP520-I(G2)

5.2 ★ ˀ ㅓ ė

- AP AP ㅅ ㅆ AP Â
- AP AP ㅅ ㅆ AC Â

5.3 ` Ꮆ ㅓ ė

Ꮅ Â

6 ḟ ዓ Ѧ ᒧ ẁ Ơ ᾇ ꞔ ᶊ Ᵽ

6.1 ḟ ዓ ᾇ ꞔ ὐ ẑ ᶓ ʃ

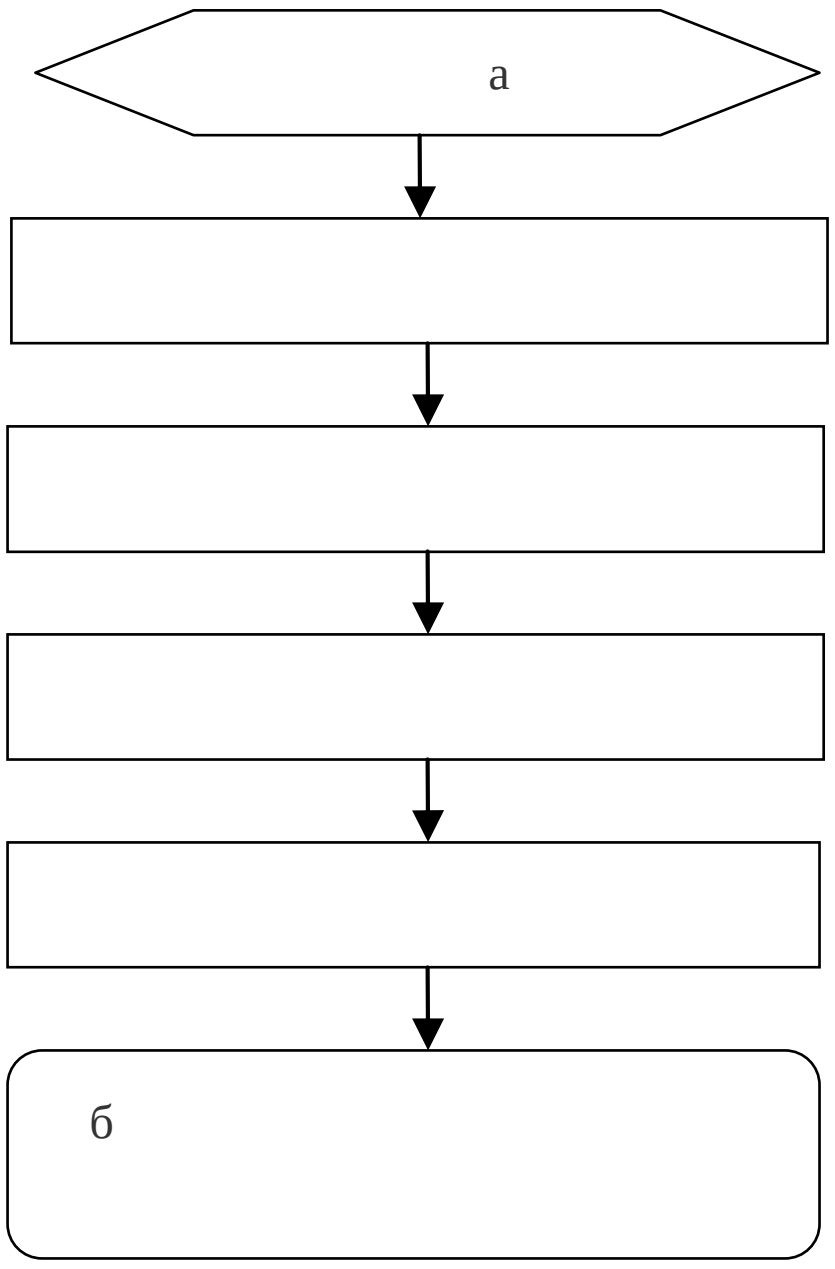

6.2 ẁ Ơ ᾇ ꞔ ᶊ Ᵽ

V੦nṭḃV੦•aḁ0

s ≠ ᵉ ◦ ï ҙ

■ PoE ʿ PoE

- AP Â
- б AP Â

ǐ ˆ ۣ ݅ۢۗ٭ پ ǐ̋ پ

, Љ Э,

ﾐ ĘA ȼ ȼ ق Ü ɓ ᵘ ق Ü Ƙ փ ը Ώ

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ˜ A

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ь ь Ю MDI/MDIX Crossover ╖ Â

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 √ UTP √ STP з 100 Â

1000BASE-T 4 4 Э Â 1000BASE-T √ Ю ي ˛

ي A-1 1000BASE-T √ ي

√

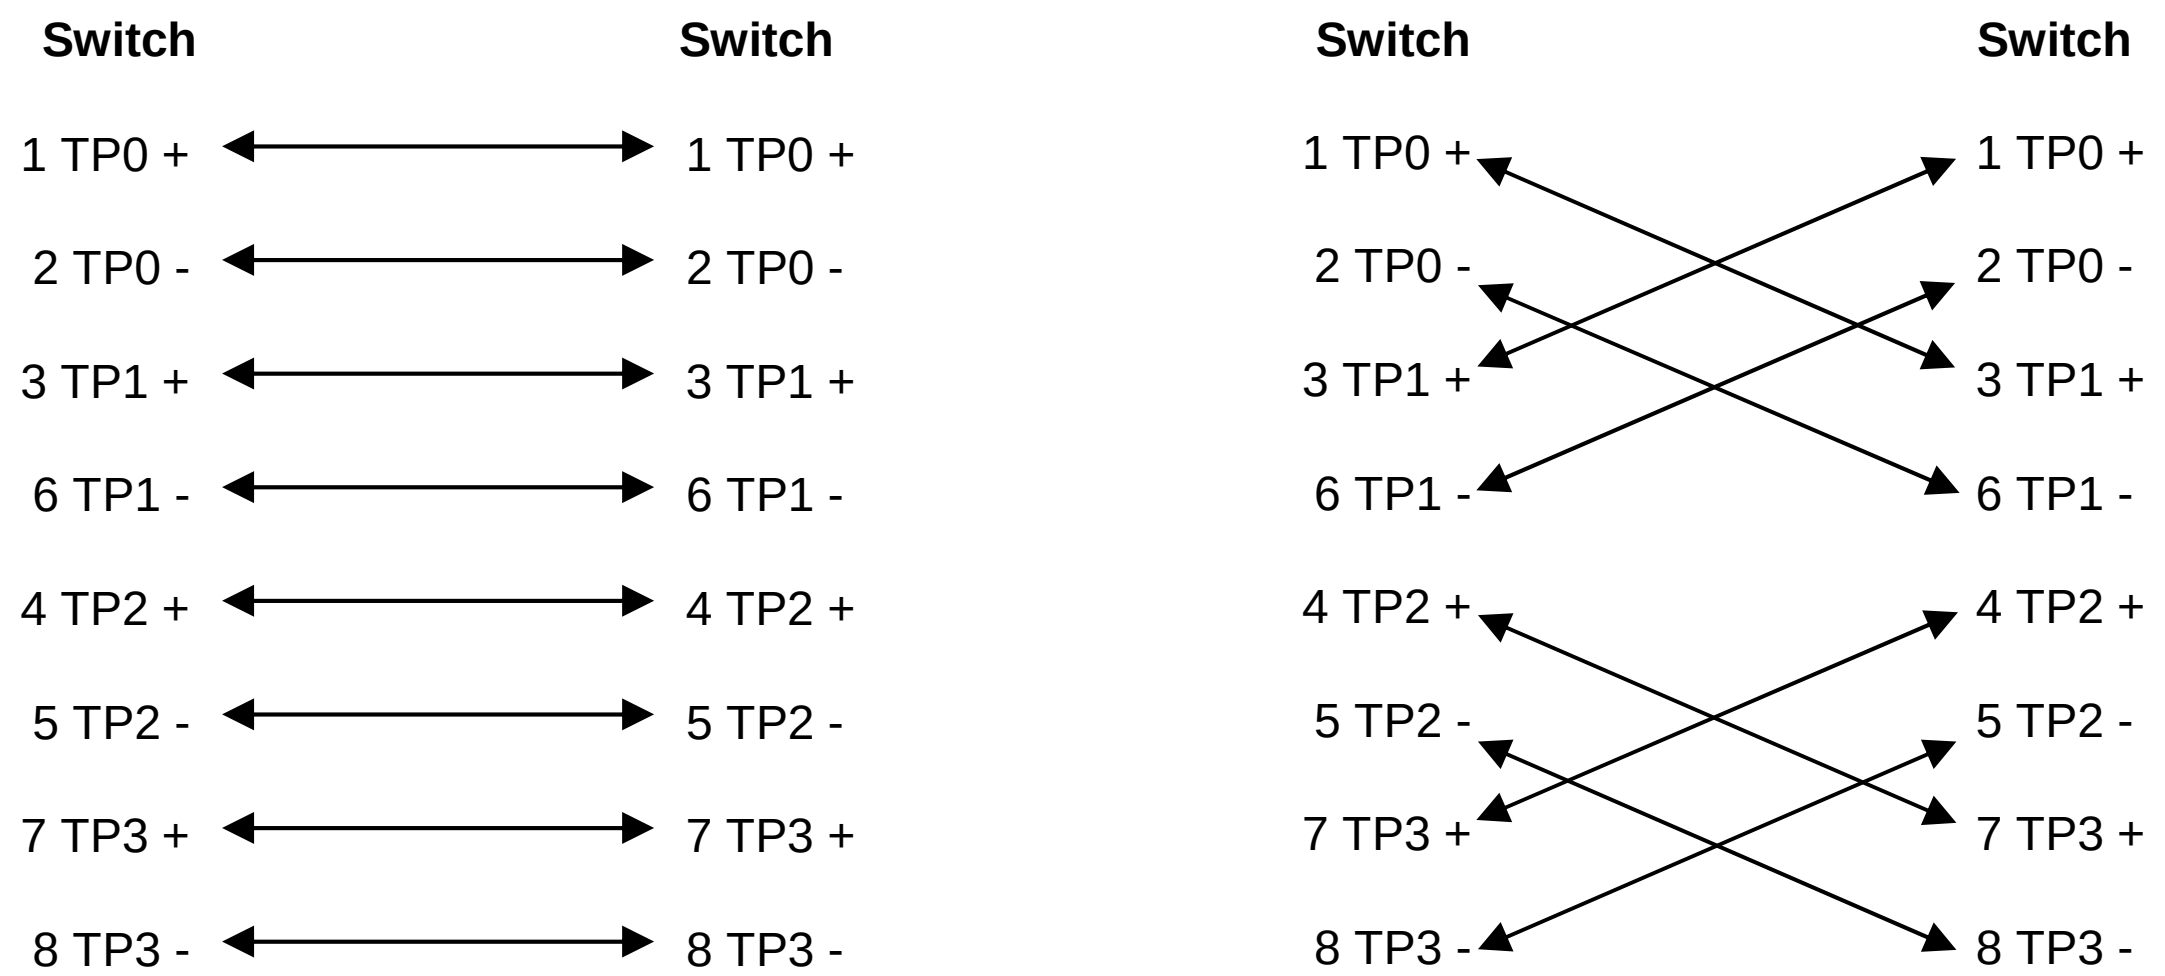

100BASE-TX/10BASE-T ﾊ Љ Э 10Mbps ﾊ Љ 100-ohm 3 4 5 100Mbps 100-ohm 5 ﾊ 100 Â ЉЮ 100BASE-TX/10BASE-T Â

ي A-2 100BASE-TX/10BASE-T

Pin		
1	Input Receive Data+	Output Transmit Data+
2	Input Receive Data-	Output Transmit Data-
3	Output Transmit Data+	Input Receive Data+
6	Output Transmit Data-	Input Receive Data-
4 ä 5 ä 7 ä 8	Not Used	Not Used

ЉЮ 100BASE-TX/10BASE-T ﾊ √ √ √ Â

ي A-3 100BASE-TX/10BASE-T √

ȴ Ẹ ü ⍉ ⍉ ḟ ꟼ Ѧ ꞈ Ṵ ⱱ ű ȕ

RG-AP520-I(G2) Э Э Ю Â
ˆ a ˜ Â ÿ
ˆ ȁ ȁ æ ˜ Э Ю Â

⸗ ˧ ̃ Ṇ Ǻ Έ ᴀ ȅ ꞈ Ꞓ ₱

■ ȁ ȁ ȅ ӥ 5 ЉЭ’ ӥ 7 ЉЭÂ

■ ȅ ӥ 7 ЉЭ’ ӥ 10 ЉЭÂ

■ ˆ SFP+ ˜ ȅ ӥ 5 ЉЭ ӥ 10 ЉЭÂ

⸗ ˧ ȯ ử Ώ ꞈ ↕ ổ ʻ گ

■ æ ЭÂ

■ ȁ a ȁ Â D-1 Â

يي D-1 يٓي ˜

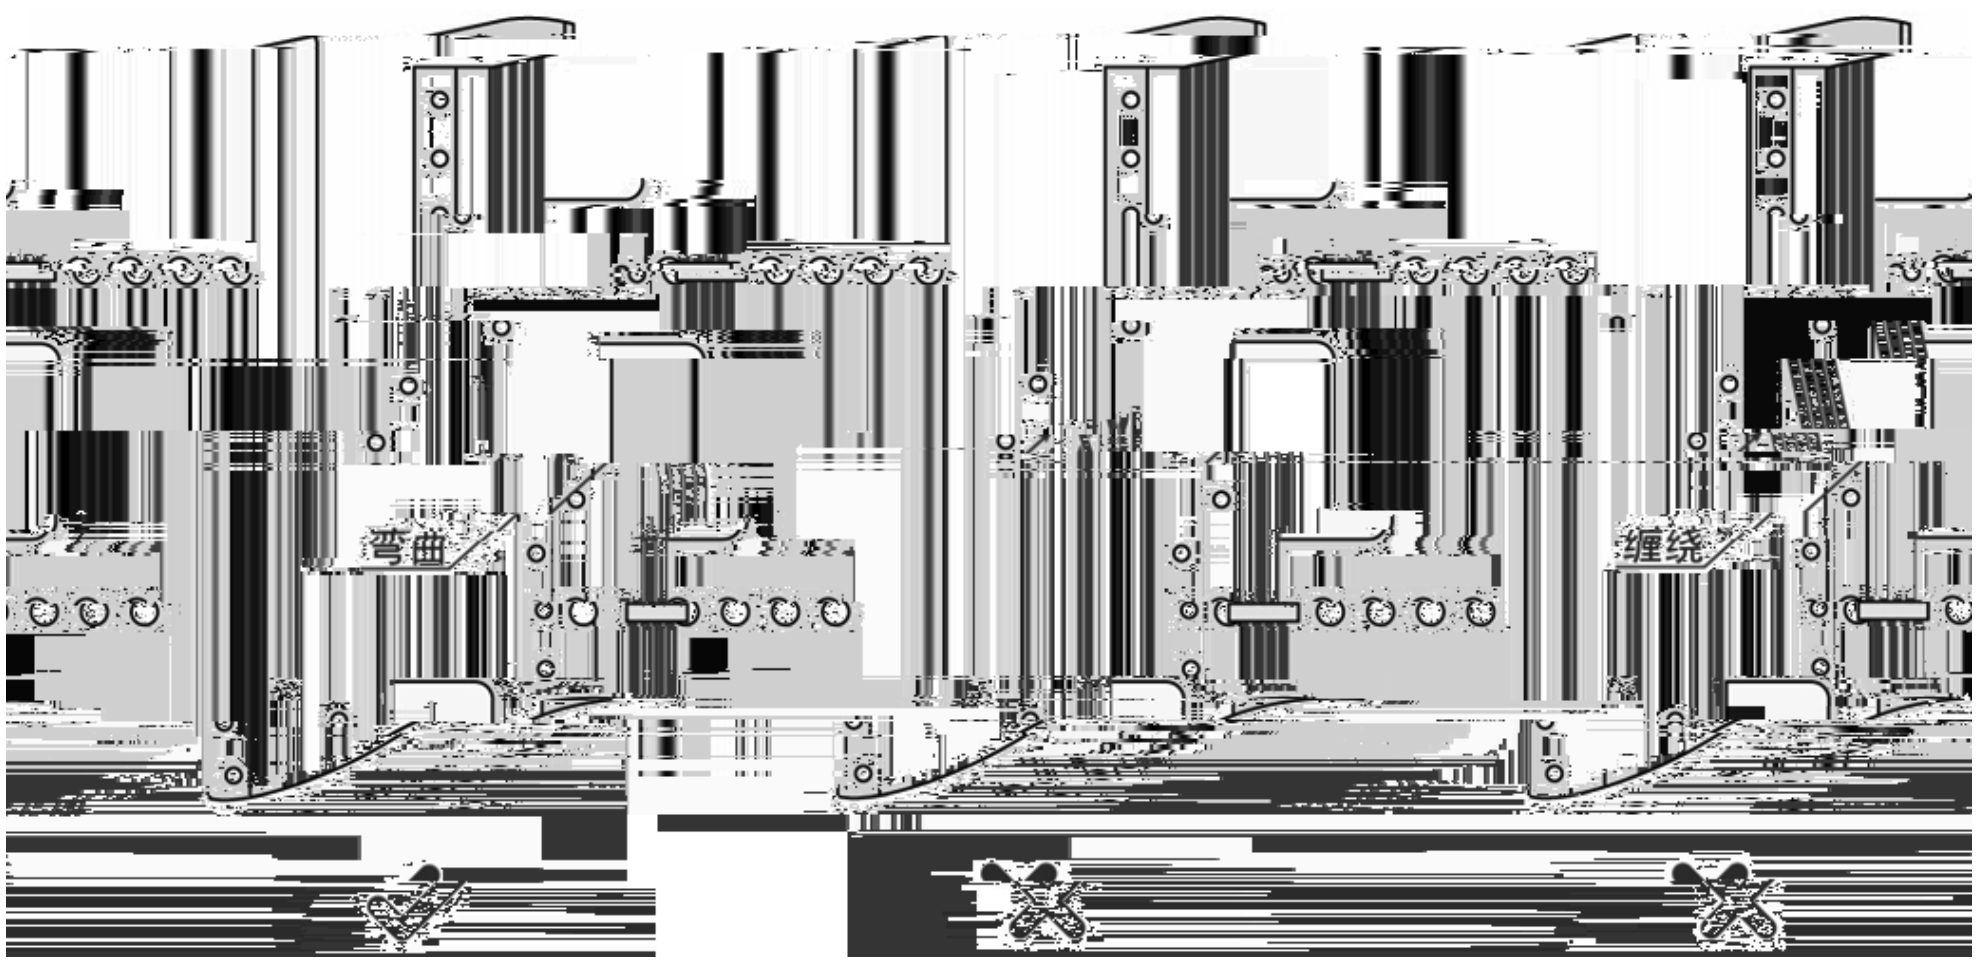

■ a ˆ ȁ ȁ ˜ ᛡ ȁ a Â ⁄ ⁄ ⁄ Â б a 30mmÂ

■ ⁄ ˝I Â

■ έ ˝I ȁ ᛡ Â

■ ⁄ a ч ч ЉЭ Â

■ ᛡ ᛚ a Â D-2 Â

يي D-2 يي̂ ʏ ˜

■ Â a ݲ Љ ӈ
Â يي D-3 Â

يي D-3 يي̂ Ь ˜

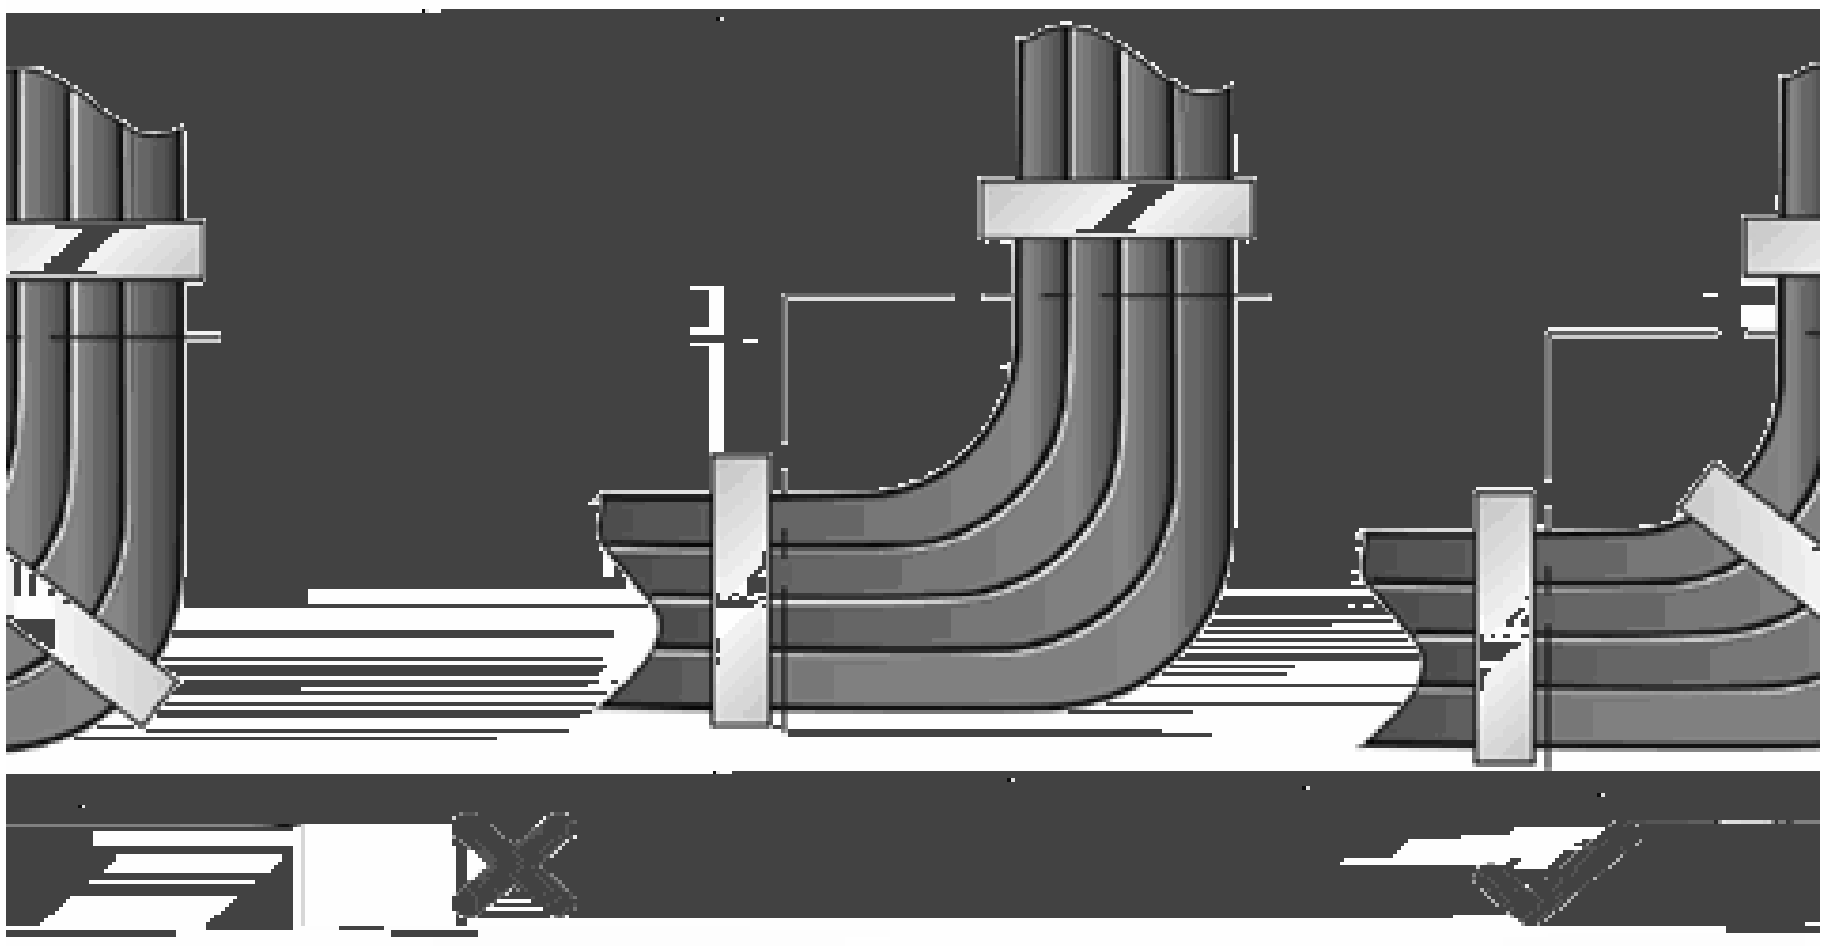

■ a ᛙ ɛ̀ Æ Э Â
Æ a a Ḩ a Æ Â

■ 220V ä̀ -48V a Э Â

■ ݜ Љ ᛋ Æ
a ä̀ ä̀ Â Â

■ ɛ̀ ᛋ Â يي D-4 Â

يي D-4 يي