[illegible]

copyright © 2019 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ƕ ɹ ḭ ɛ

گ ï ح ک

ɹ ʌ ˥

ò

ɹ ʌ ˥ ת

ã ŭ ą ï

ج ɹ ʌ ɹ 1 χ http://www.ruijie.com.cn/_

ج ɹ ʌ ﺃ χ http://ocs.ruijie.com.cn

ج ɹ ʌ ɹ 1 ⴄ љ ѵ χ http://www.ruijie.com.cn/fw/_

7×24 ⴄ ♬ ɨ χ 4008-111-000

ج ɨ ч χ ج ɨ ˘ ˥

ج ɹ ʌ o χ http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php

ŏ ڈ ئ ɹ χ http://www.ruijie.com.cn/fw/wt/

ج ɹ ʌ љ r ï ˥ χ 4008111000@ruijie.com.cn

˝ Ѿ ɨ Ḧ

1.

ђ Φ ï χ

˥ Ч χ ђ Φ ڿ Ȅ ε ђ j ψ ء Ł ڑ ɥ ʐ پ ĩ ĩ ɨ Ȅ ˝˜

χ ђ Φ ε ђ ء ˑ ڰ ڧ Φ ὼ Ђ ɥ ʐ پ ĩ ˝˜

[ ] χ ˝˜ ĩ [ ] v ɥ ђ ب ɹ ˡ J̌

{ x | y | ... } χ ˝˜ ѣ J̌ ˚ J̌ п

[x | y | ...] χ ˝˜ ѣ J̌ ˚ J̌ п ä j J̌

// χ ˑ ᴥ | Φ ˝˜ ҡ ҙ Φ

2.

1 AP-Eweb ה ᑊ ڧ ᑊ

1.1 ↑ ٻ

WEB ᑊ ת ٻ ص ﺯ ɳ ɛ IE ζ ᥙ ڈ WEB ᑊ ת ᑊ ᑊ ᑊ ת AP ф

WEB ᑊ ת WEB

ﻼ ᑍ ᵻ WEB ᑍ ת ᛘWEB ɳ ˋ ڳ ቋ WEB ᑍ ת ᖿ ﻋ ቋ ڤΦ ᑍ ת ᛘ ڼ PC ˈ ٲ Ꮭ ᛘ ᑌ ᔦ ᛘ ቋ ᛘ ᒷ ͻ ΰ IPAD ᛘ

ɳ χ IE7.0 IE8.0 IE9.0 IE10.0 IE11.0 Google chrome Ꮚ ɰ ̔ IE ⁄ ɳ ε 360 ɳ ζ ᵻ Ꮭ ɳ ˋ WEB ᑍ ת ˈ ٲ ̧ א ç ڿ ئ ᛘ

ˋ ﺮ ˈ χ ɲ ̔ ﺮ ˈ ቋ ﻟ ᚓ 1024*768 1280*1024 1440*960 Ꮭ ˋ ﺮ ˈ ï ̎ ﹰ Ȅ ˈ ٲ ̧ א j ش j ̂ ɥ ᛘ

ռ ꞁ χ

AP ቋ ﺔ ꞁ ᑌ WEB ռ

AP ቋ ﺔ ꞁ ﺒﻟ WEB ᑍ ת ˋ ռ -

AP ቋ ﺔ ꞁ ﺒﻟ ᑍ ת IP

ᛘ ה ق ᑍ

ï ˊ ᵻ ڞ ڭ WEB ᑍ תﻷ ﺒﻟ

ı ٲ ﹼ	ﻷ
WEB ռ	
ቋ IP	192.168.110.1

ﻷ ᵻ / .	ٮب
admin / admin	∧ ᑍ ᑍ ת ں

```
show running-config
```

WEB ռ ħ IP ﺒﻟ * . IP ˈ ﺗ ˈ Ꮚ ˊ ɳ ﮋ ˈ ﺗ IP http://ip http://192.168.110.1 ﺞ א ï ̎ ﹰ χ

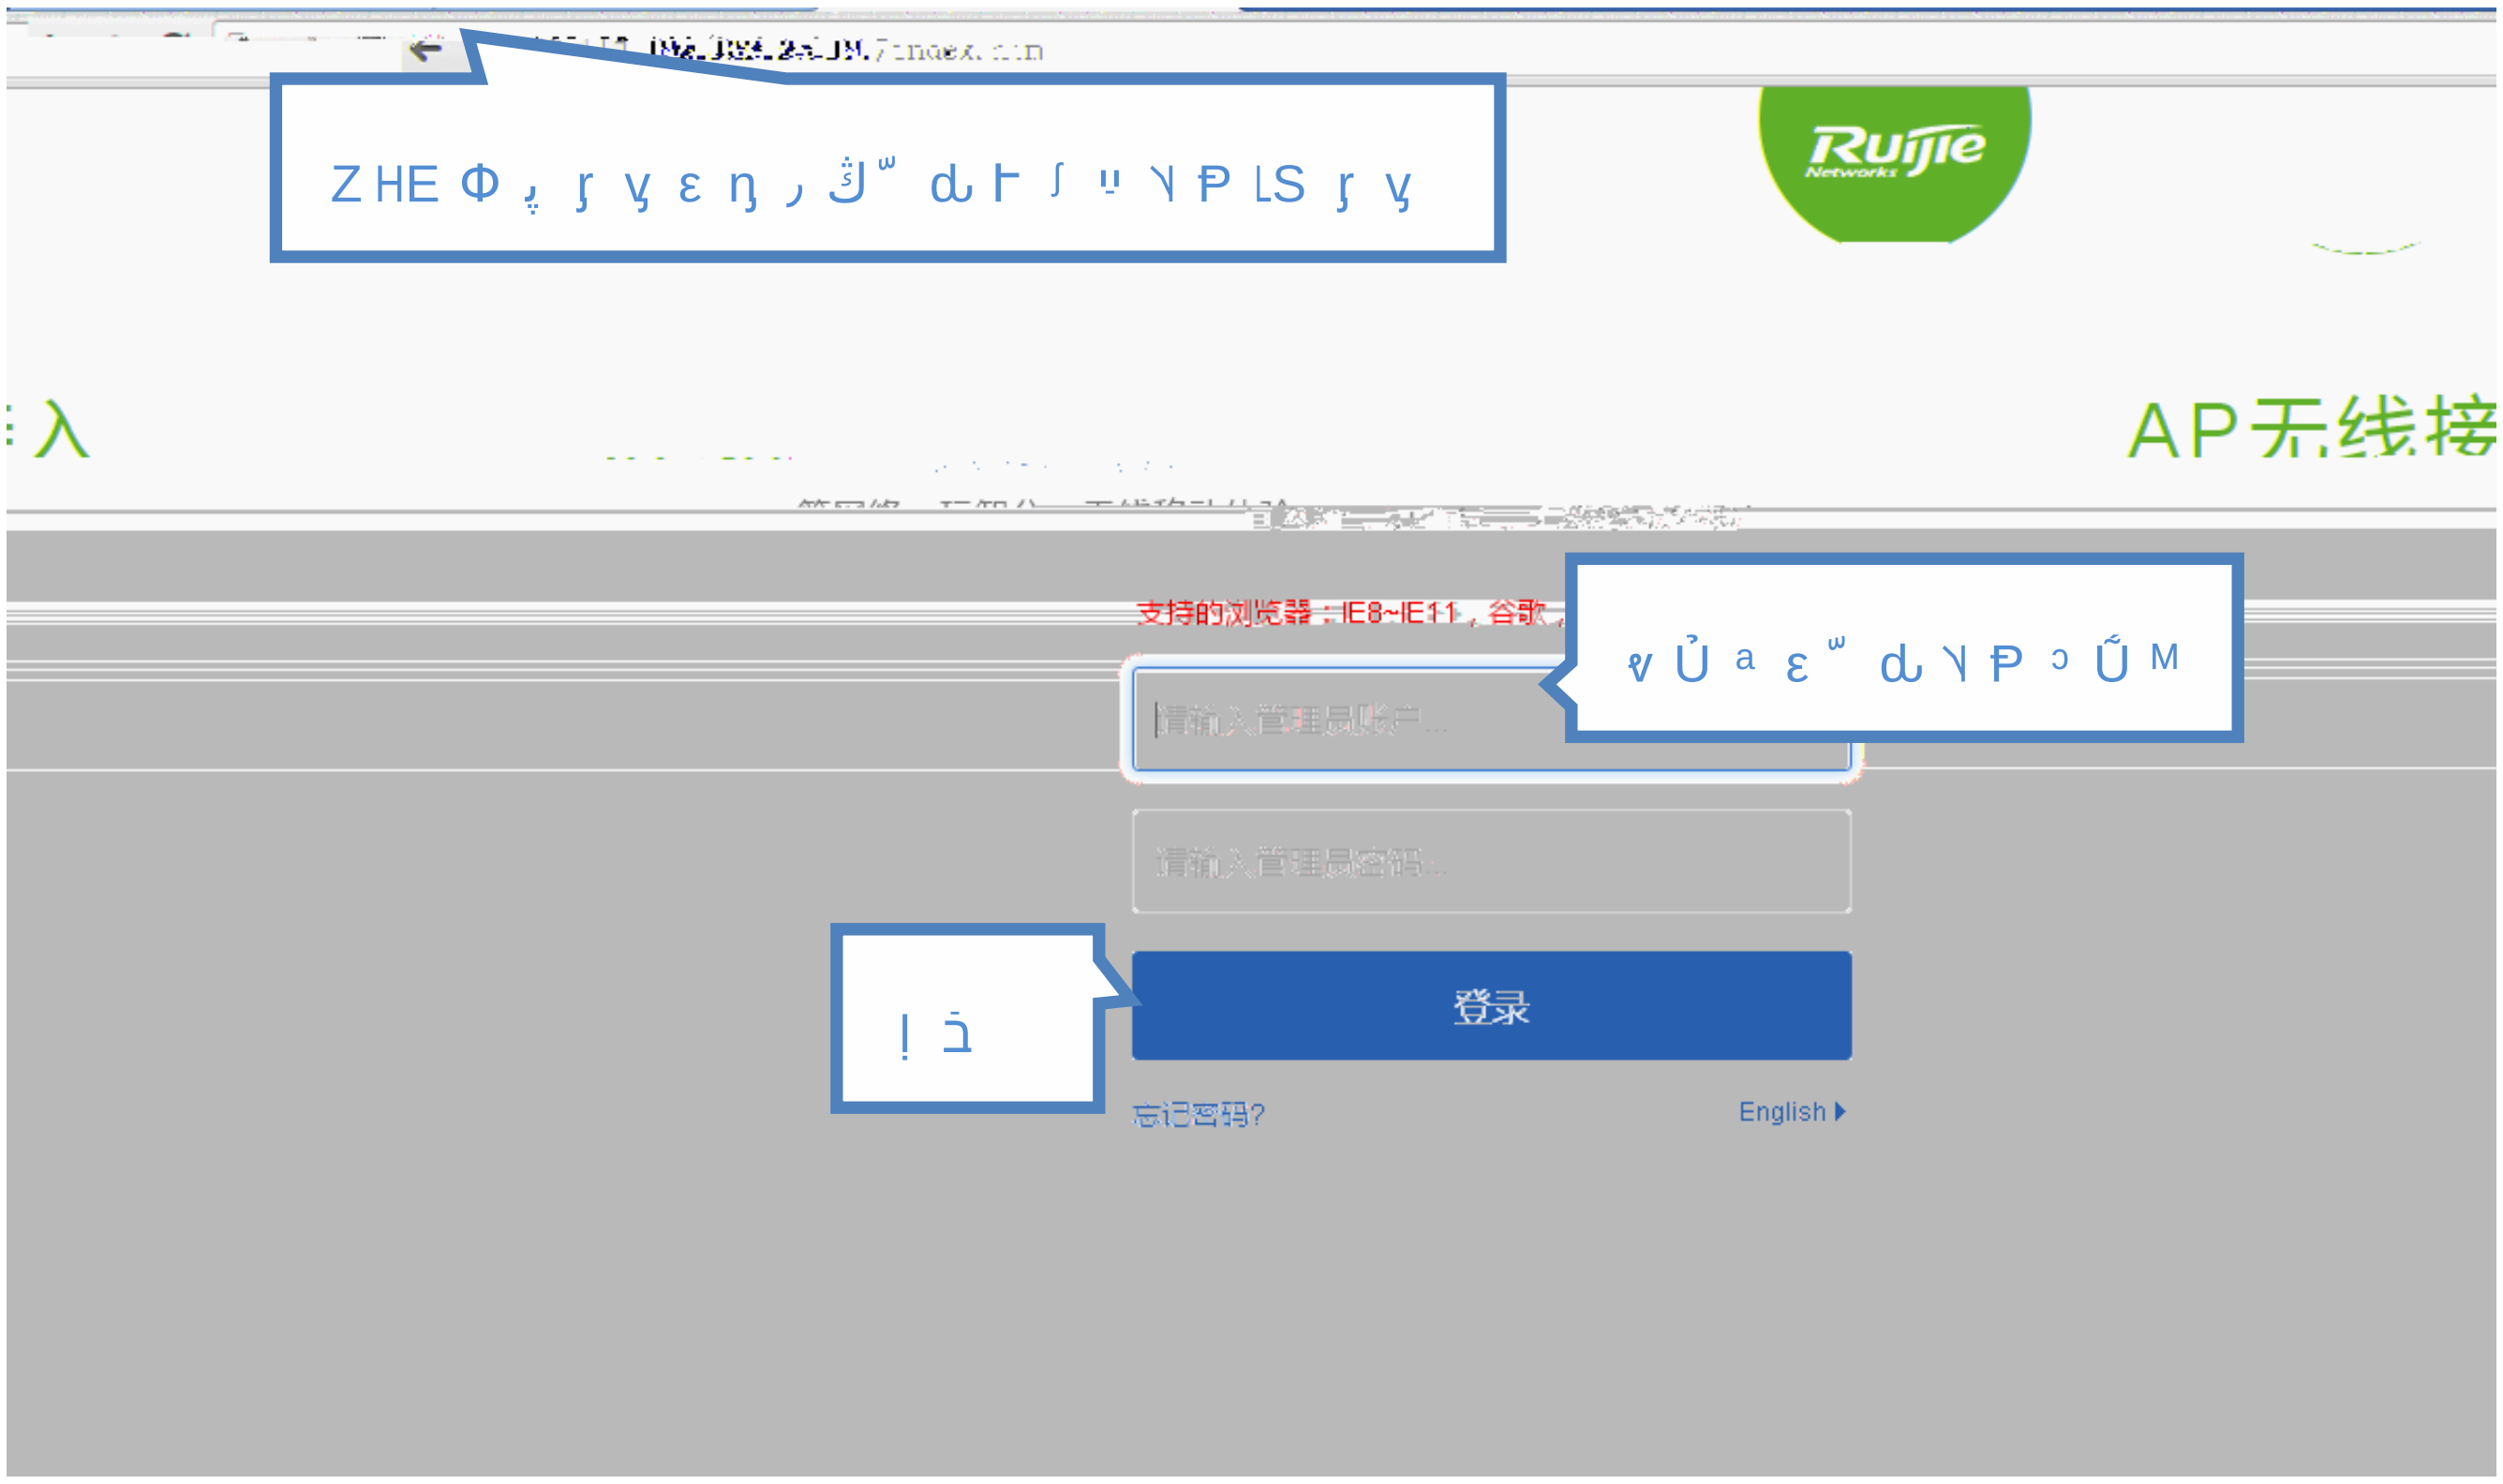

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，

ZHE Φ ˛ ɽ ɣ ɛ ŋ ͵ ق ͫ ȡ ⊦ ʃ ͧ ⱽ Ᵽ ⱢS ɽ ɣ
Ruijie Networks
AP无线接
ɐ Ủ ª ɛ ͫ ȡ ⱽ Ᵽ ͻ Ű ᴹ
请输入管理员账户...
请输入管理员密码...
¦ ב
登录
忘记密码?
English

ڑ ד ɐ . ɑ ˋ <ˋ >

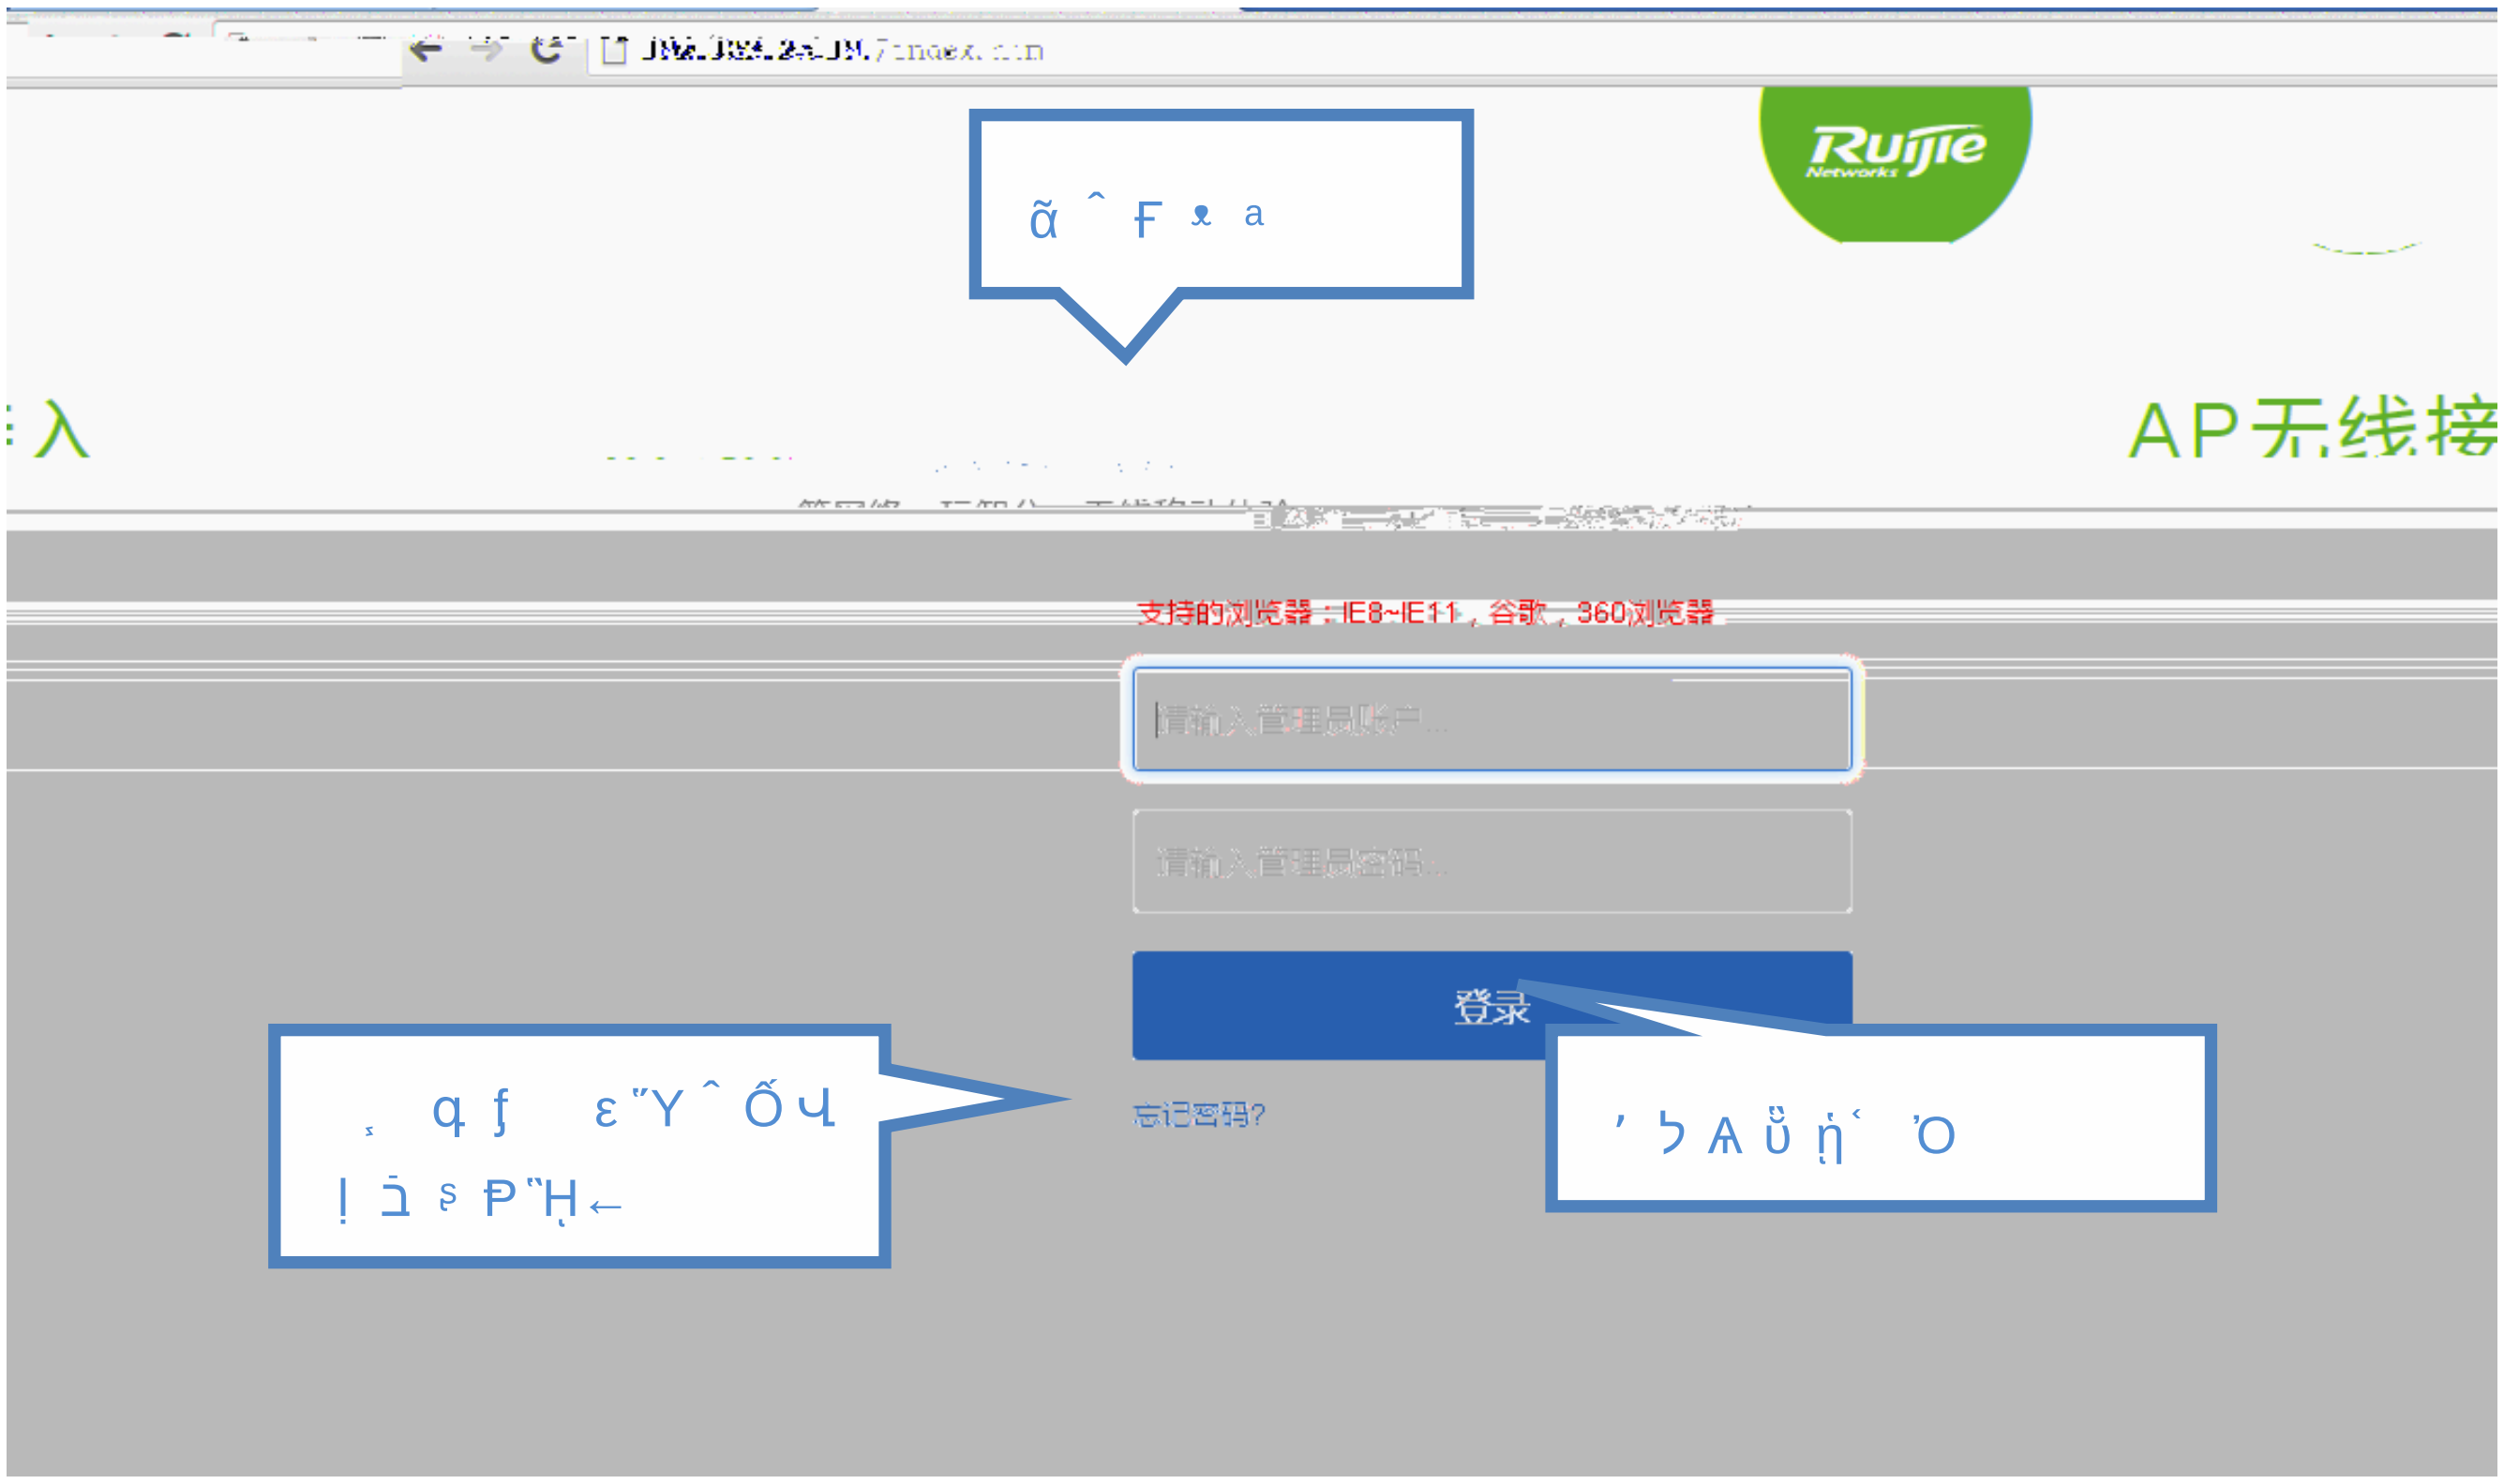

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

ɑ̃ ˆ Ꞙ ᴥ a
Ruijie Networks
AP无线接
请输入管理员账户...
请输入管理员密码...
登录
忘记密码?
˛ զ ʄ ɛ ˮΥ ˆ Ő Ꞌ
¦ ב ˢ Ᵽ ˮḤ ←
ʼ ϑ ʌ ŭ ṇ̆ ˓ Ό

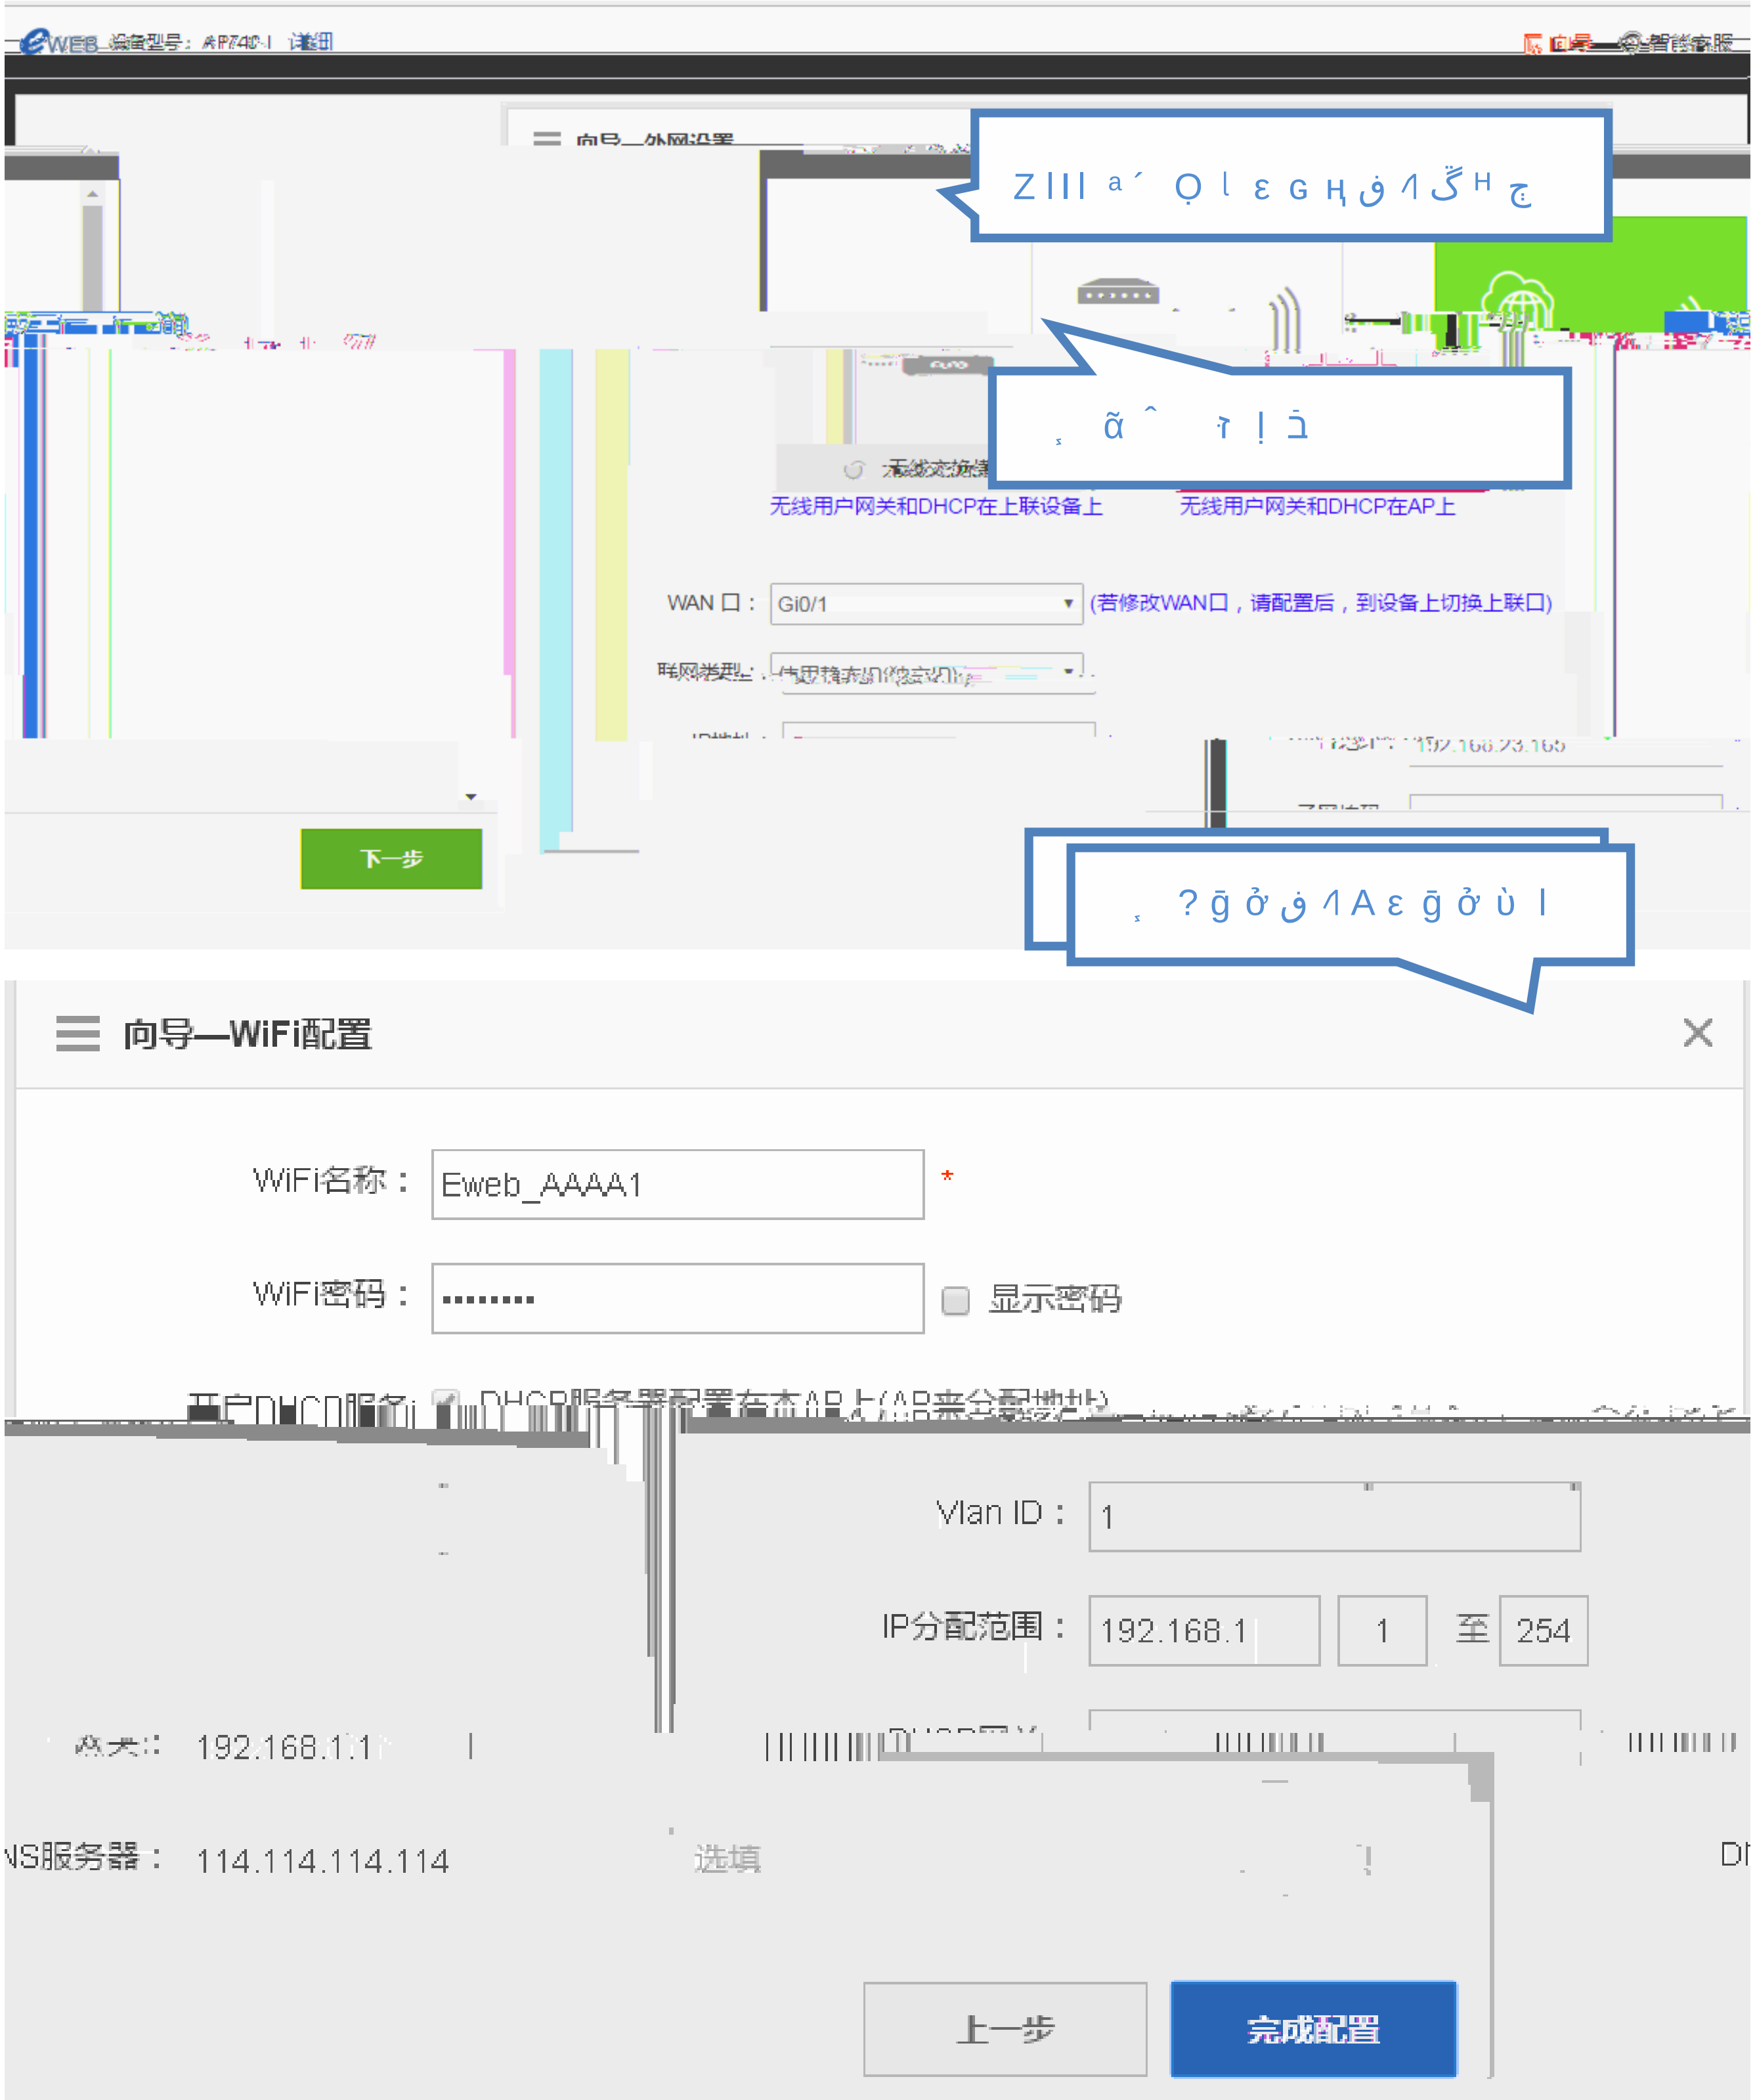

eWEB 设备型号：AP740-I 详细
向导 智能客服
向导—外网设置
无线交换机
无线用户网关和DHCP在上联设备上
无线用户网关和DHCP在AP上
下一步
向导—WiFi配置
上一步
完成配置

WAN 口： Gi0/1 (若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

联网类型： 使用静态IP(静态IP)

WiFi名称： Eweb_AAAA1 *

WiFi密码： ········· □ 显示密码

开启DHCP服务： DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID： 1

IP分配范围： 192.168.1 1 至 254

网关： 192.168.1.1

DNS服务器： 114.114.114.114 选填

1.3.2 ٦ Ů

1.3.2.1 ٳ ي

ɒ ث ̄ ɓ ˡ Ɐ Կ ´ ɨ ˜ AP ֆ ֆ MAC ֆ Ⴤ Ⴤ ⁄ ٤ AP ֆ ٍ ٪
ˡ Ɐ ȷ Կի ٦ ת AP ω ʊ ٦ ת AP ٦ ȷ Ⴤ ٦ ٦ Ă ˓

ặ | ŋ Ⴤ ٷ Ủ Ẫ
ặ | FSX ᵘ Ŋ Ề
ٖ ? ŋ A ي ü ε ٦
٦ ٦ º З Ή ᵁ З
ٖ ? ٦ ŋ A ي ü ε
ŋ Ẫ ٳ ک ٦ ٷ Ủ ŋ
Ⴤ Ŋ Ķ ₦ Ḅ PDF ɼ ɣ
З ᴹ ẵ ẘ З
ٖ ? ٦ ŋ A ي ü ε
ŋ Ẫ ٳ ک ٦ ٷ Ủ ŋ
Ⴤ Ŋ Ķ ₦ Ḅ PDF ɼ ɣ
З ᴹ ẵ ẘ З

1.3.2.2 ٷ Ủ З

˜ ٦

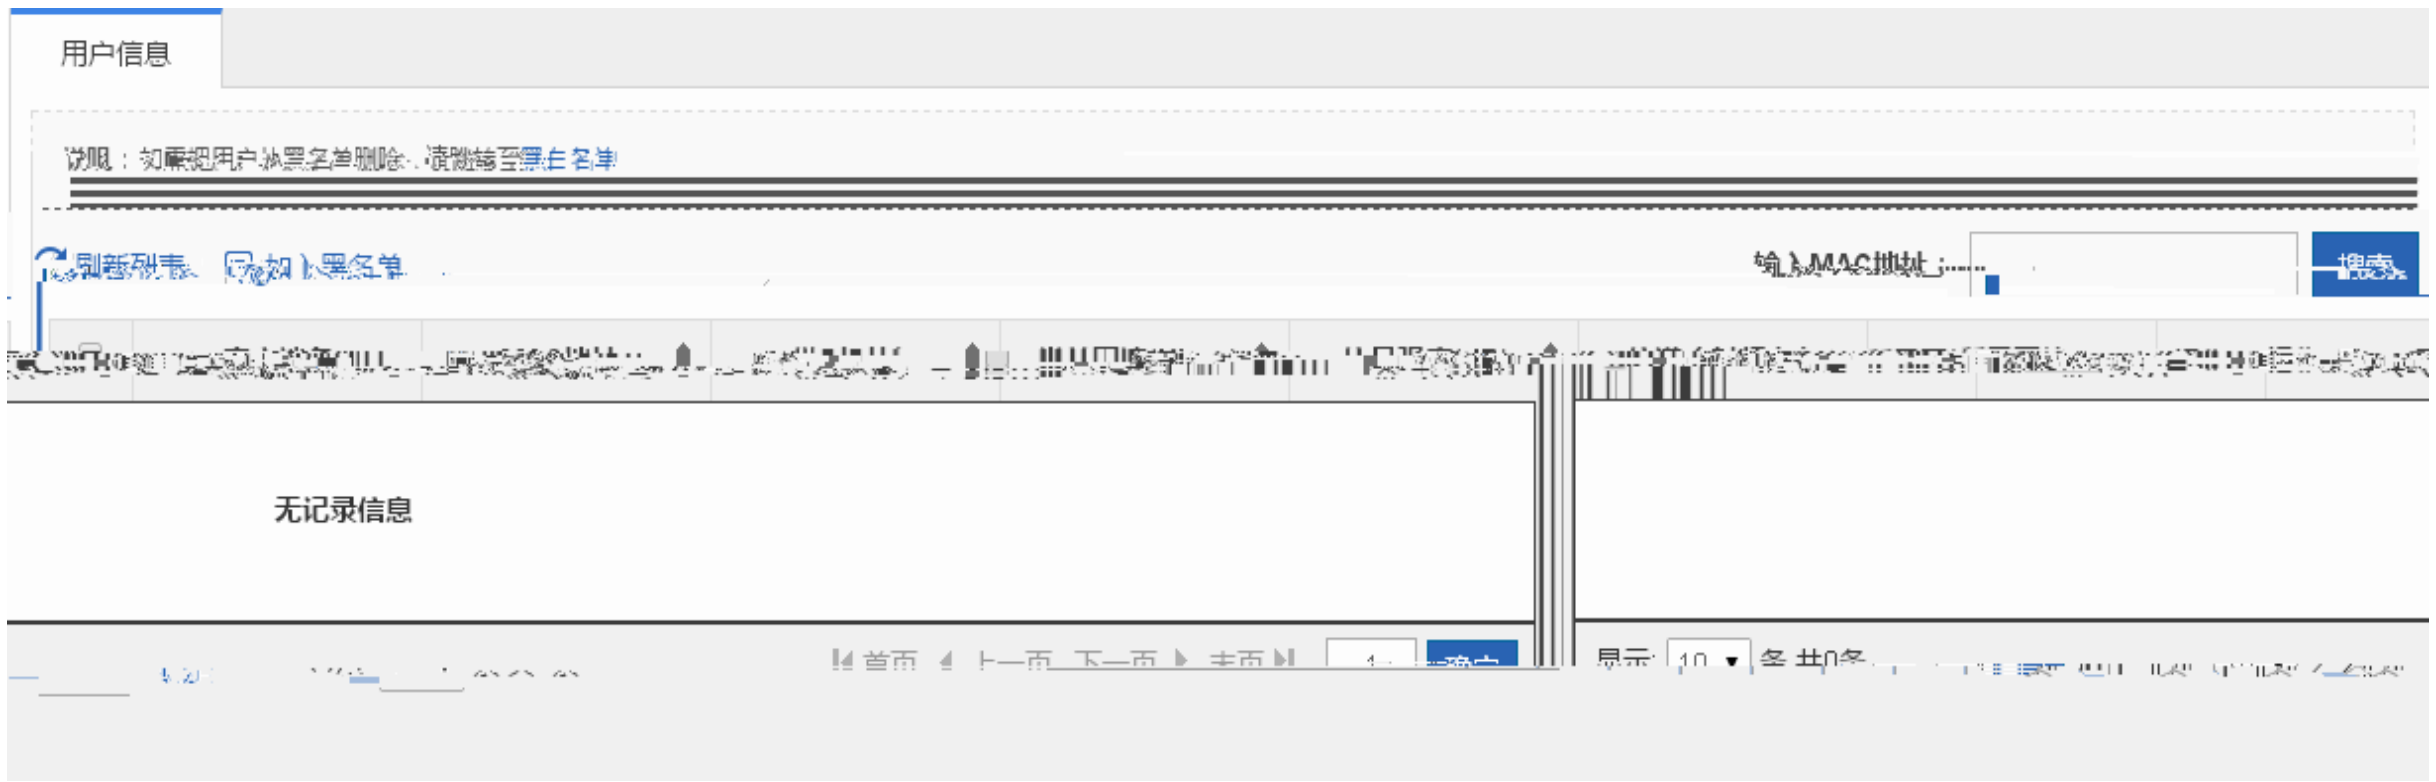
用户信息
说明：如需把用户从黑名单删除，请拖拽至白名单
刷新列表
添加到黑名单
输入MAC地址
搜索
首页
上一页
下一页
末页
确定
显示
10
条 共0条

无记录信息

1.3.3 ﾉ ﾍ

1.3.3.1 ‖ ı ὣ ﾑ ﾉ ﾍ

ﾈ ﾑ ﾊ ﾛ ϥ ﾈ ﾏ ﾍ ｧ أ ﻥ ﺻ wifi AP ﻕ Φ i ﾑ ˡ Ꝙ ｧ ﾈ ﾑ ﾊ ڽ ﾈ ﾑ ﾊ

ｧ ﾈ ﾑ ﾊ ﾞ ﾟ ﹳ ï χ

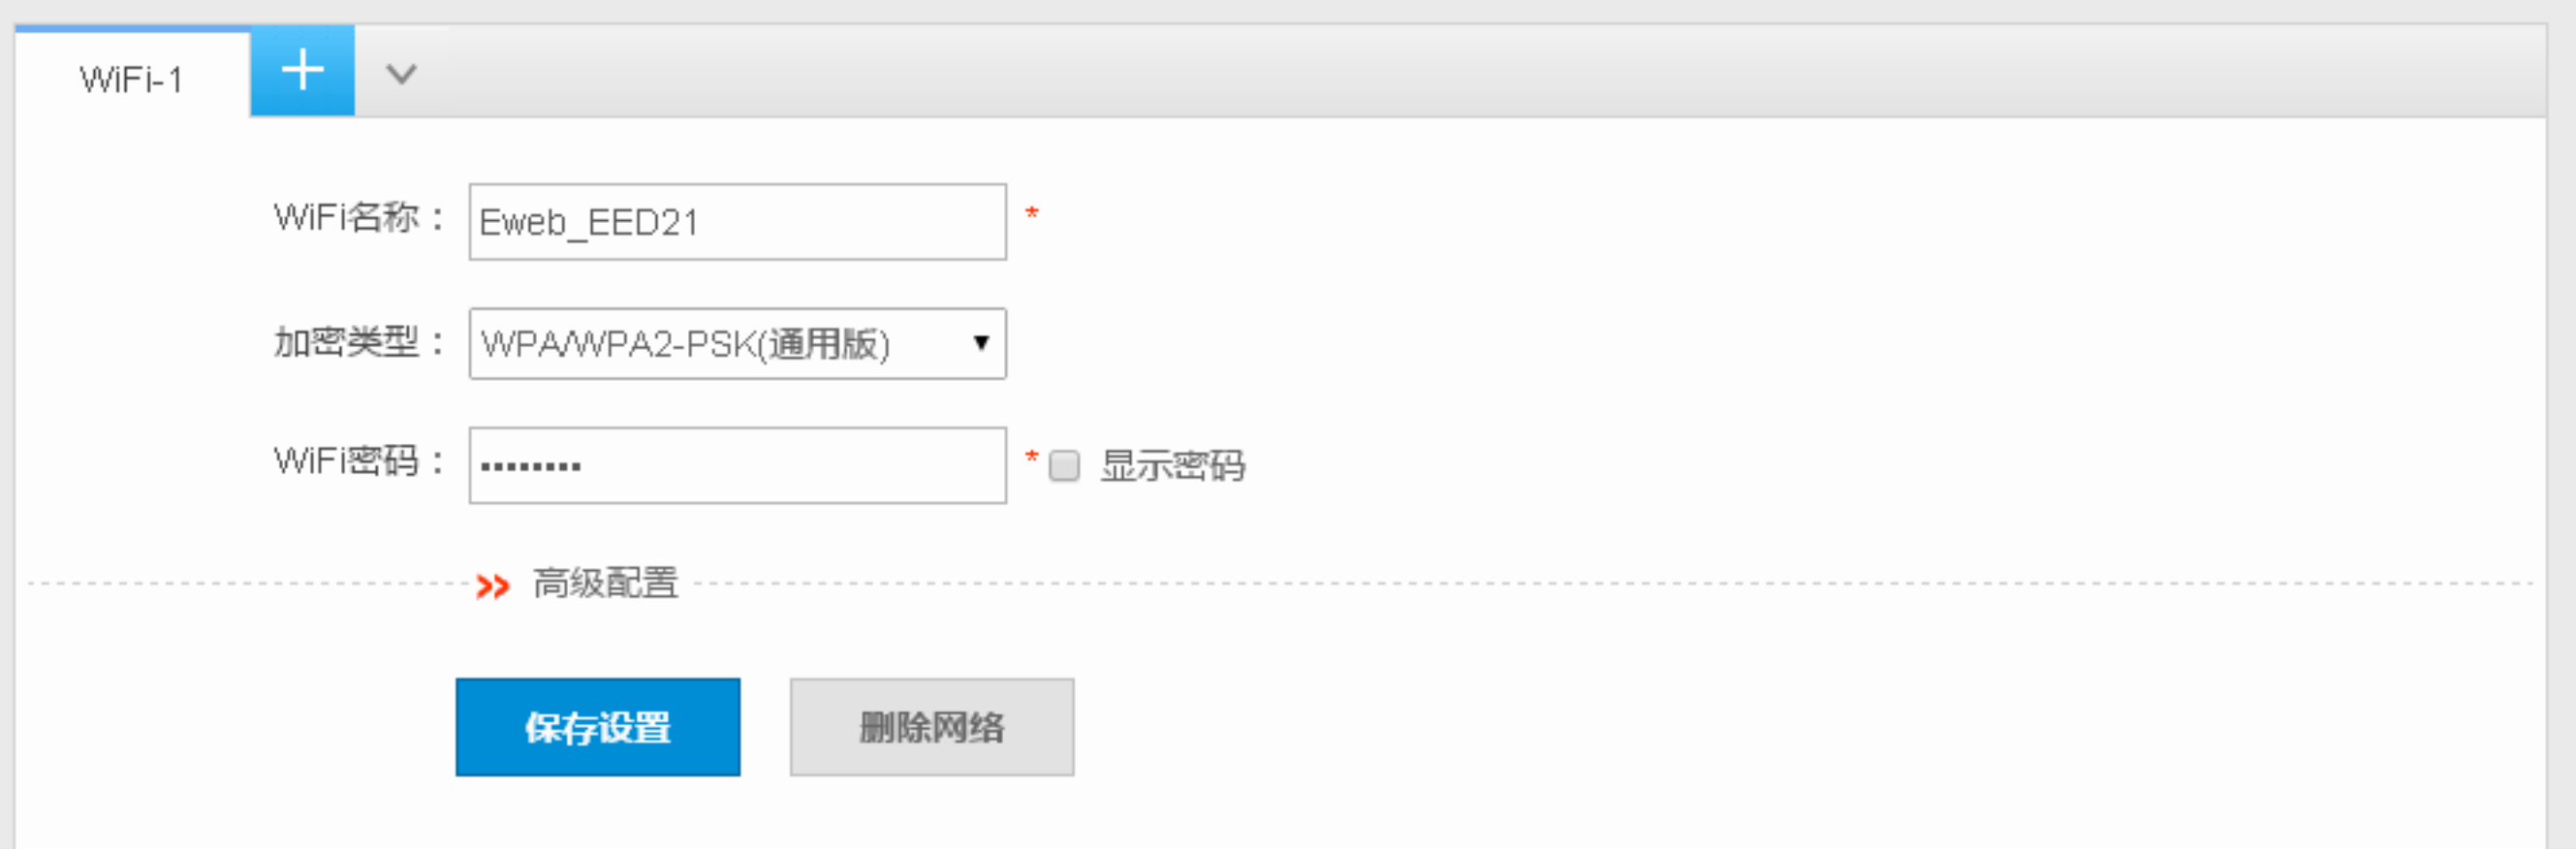
WiFi-1
+
高级配置
保存设置
删除网络

WiFi名称：Eweb_EED21 *

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码：•••••••• * ☐ 显示密码

ｧ ﾈ ﾑ ﾊ

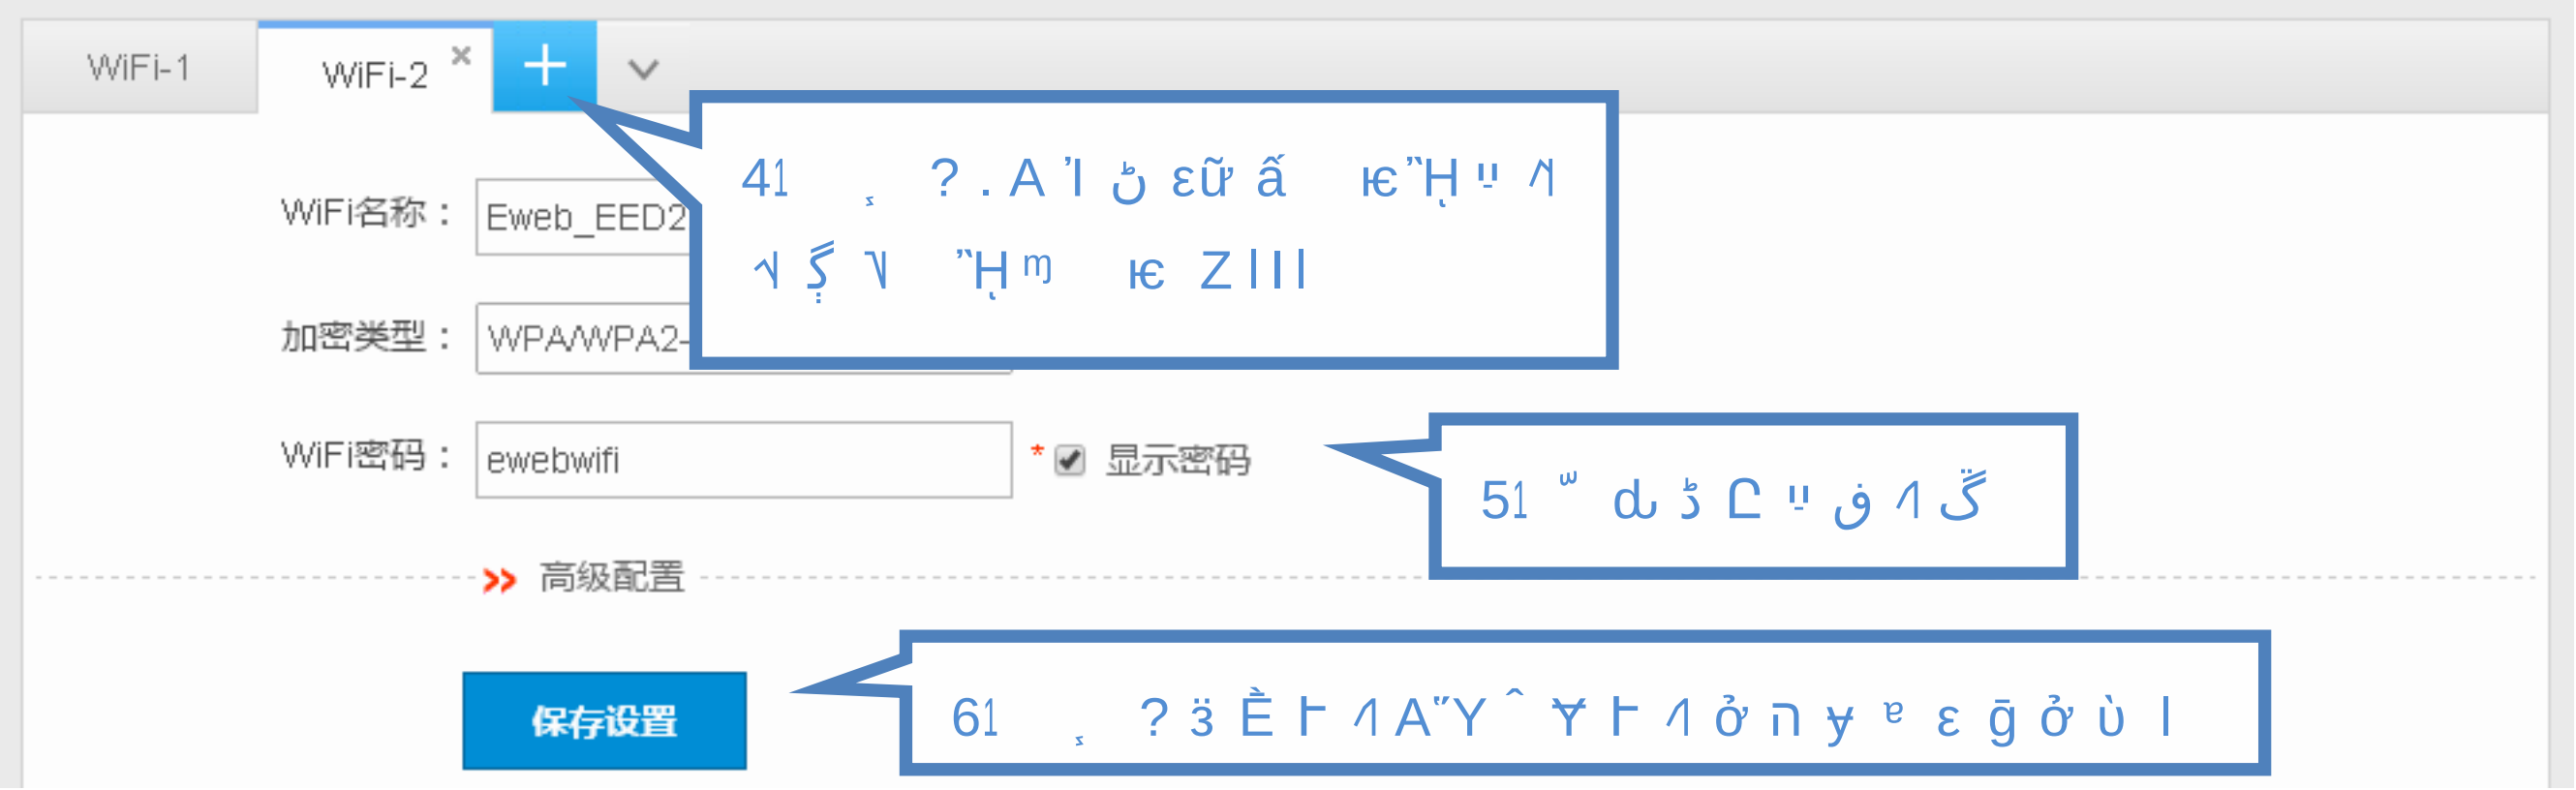
WiFi-1
WiFi-2
+
保存设置

WiFi名称：Eweb_EED2

加密类型：WPA/WPA2-

WiFi密码：ewebwifi * ☑ 显示密码

>> 高级配置

41 ˛ ? . A ꞌl ٹ εũ ã ꞓ‶Ḫ ᐦ ᛅ
ᛌ ݭ ᛁ ‶Ḫ ᵐ ꞓ Z l l l

51 ʷ ɗ ڈ ᑕ ᐦ ڨ ᛌ ݣ

61 ˛ ? ä È ⊦ ᛌ A˝Y ˆ Ұ ⊦ ᛌ ở ㄇ ɏ ᵉ ε ğ ở ὺ l

ᛅ ڙ ᛌ ᛅ ᛗ

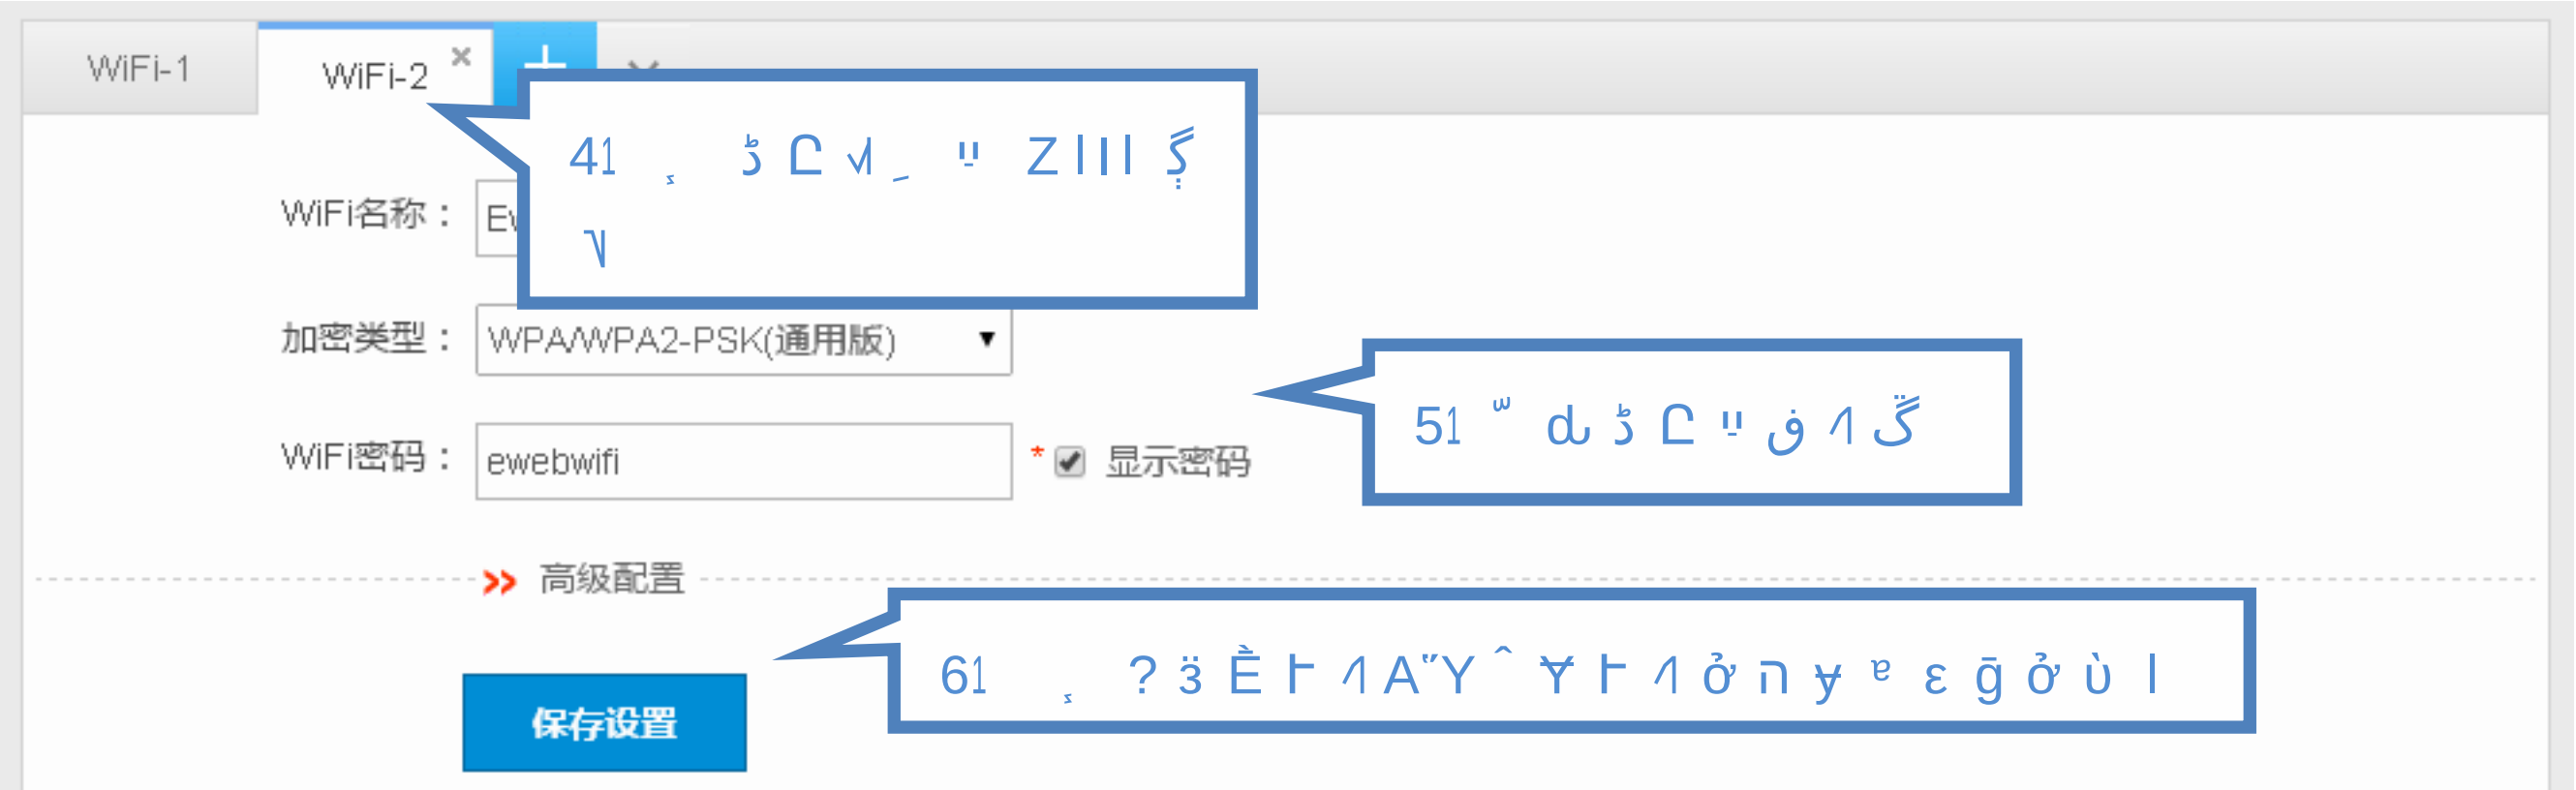
WiFi-1
WiFi-2
+
保存设置

WiFi名称：Ew

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码：ewebwifi * ☑ 显示密码

>> 高级配置

41 ˛ ڈ ᑕ ᛋ ˍ ᐦ Z l l l ݭ
ᛁ

51 ʷ ɗ ڈ ᑕ ᐦ ڨ ᛌ ݣ

61 ˛ ? ä È ⊦ ᛌ A˝Y ˆ Ұ ⊦ ᛌ ở ㄇ ɏ ᵉ ε ğ ở ὺ l

ٹ ᛌ ᛅ ᛗ

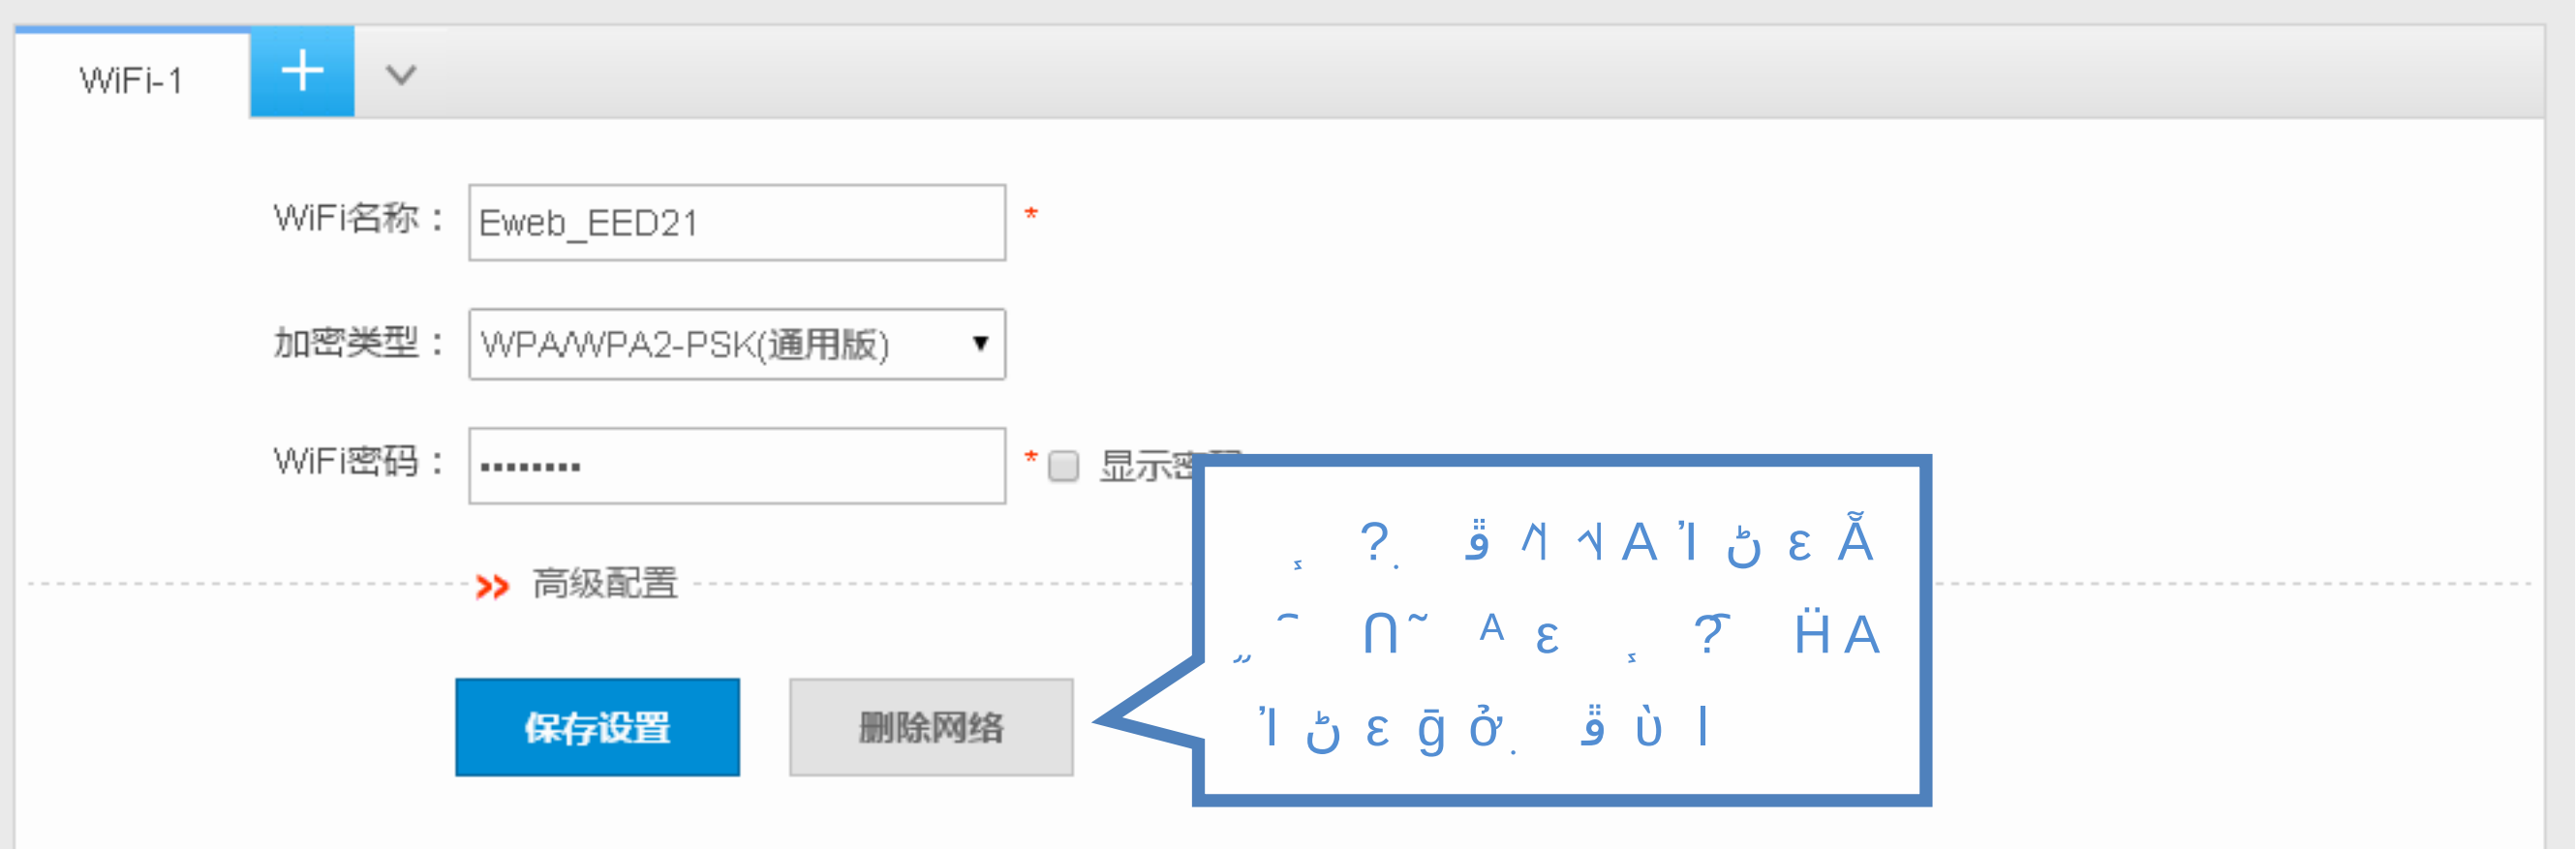
WiFi-1
+
保存设置
删除网络

WiFi名称：Eweb_EED21 *

加密类型：WPA/WPA2-PSK(通用版)

WiFi密码：•••••••• * ☐ 显示密

>> 高级配置

˛ ? ڌ ᛗ ᛌ A ꞌl ٹ ε Ă
„ ˆ ∩˜ ᴬ ε ˛ ʔ ӒA
ꞌl ٹ ε ğ ở ڌ ὺ l

1.3.3.2 ώ ᛋ 3 ݐ ⊦ ᛌ

ᛌ ى ф ᛅ ڲ ɩ ڒ ф ˛ ᛌ WiFi Ă ꞌ Ѡ ф ᛅ 2G 5G ᛅ ᛗ ى ᛋ

2.4G ᛅ ᛗ

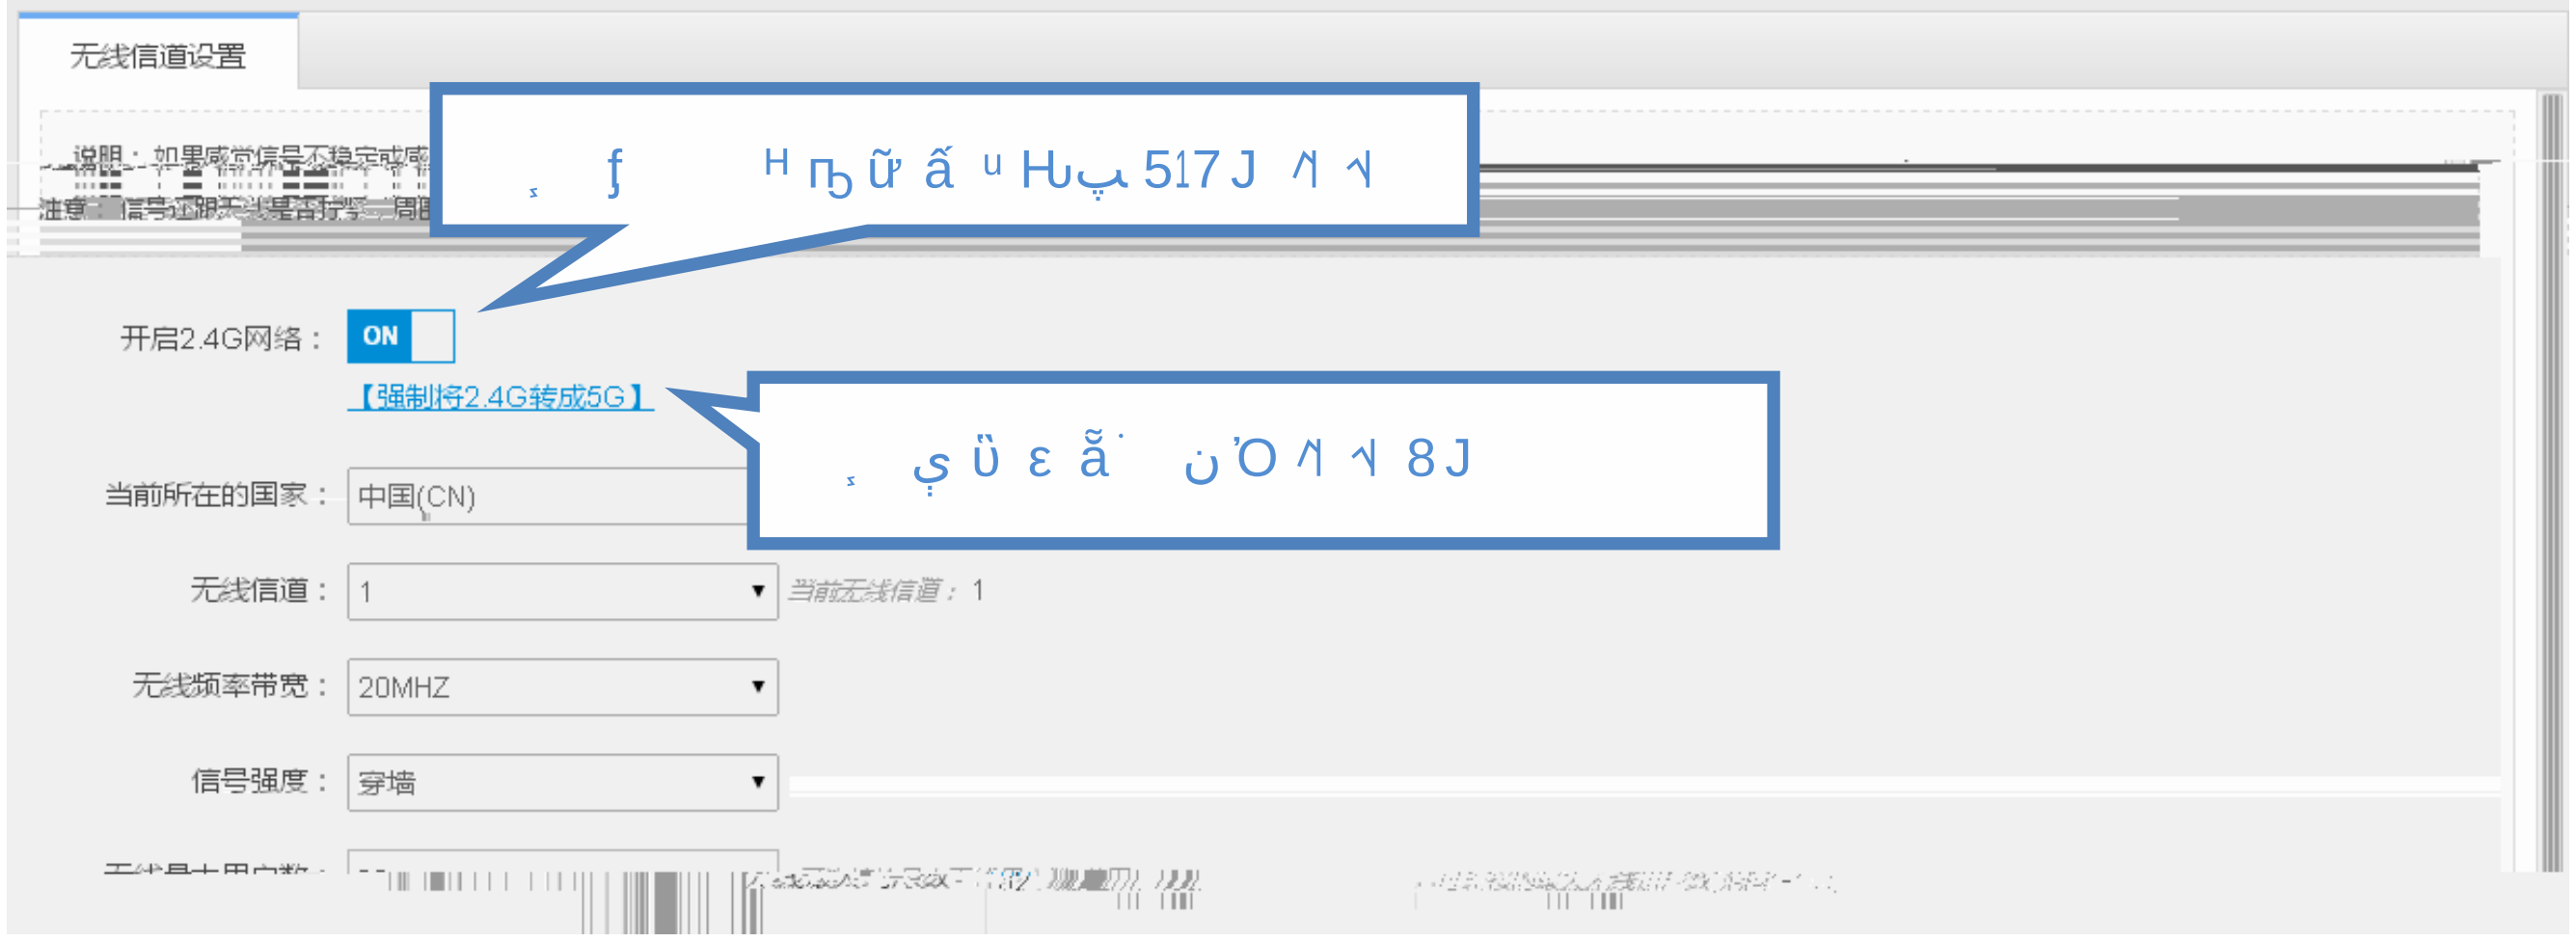
ƒ ᴴ ҧ ữ ấ ᵘ Ƕ ﭗ 517 J ﾈ ﾈ
ﻱ Ü ε ẵ ݊ Ό ﾈ ﾈ 8J

无线信道设置

说明：如果感觉信号不稳定或感

开启2.4G网络：ON

【强制将2.4G转成5G】

当前所在的国家：中国(CN)

无线信道：1　当前无线信道：1

无线频率带宽：20MHZ

信号强度：穿墙

5G ﾑ ﾊ

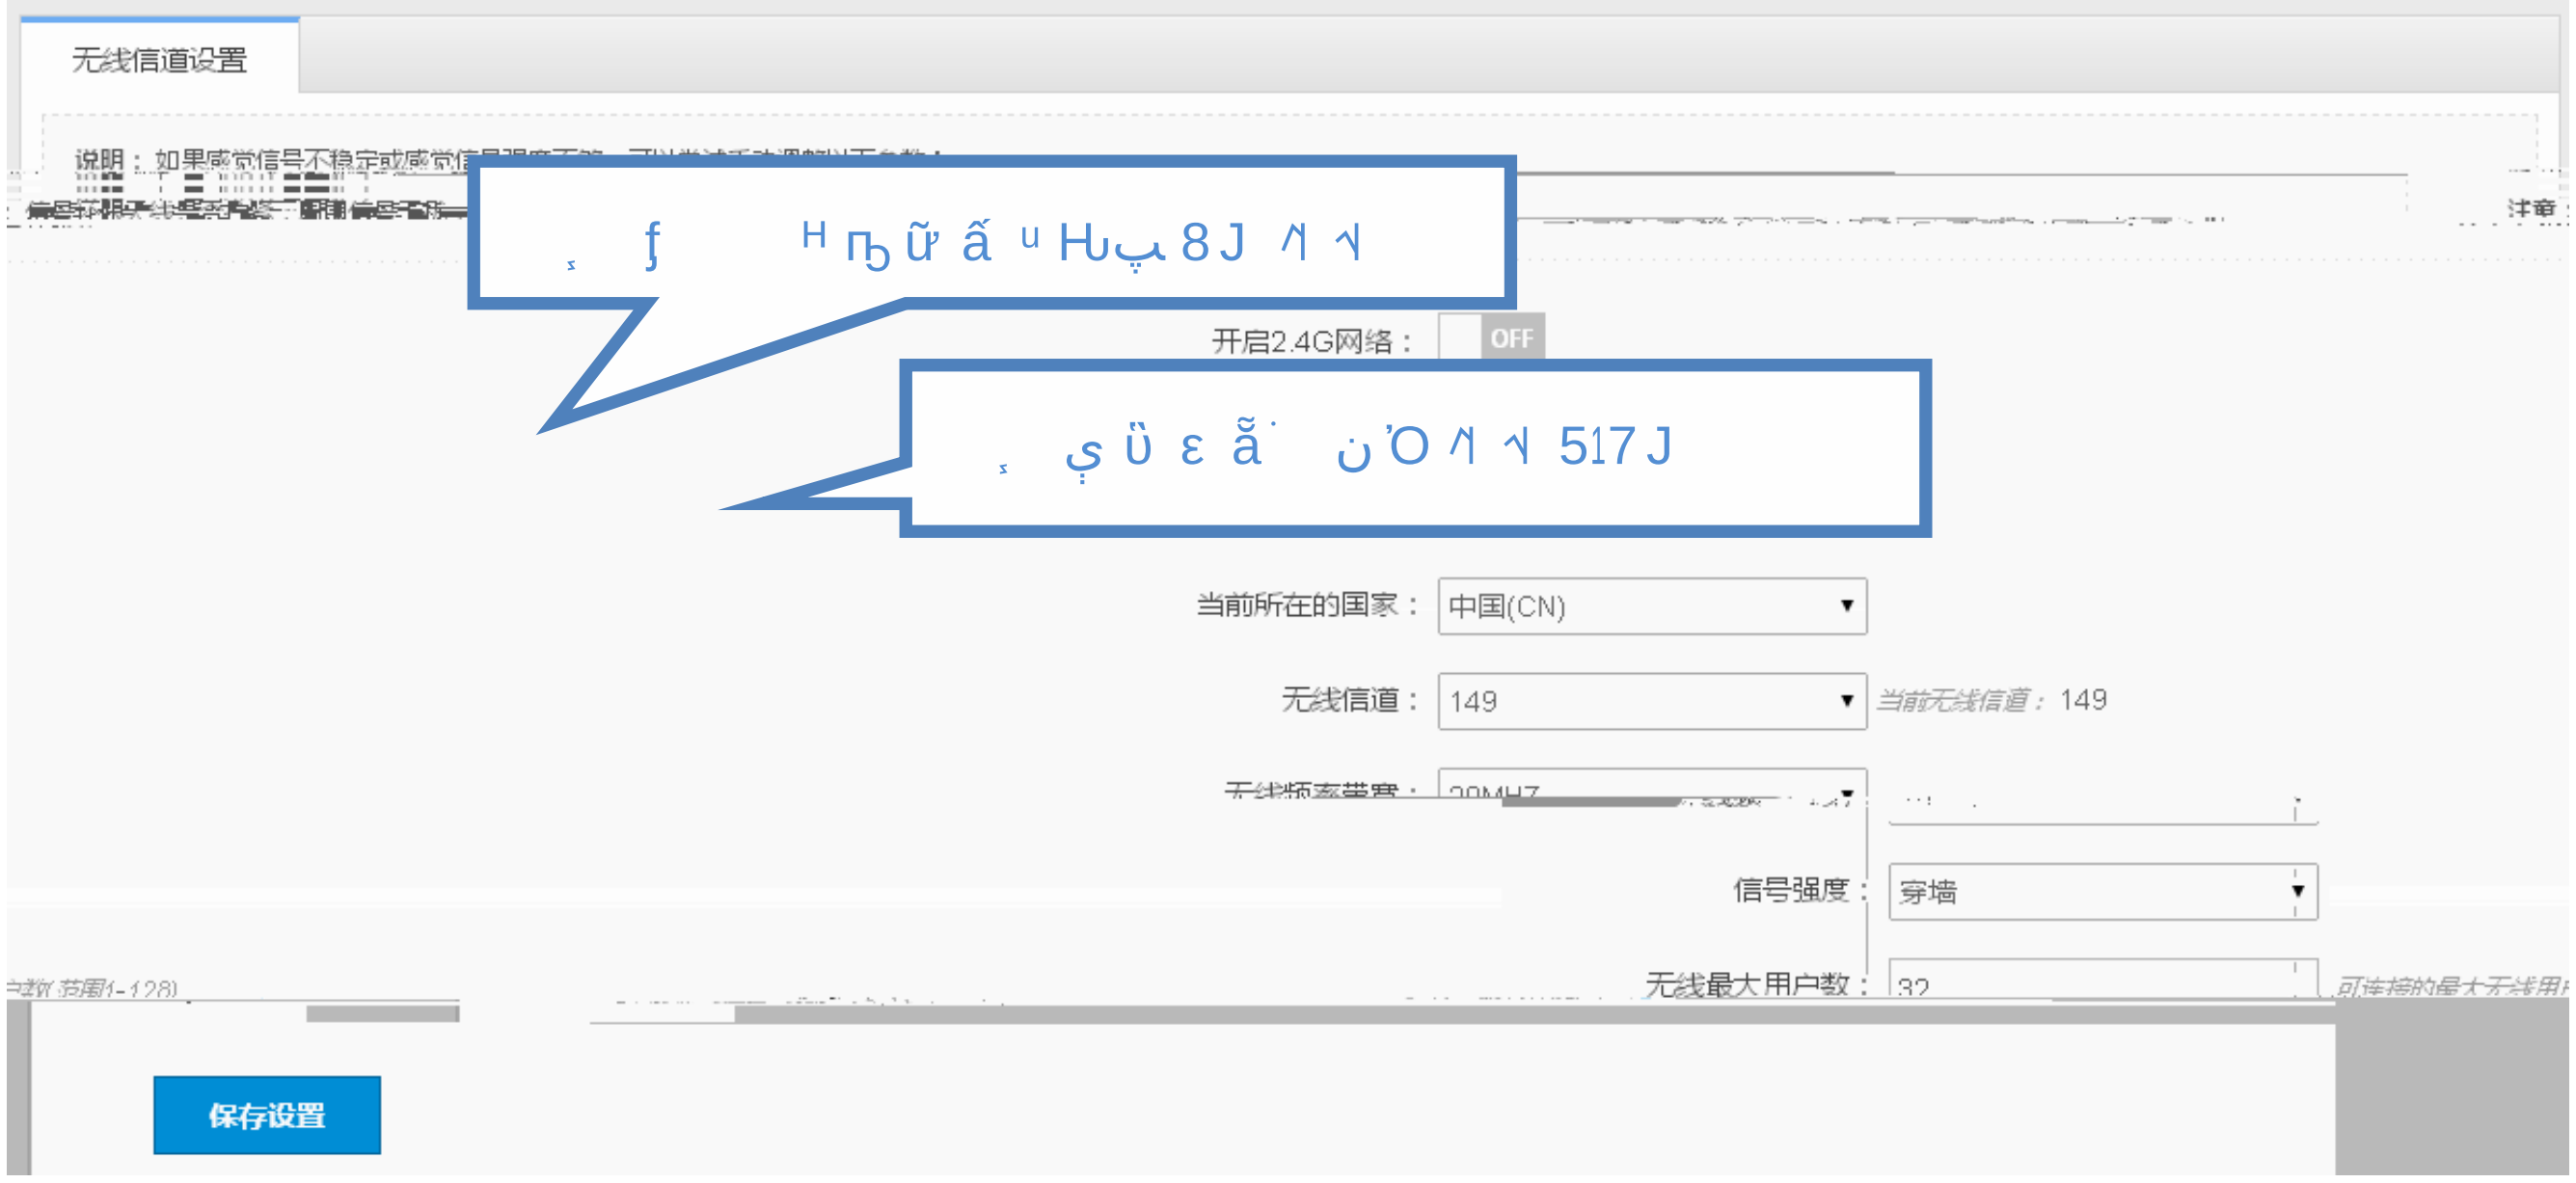
ƒ ᴴ ҧ ữ ấ ᵘ Ƕ ﭗ 8J ﾈ ﾈ
ﻱ Ü ε ẵ ݊ Ό ﾈ ﾈ 517 J

无线信道设置

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数

开启2.4G网络：OFF

当前所在的国家：中国(CN)

无线信道：149　当前无线信道：149

信号强度：穿墙

无线最大用户数：32

保存设置

1.3.3.3 ῳ ﾔ „ Ü

AP ﻥﺹ ﾒ ﾊ ﾞ ﻑ ᾰ ﺯ ﻑ ﾑ ﾊ ﾒ ﾕ AP ˡ Ꝍ ﾊ ﾑ ﾑ ﾊ ﾒ wifi ﭖ կ ﭖ ﾕ ﺄ ﻑ ﾒ 2.4G ﾑ ﾊ 5G ﾑ ﾊ ı ﺃ ﺐ ﻟ ⁝ ﻳ ﻟ 2.4G ᾰ 5G ﾑ ﾊ ı ﺃ ǰ ɒ ɓ ɒ 1 ﾑ ﾊ ɓ < ȅ ﺐ ﻟ > ﭤ ᾰ ﺐ ﻟ

` ﻜ ﻪ ﺐ ﻟ

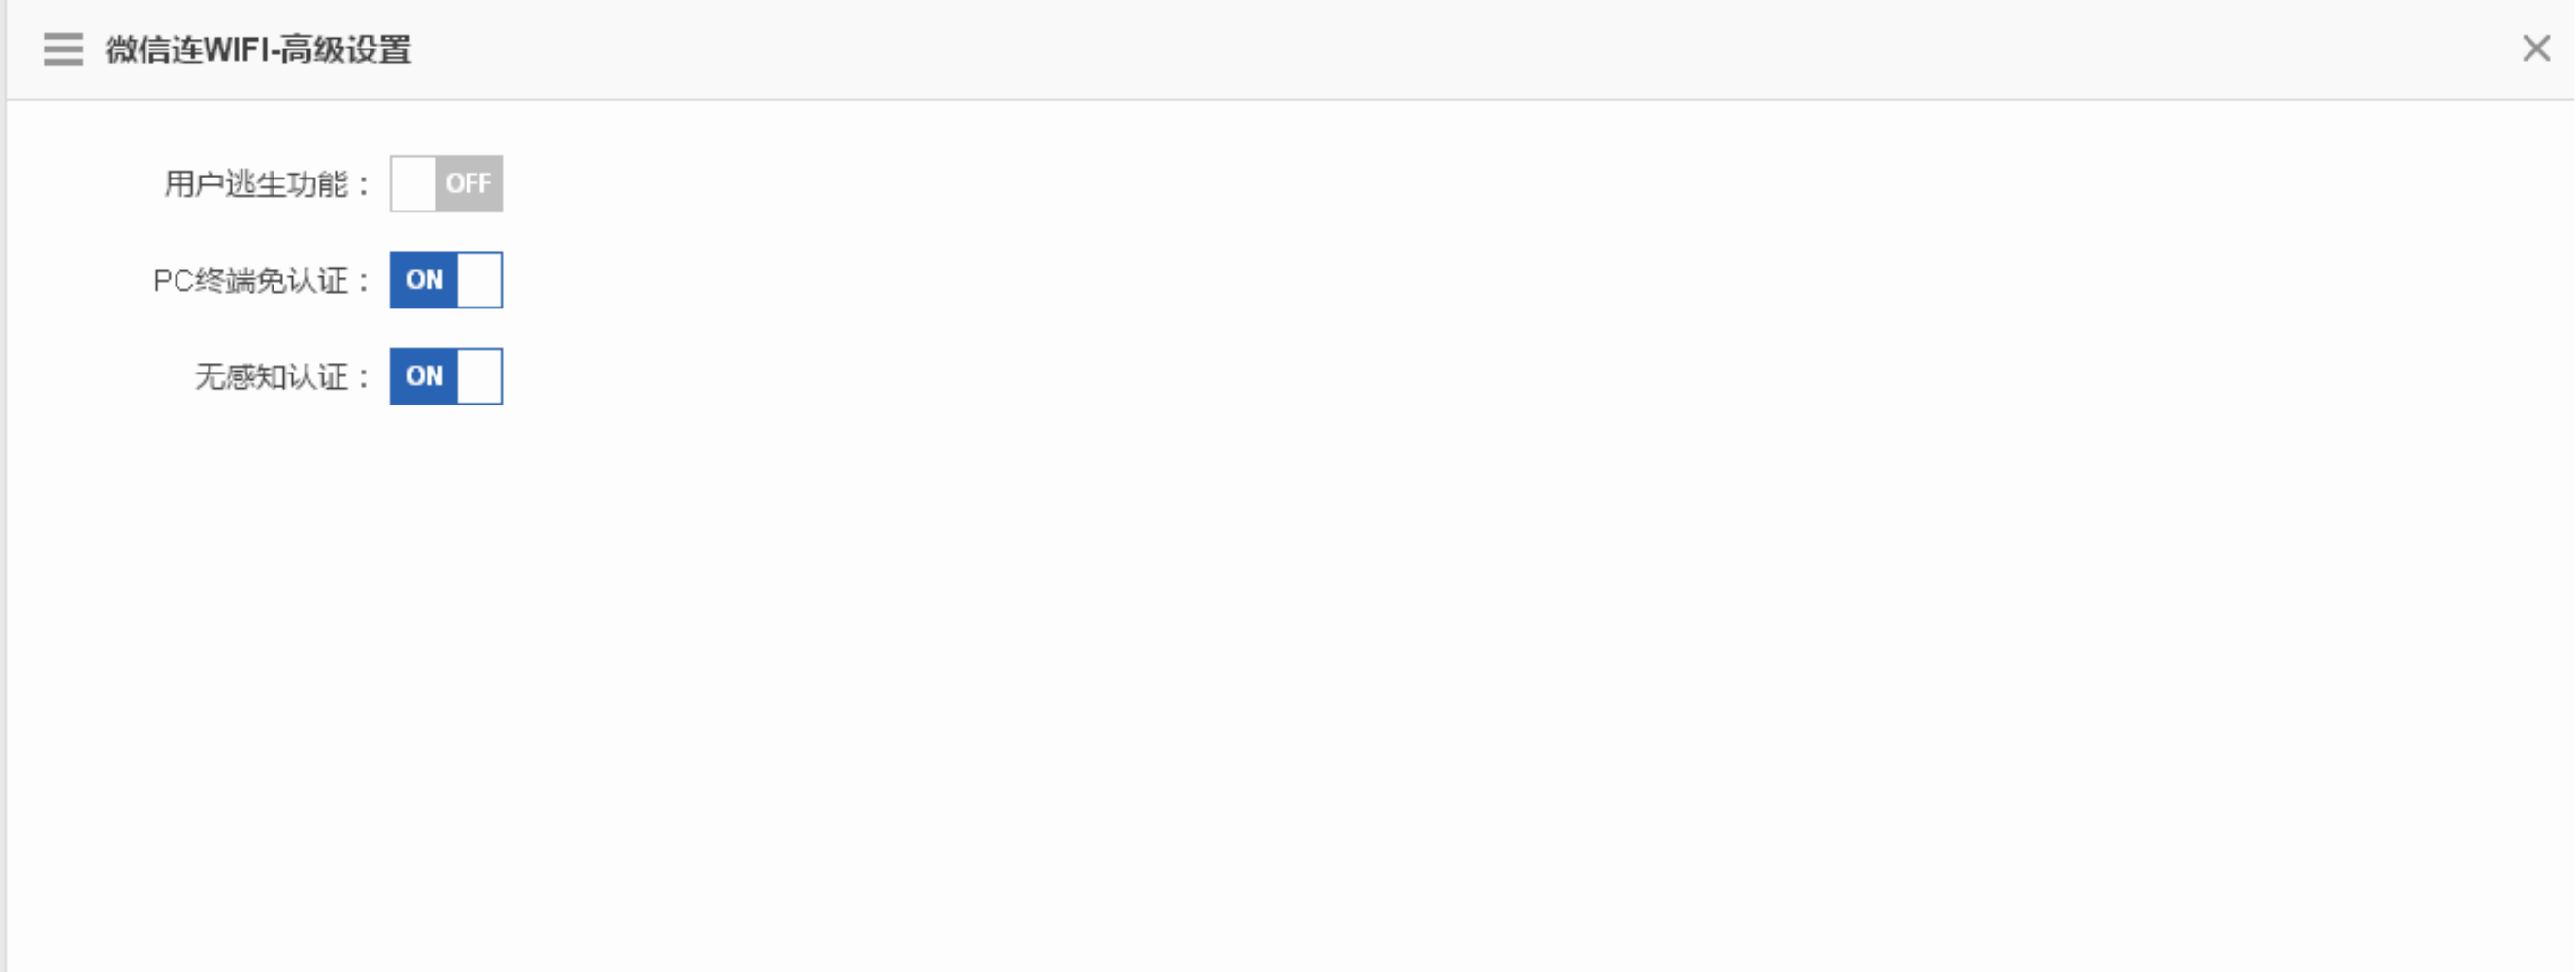

用户逃生功能：OFF

PC终端免认证：ON

无感知认证：ON

` ກ - ቅ ﻟ

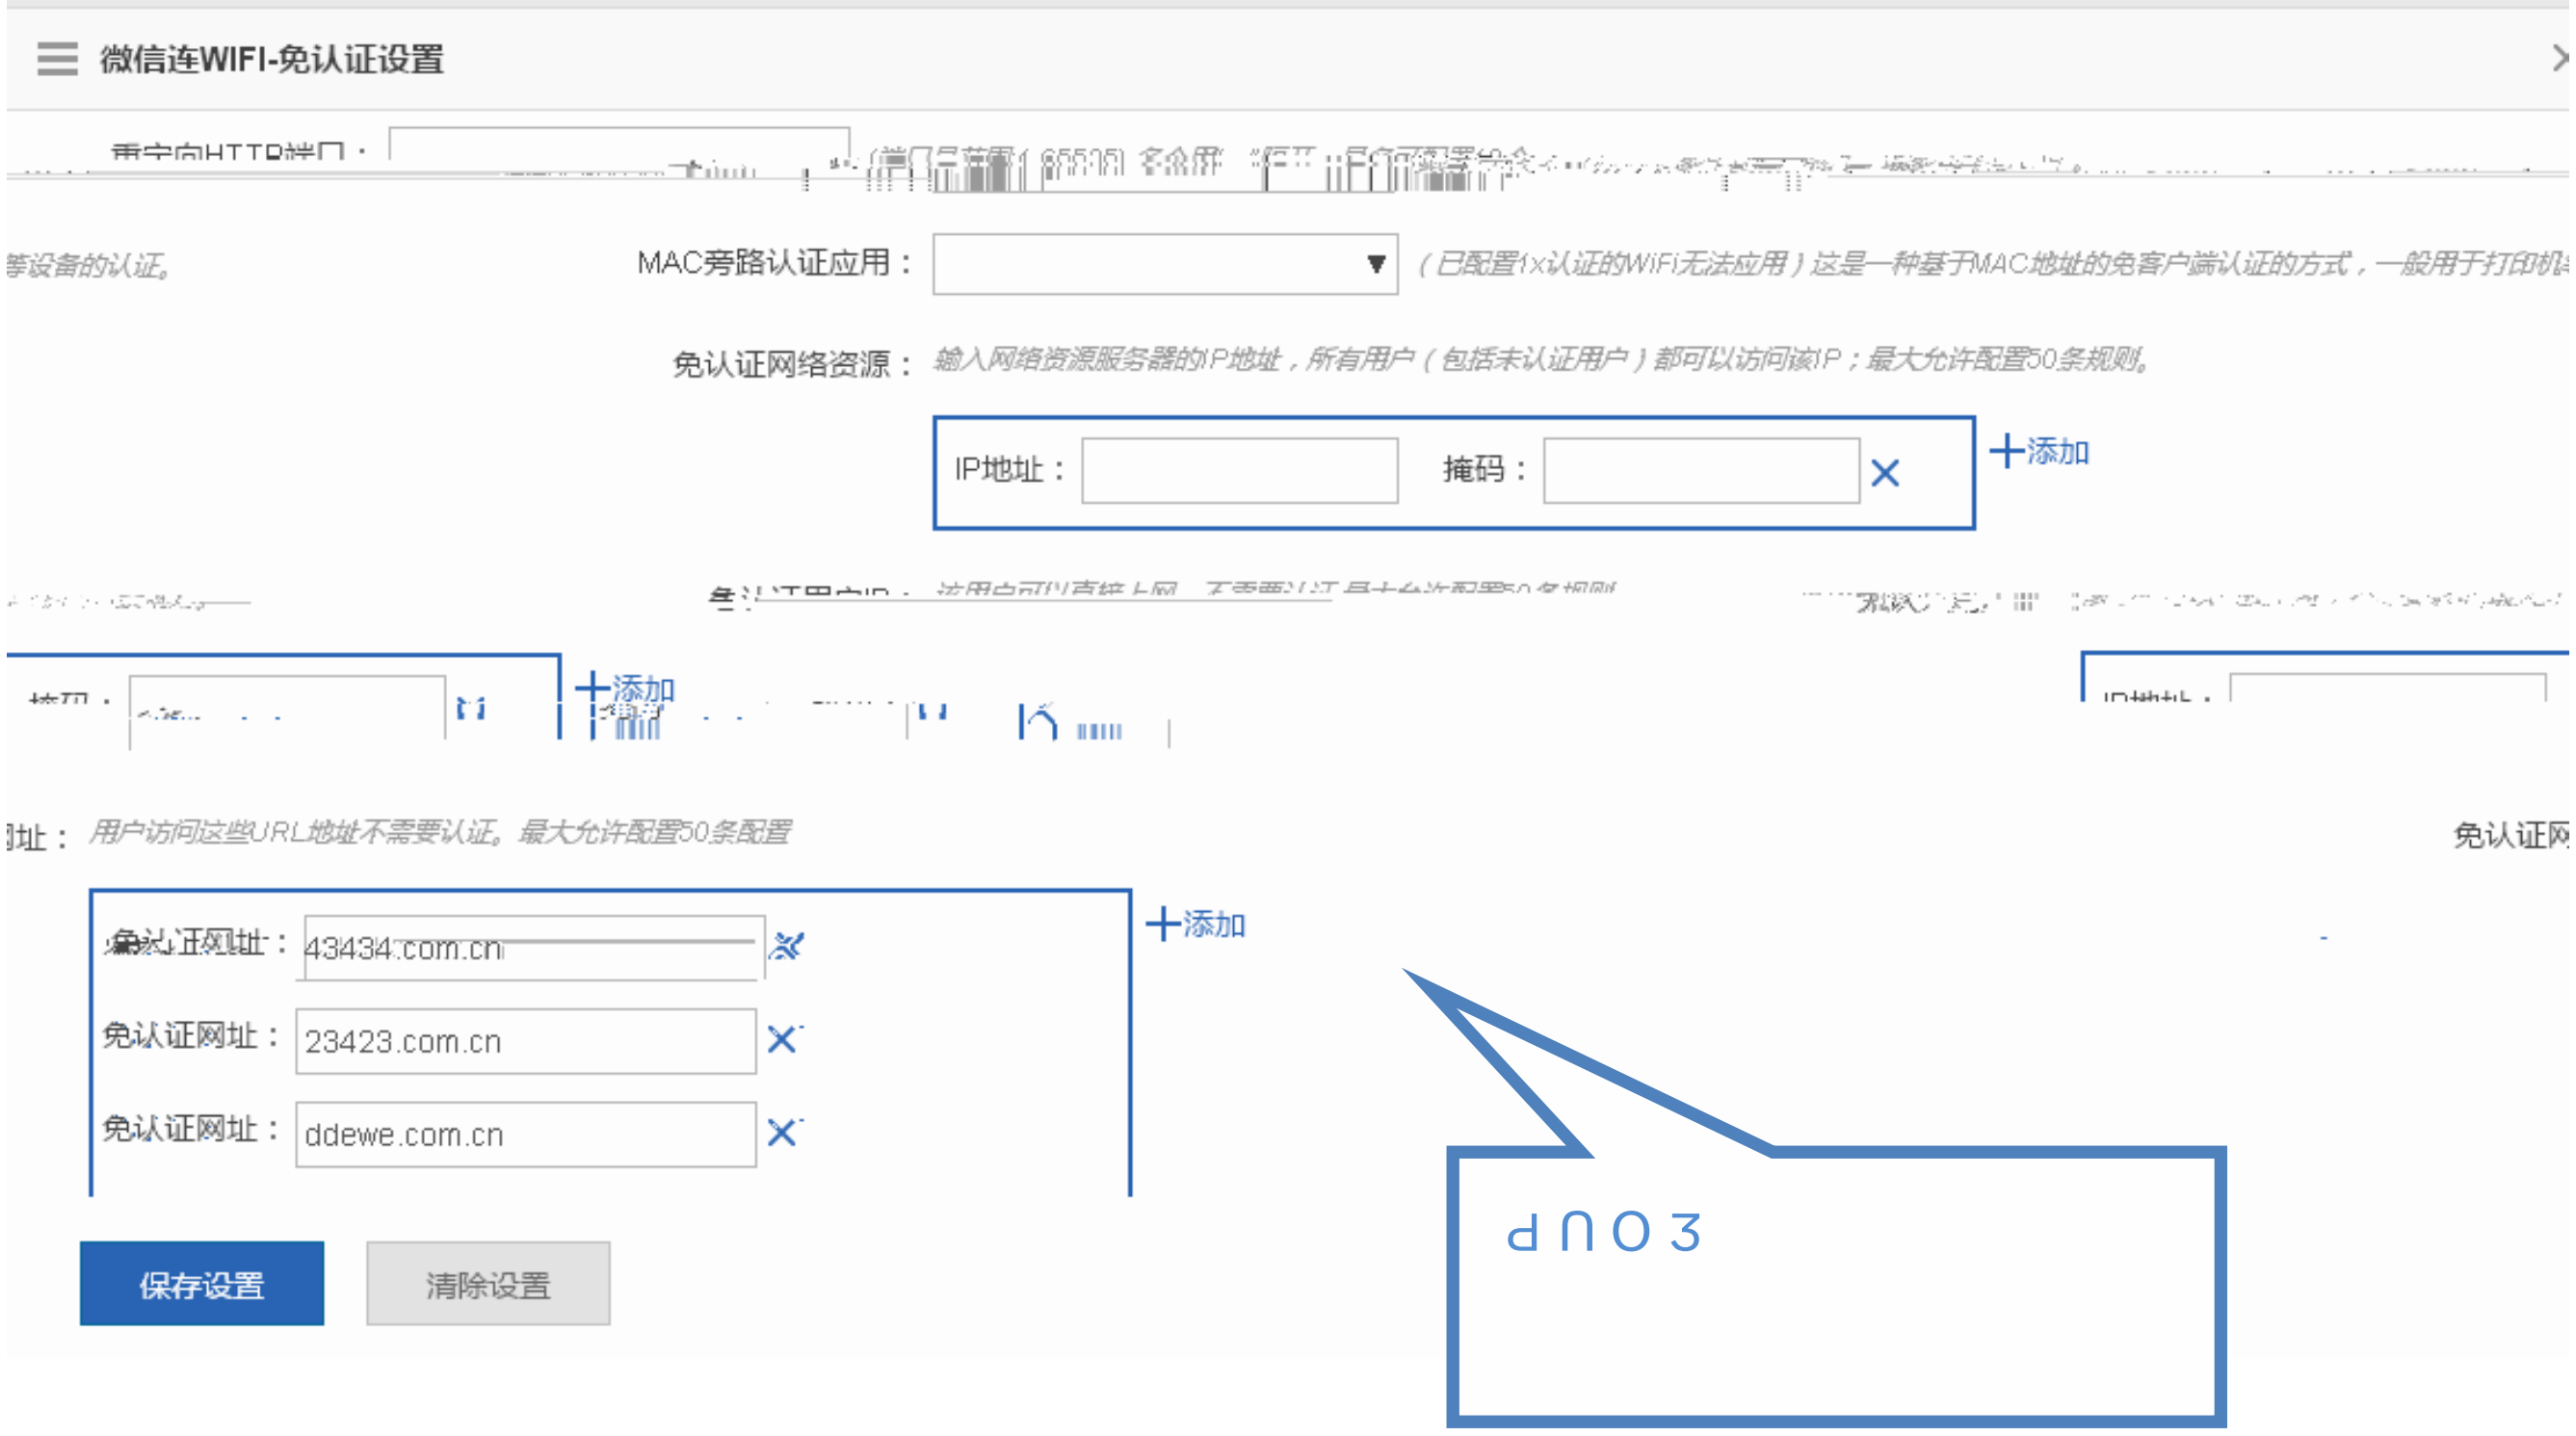

等设备的认证。

MAC旁路认证应用：▼ （已配置1x认证的WiFi无法应用）这是一种基于MAC地址的免客户端认证的方式，一般用于打印机

免认证网络资源：输入网络资源服务器的IP地址，所有用户（包括未认证用户）都可以访问该IP；最大允许配置50条规则。

IP地址： 掩码： ×

+添加

址：用户访问这些URL地址不需要认证。最大允许配置50条配置

免认证网址：43434.com.cn

免认证网址：23423.com.cn

免认证网址：ddewe.com.cn

+添加

保存设置 清除设置

₄ ₒ ∩ O

ᒉ ၔ ກ - ´ ቅ ڙ ꞁ ﺐ ﺭ TR069 ɲ ፊ WMC ກ ǐ Ʊ ກ -

´ ቅ ກ - ﻋ χ ں ກ - ˜ ກ - ڃ ກ - (WEB ﺐ ﻟ ᒉ ภ Ꮒ ກ - ﺳ ກ eportalv1)

ڙ ꞁ ﺐ ﻟ ˇ ﺐ ﻟ ώ ڃ ﺐ ﻟ Ꮒ ກ - cwmp ɲ ﺐ ﻟ ³ ɲ ȷ ꞁ ፊ CLI ﺐ ﻟ ع ﺃ ו ﺃ ⁝ ቅ ﮔ

ᄶ ζ

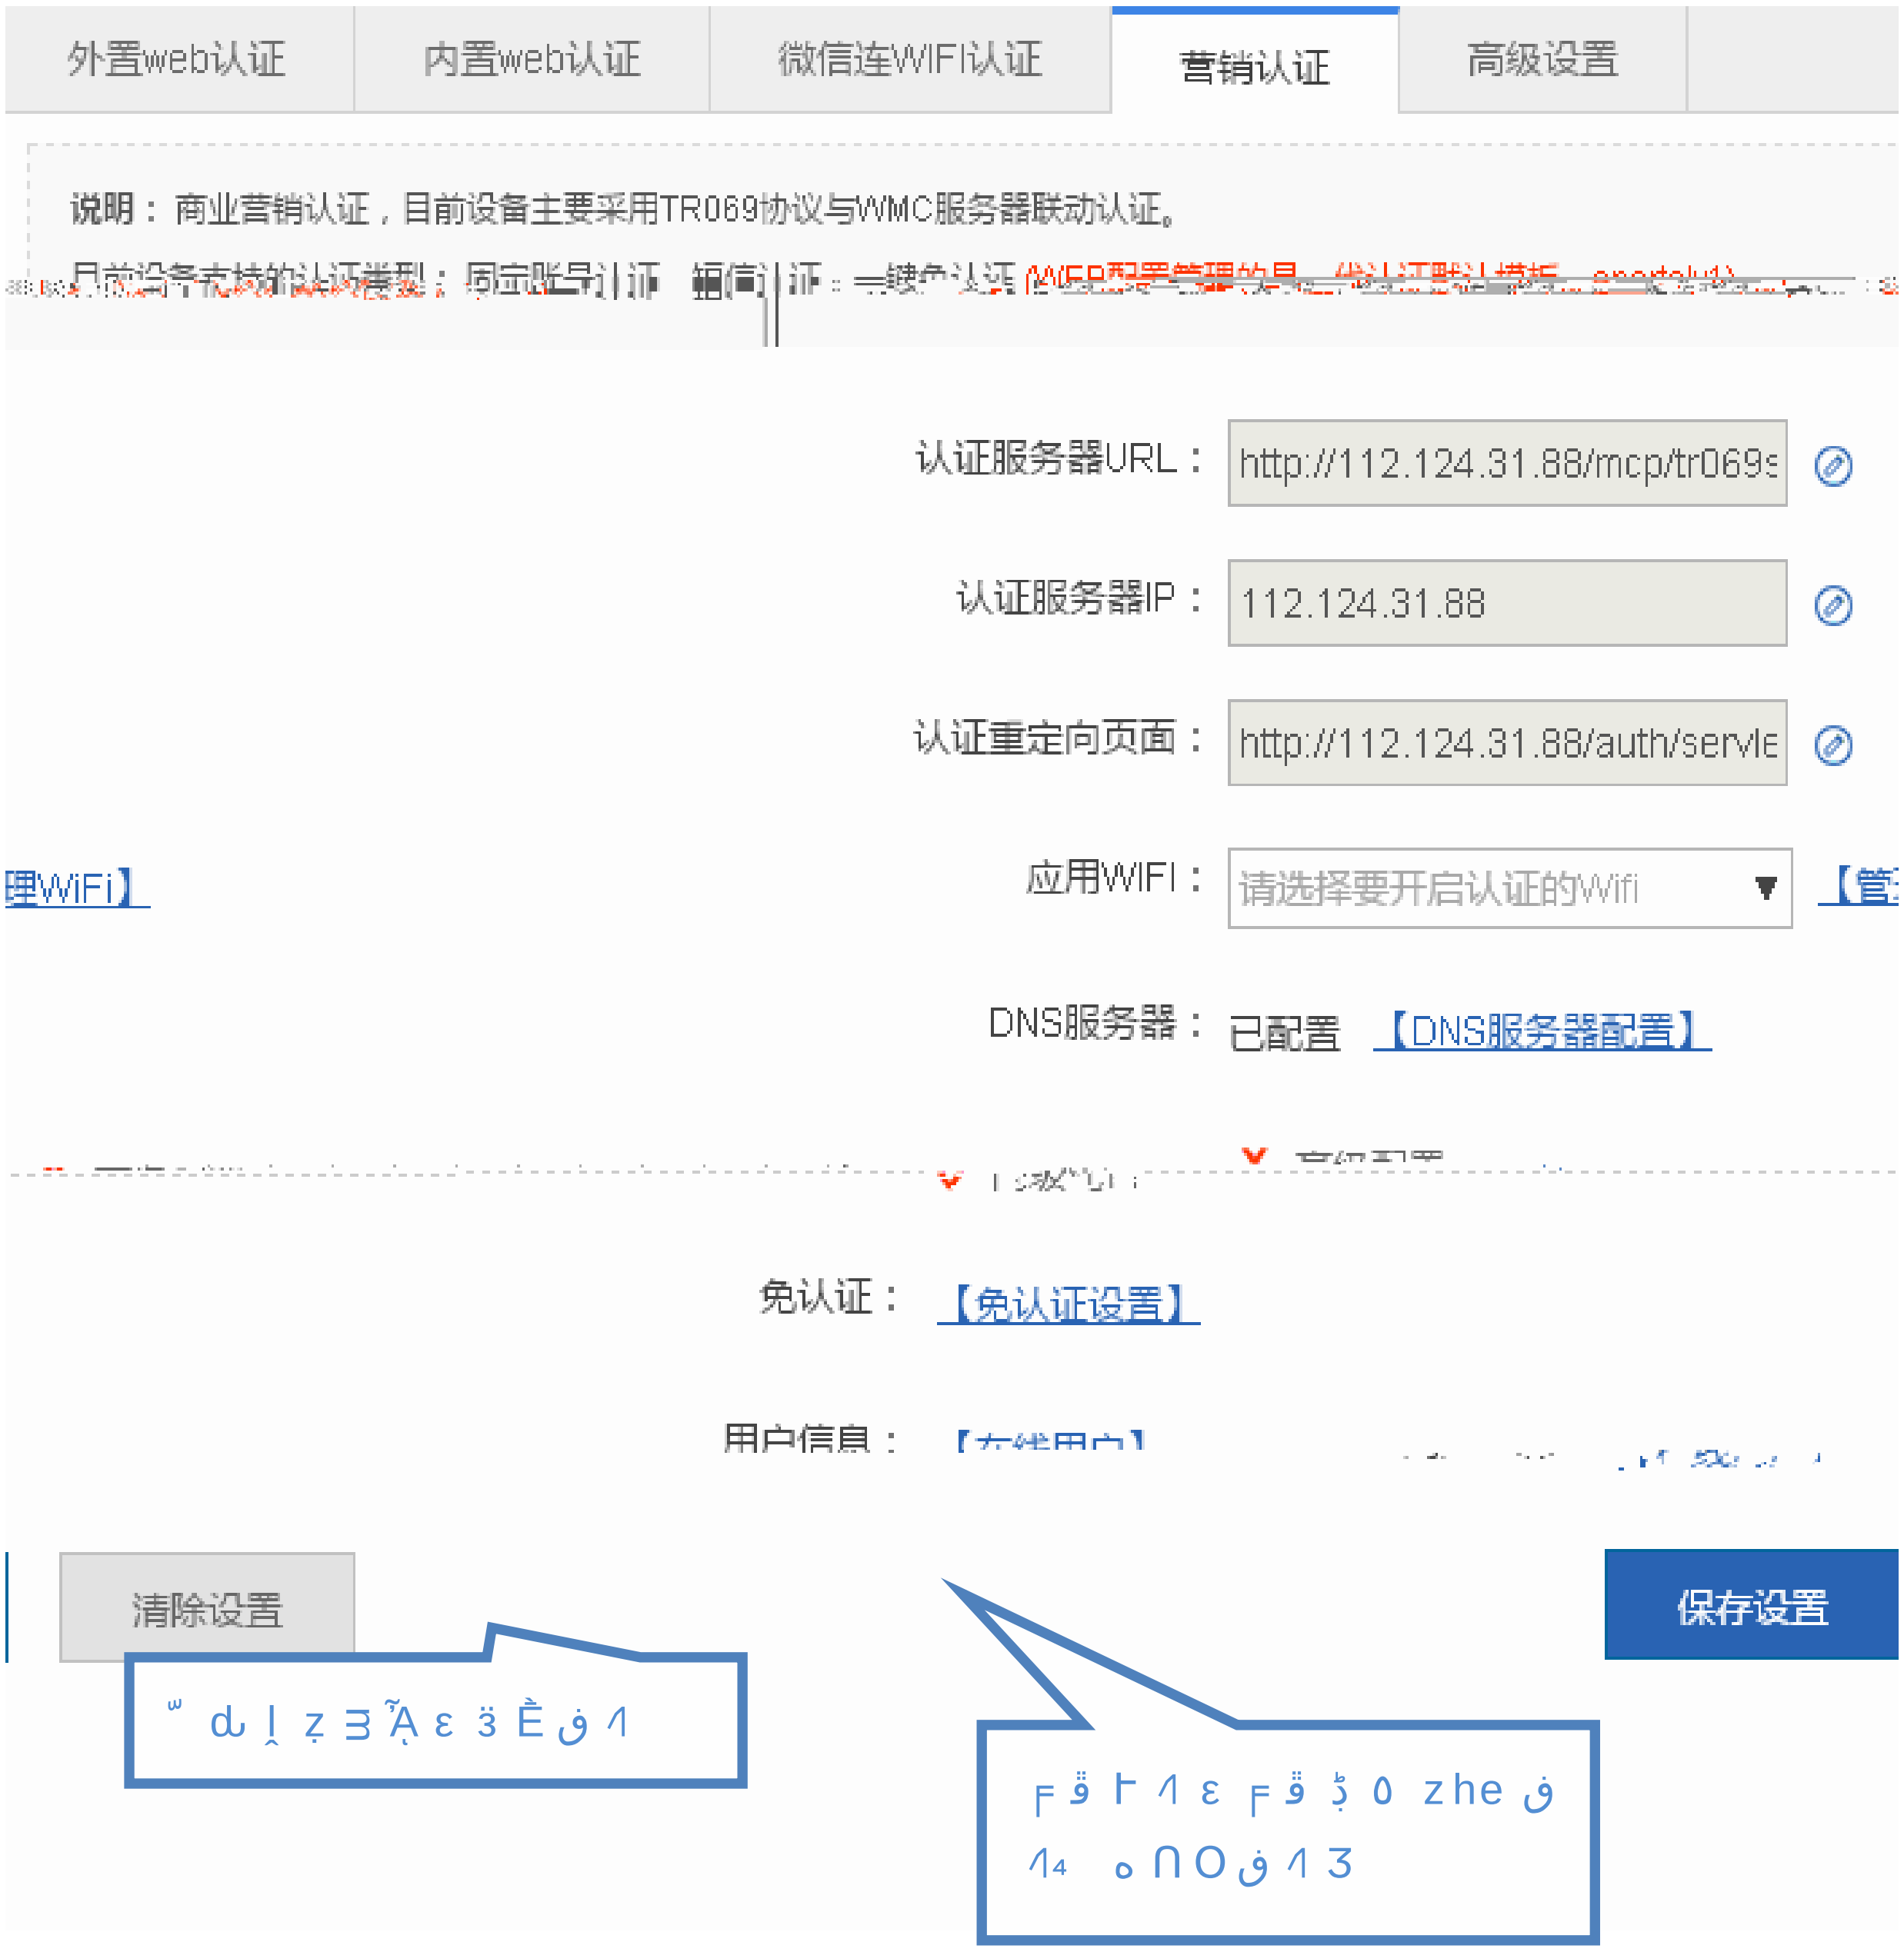
外置web认证
内置web认证
微信连WIFI认证
营销认证
高级设置

说明： 商业营销认证，目前设备主要采用TR069协议与WMC服务器联动认证。

目前设备支持的认证类型：固定账号认证 短信认证：一键免认证 (WEB配置管理的是 [illegible]

认证服务器URL：http://112.124.31.88/mcp/tr069s

认证服务器IP：112.124.31.88

认证重定向页面：http://112.124.31.88/auth/servle

应用WIFI：请选择要开启认证的Wifi

DNS服务器：已配置

免认证：

用户信息：

【管理WiFi】
【DNS服务器配置】
高级配置
【免认证设置】
【在线用户】
清除设置
保存设置
ˇ ȡ ļ ẓ ɜ Ȃ ɛ ȝ Ȅ ﻕ ۸
ɼ ﻕ ﺇ ۸ ɛ ɼ ﻕ ﯕ ٥ zhe ﻕ
۸₄ ₒ Ո Օ ﻕ ۸ Ʒ

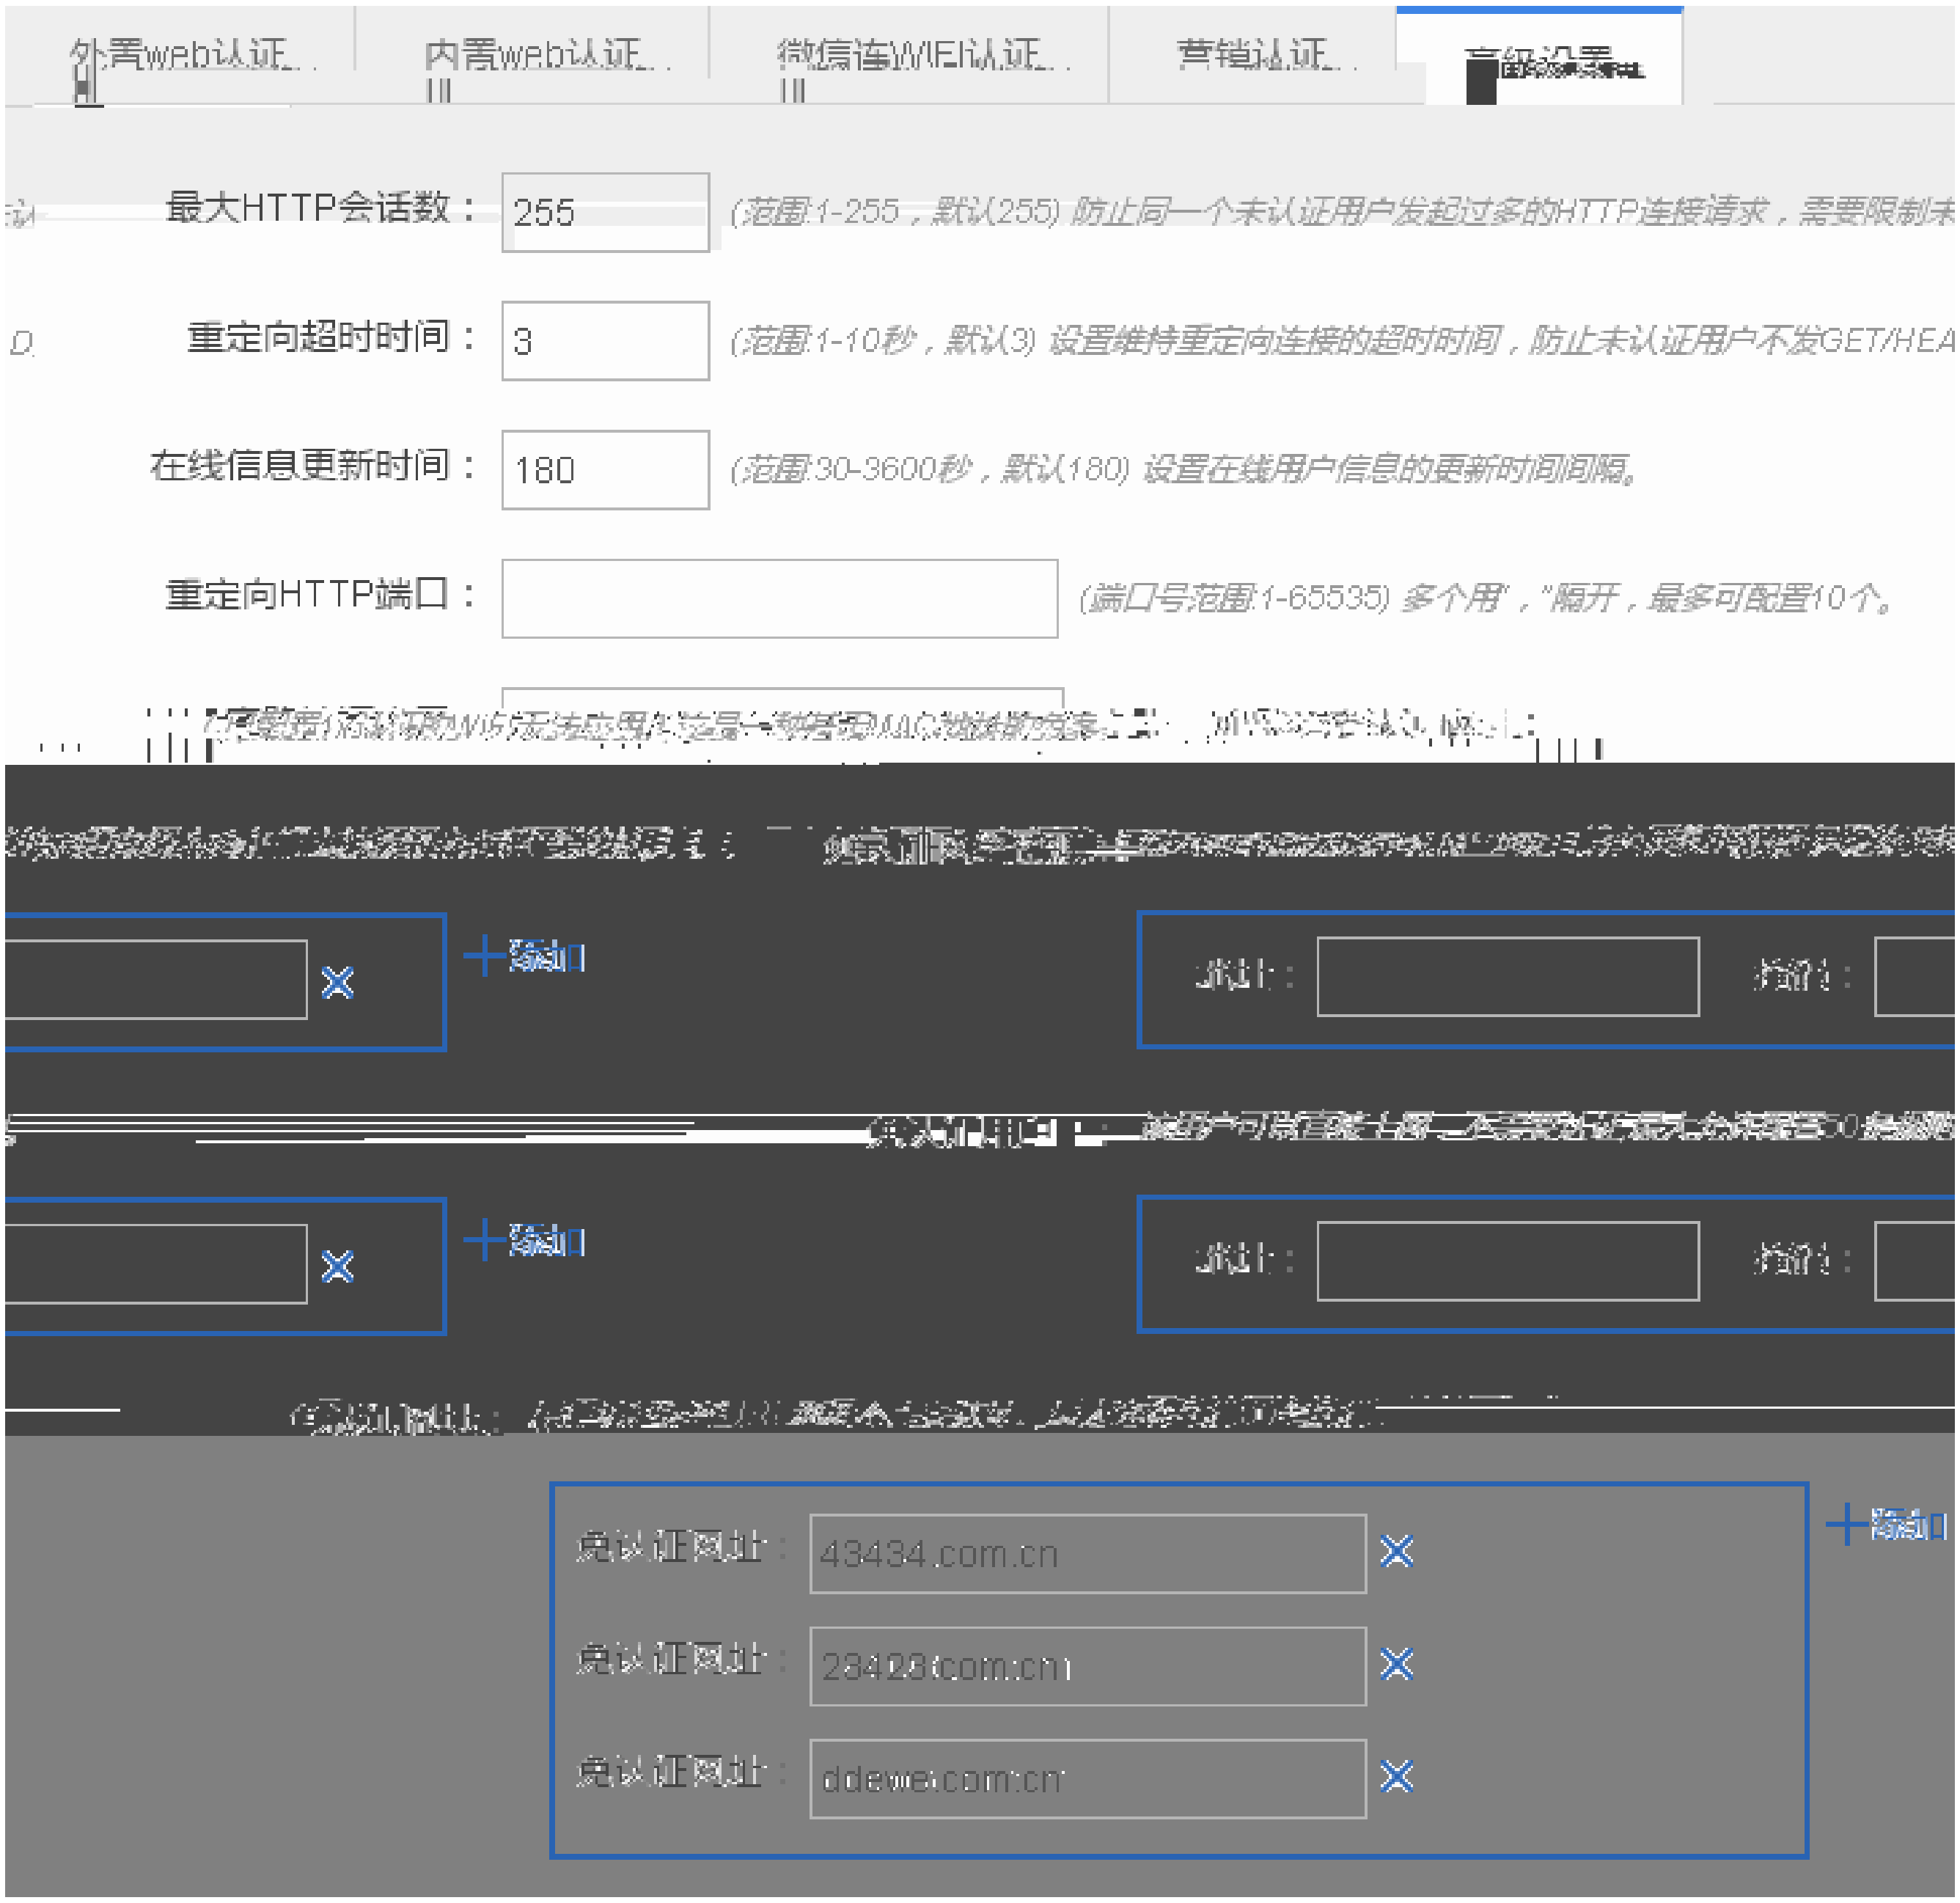
外置web认证
内置web认证
微信连WiFi认证
营销认证
高级设置

最大HTTP会话数：255 (范围1-255，默认(255) 防止同一个未认证用户发起过多的HTTP连接请求，需要限制未

重定向超时时间：3 (范围1-10秒，默认(3) 设置维持重定向连接的超时时间，防止未认证用户不发GET/HEA

在线信息更新时间：180 (范围30-3600秒，默认(180) 设置在线用户信息的更新时间间隔。

重定向HTTP端口： (端口号范围1-65535) 多个用","隔开，最多可配置10个。

+添加
×

免认证网址：43434.com.cn

免认证网址：23423.com.cn

免认证网址：ddewe.com.cn

1.3.4 ḟ ੨

1.3.4.1 ᴥ ک← AP

 イ ل ﾊ ˡ ǐ è ˚ AP ȸ ˚ AP ˡ ǐ è զ ` ä̈ イ % ァ ل ﾊ ج ă Ҽپ ŭ
AP i r ı ǐ ˡ ɷ ˚ ȸ ڨΦ ` Ꞁ イ イ ソ ǐ ˚ ȸ

↕ ổ ε Ứ ä ᵥ ᵘ **AP** ᴴ ᐟ ï ạ̀ ï զ ᥰ ᐟ ε ժ ҧ Ḫ ڨ ᵘ Ͻ c گ㈶

ᴥ ک← **AP** ڧ ᐃ

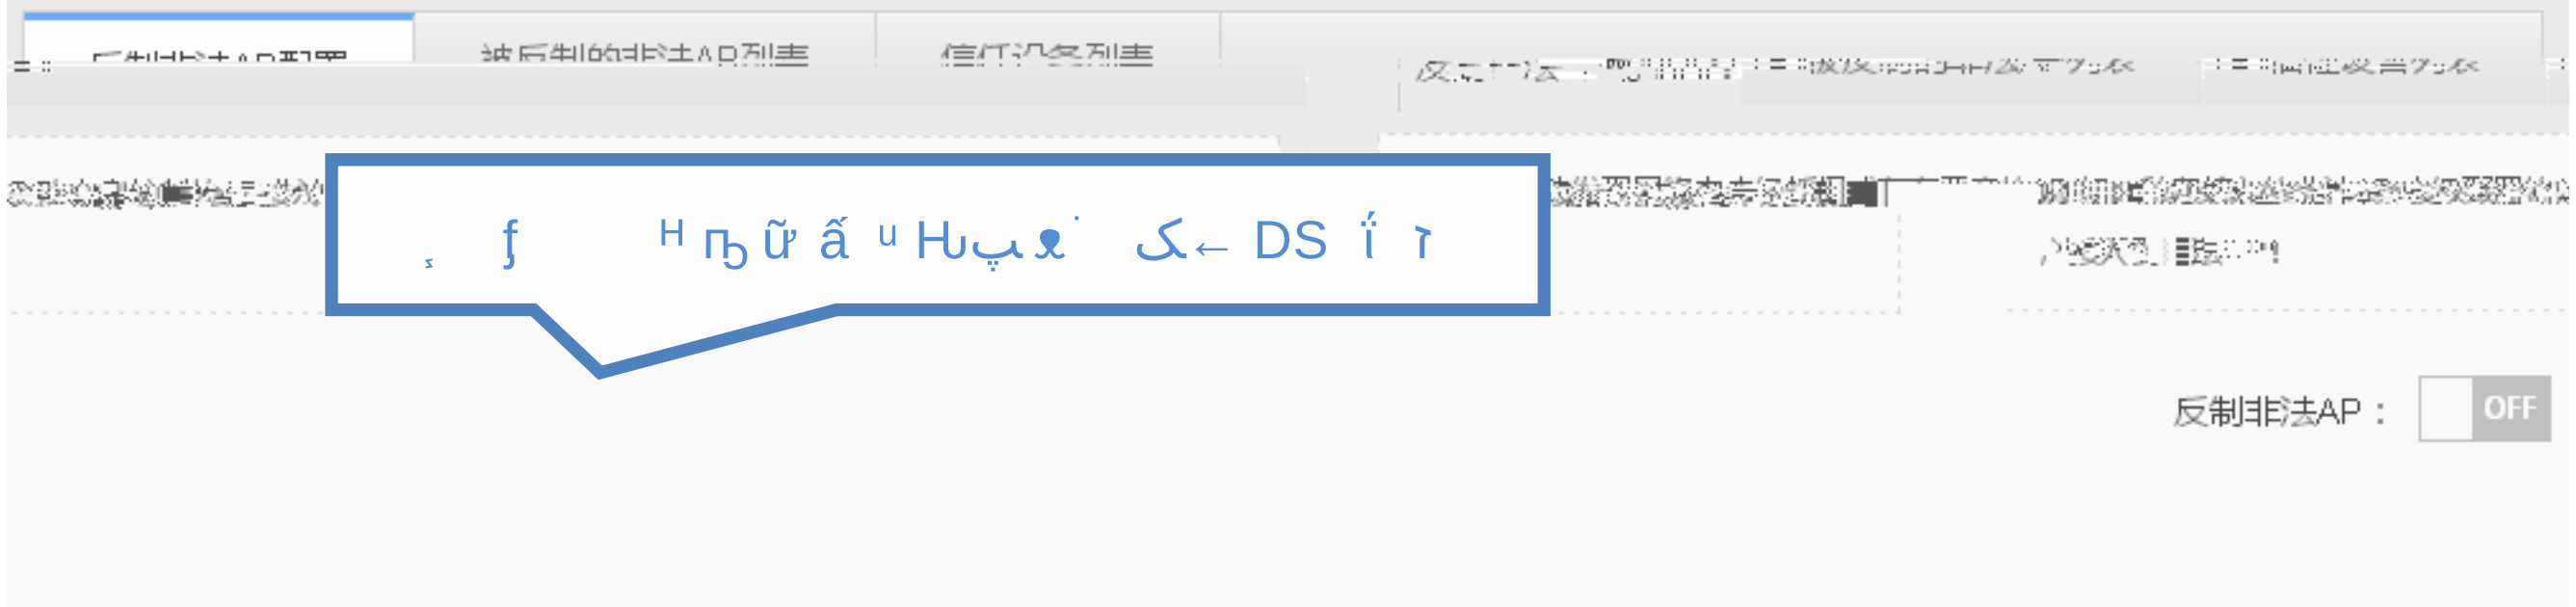

反制非法AP配置
被反制的非法AP列表
信任设备列表
ƒ ᴴ ҧ ữ ấ ᵘ Ҥ ᴥ ک← DS ỉ ҭ
反制非法AP：
OFF

ڝ ᶇ ᾶ ڌ AP ￼ r ᵒ AP ı ﺃ

ο ᴥ ᵘ ک← AP˜ O

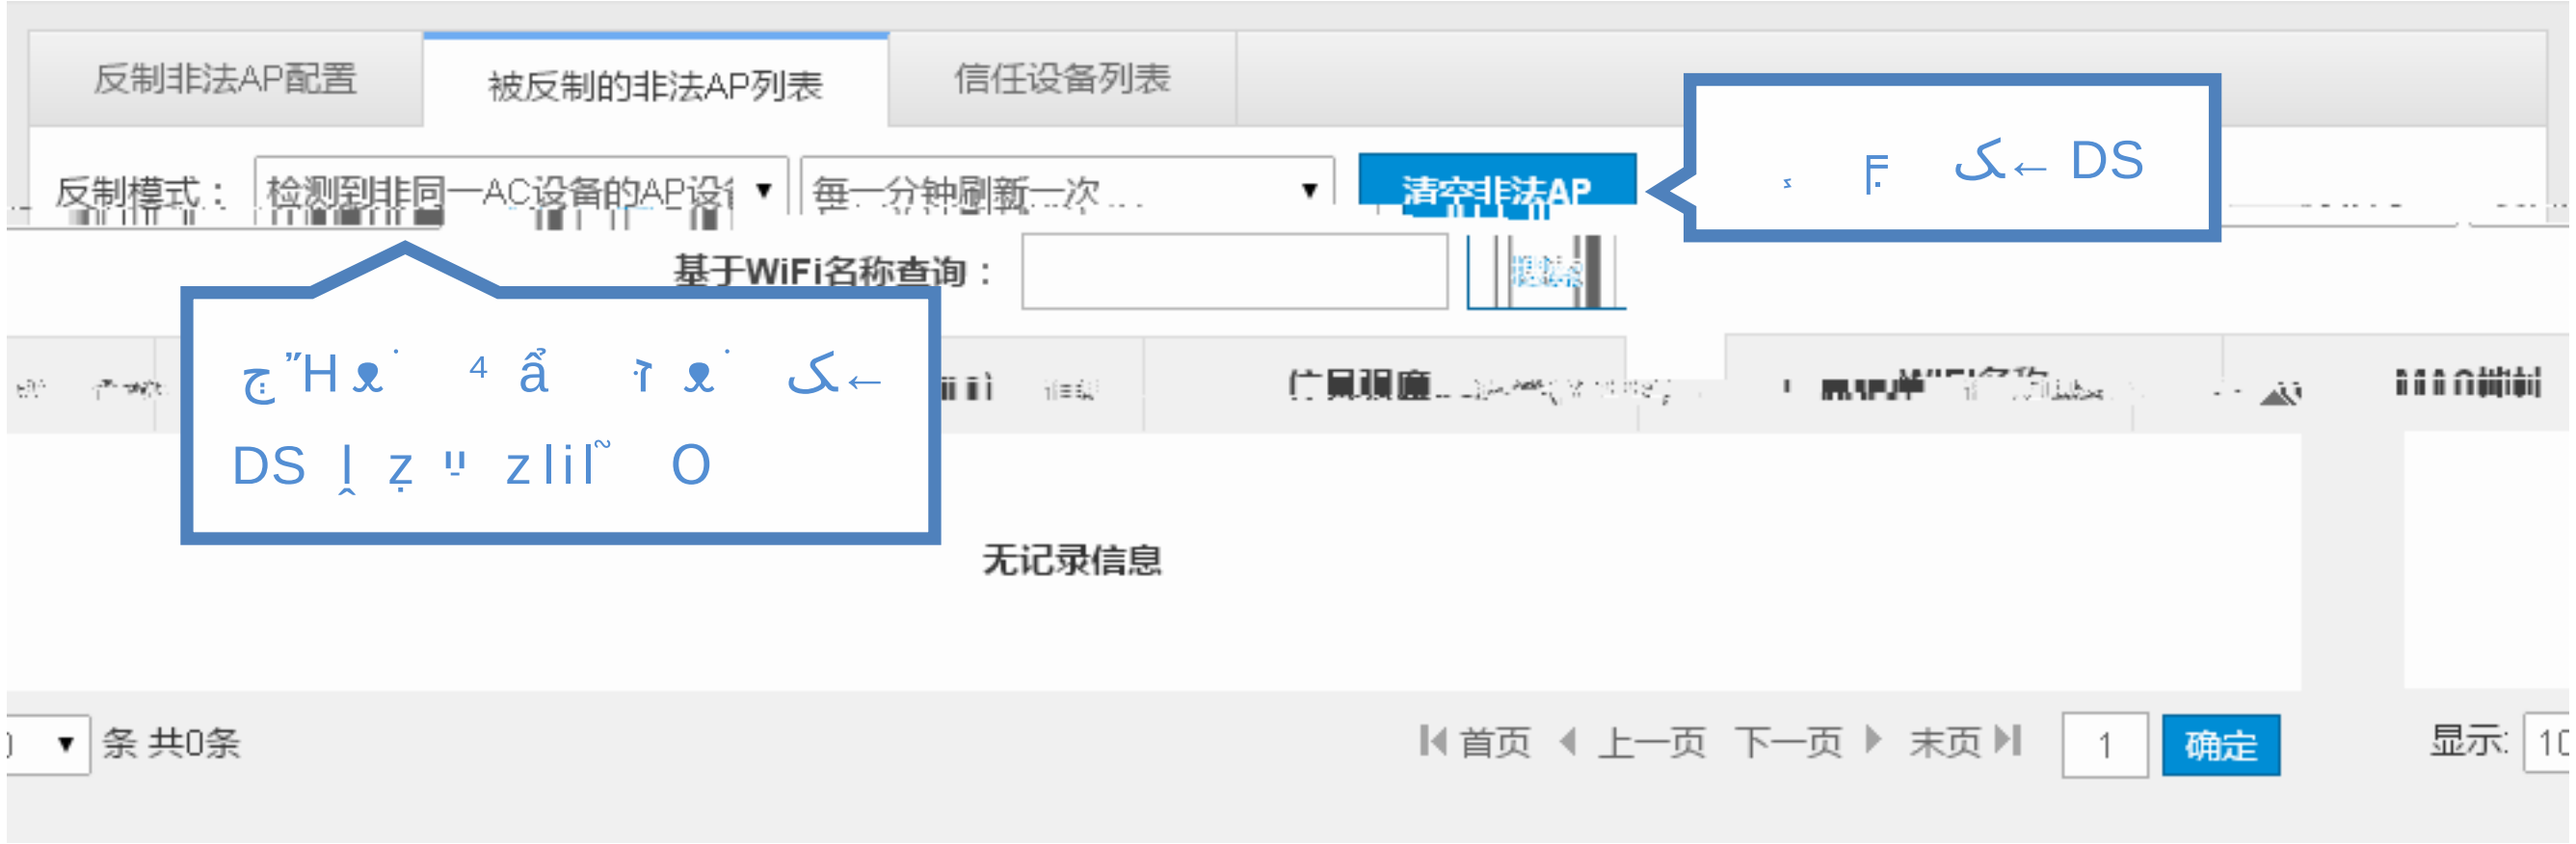

反制非法AP配置
被反制的非法AP列表
信任设备列表
反制模式：
检测到非同一AC设备的AP设备
每一分钟刷新一次...
清空非法AP
ꜰ ک← DS
基于WiFi名称查询：
搜索
ج ʺH ᴥ ⁴ ẩ ҭ ᴥ ک← DS ị ẓ ᵘ zlil˜ O
无记录信息
条 共0条
首页
上一页
下一页
末页
1
确定
显示: 10

ვ Y ⊦ ʆ˜ O

AP r ᵒ AP ı ﺃ ᵅ ᵒ ￼AP զ r ᾶ AP ֆ ﮁ ڧ Φ ﹸ ת ˡ Ѻ ڧ Φ ﻟﺐ ֆ ￼ MAC

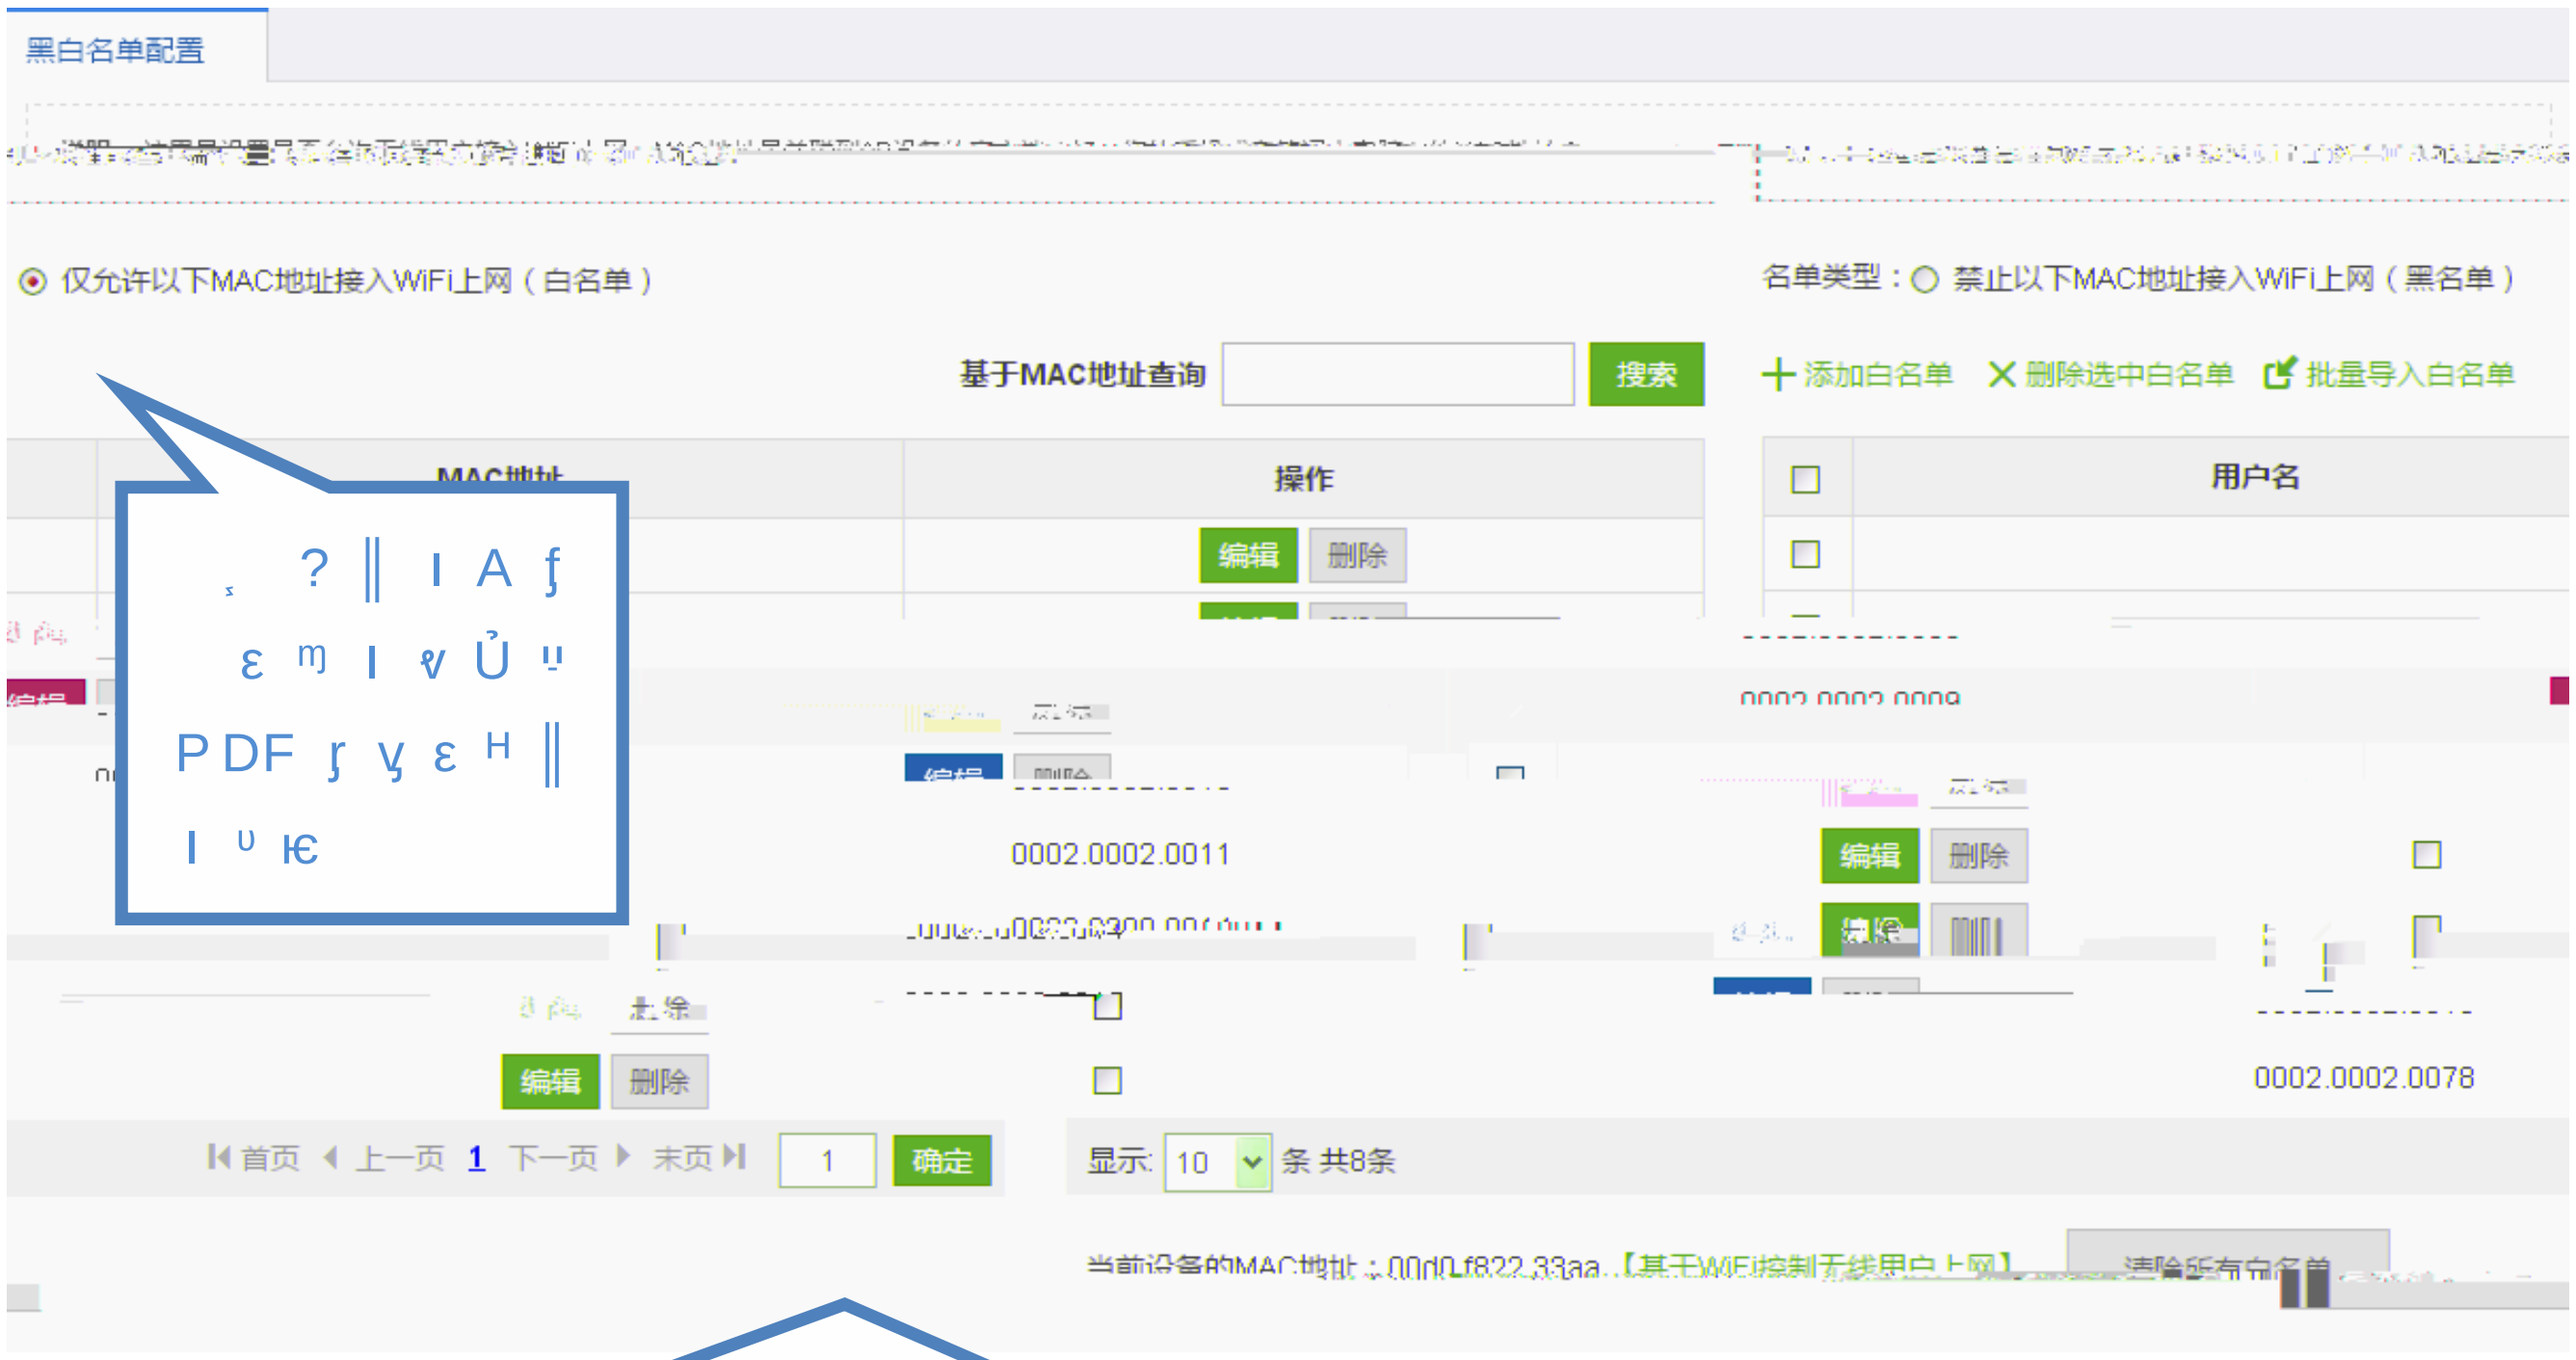
黑白名单配置

名单类型：○ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单） ○ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单）

基于MAC地址查询 搜索

＋添加白名单 ✕删除选中白名单 批量导入白名单

☐	MAC地址	用户名	操作
☐	0002.0002.0009		编辑 删除
☐	0002.0002.0011		编辑 删除
☐	0002.0002.0078		编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定 显示 10 条 共8条

当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa【基于WiFi控制无线用户上网】 清除所有白名单

ˌ ト ﾍ ڒ ο ZIll s ﾍ ᵘ ɣ Ů ˌ ˏ ♪ B i ݣ ݢ

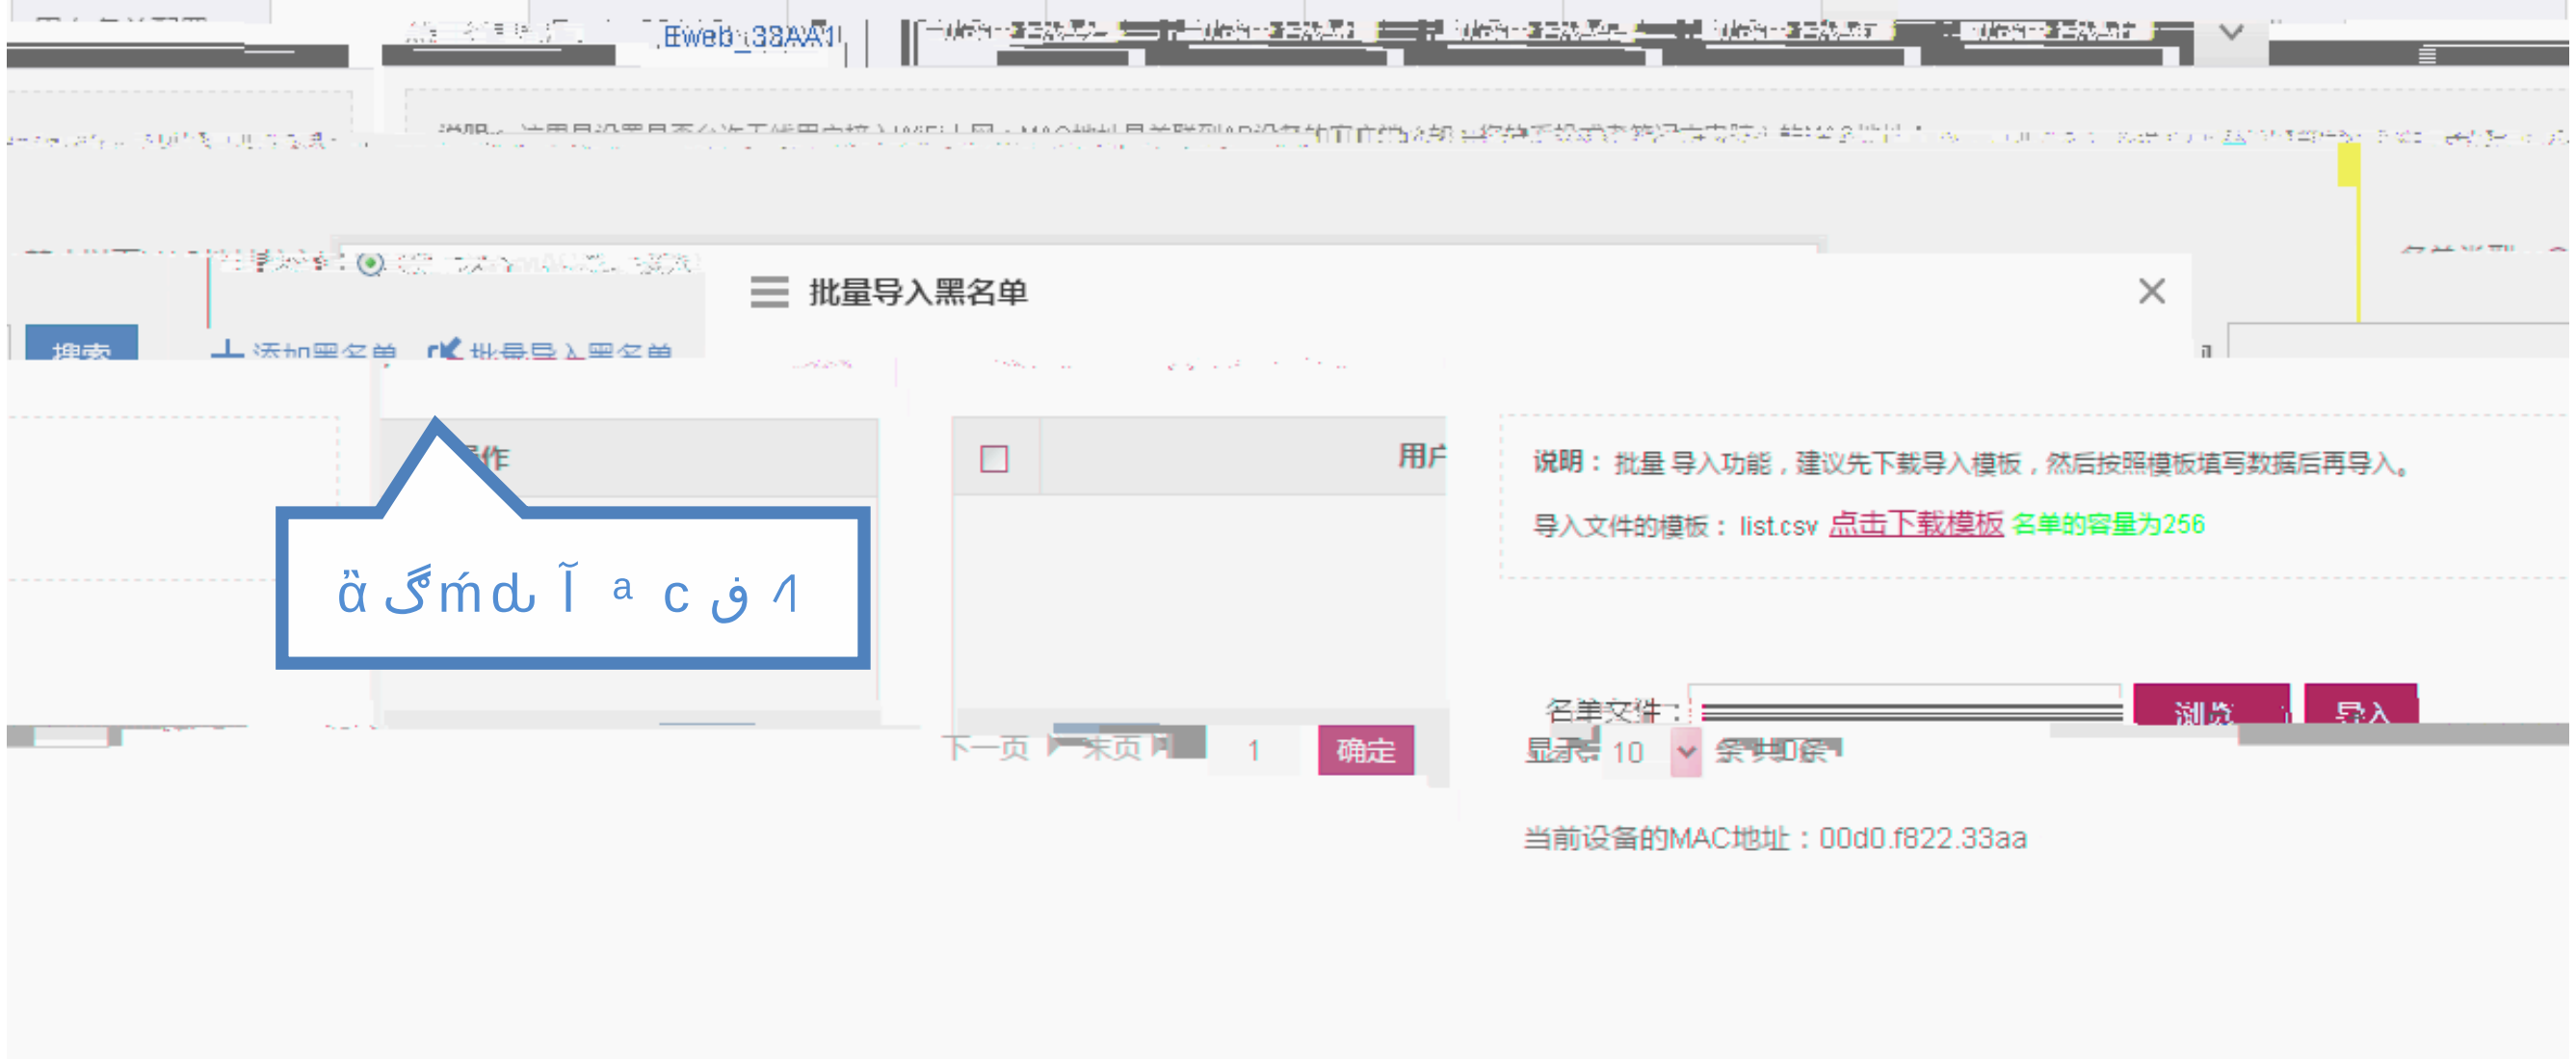
批量导入黑名单

说明：批量导入功能，建议先下载导入模板，然后按照模板填写数据后再导入。

导入文件的模板：list.csv 点击下载模板 名单的容量为256

名单文件： 浏览 导入

当前设备的MAC地址：00d0.f822.33aa

1.3.4.3 ꓵ Ĩ ª c

` ꞁ ʊ سᵉ ݣ Ᏸ Ꚍ Ա ڒ

↕ ő ɛ Ǘ ä ɣ ᵘ **AP** ᴴ ﾍ ï ợ ĩ ɋ ꓵ ﾍ ɛ ơ ҧ Ḫ ڤ ᵘ Ꝺ c ݣ ꟼ´

1.3.4.5 ɨ ǭ¸ /ARP Ο

ļ /\ ע ﻟ א ` ف ` /\ V صپق V CPU ֿ ' حص ₇
* ظ Ф

˝ ʃ ɨ ǭ¸

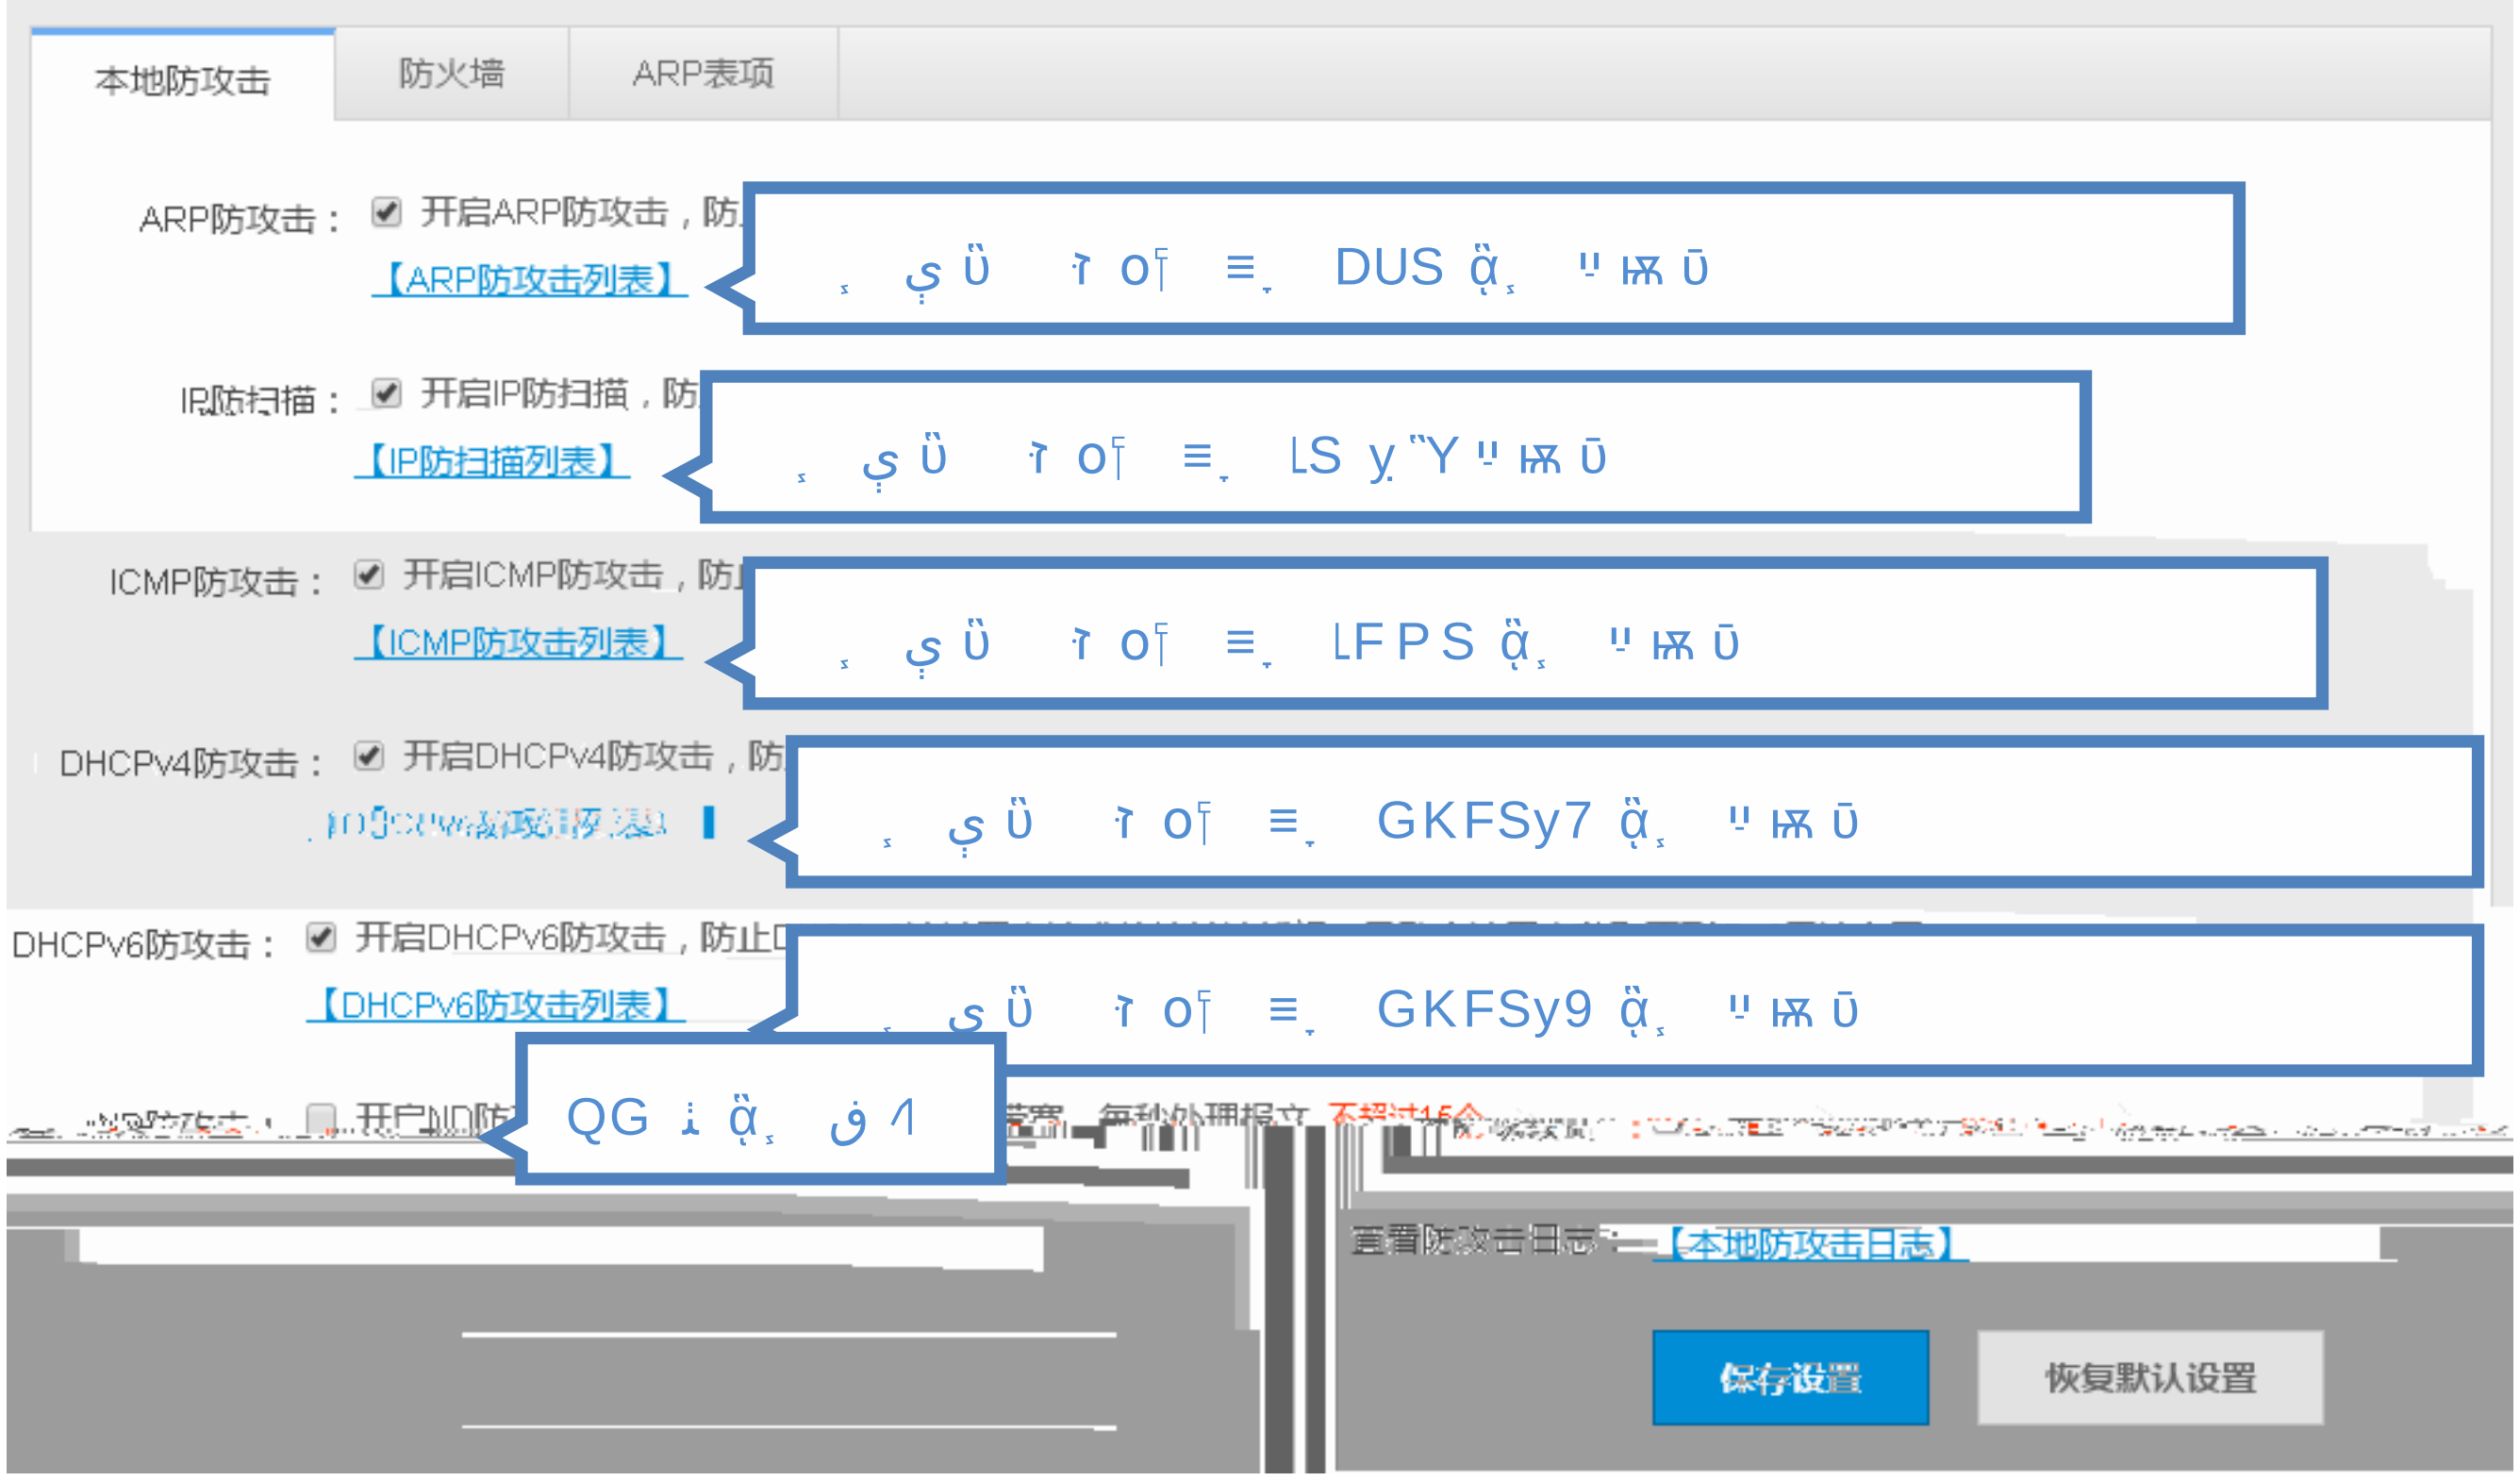

本地防攻击 | 防火墙 | ARP表项

ARP防攻击： ☑ 开启ARP防攻击，防
【ARP防攻击列表】

IP防扫描： ☑ 开启IP防扫描，防
【IP防扫描列表】

ICMP防攻击： ☑ 开启ICMP防攻击，防
【ICMP防攻击列表】

DHCPv4防攻击： ☑ 开启DHCPv4防攻击，防
【DHCPv4防攻击列表】

DHCPv6防攻击： ☑ 开启DHCPv6防攻击，防止D
【DHCPv6防攻击列表】

ND防攻击： ☐ 开启ND防 每秒处理报文 不超过15个

查看防攻击日志：【本地防攻击日志】

¸ ي Ü ֿ oʃ ≡¸ DUS ǭ¸ ˈˈ 㶡 Ū
¸ ي Ü ֿ oʃ ≡¸ ĿS y˝Y ˈˈ 㶡 Ū
¸ ي Ü ֿ oʃ ≡¸ ĿFPS ǭ¸ ˈˈ 㶡 Ū
¸ ي Ü ֿ oʃ ≡¸ GKFSy7 ǭ¸ ˈˈ 㶡 Ū
¸ ي Ü ֿ oʃ ≡¸ GKFSy9 ǭ¸ ˈˈ 㶡 Ū
QG ɨ ǭ¸ ف /\
保存设置
恢复默认设置

ARP Οگ

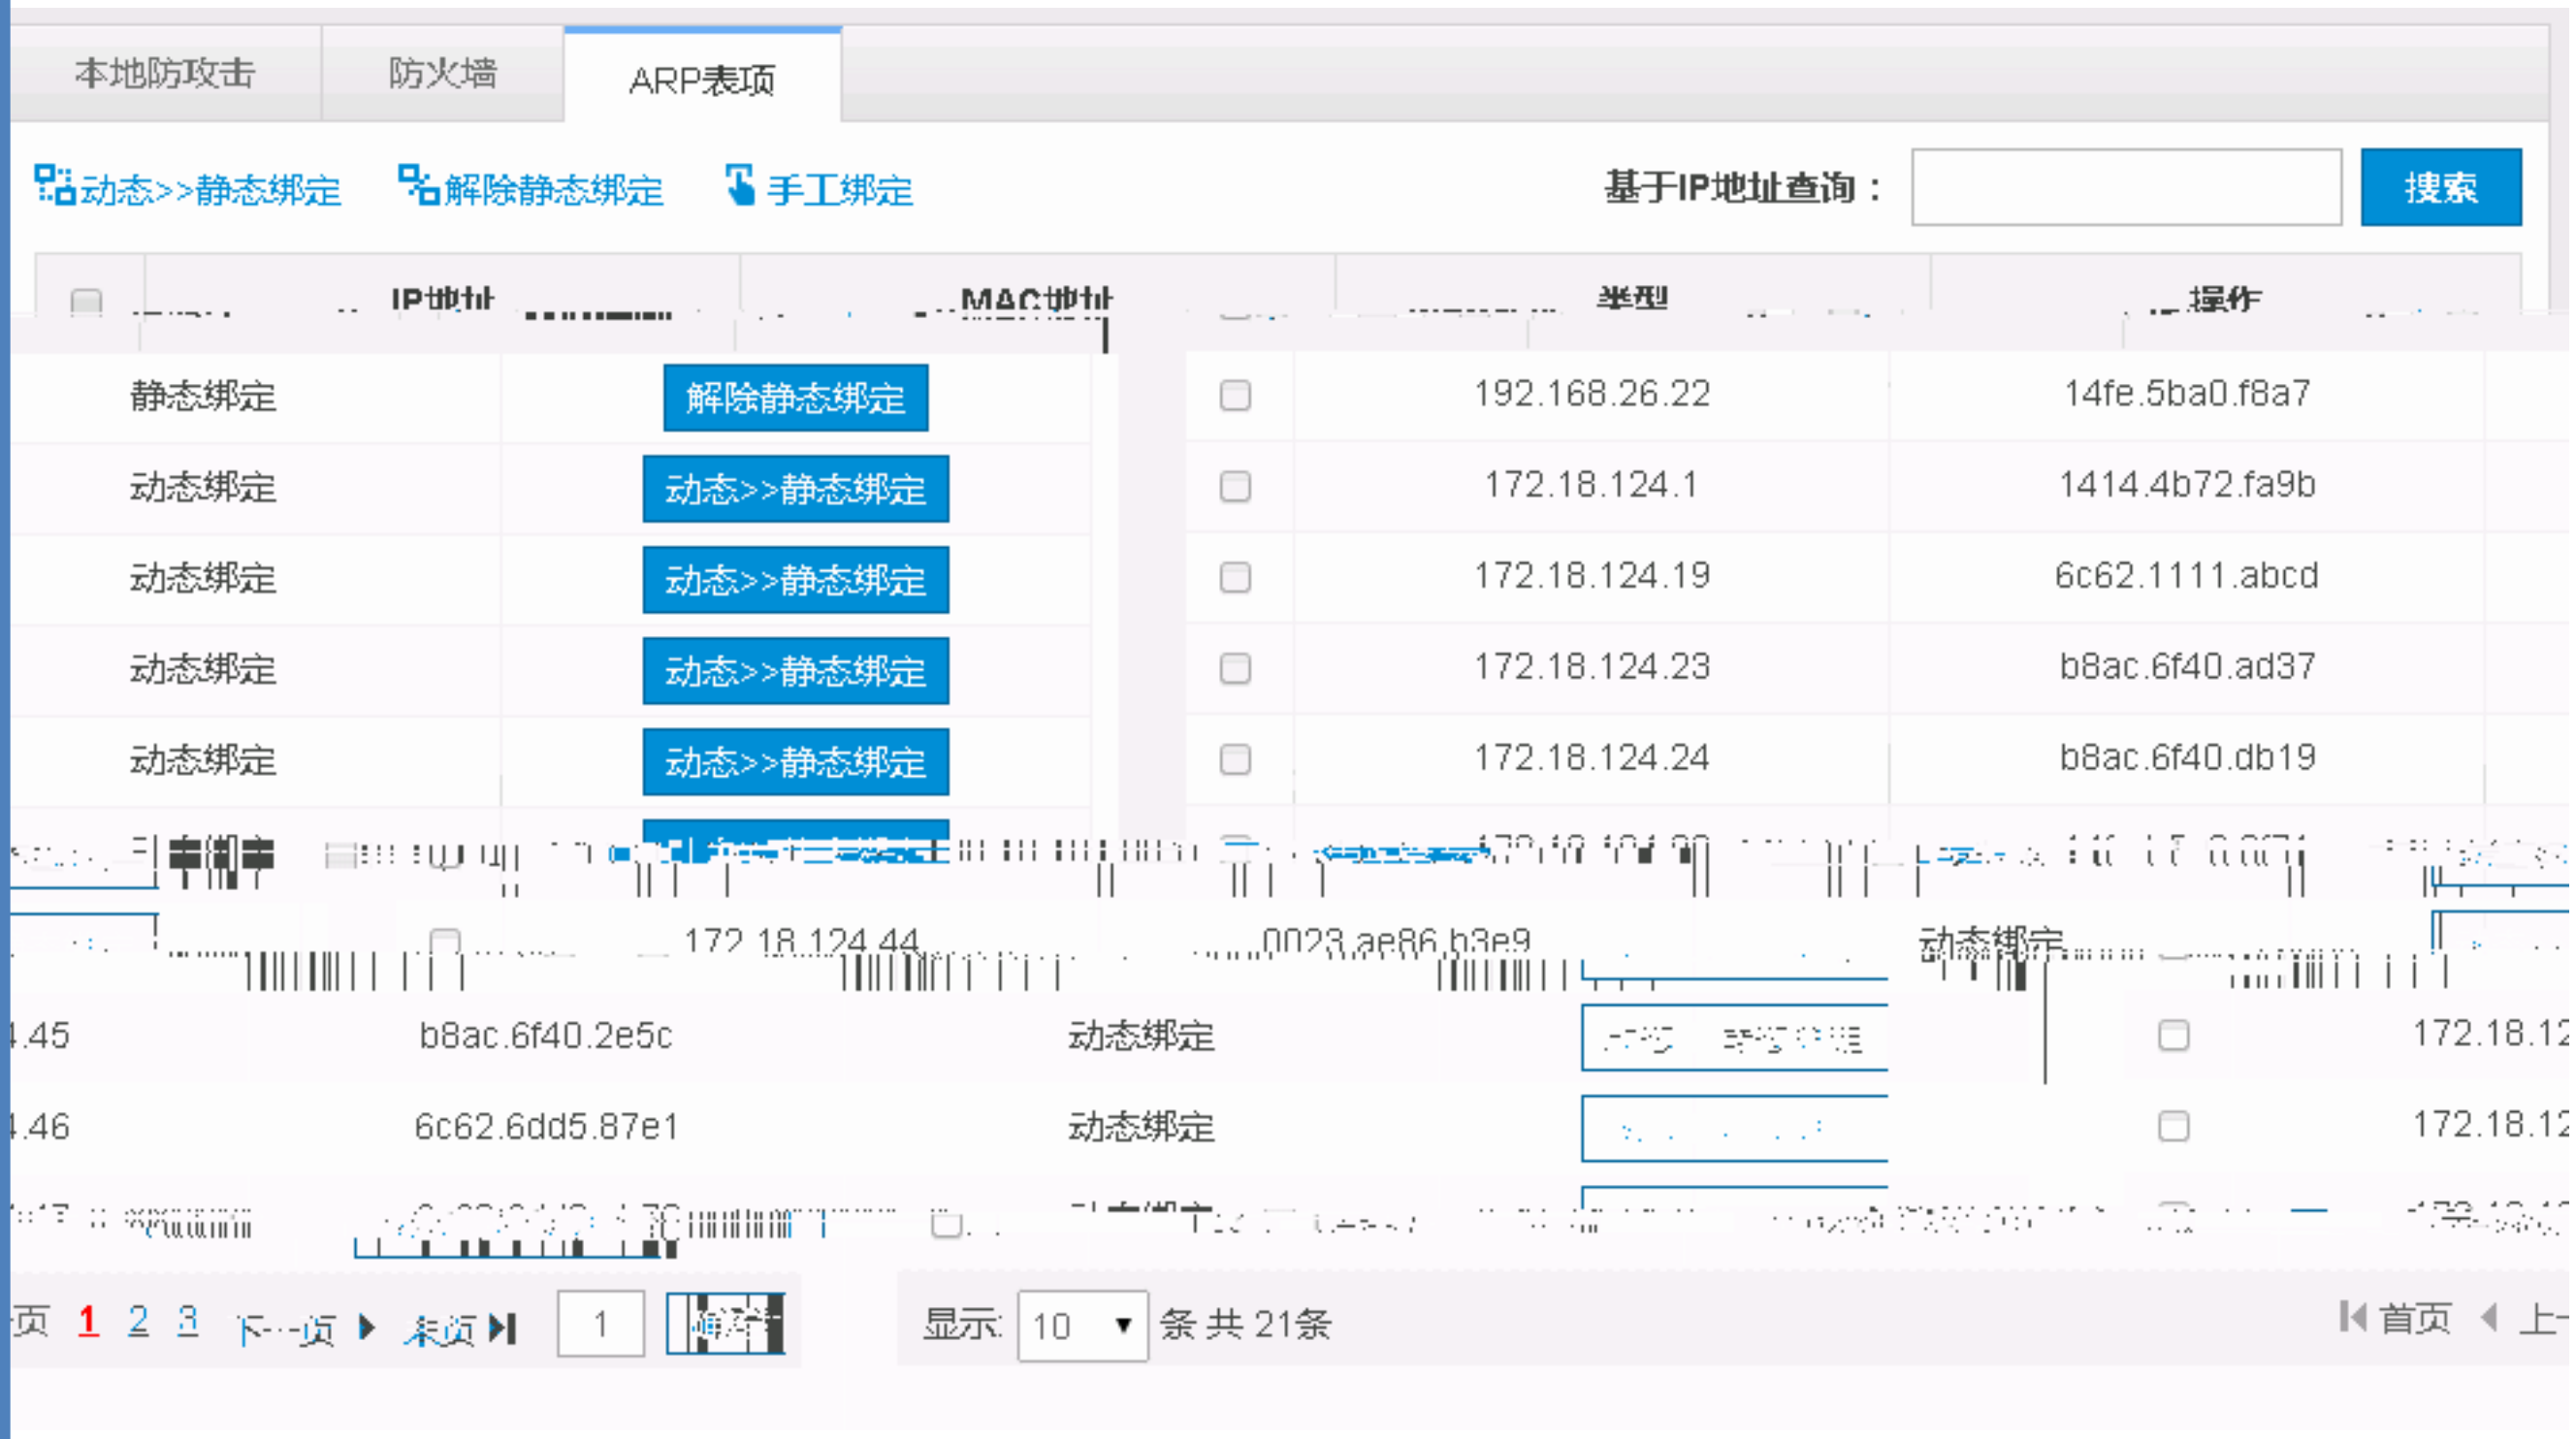

本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索

☐	IP地址	MAC地址	类型	操作
☐	192.168.26.22	14fe.5ba0.f8a7	静态绑定	解除静态绑定
☐	172.18.124.1	1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.19	6c62.1111.abcd	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.23	b8ac.6f40.ad37	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	172.18.124.24	b8ac.6f40.db19	动态绑定	动态>>静态绑定
☐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
☐	172.18.124.44	0023.ae86.b3e9	动态绑定	[illegible]
☐	.45	b8ac.6f40.2e5c	动态绑定	[illegible]
☐	.46	6c62.6dd5.87e1	动态绑定	[illegible]

首页 上一页 1 2 3 下一页 末页 1 确定
显示: 10 条 共 21条

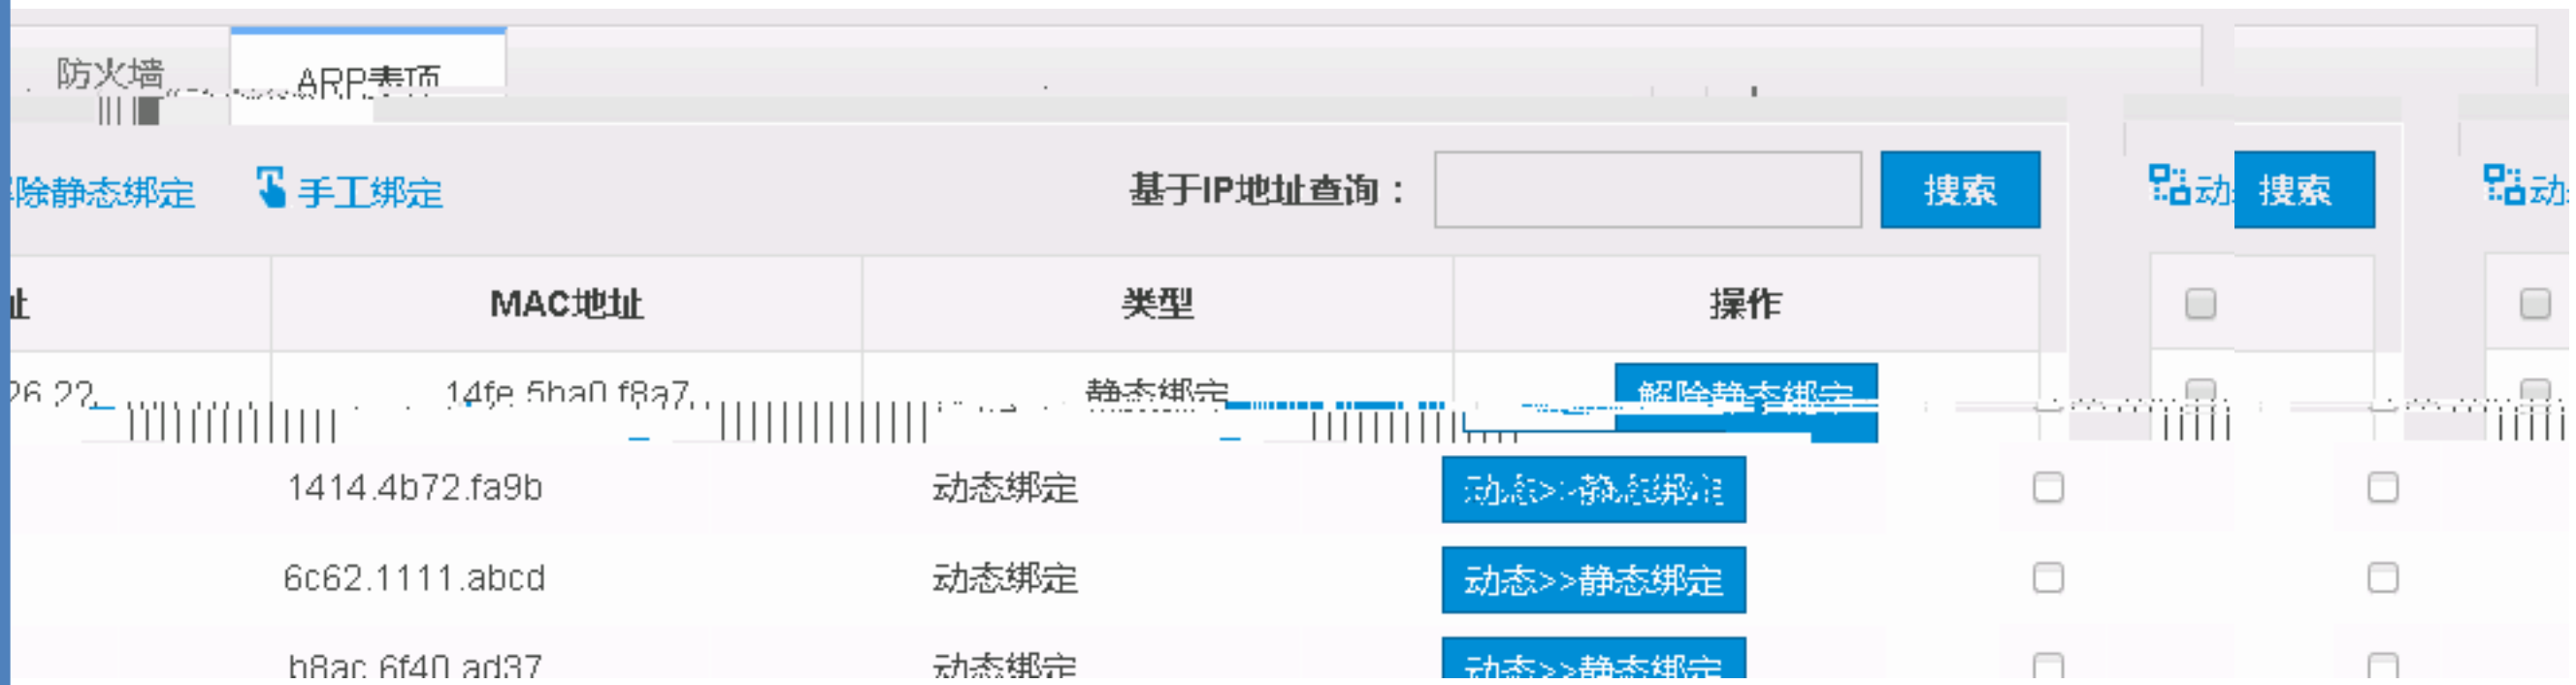

防火墙
ARP表项
解除静态绑定
手工绑定
基于IP地址查询：
搜索

☐	IP地址	MAC地址	类型	操作
☐	26.22	14fe.5ba0.f8a7	静态绑定	解除静态绑定
☐		1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>静态绑定
☐		6c62.1111.abcd	动态绑定	动态>>静态绑定
☐		b8ac.6f40.ad37	动态绑定	动态>>静态绑定

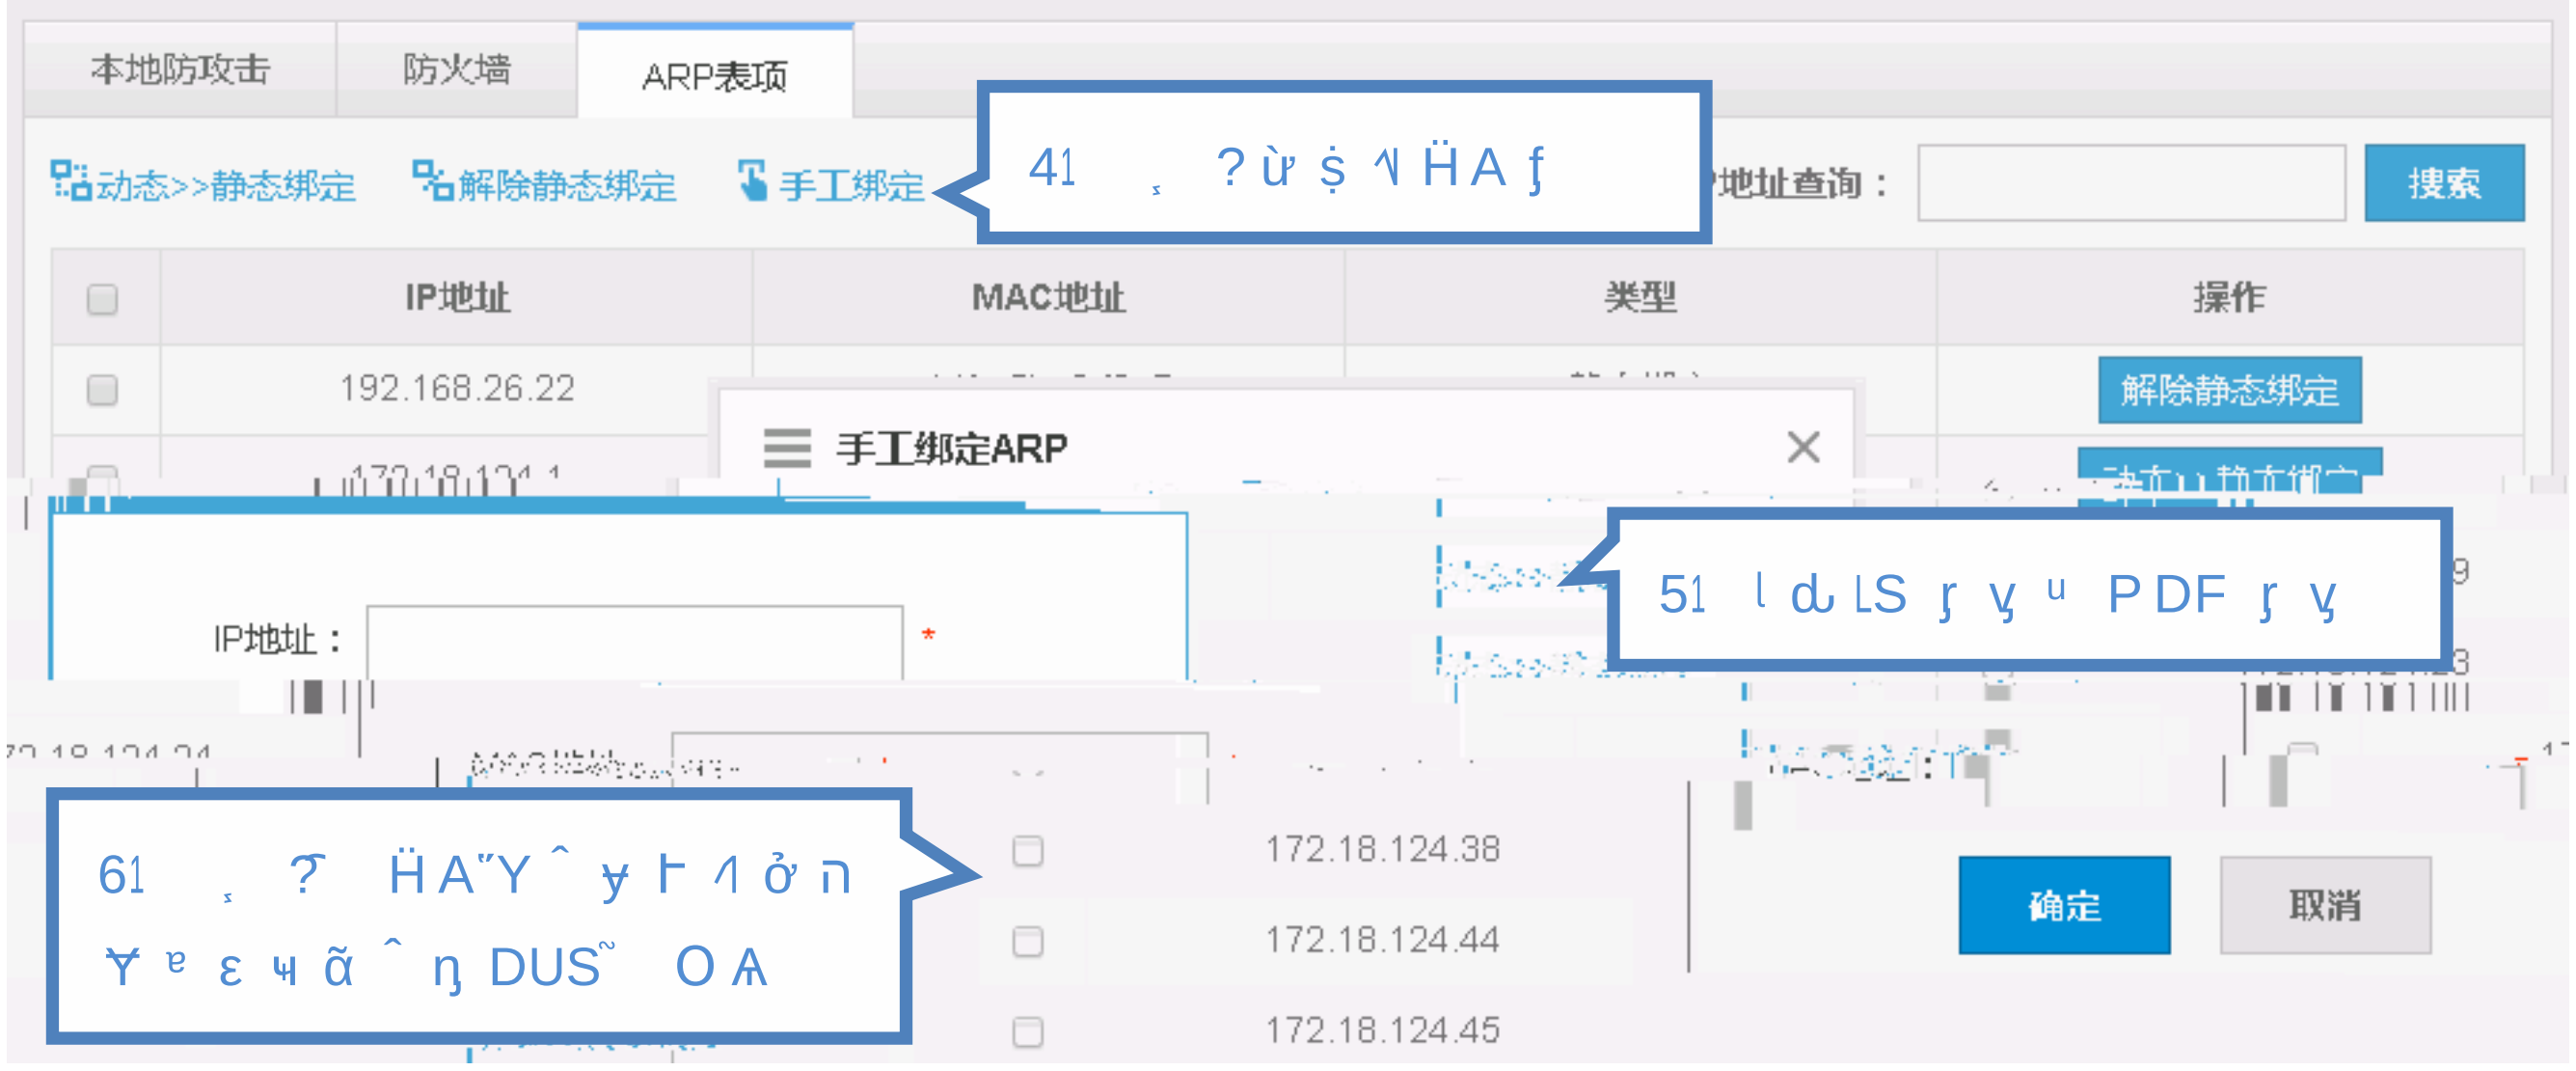
本地防攻击
防火墙
ARP表项
动态>>静态绑定
解除静态绑定
手工绑定
地址查询：
搜索
手工绑定ARP
确定
取消

☐	IP地址	MAC地址	类型	操作
☐	192.168.26.22			解除静态绑定

IP地址： *

MAC地址：

☐ 172.18.124.38

☐ 172.18.124.44

☐ 172.18.124.45

41 ꜀ ?ừ ṣ ˦ ΗA ʄ

51 ꞁ ȡ ꞁS ɼ ɣ ᵘ PDF ɼ ɣ

61 ꜀ ? ΗA˝Y ˆ ɏ ˫ ˦ ở ה Ɏ ᵉ ɛ ɥ ã ˆ ŋ DUS˜ O A

1.3.4.6 ACL˜ O

ڙ ACL Ֆ ᵋ ռ أ ڙ ACL ᛁ ACE˒ ש ب ψ ڙ꜀ ACL Ֆ ڙ꜀ ᵋ ռ أ ڙ꜀ ACL ᛁ ACE˚ ש ب j ª ص h ᛁ h ı ﺃ ª q ɿ ı ﺃ ɿ Ꚃ ᛁ ɭ ˧ ᛁ ACE ȶ أ ACE ת (Permit Deny)

ACL˜ O

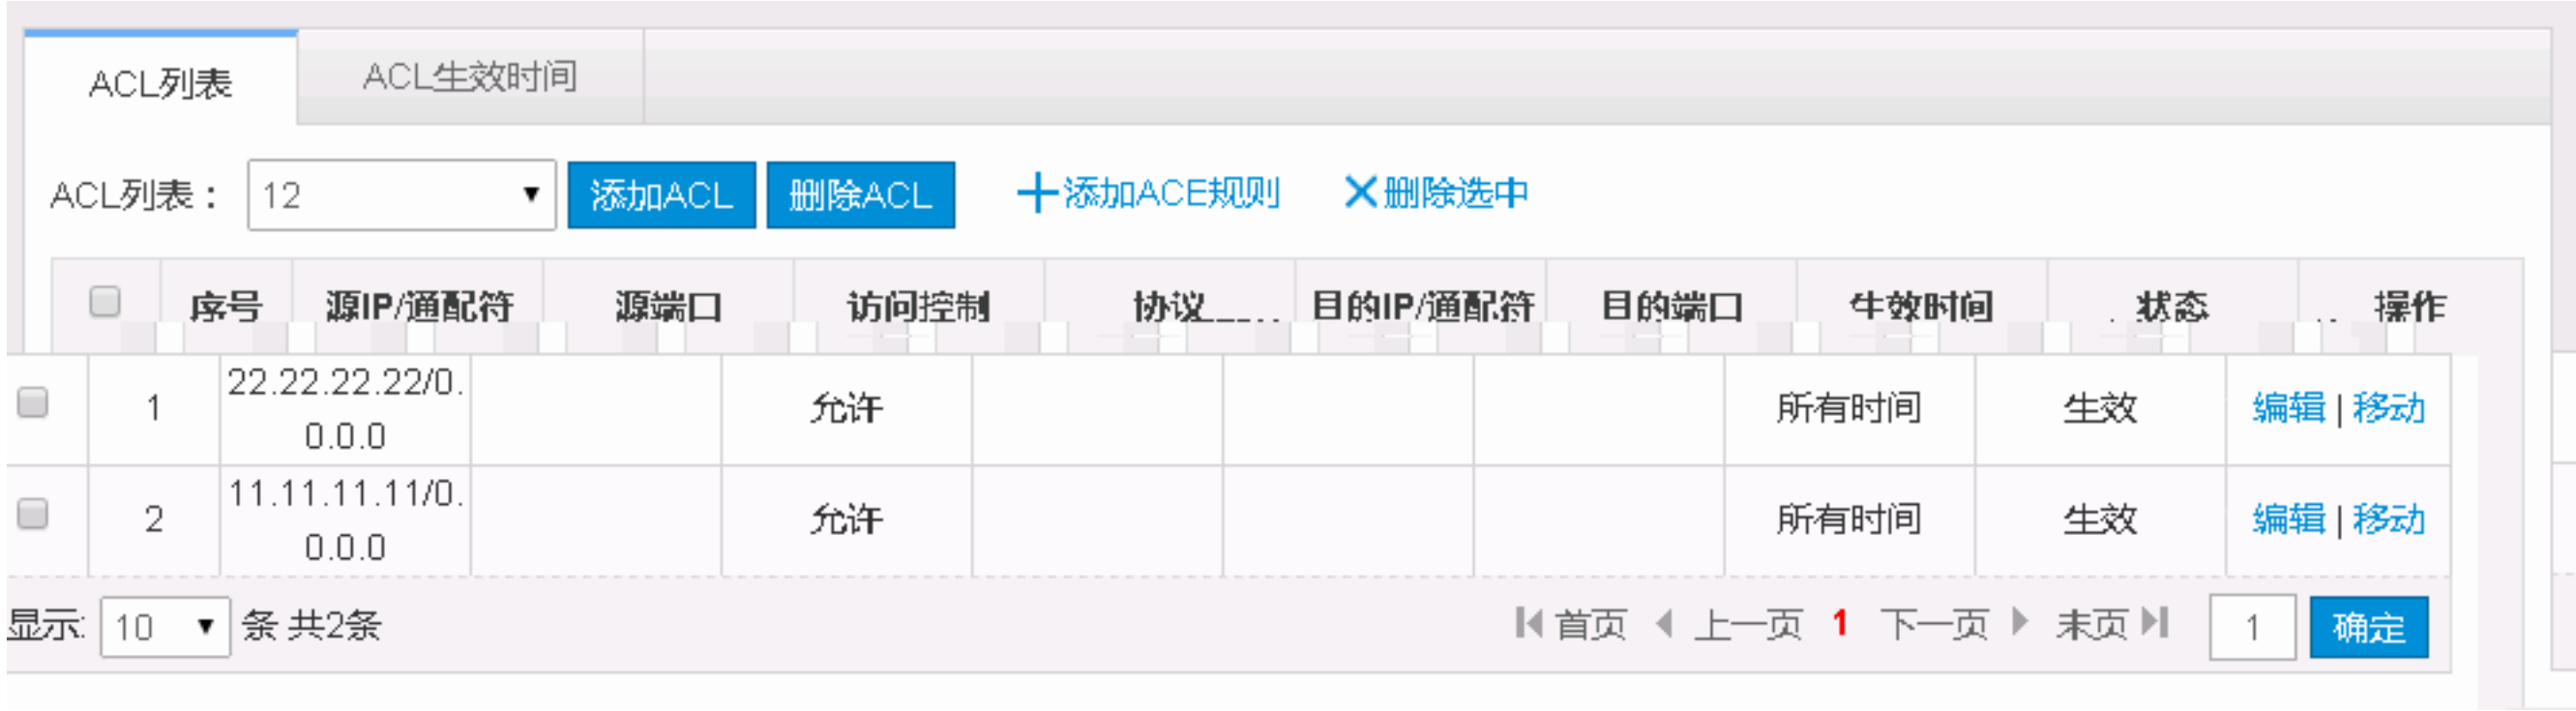
ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
添加ACE规则
删除选中
首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制	协议	目的IP/通配符	目的端口	生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.22/0.0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 | 移动
☐	2	11.11.11.11/0.0.0.0		允许				所有时间	生效	编辑 | 移动

显示 10 条 共2条

ɿ ACL

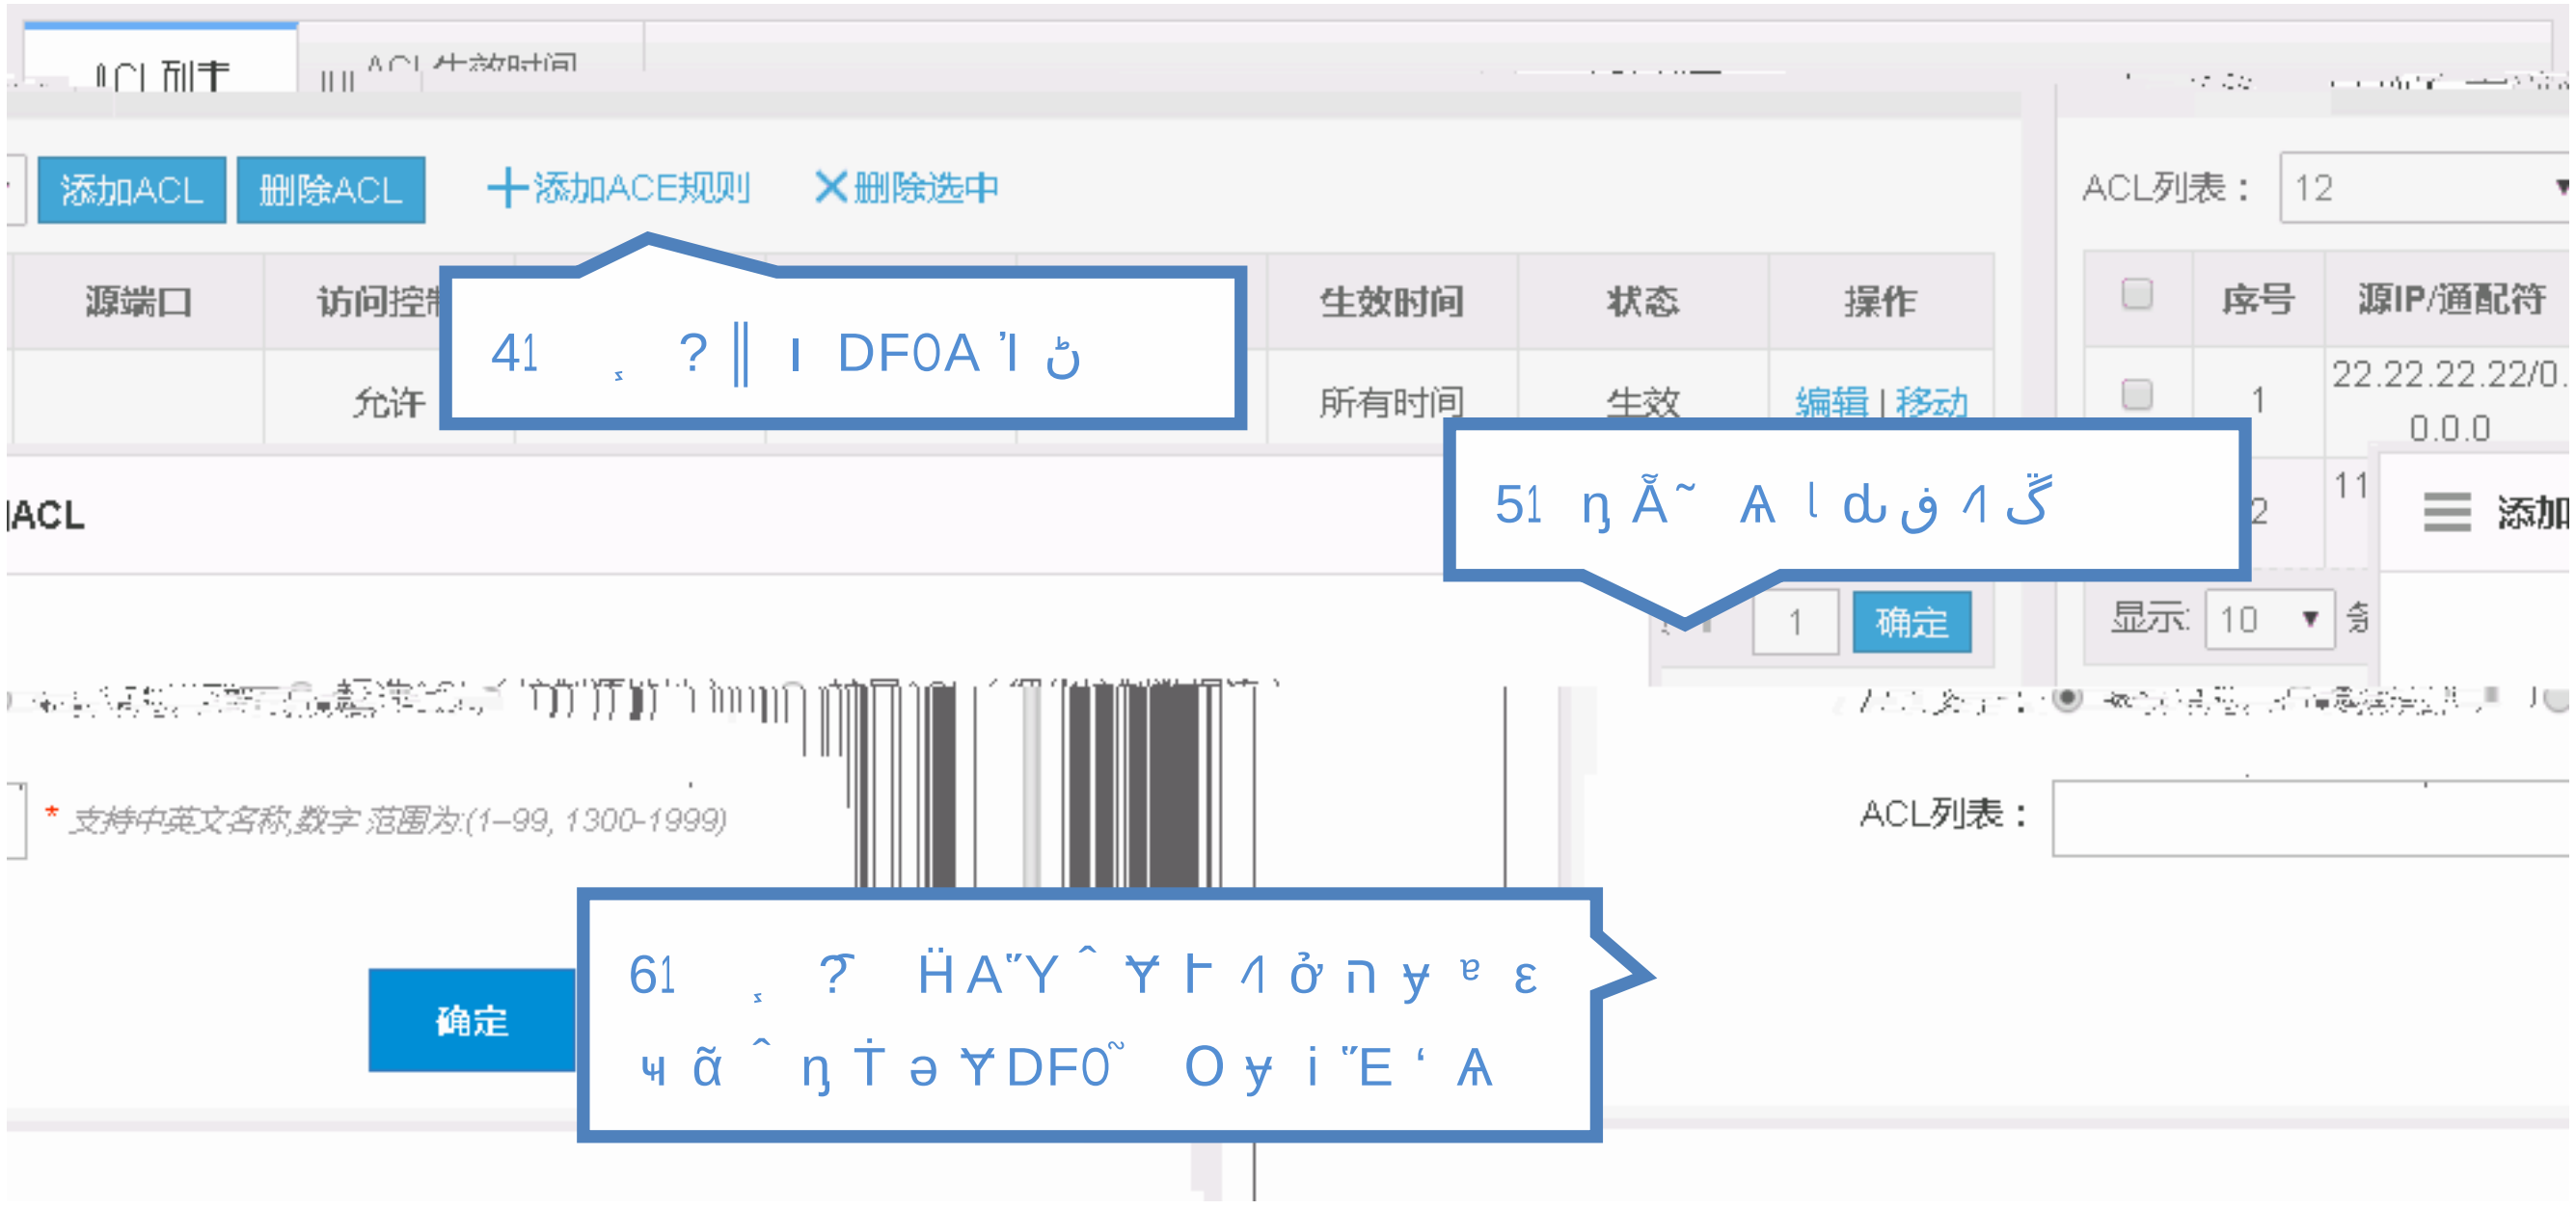
ACL列表
ACL生效时间
添加ACL
删除ACL
添加ACE规则
删除选中
源端口
访问控制
生效时间
状态
操作
允许
所有时间
生效
编辑 | 移动
ACL列表：
12
序号
源IP/通配符
22.22.22.22/0.0.0.0
显示 10
确定
支持中英文名称,数字 范围为:(1–99, 1300-1999)
ACL列表：
添加
41 ˛ ? ‖ ı DF0A ˈl ڻ
51 ŋ Ă˜ ꭺ ˡ ȡ ف ﾍ گ
61 ˛ ʔ Ḧ A˝Y ˆ ɎⱵ ꟿ ở ה ɏ ᵉ ɛ ɥ ã ˆ ŋ İ ə ɎDF0˝ O ɏ i ˝E ʻ ꭺ

ڻ ACL

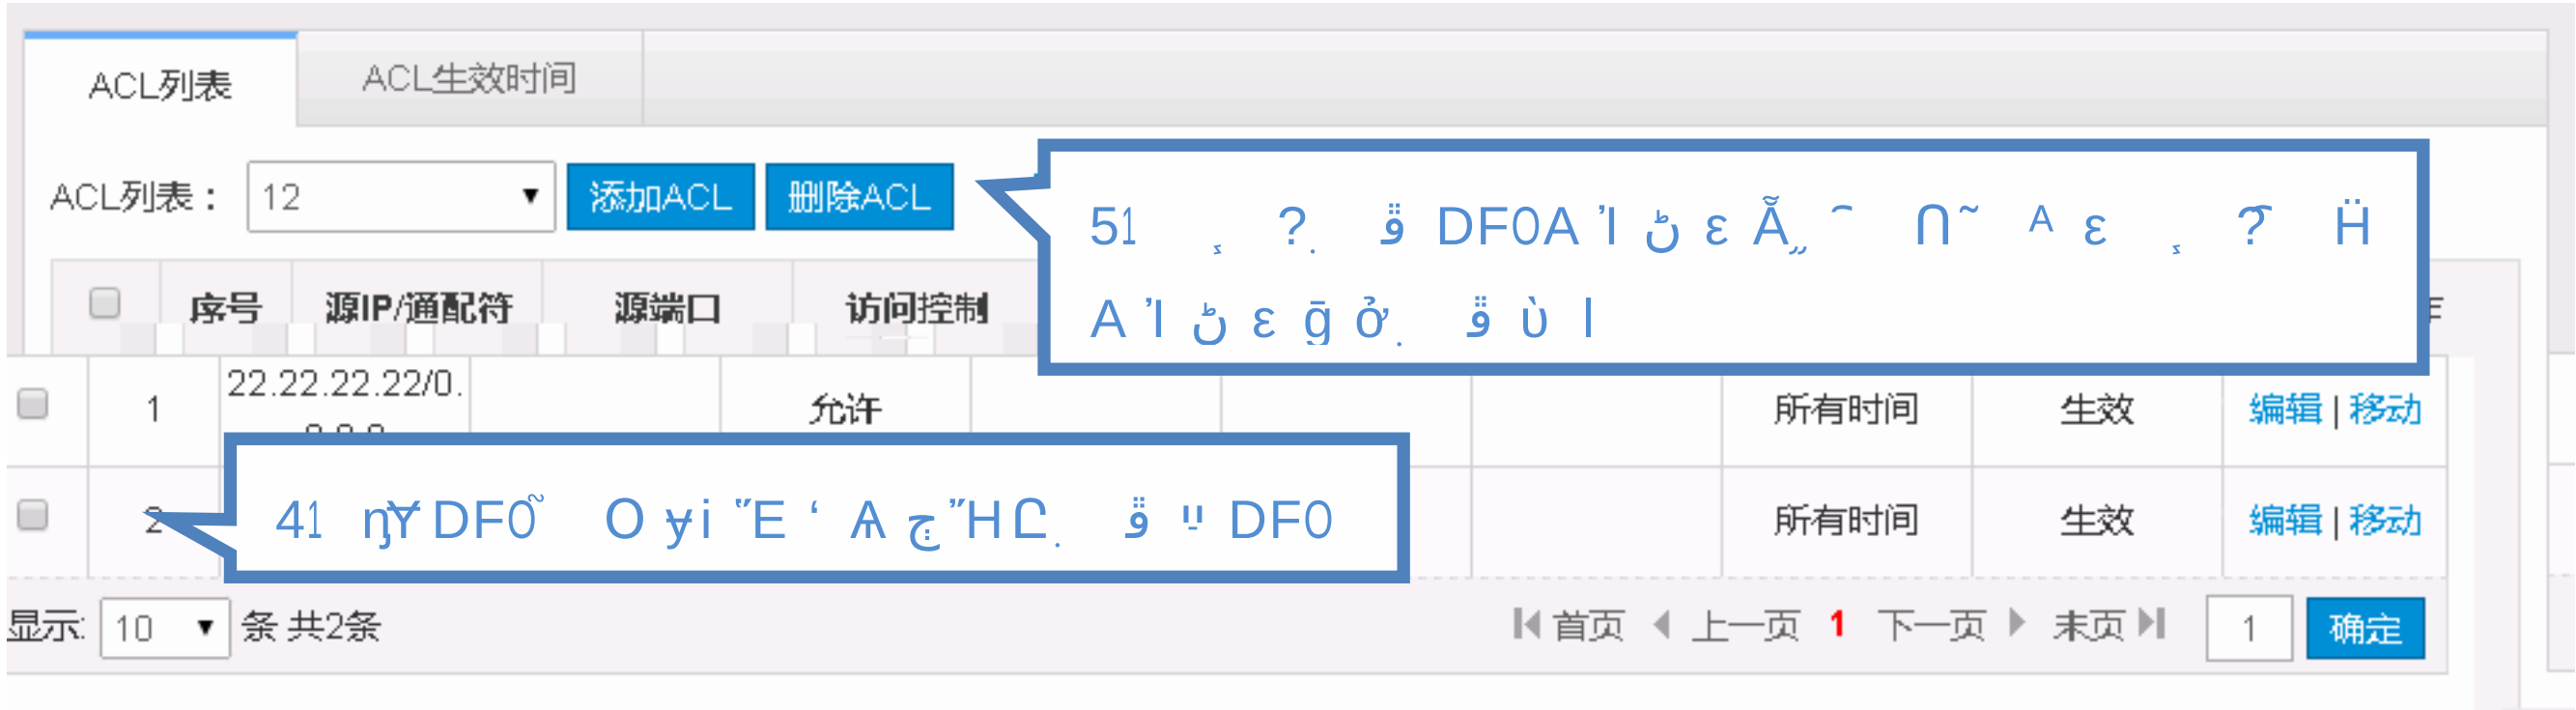
ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：
12
添加ACL
删除ACL
51 ˛ ?. ﭬ DF0A ˈl ڻ ɛ Ă˛ ˆ ∩˜ ᴬ ɛ ˛ ʔ Ḧ A ˈl ڻ ɛ ǧ ở. ﭬ ὺ l
41 ŋɎ DF0˝ O ɏi ˝E ʻ ꭺ ﭺ˝H ᏝL. ﭬ ᵁ DF0
显示 10 条 共2条
首页
上一页
1
下一页
末页
确定

☐	序号	源IP/通配符	源端口	访问控制			生效时间	状态	操作
☐	1	22.22.22.22/0.0.0.0		允许			所有时间	生效	编辑 | 移动
☐	2						所有时间	生效	编辑 | 移动

ĩ ACE h

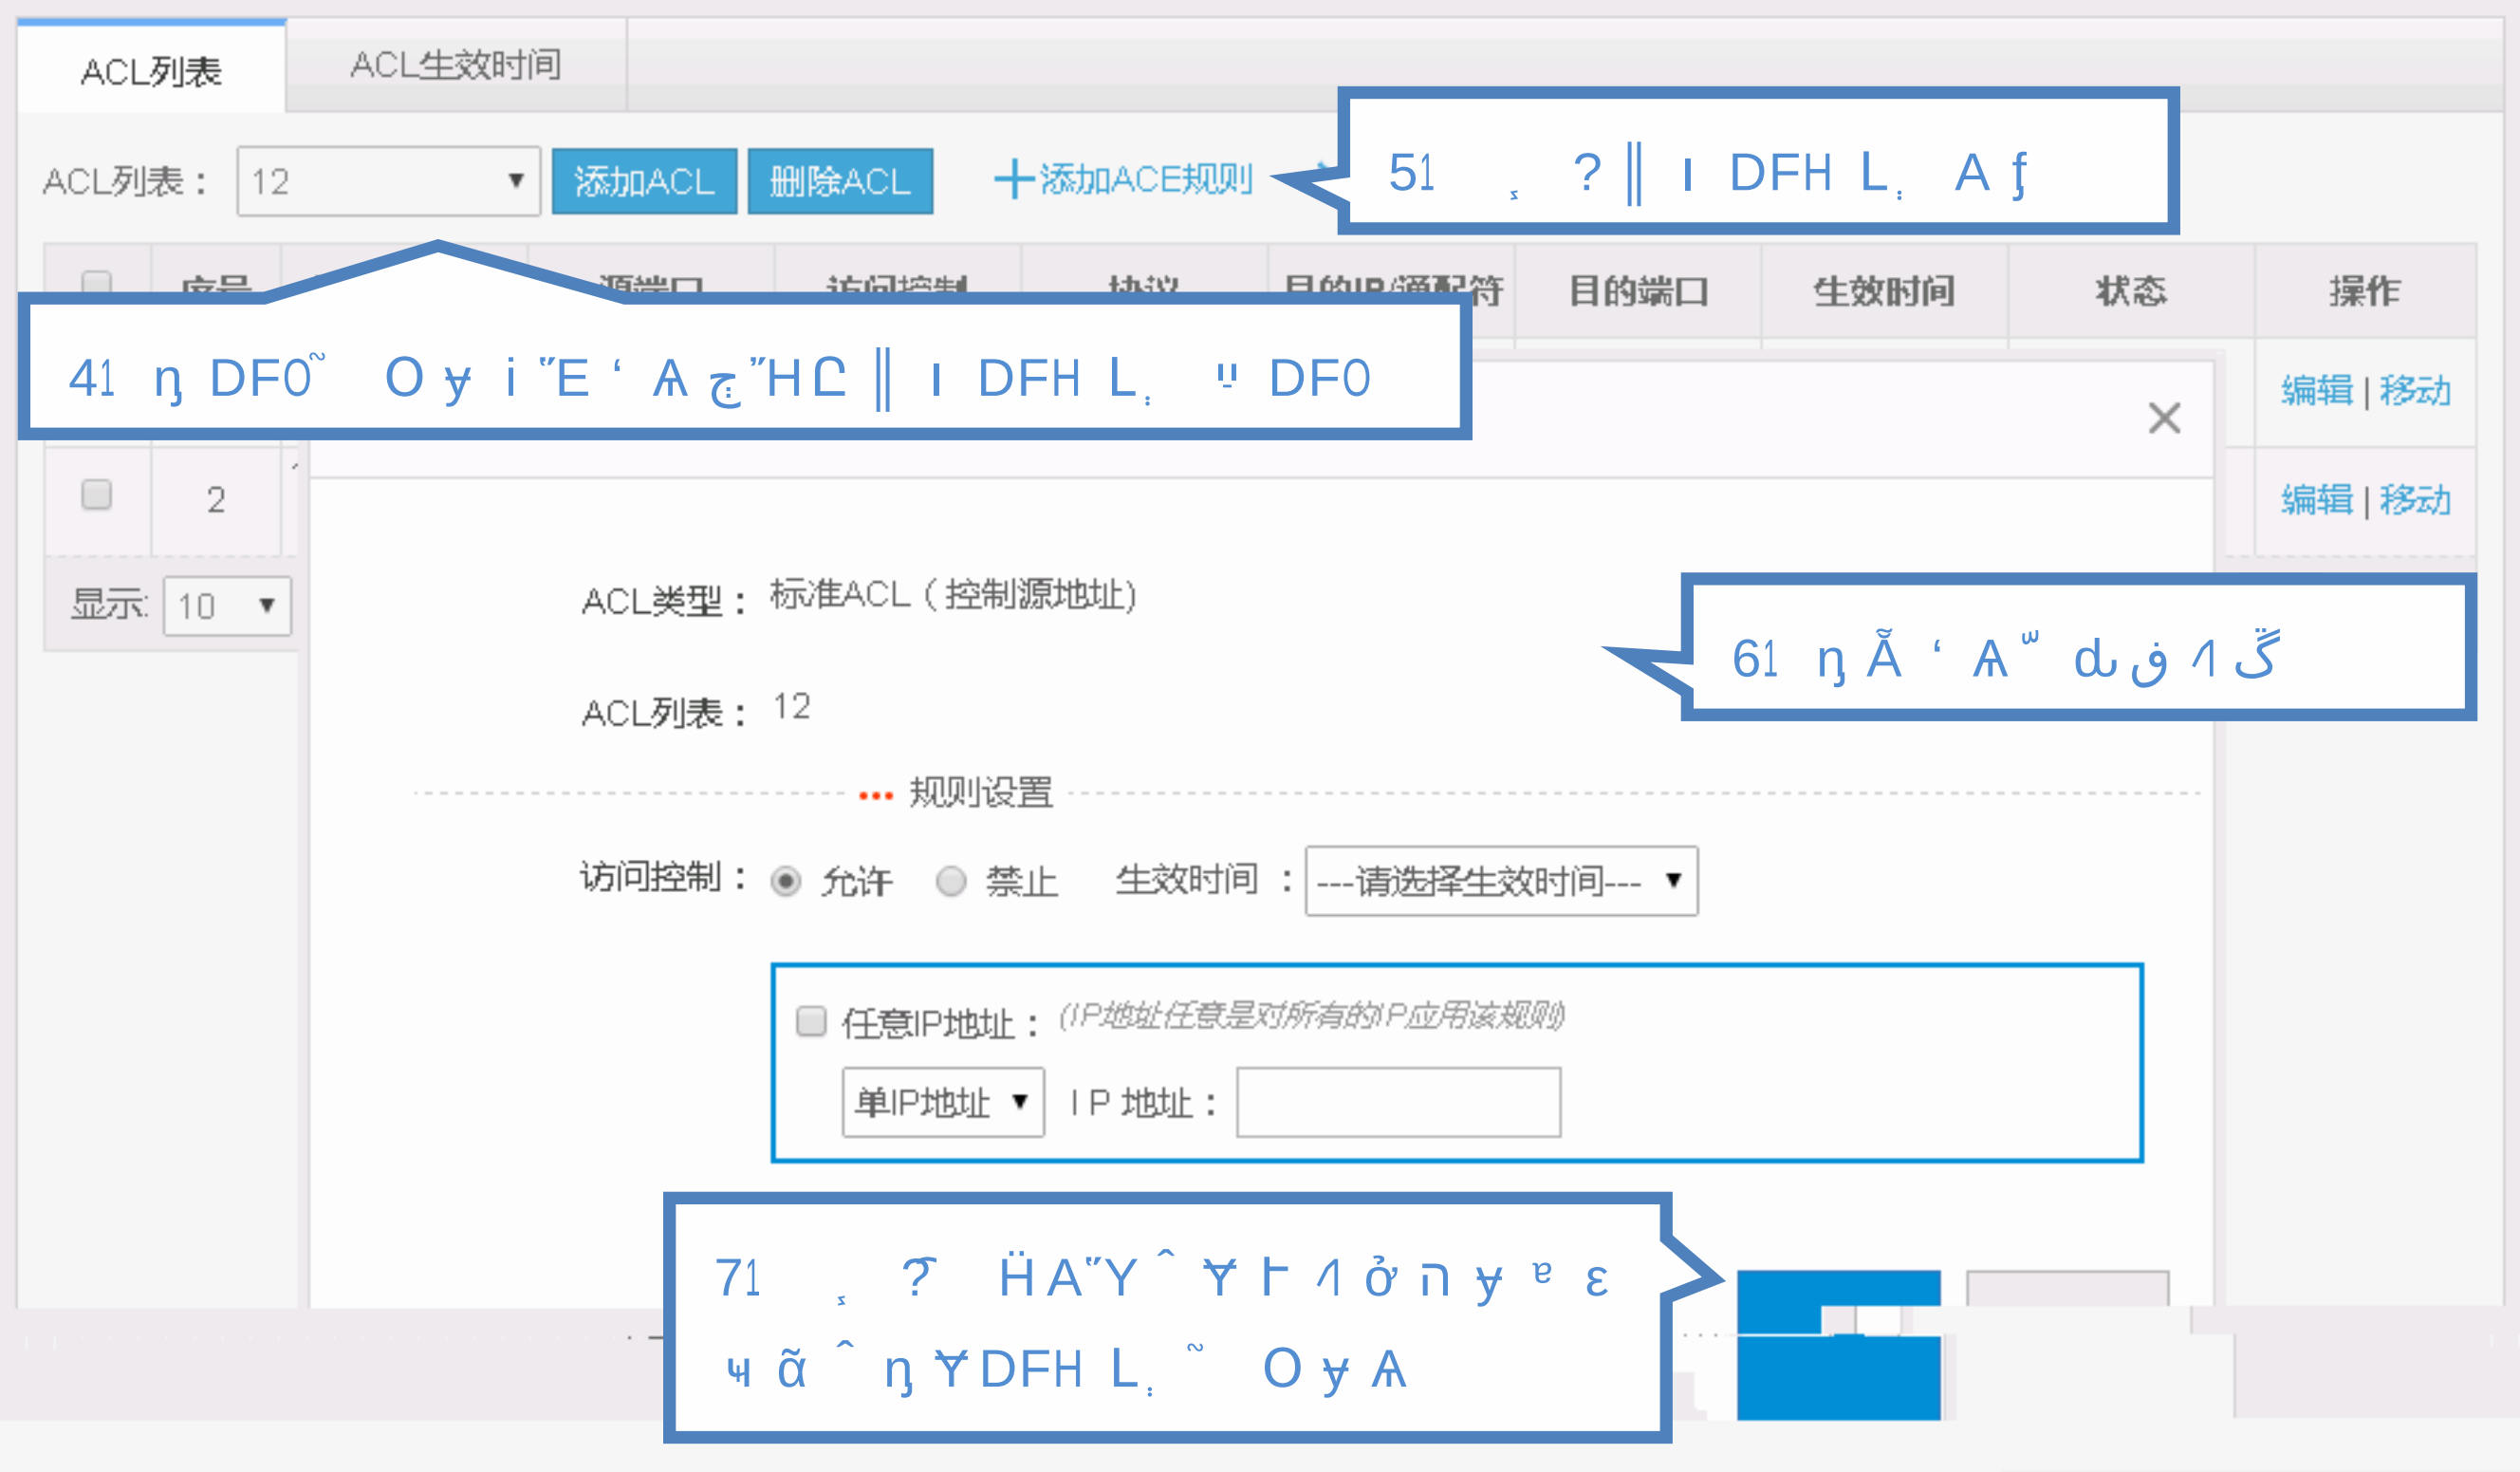

ACL列表
ACL生效时间
ACL列表：12
添加ACL
删除ACL
+添加ACE规则
序号
源端口
访问控制
协议
目的IP/通配符
目的端口
生效时间
状态
操作
编辑 | 移动
编辑 | 移动
2
显示: 10
51 ¸ ? ‖ ı DFH L¸ A ʃ
41 ŋ DF0˜ O ɏ i ˝E ʿ ₳ ج˝H Ⅼ ‖ ı DFH L¸ ע DF0
61 ŋ Ă ʿ A ˷ ȡ ف ١ ڰ
71 ¸ ʔ ΗA˝Y ˆ Ɏ ┣ ١ ở ה ɏ ᵉ ε ԕ ã ˆ ŋ ⱯDFH L¸ ˜ O ɏ ₳

ACL类型：标准ACL（控制源地址）

ACL列表：12

规则设置

访问控制：● 允许 ○ 禁止 生效时间 ：---请选择生效时间---

☐ 任意IP地址：（IP地址任意是对所有的IP应用该规则）

单IP地址 I P 地址：

ﯨ ǯ ACE h

41 ¸ Ɏ DFH L¸ ˜ O ɏ ꞓ DFH
₳ ? ﭏ ‗ A ˡ ڽ

51 Ă ˜ ᴬ ʓ̧ ⪡ ԕ ã
ˆ ɋ DFH ע ȝ ε!̧
ȝ ʼ ɔ ﭏ ‗

61 ¸ ʔ ΗA˝Y ˆ Ɏ ┣ ١ ở ה ɏ ᵉ ε
ǧ ở ù ׀

ڽ ACE h

ﻳ ﯓ ﮊ ﻉ

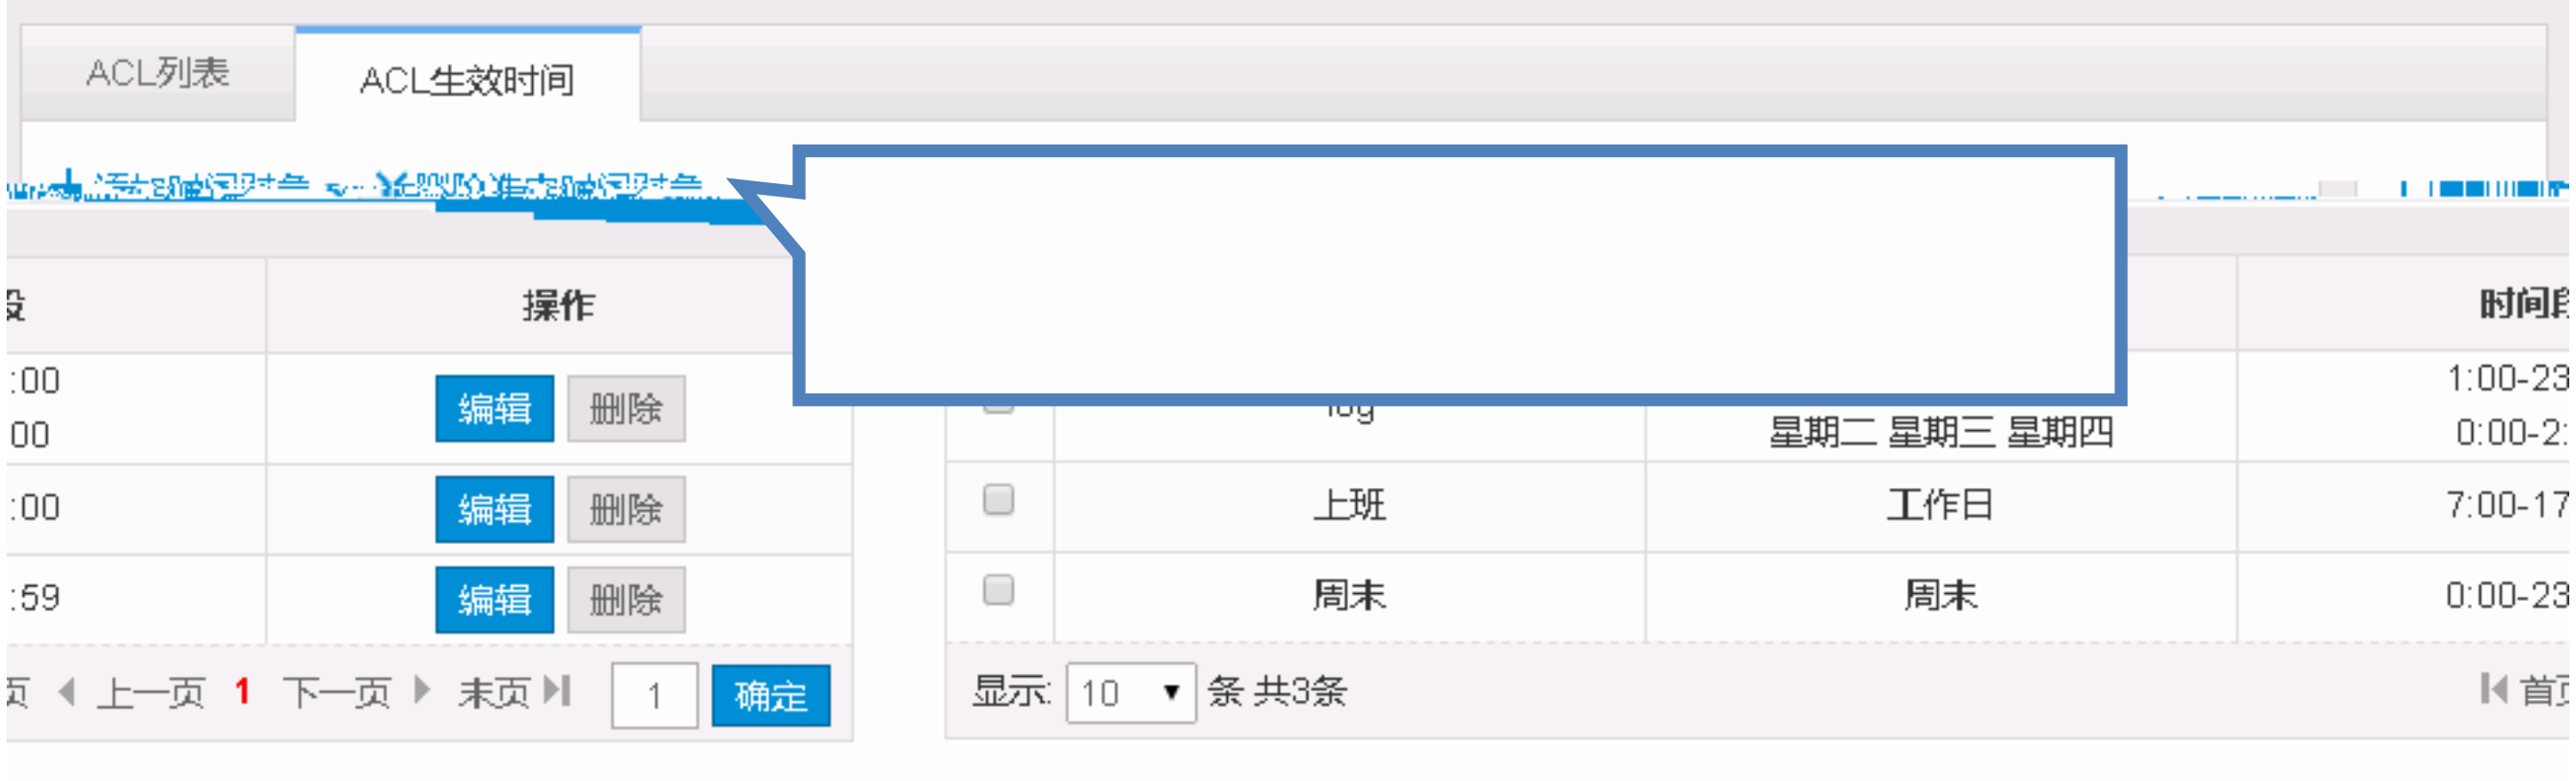
ACL列表
ACL生效时间
操作
编辑
删除
:00
00
:00
:59
上一页
1
下一页
末页
1
确定
星期二 星期三 星期四
1:00-23
0:00-2
上班
工作日
7:00-17
周末
周末
0:00-23
显示: 10
条 共3条
首页
时间

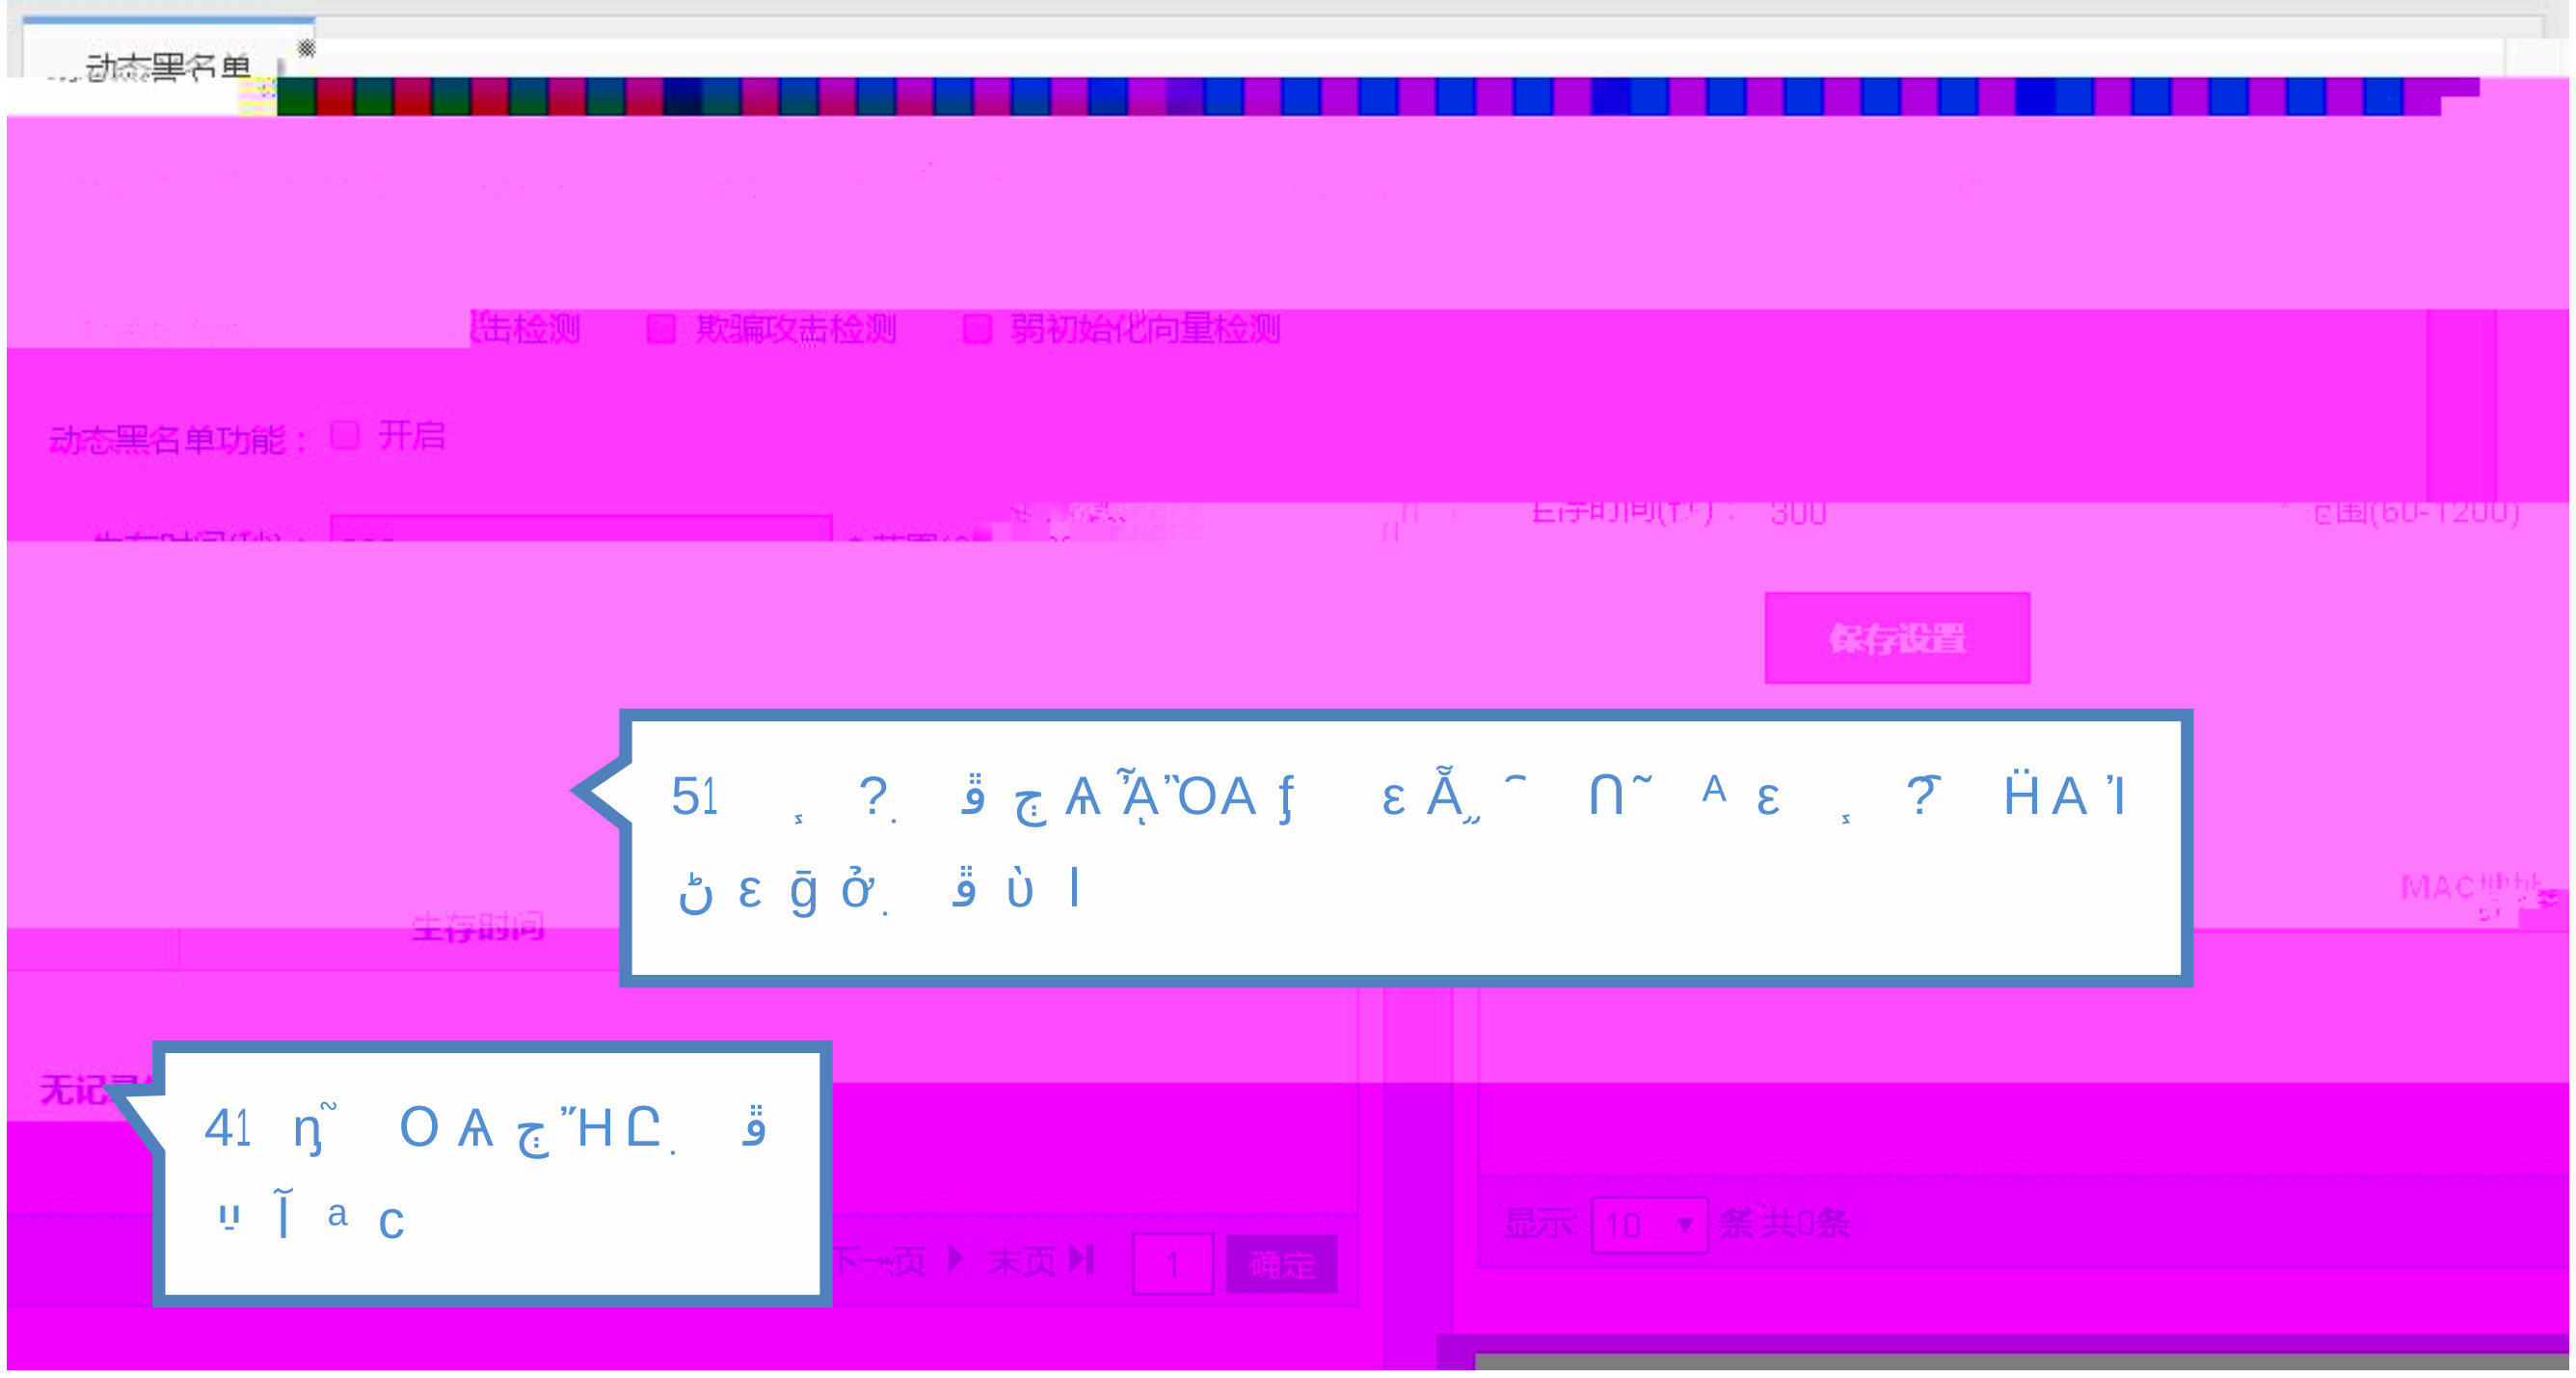
动态黑名单
击检测
☐ 欺骗攻击检测
☐ 弱初始化向量检测
动态黑名单功能： ☐ 开启
生存时间(秒)
已存时间(秒)： 300
范围(60-1200)
保存设置
51 ˛ ? ةٍ ج Ѧ Ā̰̃ ʺOA ʄ ε Ã̰ ˆ Ո˜ ᴬ ε ˛ ? ḦA ̓l
ڽ ε ḡ ở ةٍ ù l
生存时间
MAC地址
无记录
41 ŋ̃ O Ѧ ج ʺH Ⅽ ةٍ
ٜ Ĩ ª c
下一页 末页 1 确定
显示 10 条 共0条

ACL ẓ ⱴ

لبصن ACL h ĩ ￼ Ⲙ ᾰ wifi, ں ⸗ ￼ ĩ ש ݣ ᾰ ں ĩ ש ݣ ⸗ ￼ ﻝ Ꙥ Ⲙ

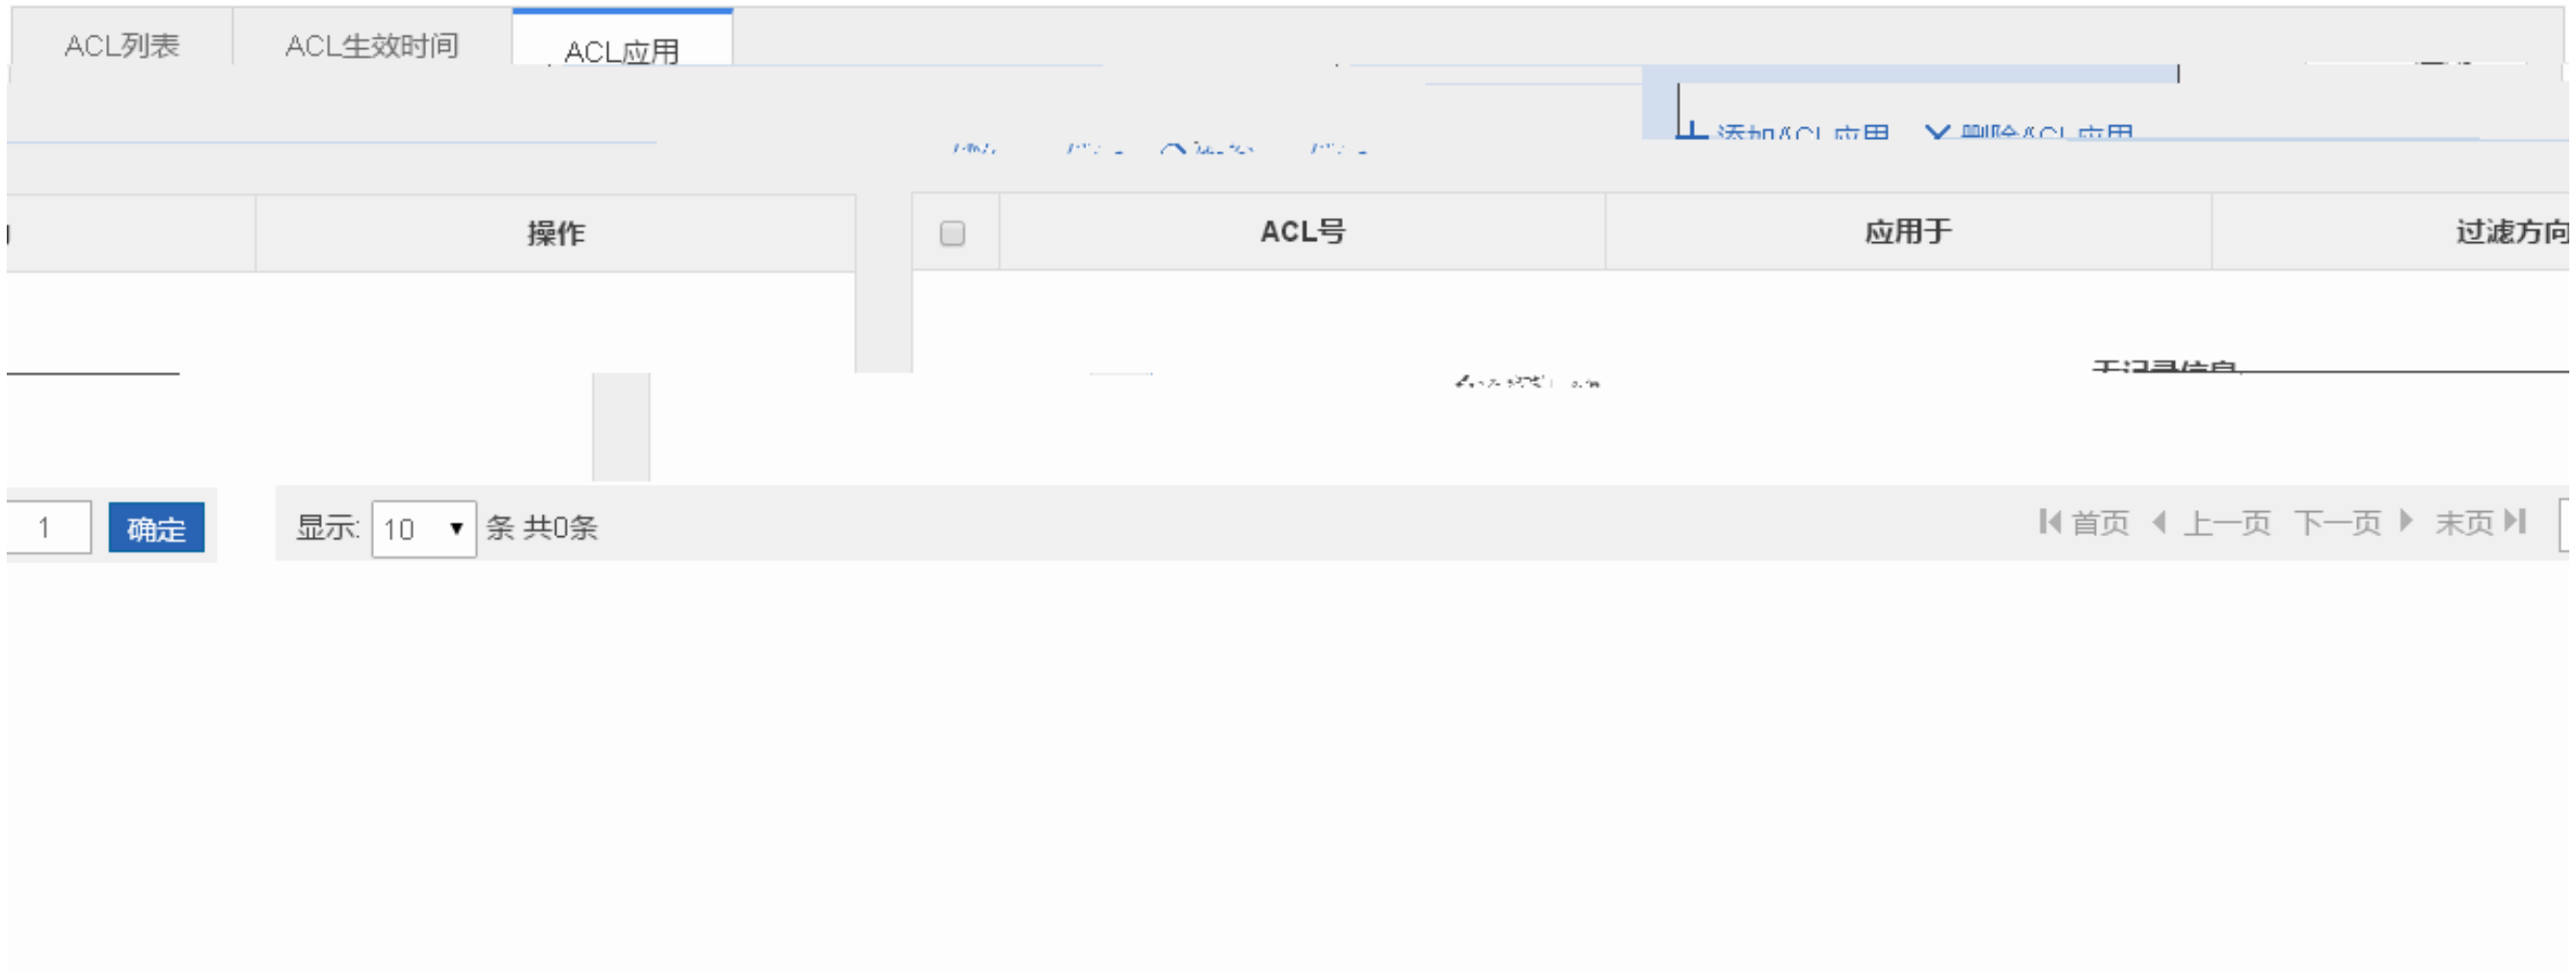
ACL列表
ACL生效时间
ACL应用
添加ACL应用
删除ACL应用
操作
☐ ACL号
应用于
过滤方向
无记录信息
1 确定
显示: 10 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页

ĩ ACL ĩ

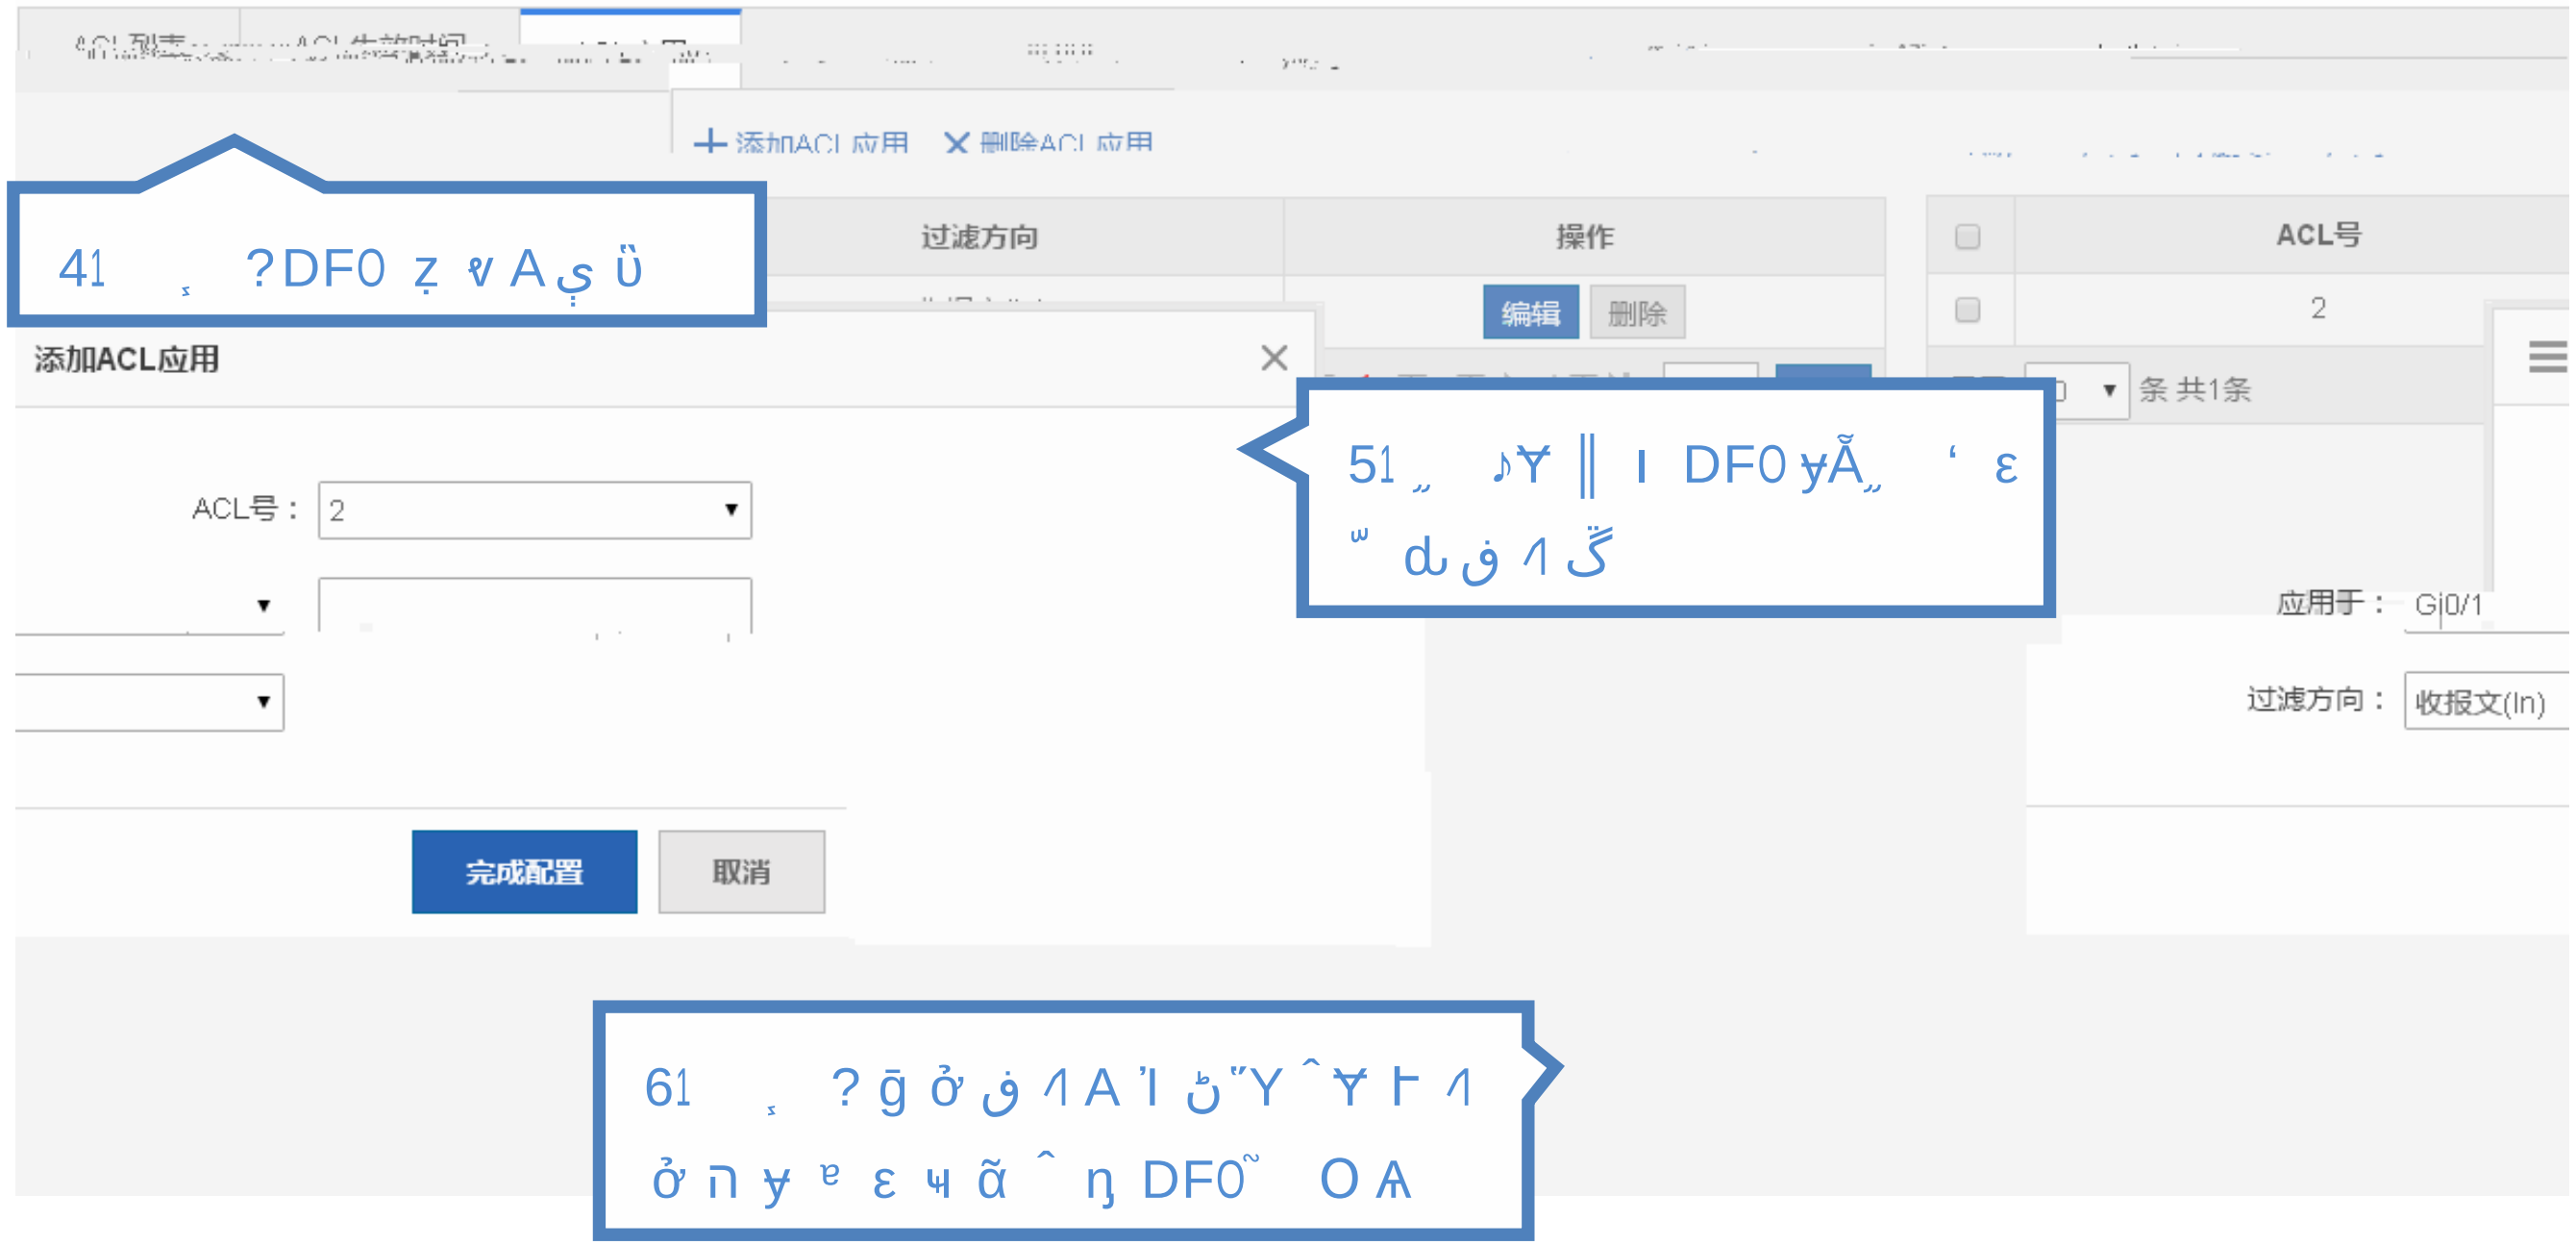
添加ACL应用
删除ACL应用
过滤方向
操作
编辑
删除
ACL号
2
条 共1条
添加ACL应用
ACL号：2
完成配置
取消
应用于：Gi0/1
过滤方向：收报文(In)

41 ¸ ?DF0 ẓ ᵫ A ي ǖ

51 „ ♪Ɏ ‖ ı DF0 ɏÃ„ ʻ ɛ ˘ ȡ ف ١ گ

61 ¸ ? ğ ở ف ١ A ٱ ٹ˝Y ˆ Ɏ Ⱶ ١ ở ה ɏ ᵉ ɛ Կ ã ˆ ŋ DF0˜ O Ѧ

ﺑ ڻ ACL

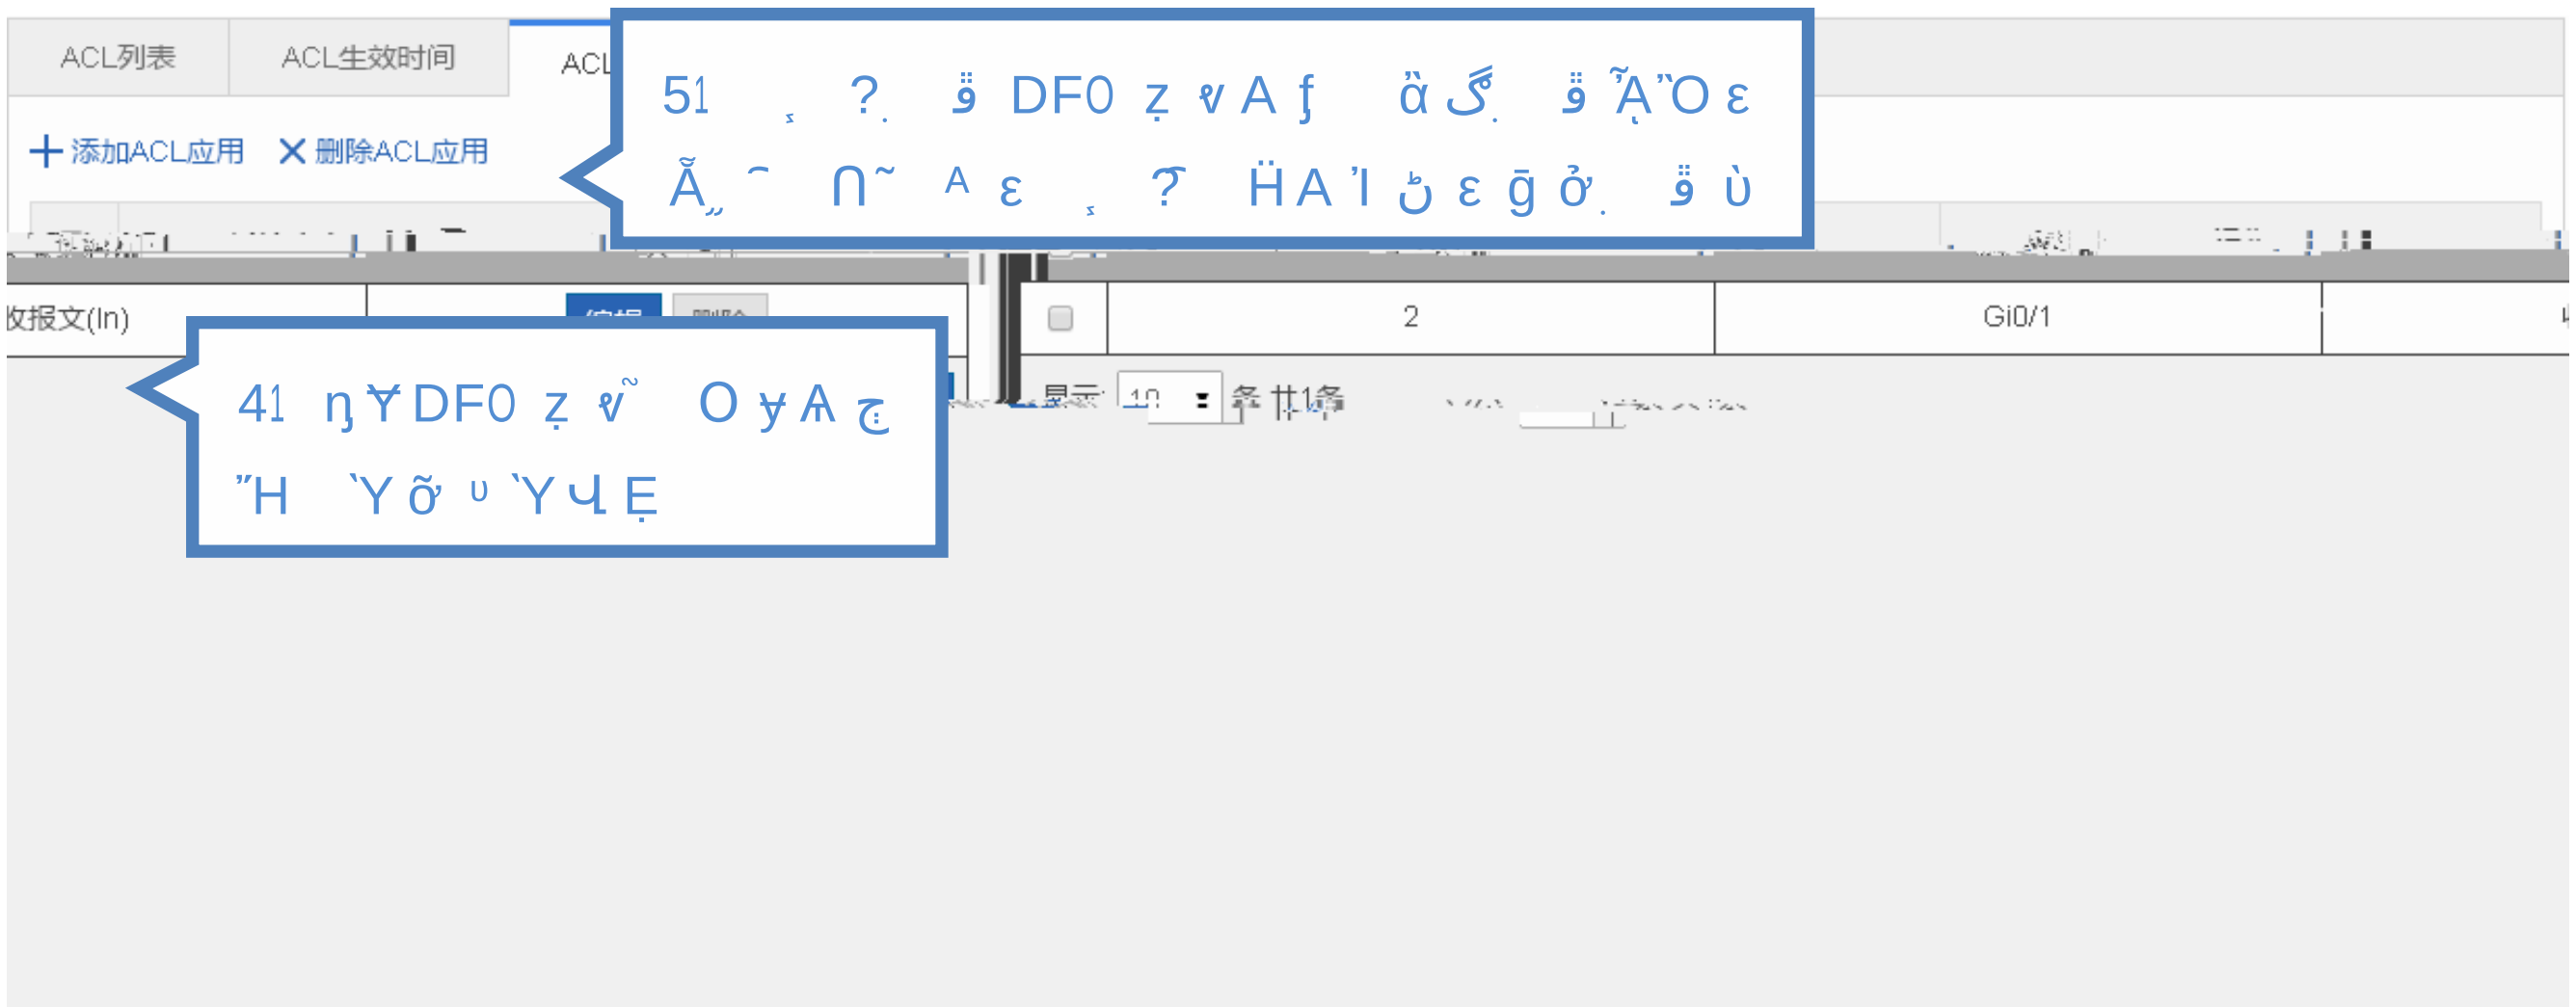
ACL列表
ACL生效时间
ACL
添加ACL应用
删除ACL应用
收报文(In)
编辑
删除
2
Gi0/1
显示 10 条 共1条

51 ¸ ? ۊ DF0 ẓ ᵫ A ʄ ᾳ گ ۊ Ȁ˝O ɛ Ã„ ˉ ՈՃ ᴬ ɛ ¸ ? ӒA ٱ ٹ ɛ ğ ở ۊ ǜ

41 ŋ Ɏ DF0 ẓ ᵫ˜ O ɏ Ѧ ج ˝H ˋY ŏ ᵁ ˋY Կ Ḝ

ـا ڗ ACL ﺁ

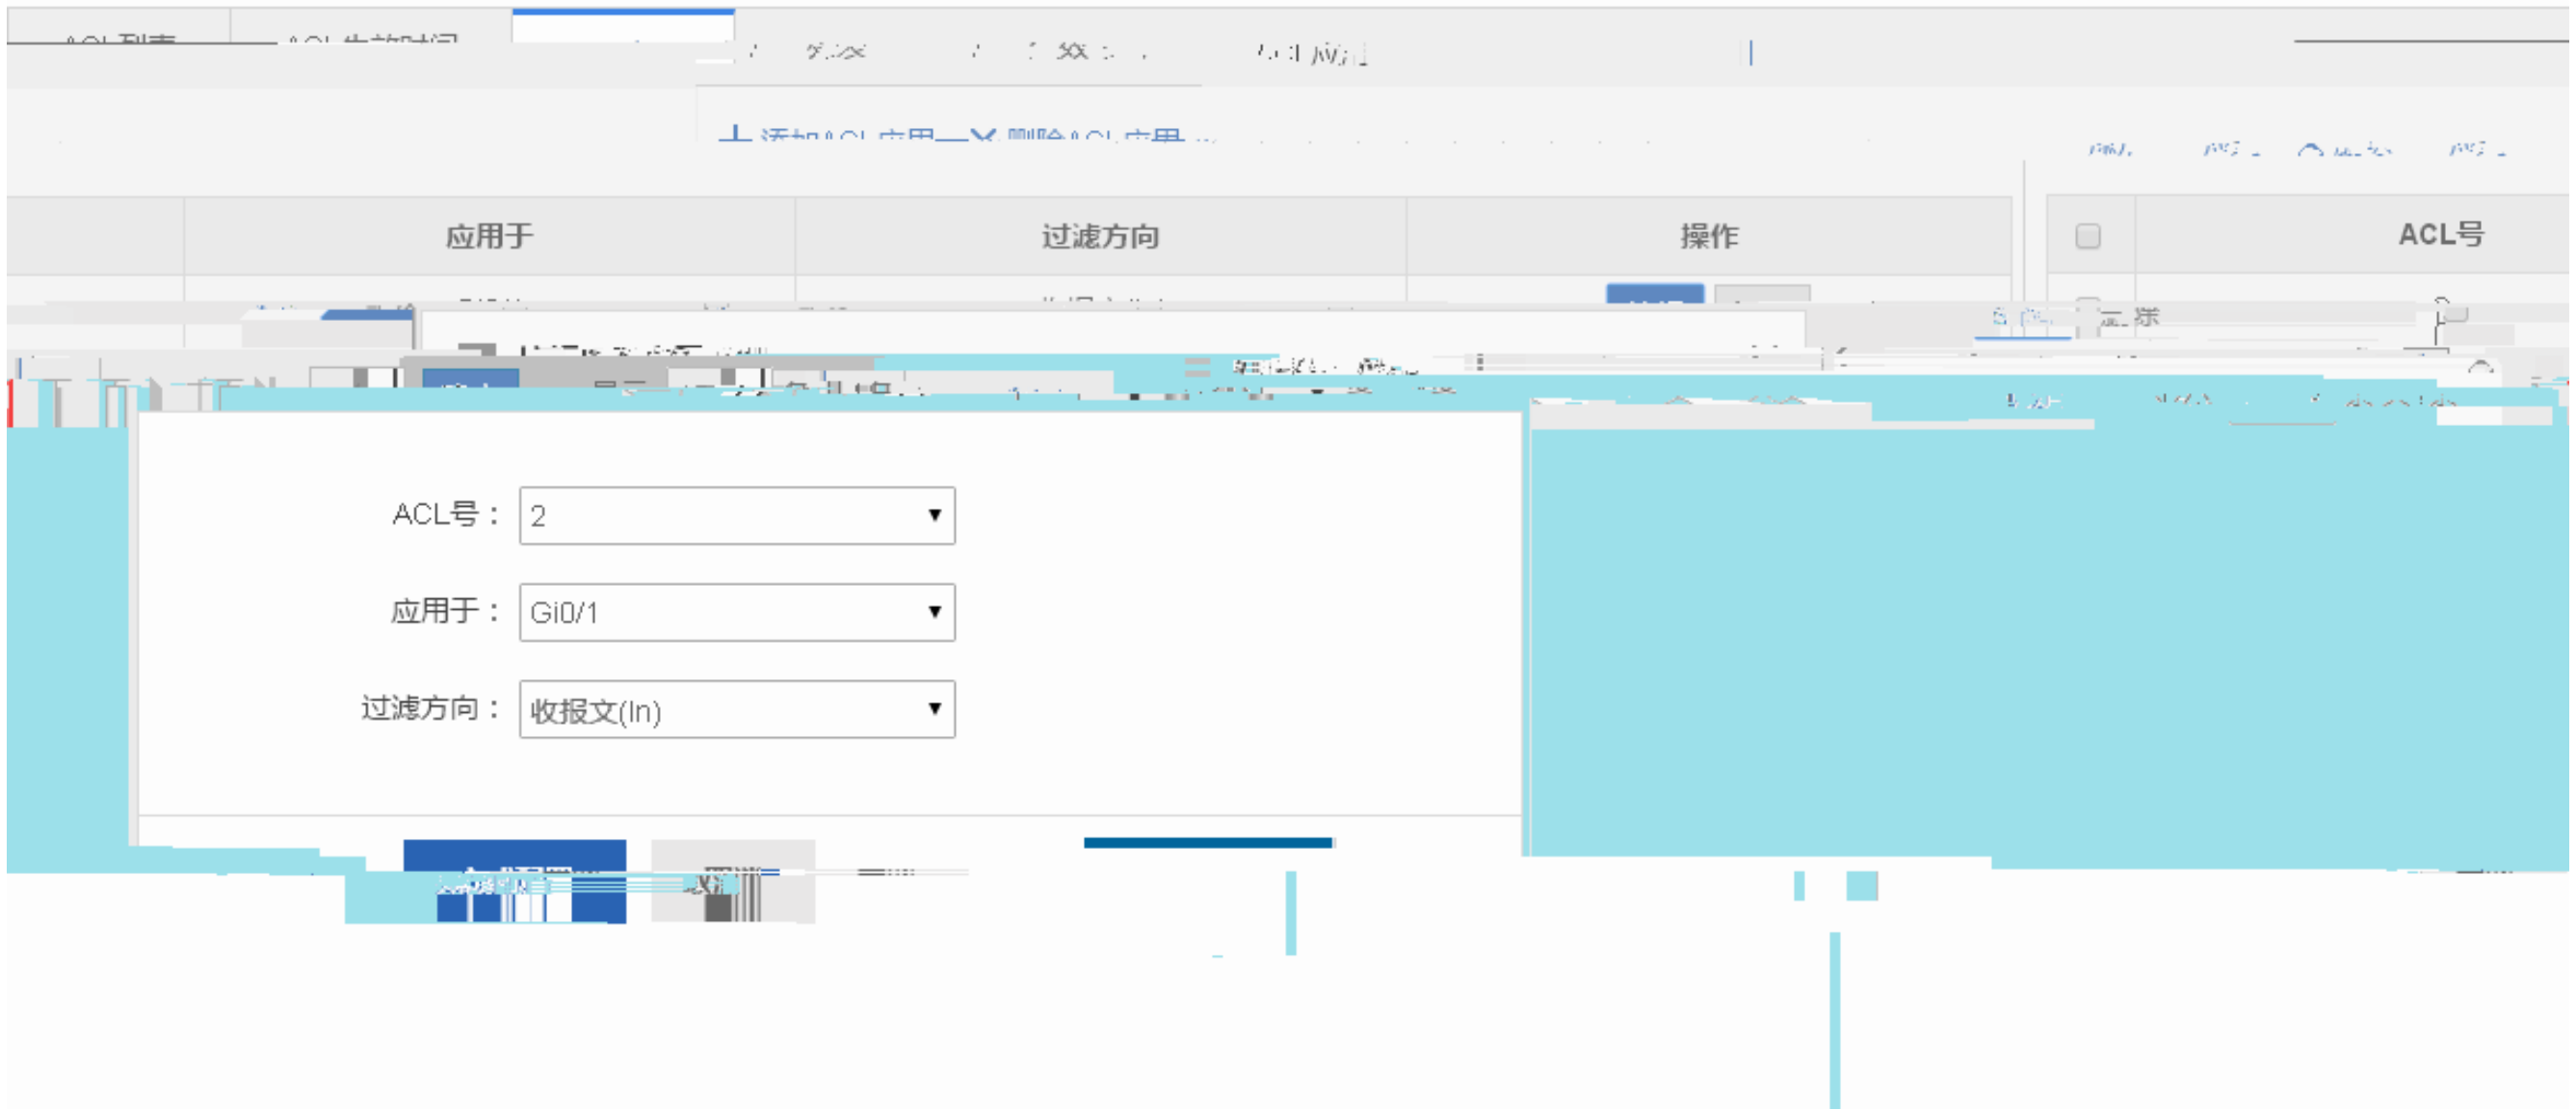

+ 添加ACL应用 ✕ 删除ACL应用
应用于
过滤方向
操作
ACL号

ACL号：2

应用于：Gi0/1

过滤方向：收报文(In)

1.3.5 ˚ ˥

1.3.5.1 VLAN ˥ Ᵽ

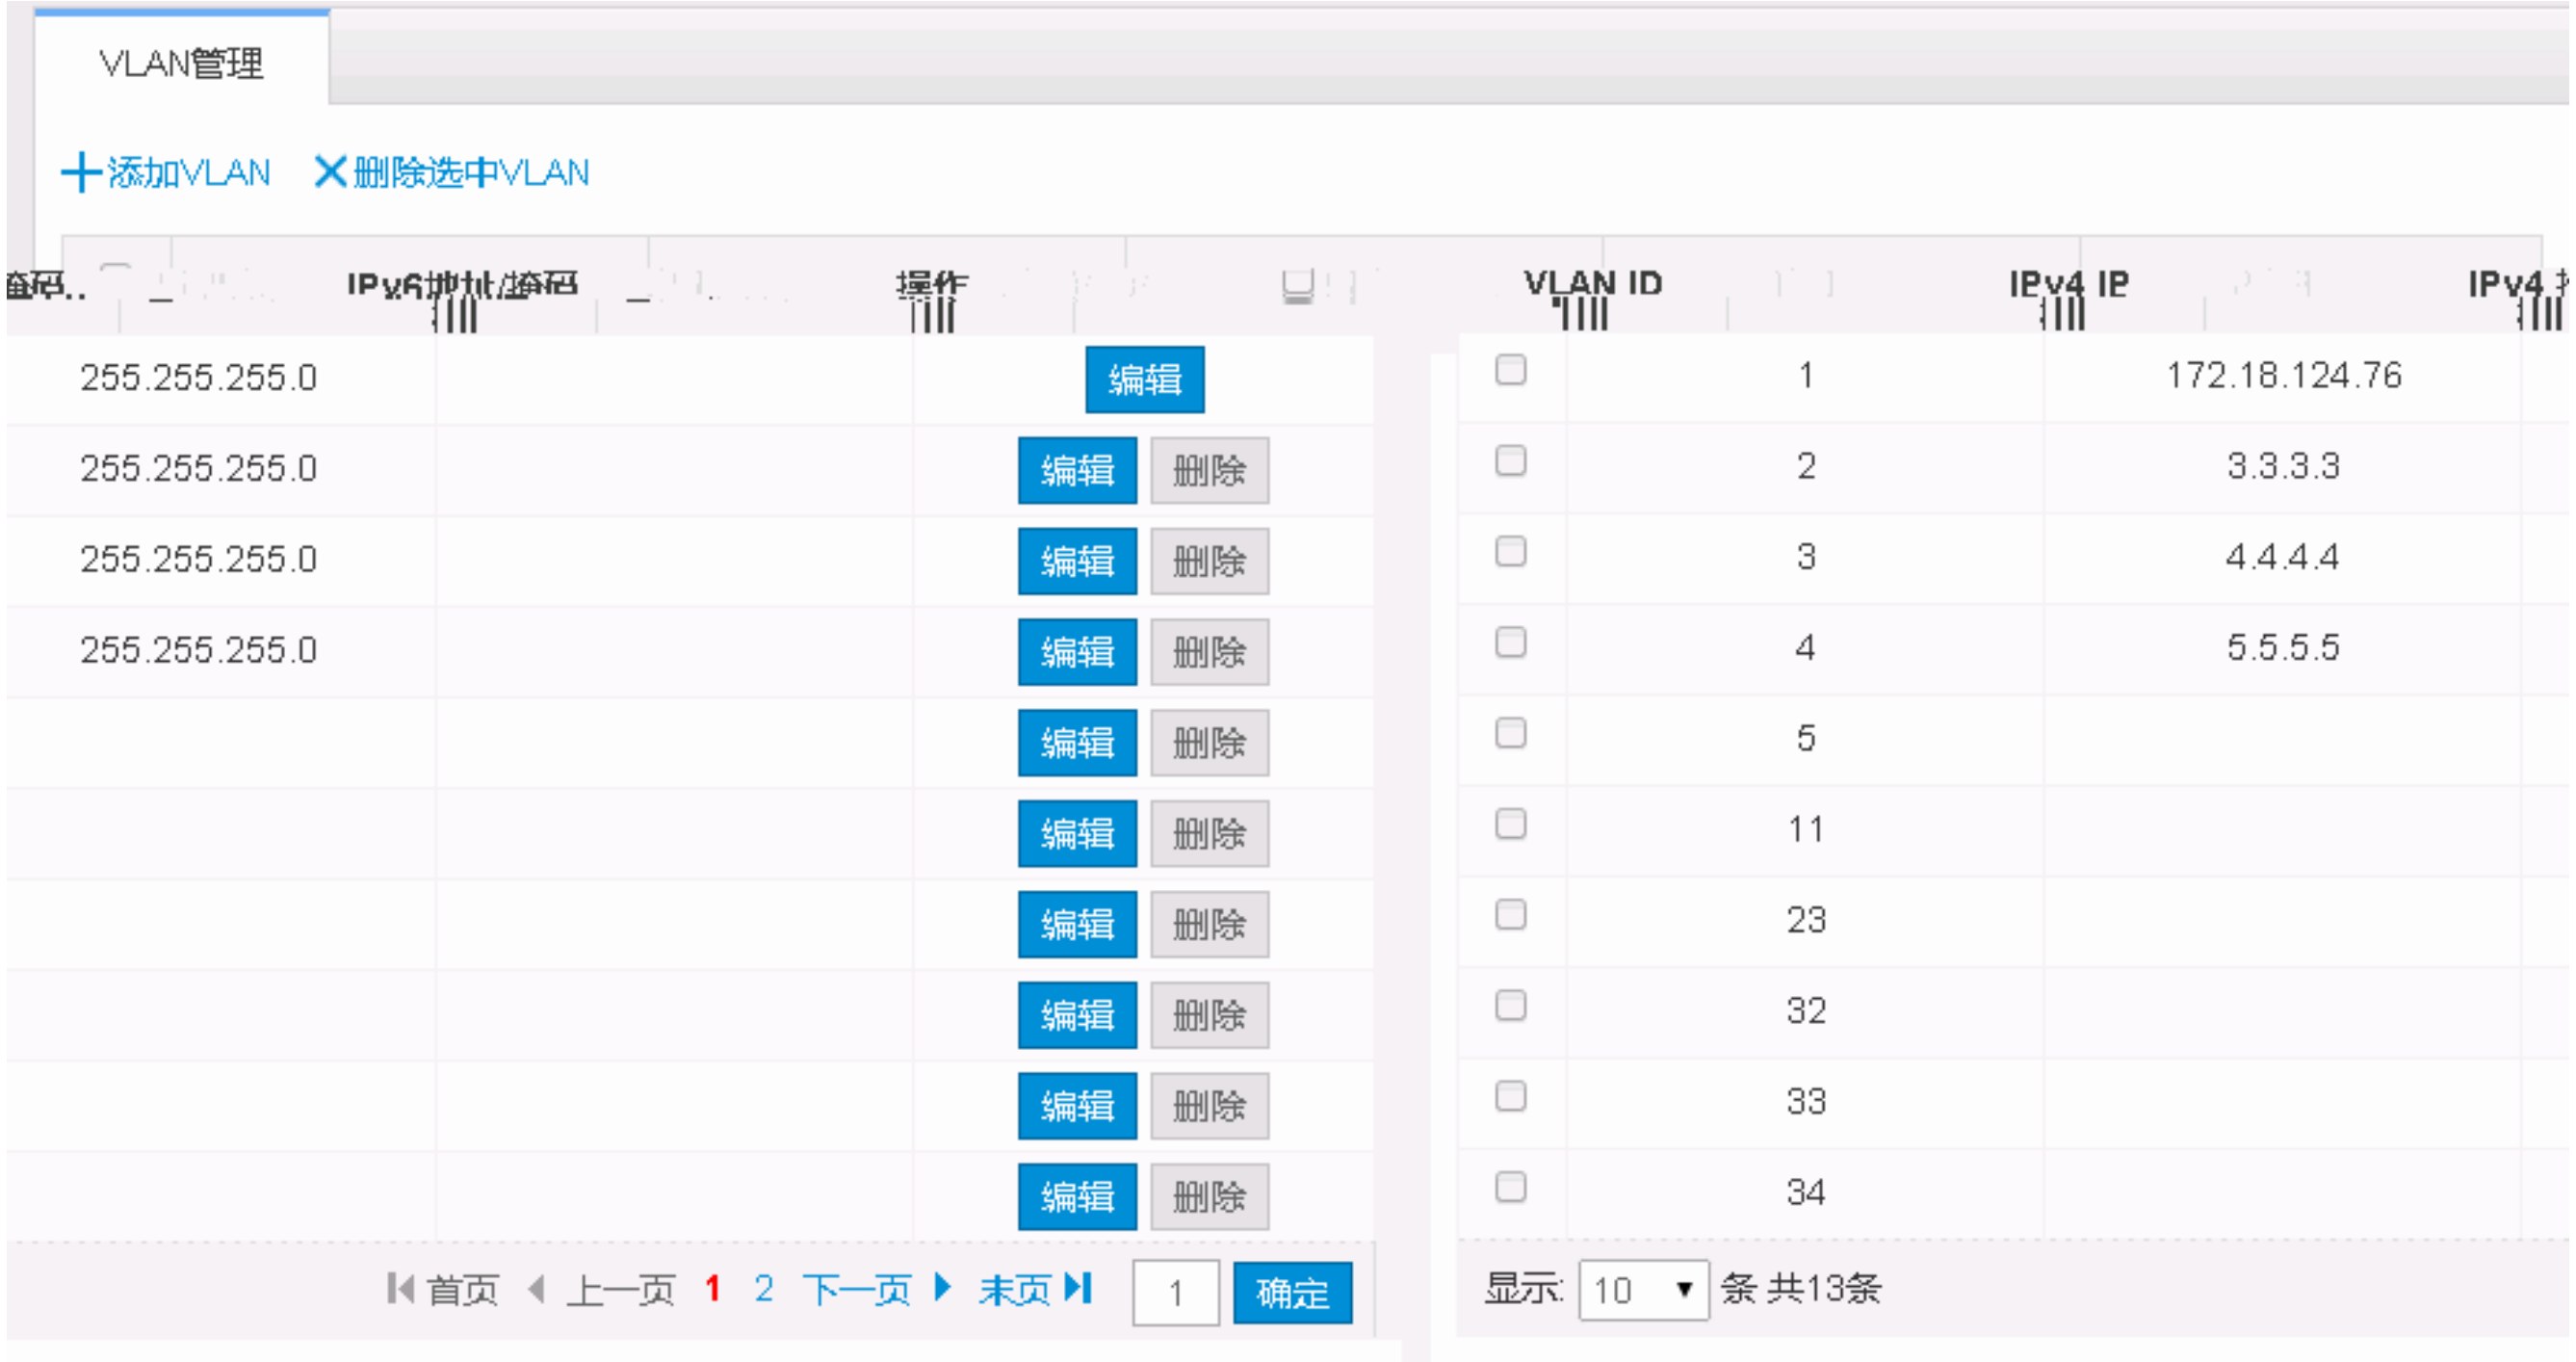
VLAN管理
+添加VLAN
✕删除选中VLAN
编辑
删除
首页
上一页
1
2
下一页
末页
确定
显示
条 共13条

掩码	IPv6地址/掩码	操作	□	VLAN ID	IPv4 IP
255.255.255.0		编辑	□	1	172.18.124.76
255.255.255.0		编辑 删除	□	2	3.3.3.3
255.255.255.0		编辑 删除	□	3	4.4.4.4
255.255.255.0		编辑 删除	□	4	5.5.5.5
		编辑 删除	□	5	
		编辑 删除	□	11	
		编辑 删除	□	23	
		编辑 删除	□	32	
		编辑 删除	□	33	
		编辑 删除	□	34	

显示: 10 ▾ 条 共13条

ꞁ VLAN

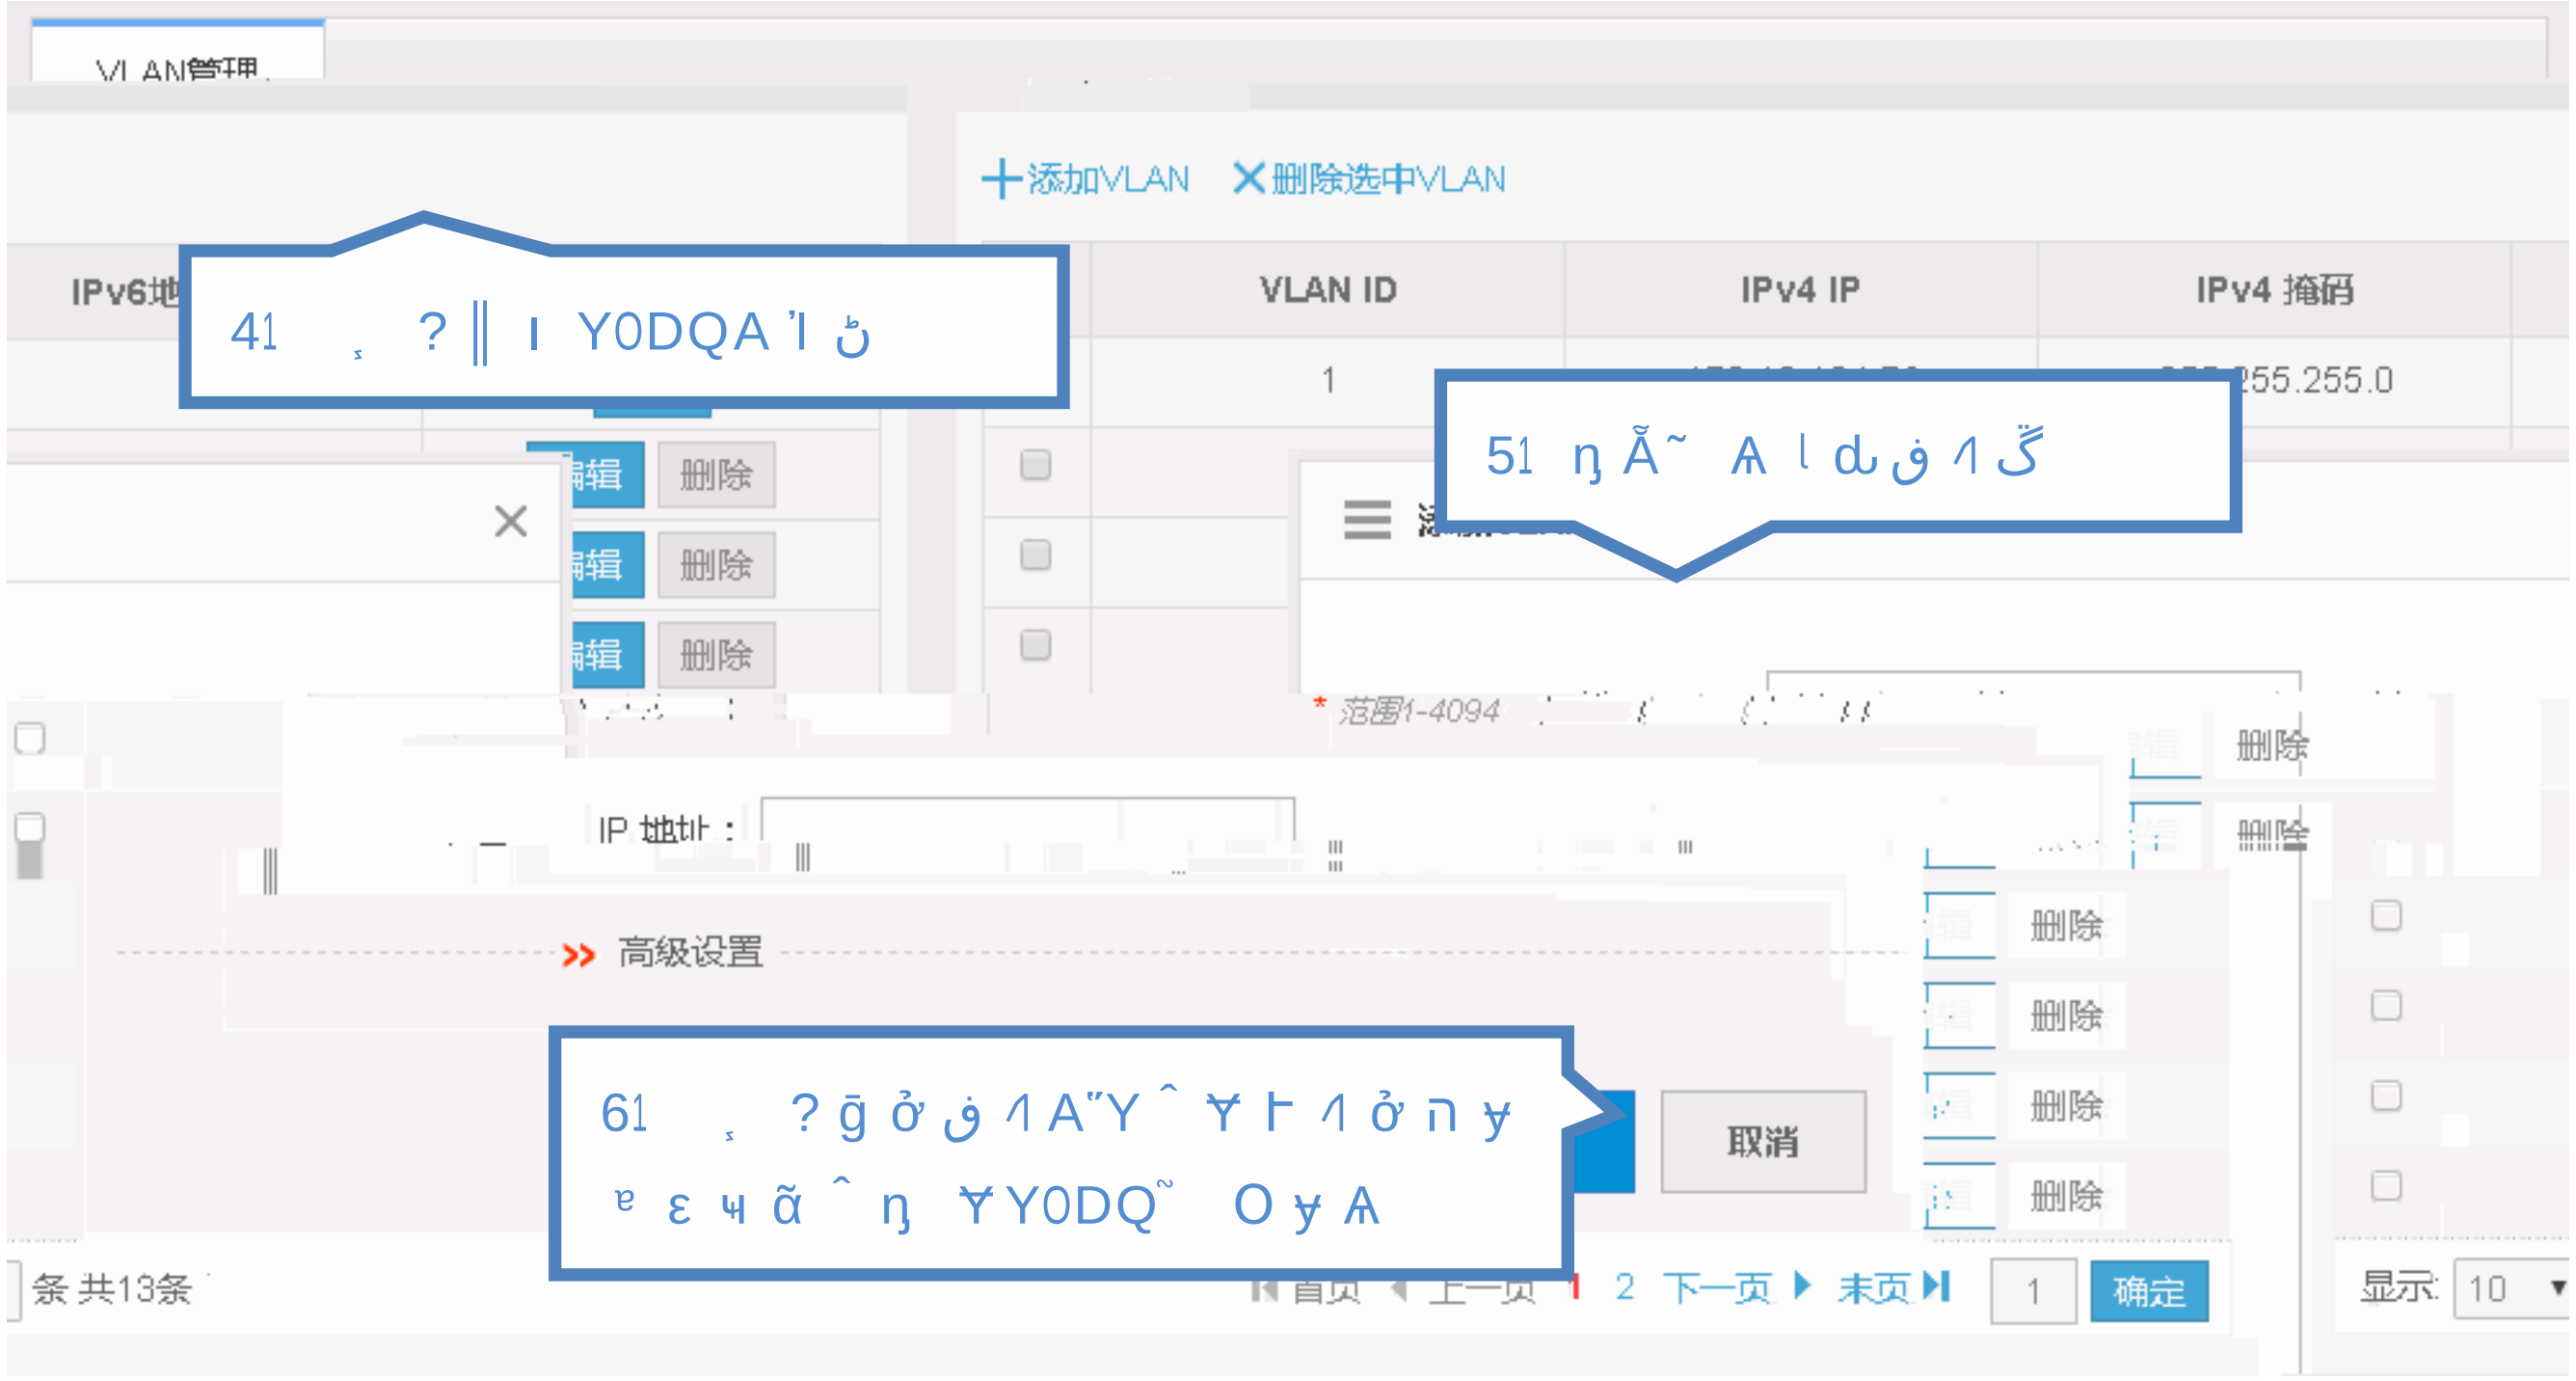
VLAN管理
+添加VLAN
✕删除选中VLAN
IPv6地
VLAN ID
IPv4 IP
IPv4 掩码
编辑
删除
* 范围1-4094
IP 地址：
>> 高级设置
取消
确定
条 共13条
首页
上一页
2
下一页
末页
显示
10

41 ˛ ? ‖ ı Y0DQA ˈl ٹ

51 ŋ Ã˜ Ѧ ˡ ȡ ق ˥ گ

61 ˛ ? ḡ ở ق ˥ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ˥ ở ȡ Ɏ ᵉ ε ч ã ˆ ŋ ⱯY0DQ˜ O Ɏ Ѧ

1.3.5.2 Ü ᴬ ├ ៸

Ü ᴬ ├ ៸

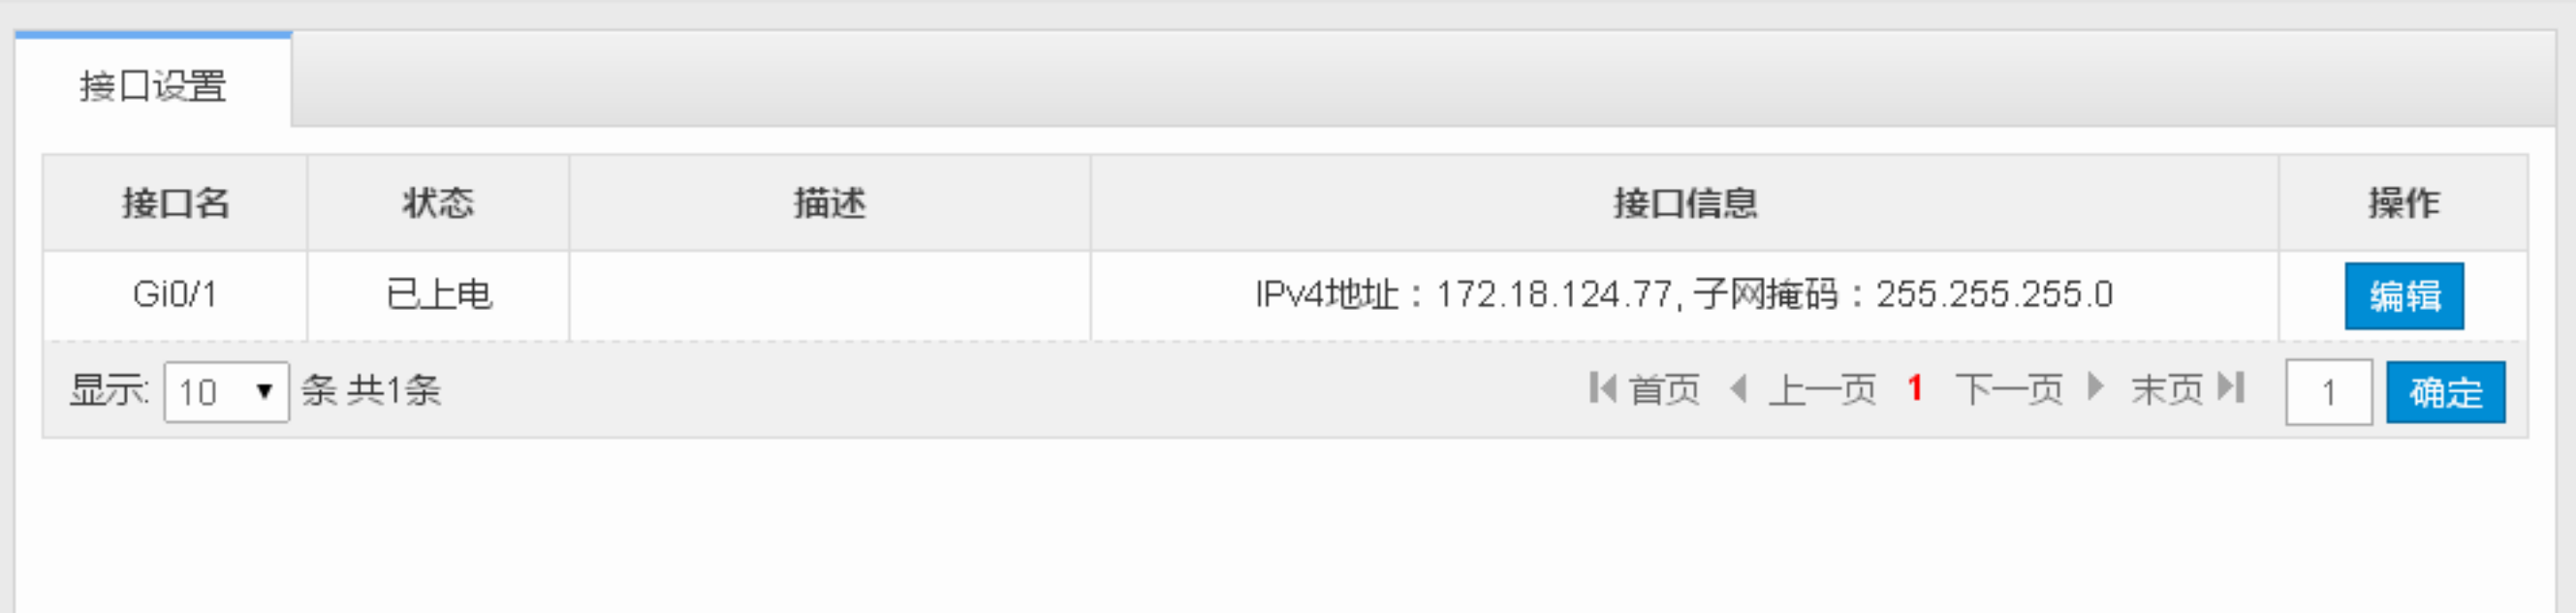
接口设置

接口名	状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	编辑

显示: 10 ▾ 条 共1条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

ﻧ ȝ $ ﻟ

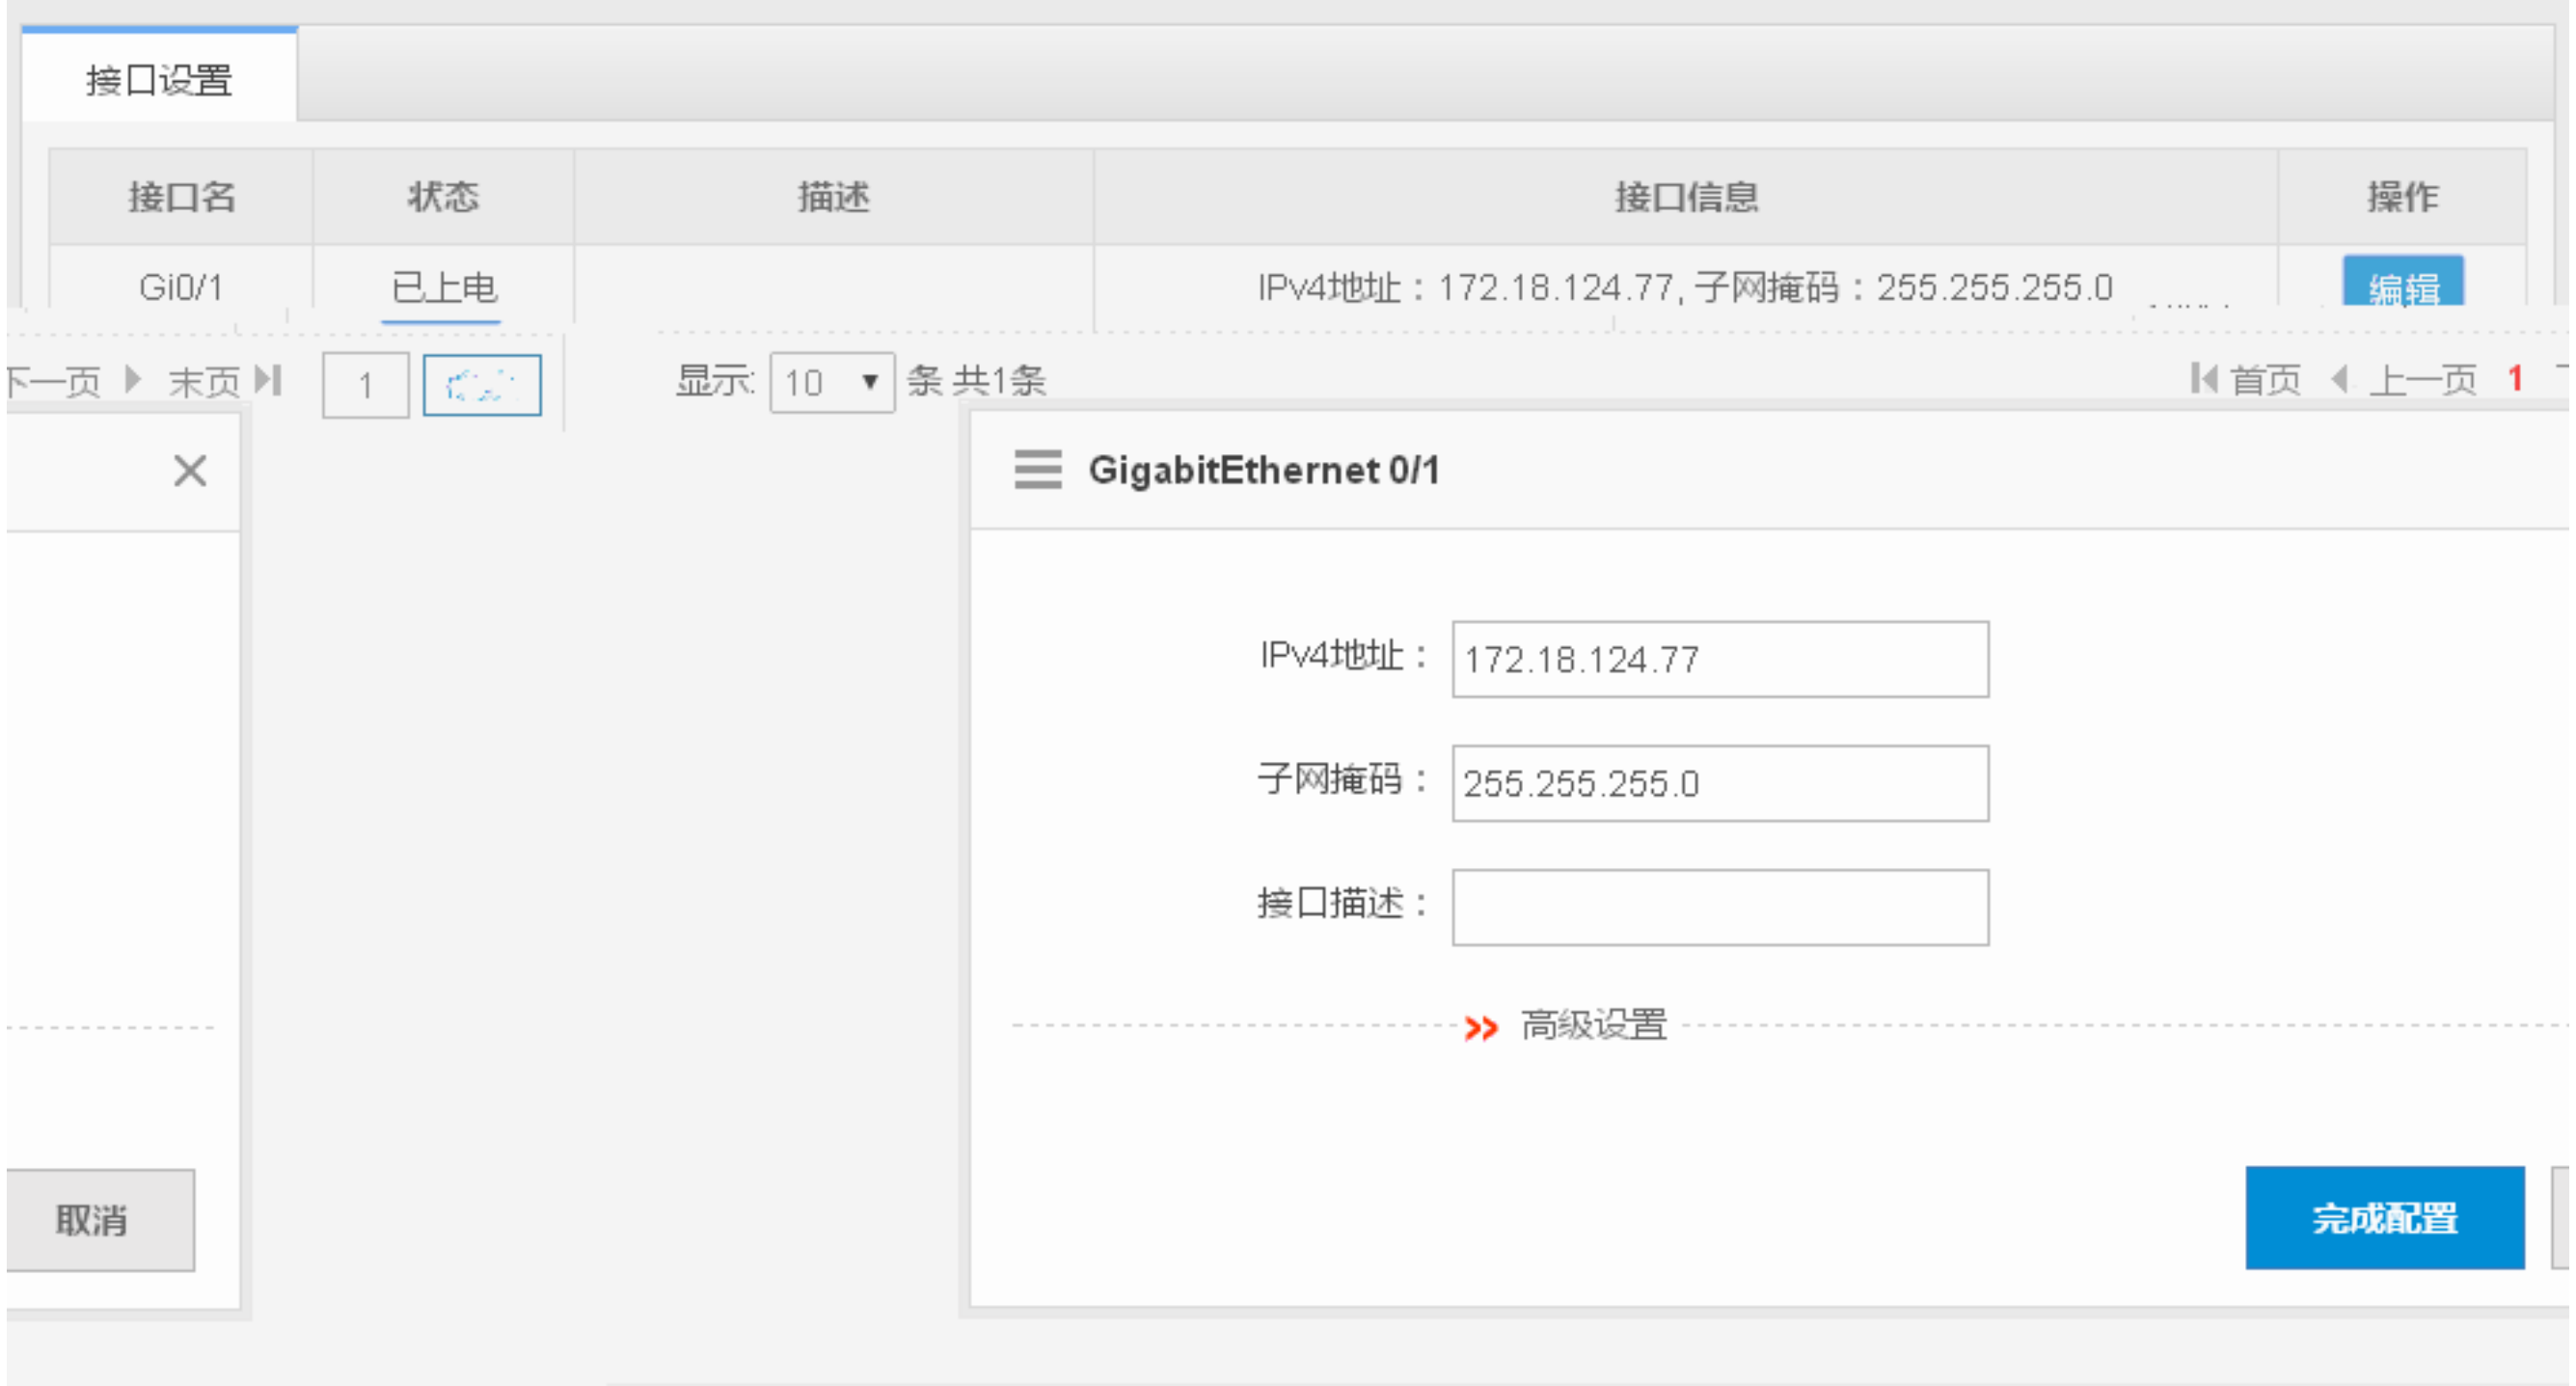
接口设置
取消
高级设置
完成配置

接口名	状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	已上电		IPv4地址：172.18.124.77, 子网掩码：255.255.255.0	编辑

GigabitEthernet 0/1

IPv4地址：172.18.124.77

子网掩码：255.255.255.0

接口描述：

χ Ҩ i ⁝ $ ڱ ﺃ ˜ $ kk+ä4

1.3.5.3 ص ۲ ٧ ₽

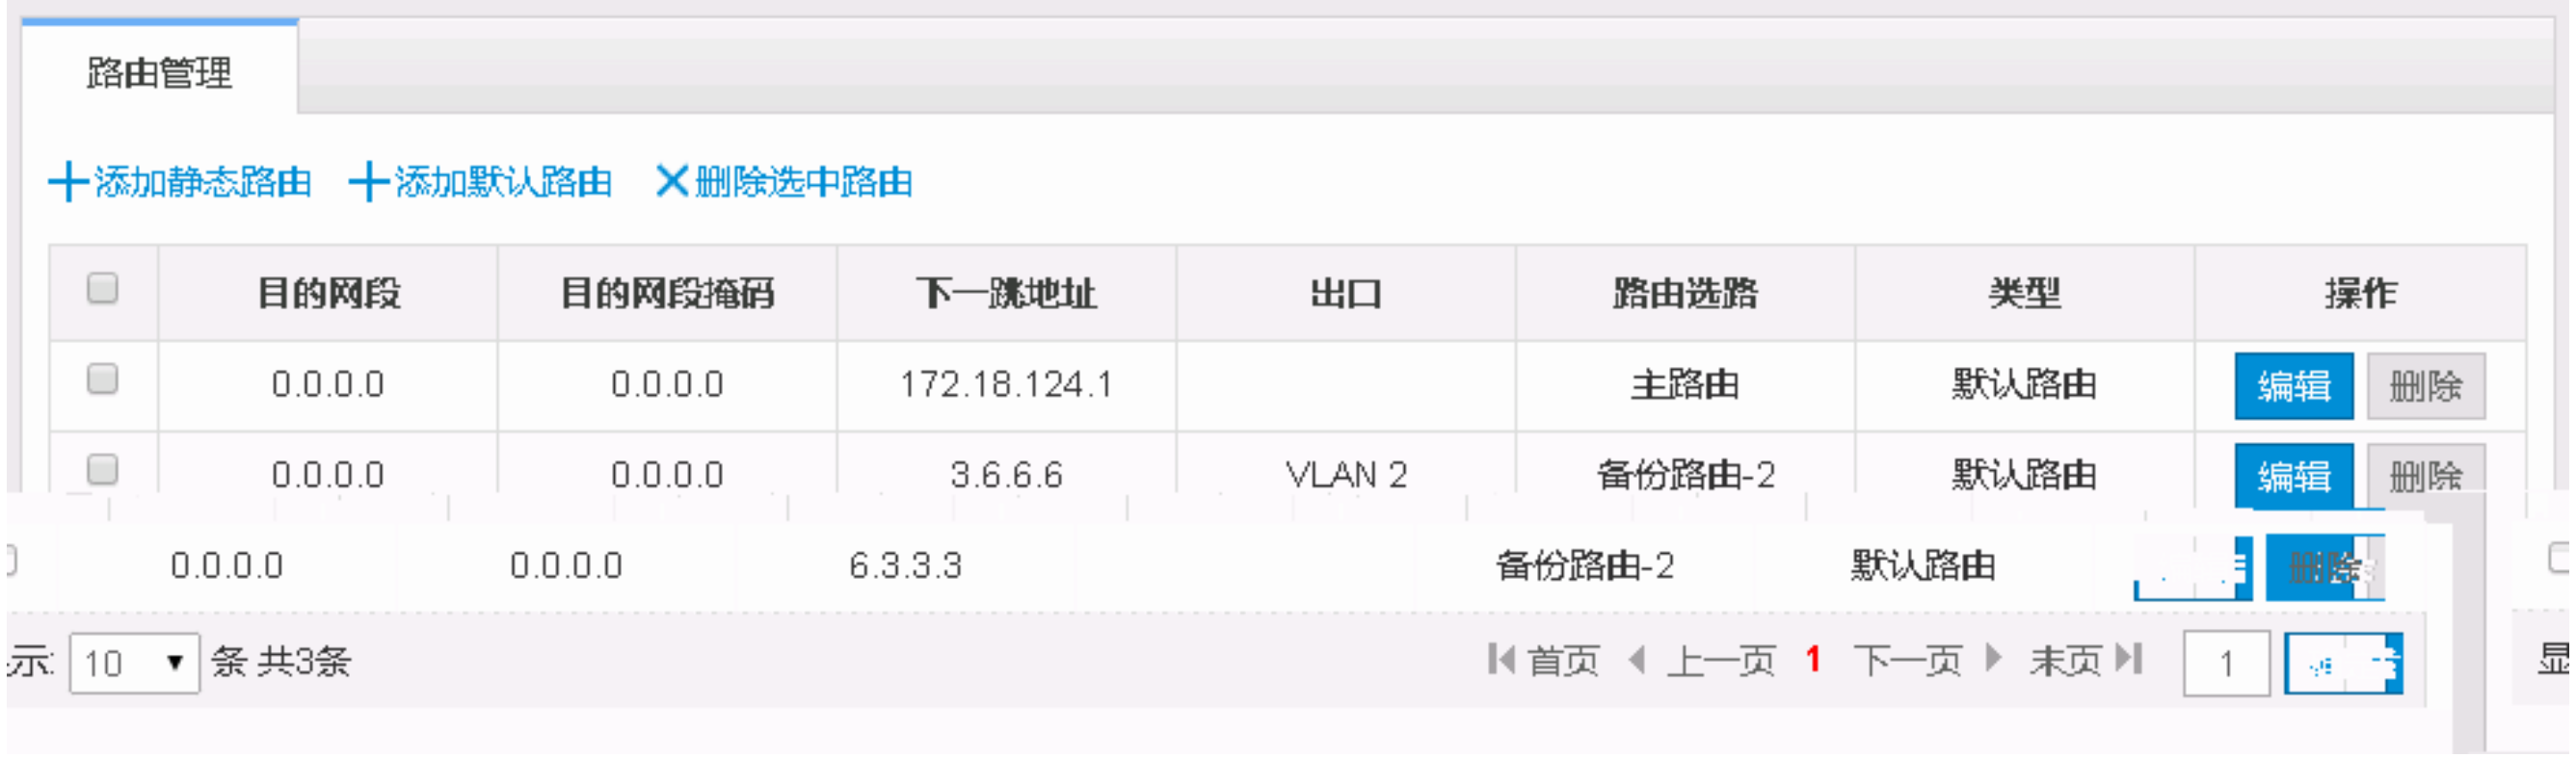

路由管理

+添加静态路由 +添加默认路由 ×删除选中路由

□	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口	路由选路	类型	操作
□	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		主路由	默认路由	编辑 删除
□	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备份路由-2	默认路由	编辑 删除
□	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备份路由-2	默认路由	编辑 删除

显示 10 条 共3条

ʔ ﹺ ٺ ؛

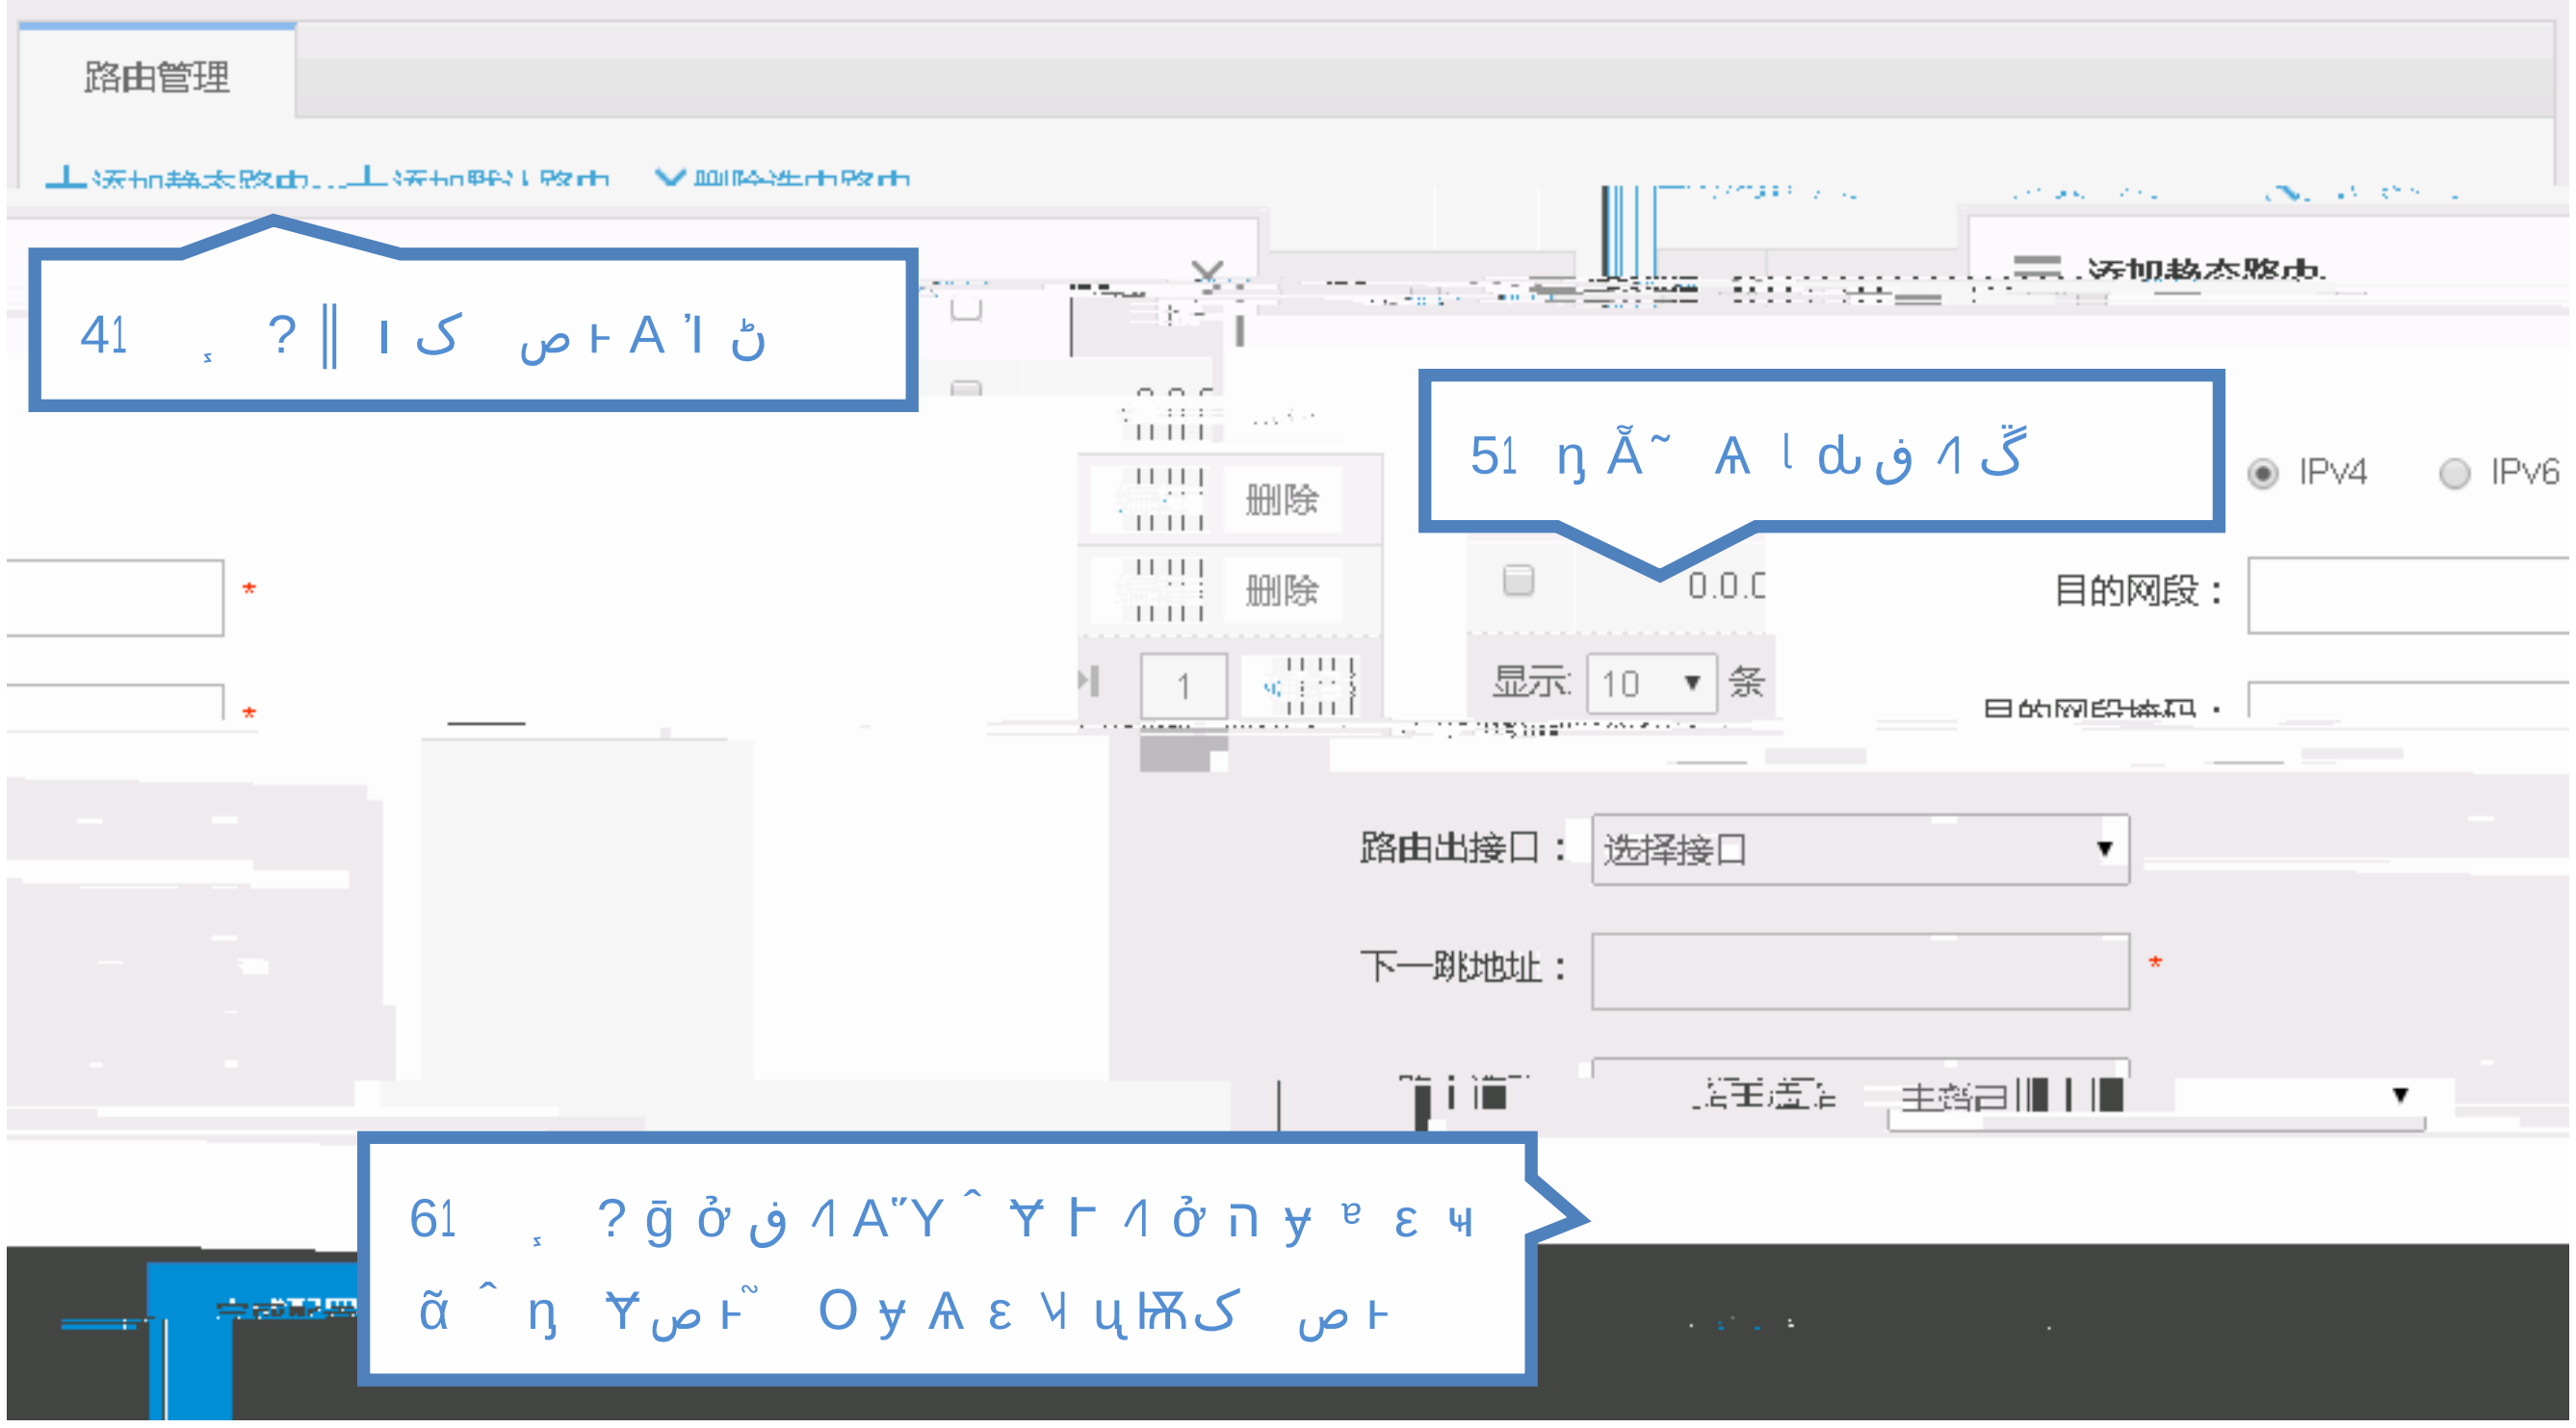

路由管理

+添加静态路由 +添加默认路由 ×删除选中路由

添加静态路由

41 ﹐ ? ‖ ı ک ص ۲ A ʾı ٹ

51 ŋ Ă˜ Ѧ ا ȡ ف ١ گ

○ IPv4 ○ IPv6

目的网段：

目的网段掩码：

路由出接口：选择接口

下一跳地址：

主路由

61 ﹐ ? ğ ở ف ١ A˝Y ˆ Ɐ Ͱ ١ ở ռ ɏ ᵉ ɛ ɰ
ã ˆ ŋ Ɐ ص ۲ ̃ O ɏ Ѧ ɛ Ⴤ ɥ ꞛ ک ص ۲

ʔ ω ŋ ٺ ؛

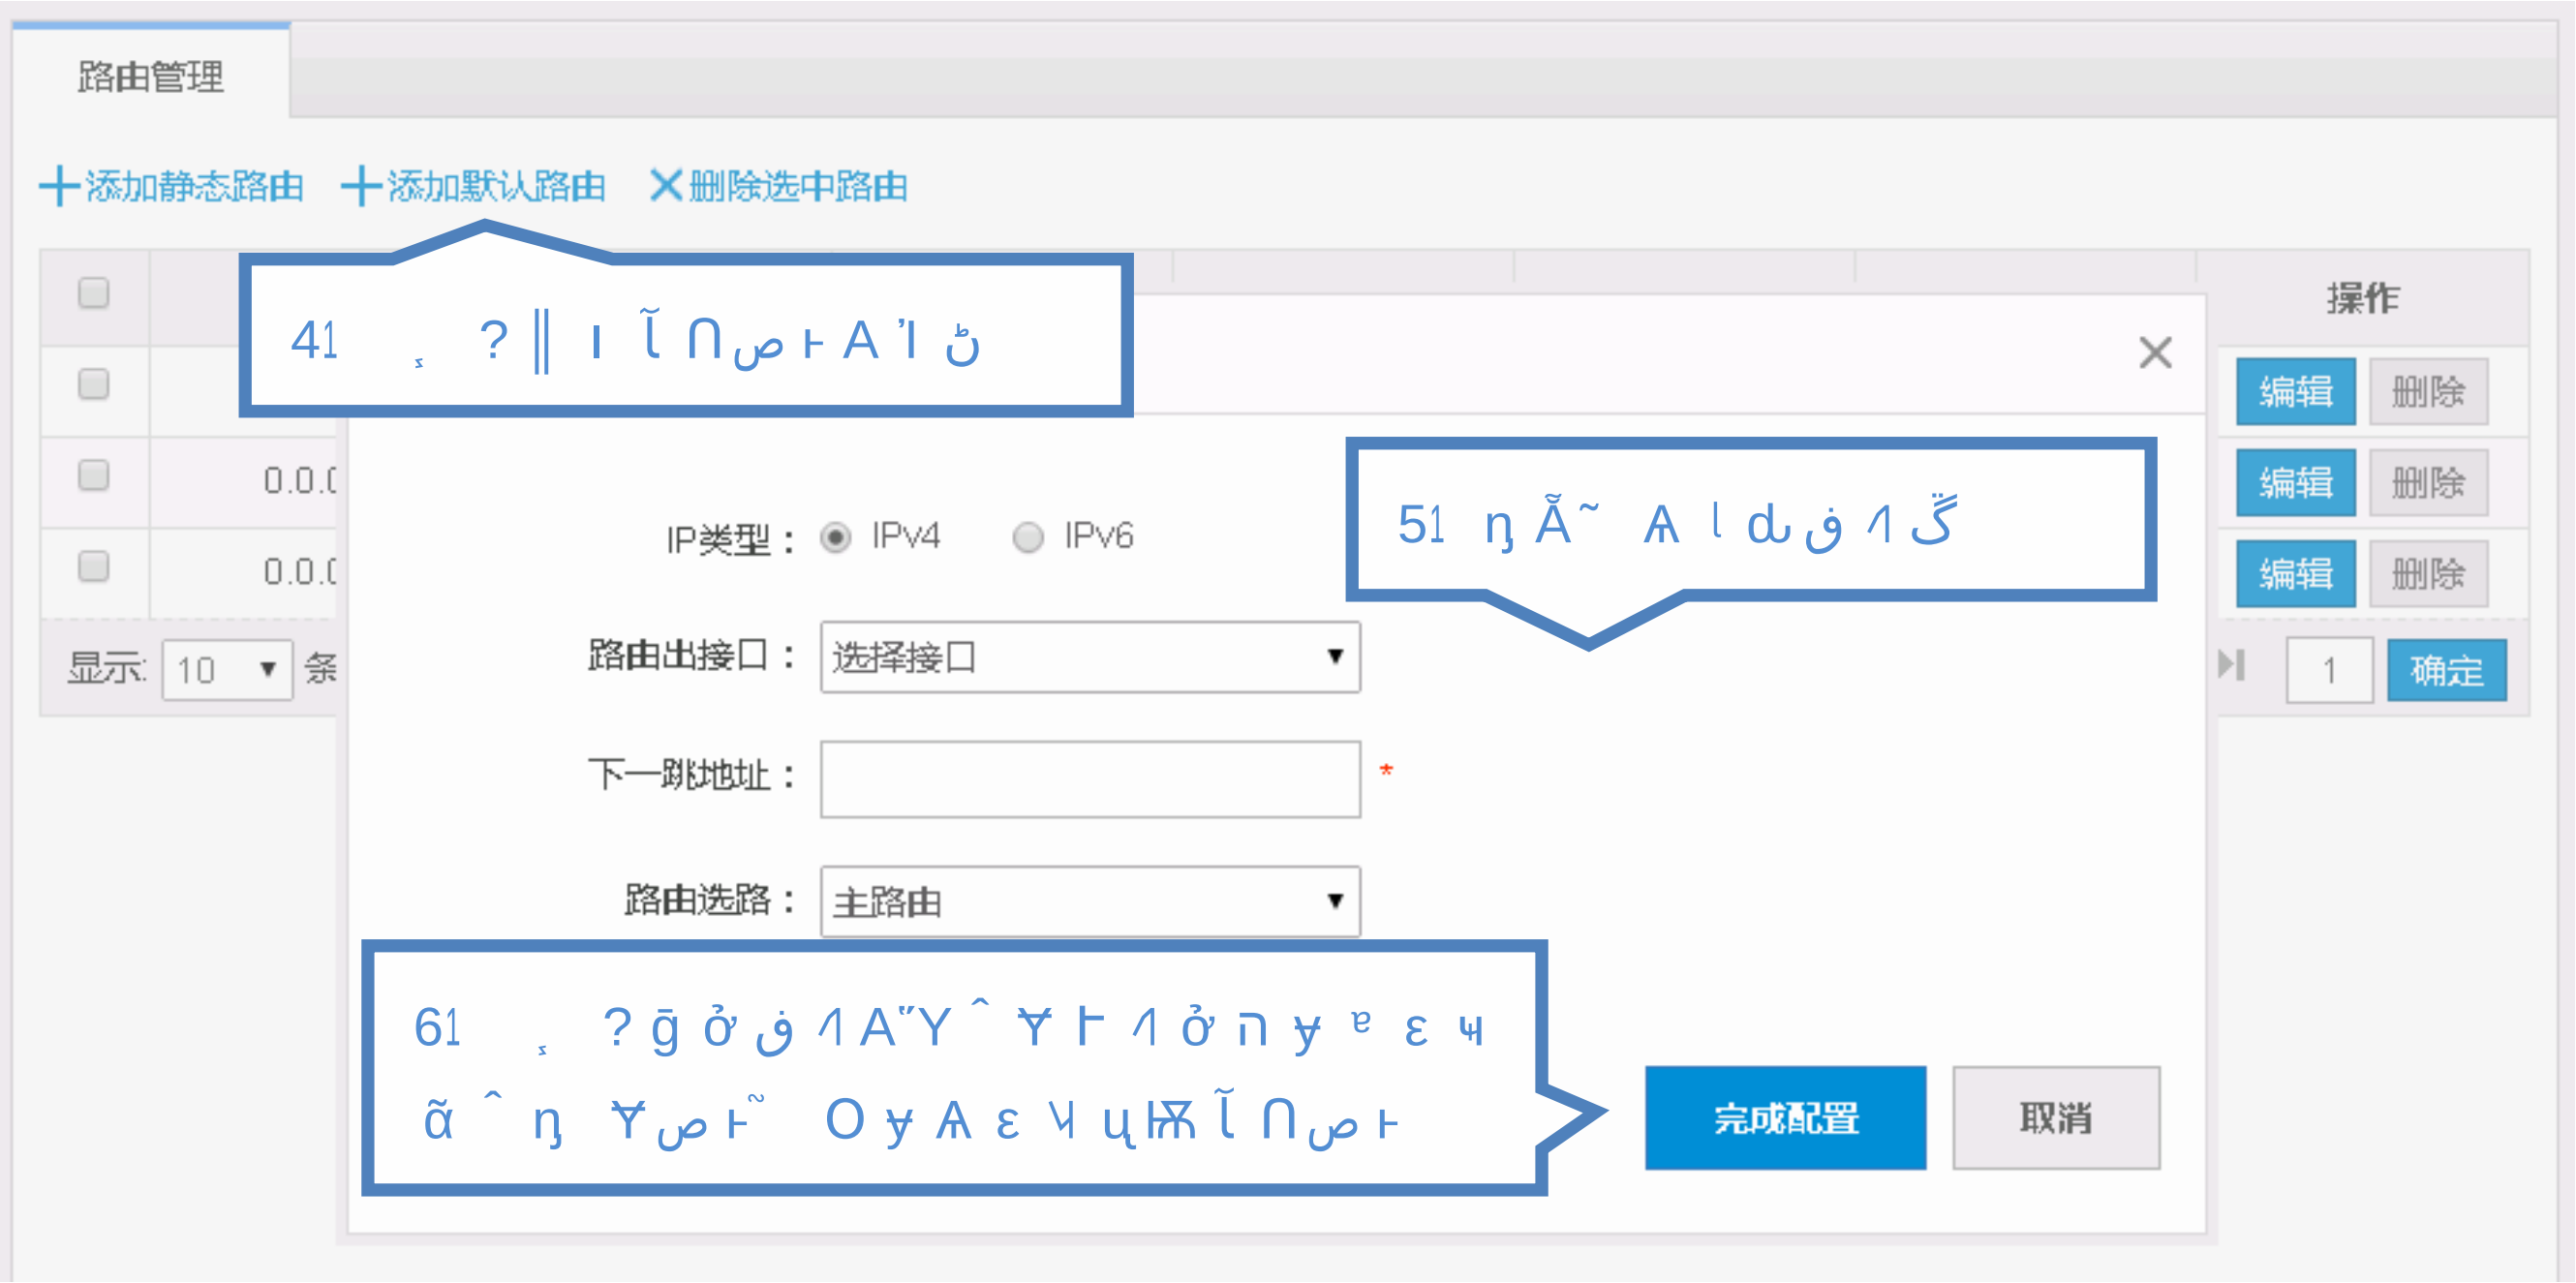
路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
×删除选中路由
操作
编辑
删除
编辑
删除
编辑
删除
0.0.0
0.0.0
显示 10 条
1
确定
完成配置
取消
41 ˛ ?‖ ı ǐ ∩ص⊦A ˈǐ ٹ
51 ŋ Ă˜ Ѧ ˡ ȡ ڧ ˦ گ
61 ˛ ? ğ ở ڧ ˦ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ˦ ở ㄇ ɏ ᵉ ɛ Ⴗ
ã ˆ ŋ Ɏص⊦˜ O ɏ Ѧ ɛ Ⴗ ɥ ǐ ∩ص⊦

IP类型：● IPv4 ○ IPv6

路由出接口：选择接口

下一跳地址：*

路由选路：主路由

χ ٹ ˈ ل ٹ ˋ ѫ ڙ ٹ ˈ ٹ ˈ ڙ ٹ ˈ ȷ أ ˈ ڙ ٹ ˈ Ɗ ٥ ٹ ˈ

ٹ ˈ Ⱡ لب ˦ Ⴗ ˦ ٥ ٹ ˈ 1 Ⴗ ˦ ٹ ˈ 2 Ⴗ ˦ ڪ

ۑ ٹ ˈ

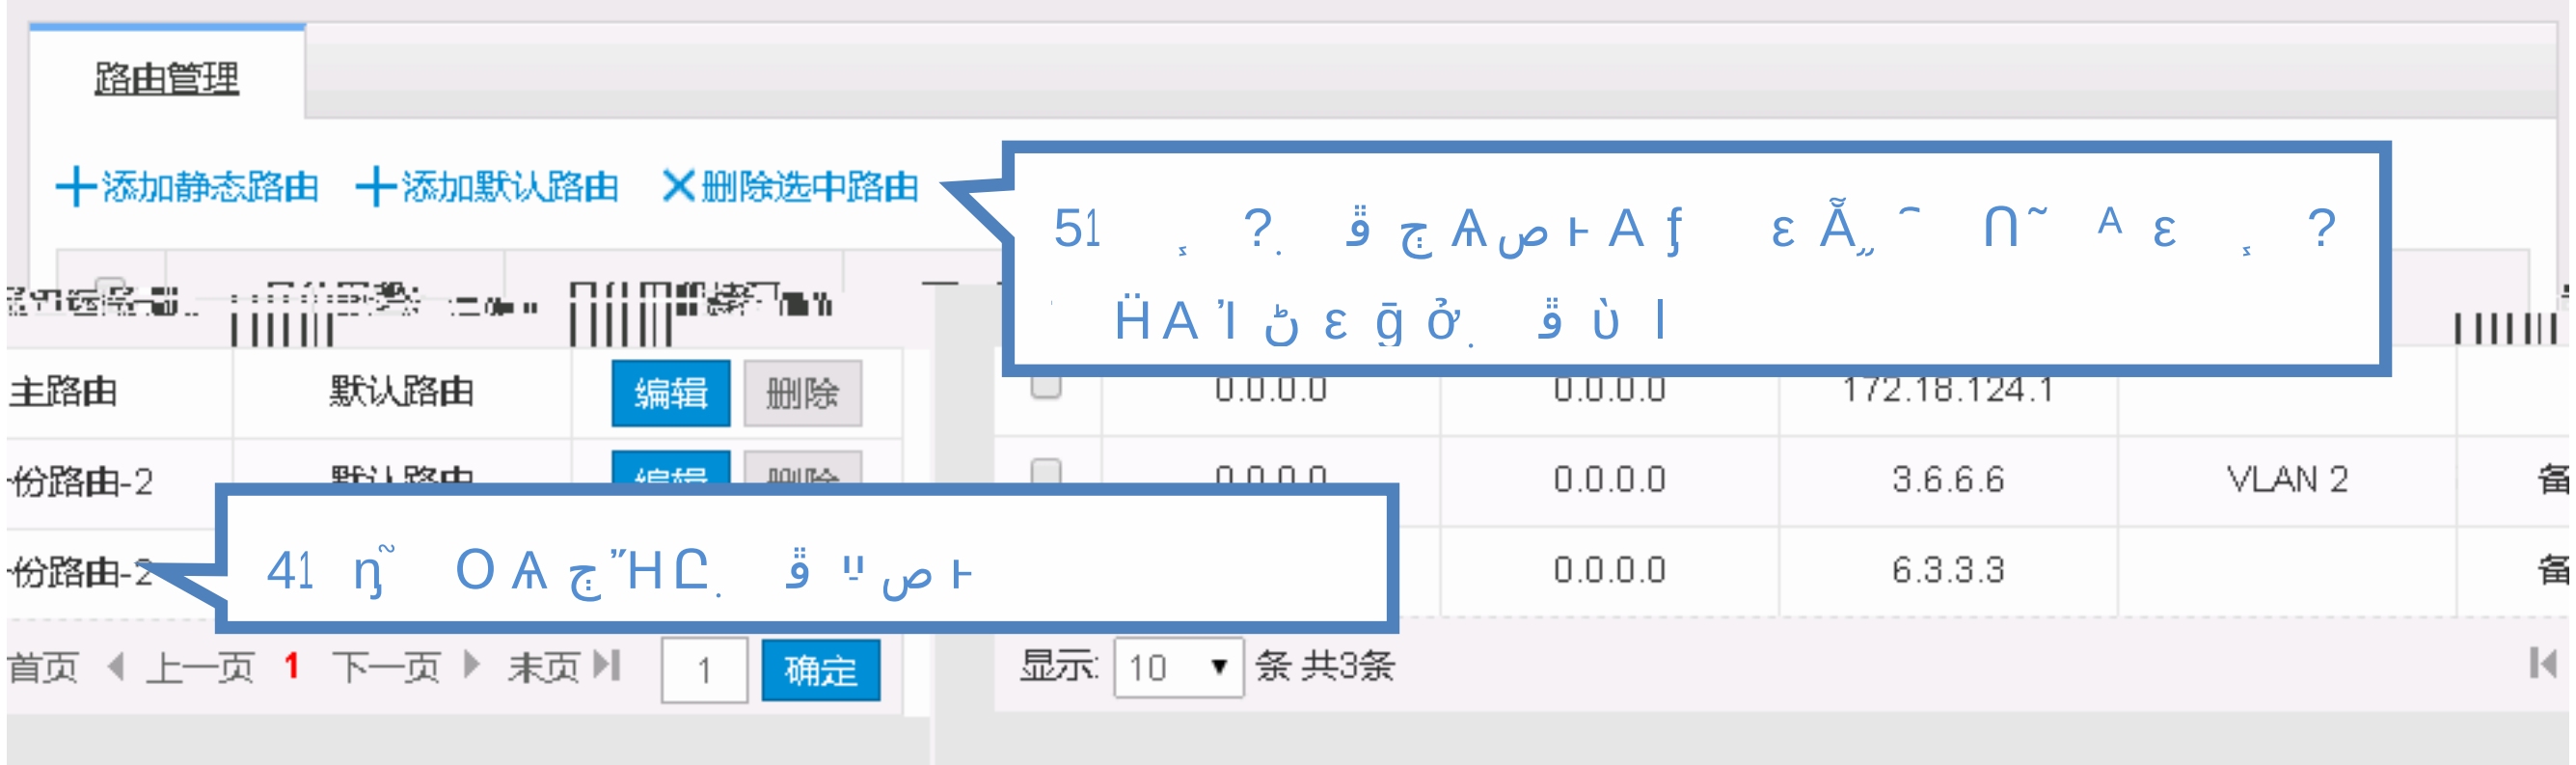
路由管理
+添加静态路由
+添加默认路由
×删除选中路由
编辑
删除
51 ˛ ?˛ ڦ ج Ѧص⊦A ʄ ɛ Ă˛ ˆ ∩˜ ᴬ ɛ ˛ ?
ȞA ˈǐ ٹ ɛ ğ ở ڦ ờ ǀ
41 ŋ˜ O Ѧ ج ˝HĿ ڦ ˈˈص⊦

主路由	默认路由	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		
份路由-2	默认路由	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备
份路由-2			0.0.0.0	6.3.3.3		备

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

显示 10 条 共3条

ﻟ ڙ ٹ ˈ

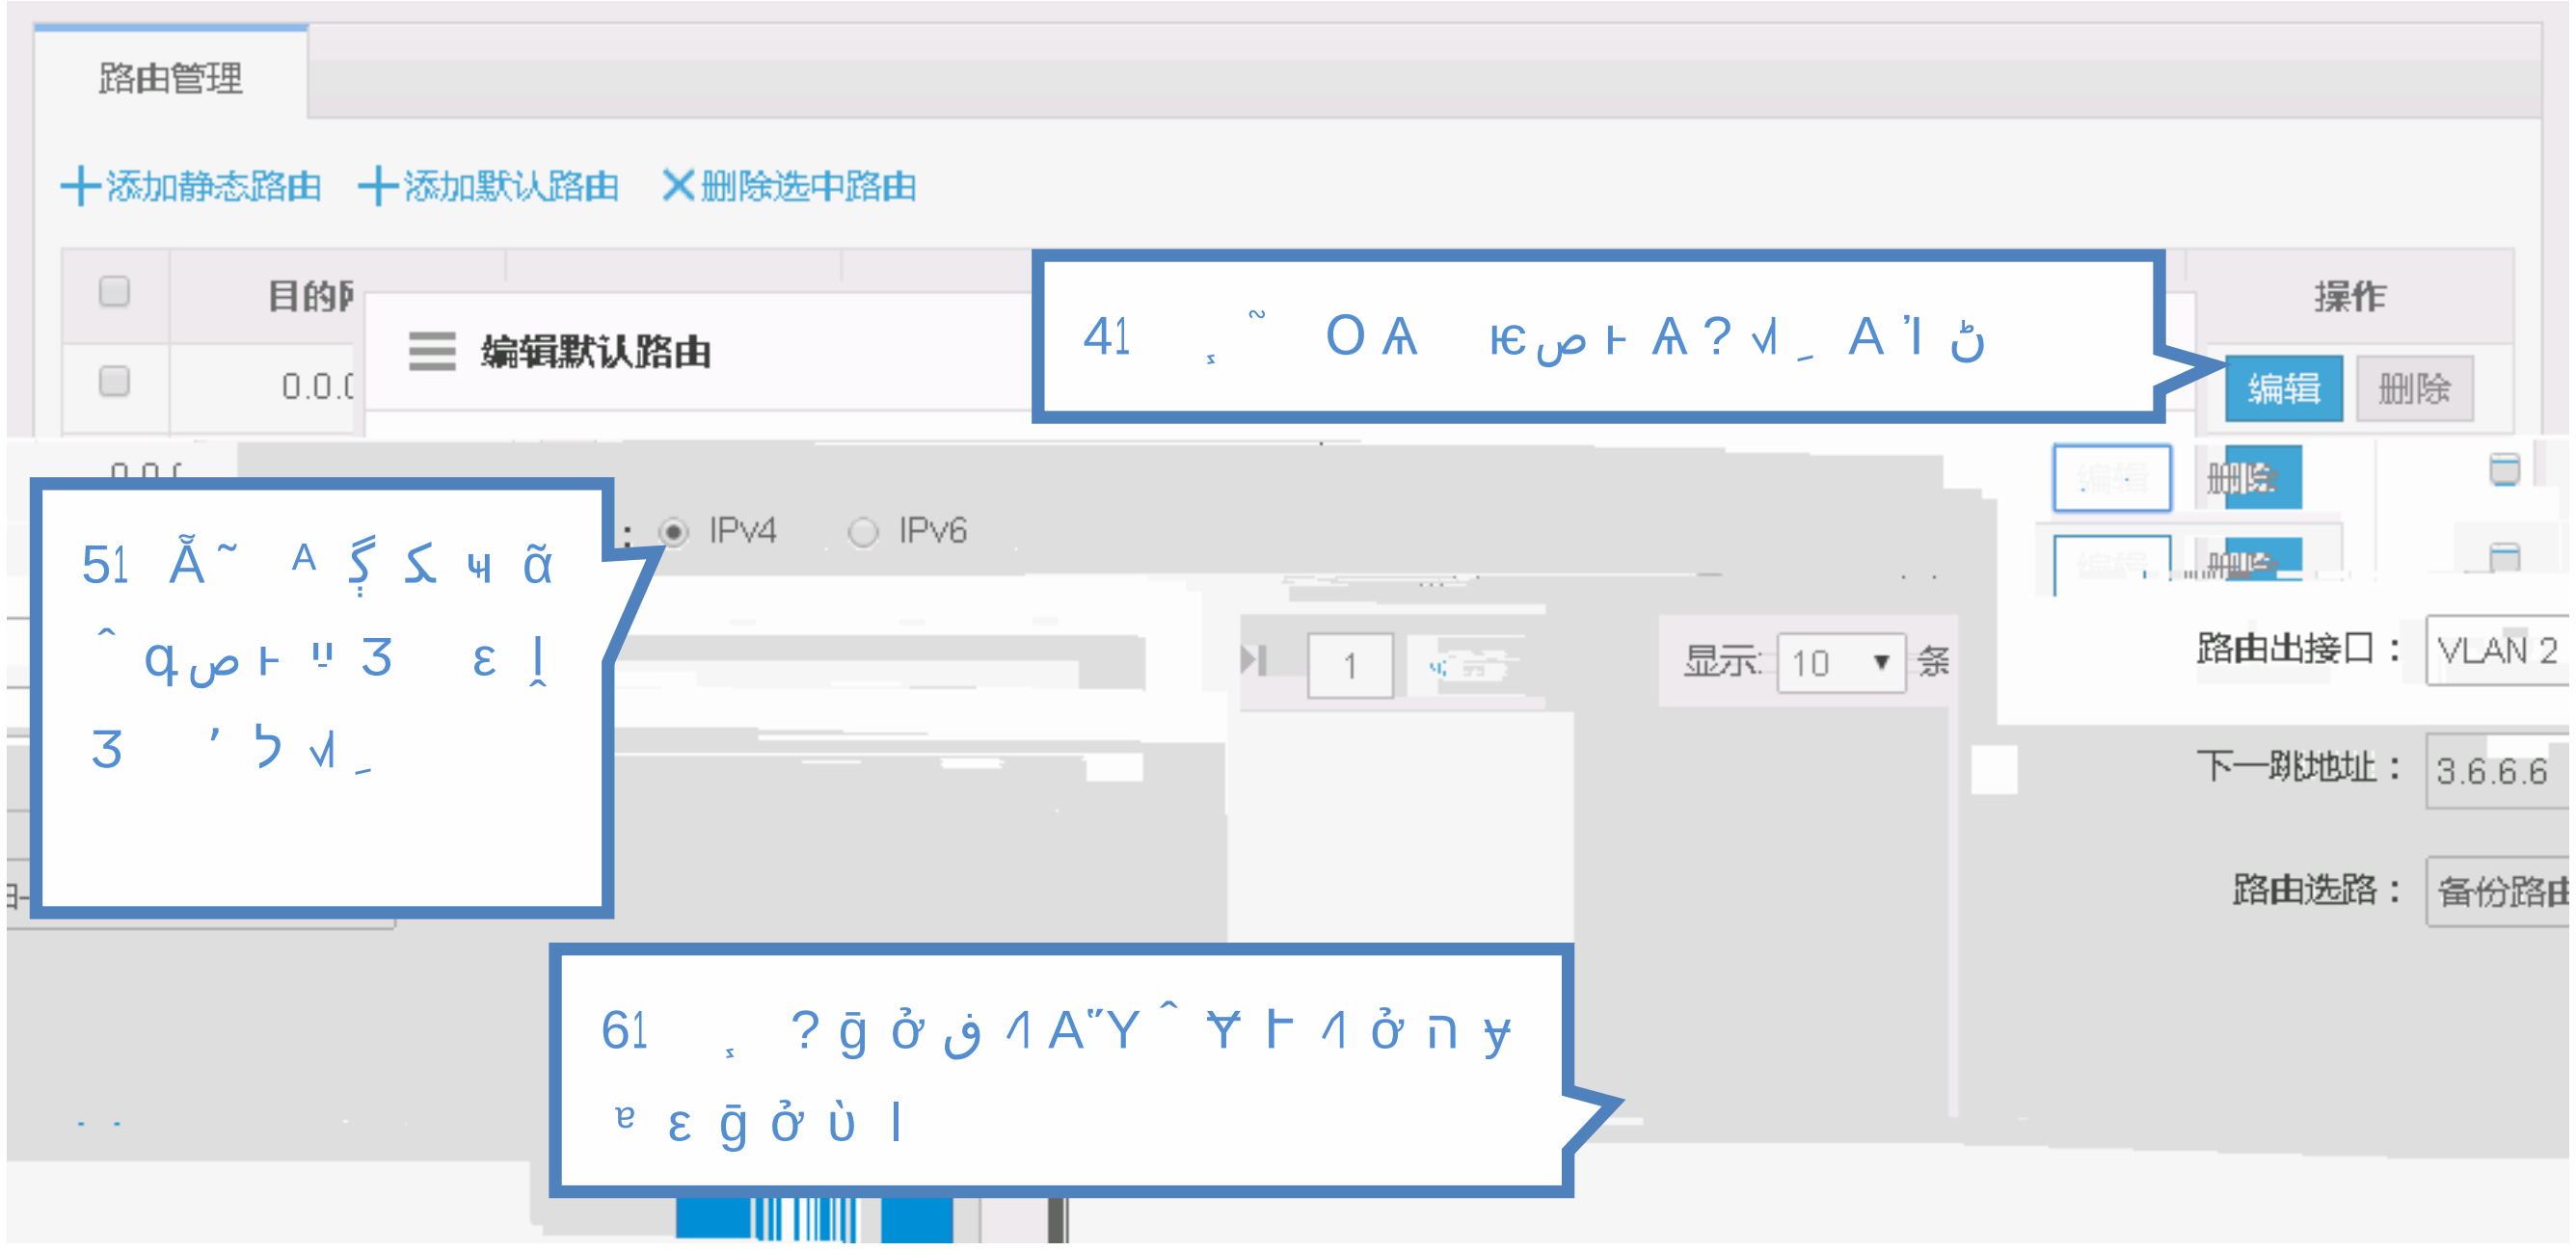
路由管理
＋添加静态路由
＋添加默认路由
✕删除选中路由
目的
操作
编辑
删除
编辑默认路由
41 ˛ ˜ O Ѧ Ꙓ ص ⊦ Ѧ ? ⩗ ˍ Ѧ ˈl ڽ
51 Ă ˜ ᴬ ᶊ ᘔ ч ᾶ ˆ զ ص ⊦ ‼ ვ ɛ ļ ვ ʼ ϟ ⩗ ˍ
● IPv4 ○ IPv6
显示 10 条
路由出接口：VLAN 2
下一跳地址：3.6.6.6
路由选路：备份路由
61 ˛ ? ğ ở ف ᑍ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ᑍ ở ᑎ ɏ ᵉ ɛ ğ ở ù l

ڽ ټ ˈ

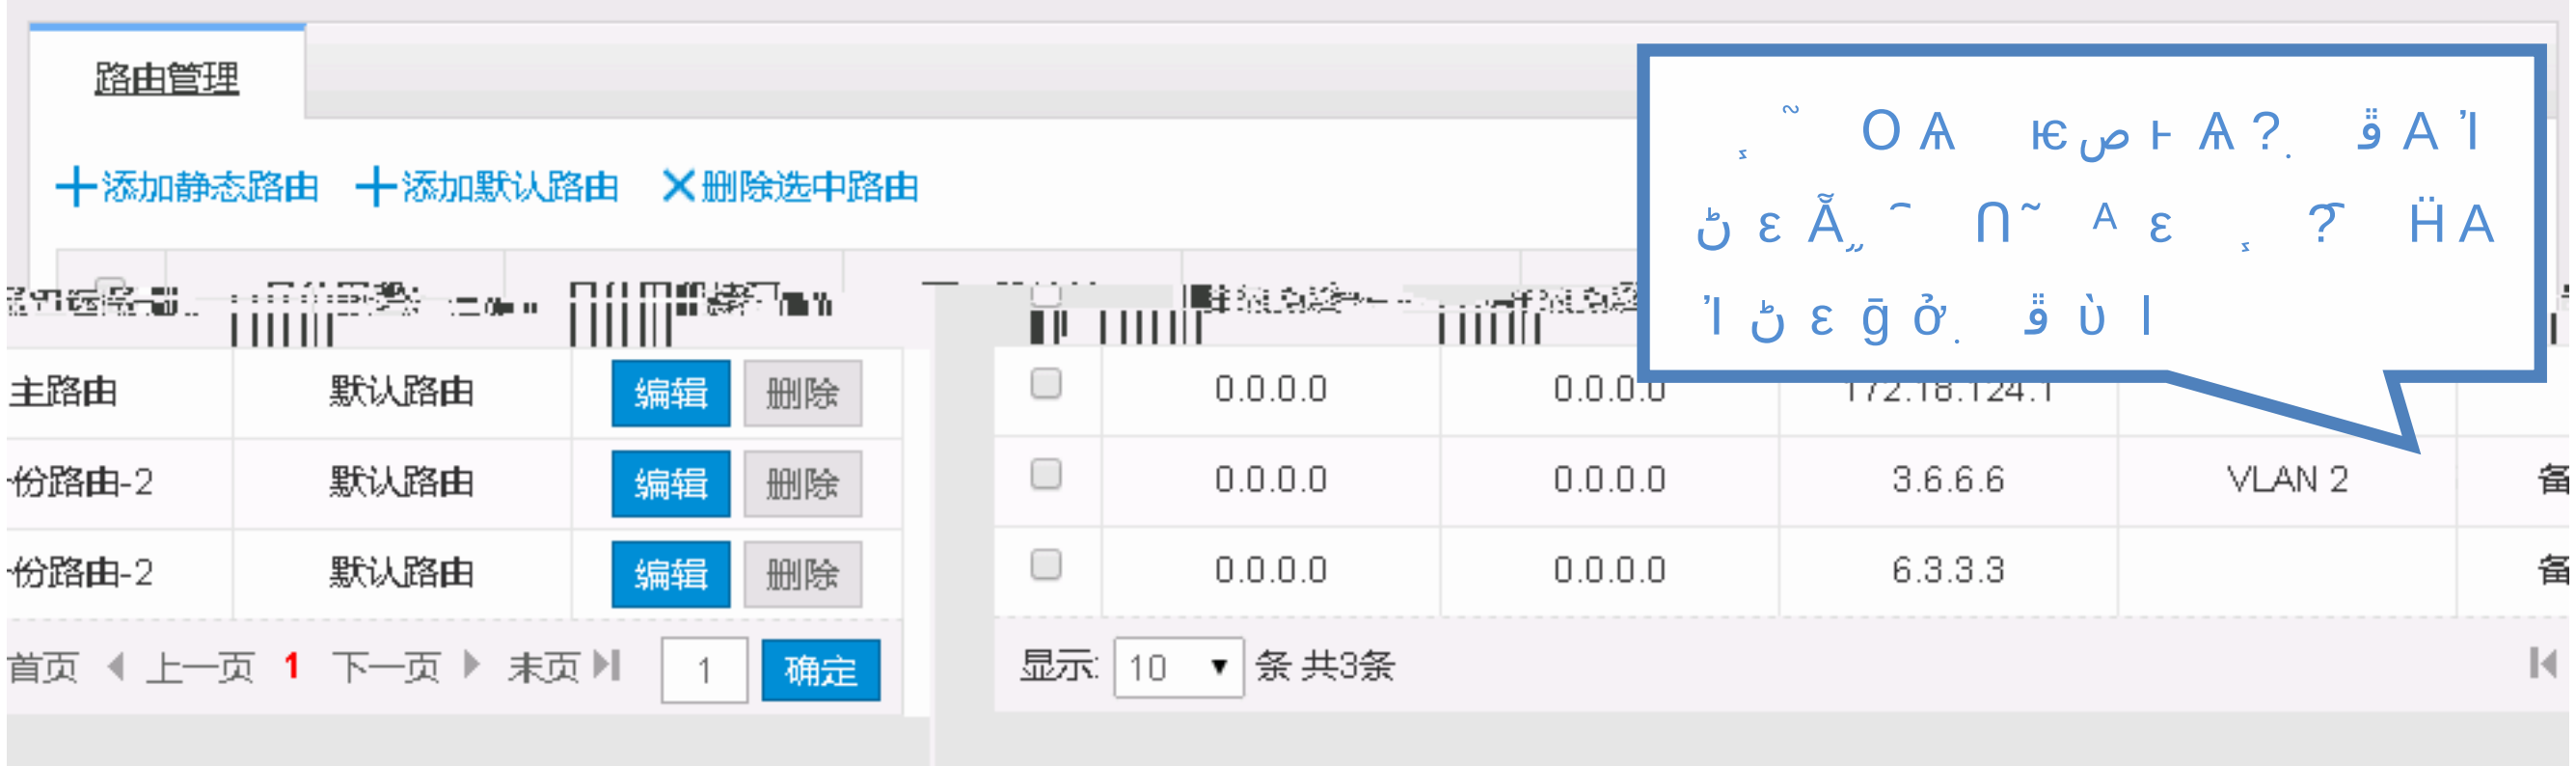
路由管理
＋添加静态路由
＋添加默认路由
✕删除选中路由
˛ ˜ O Ѧ Ꙓ ص ⊦ Ѧ ?˛ ۊ Ѧ ˈl ڽ ɛ Ă˶ ˆ ՈΊ ᴬ ɛ ˛ ? ḦA ˈl ڽ ɛ ğ ở˛ ۊ ù l

主路由	默认路由	编辑	删除
份路由-2	默认路由	编辑	删除
份路由-2	默认路由	编辑	删除

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

☐	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.124.1		
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	3.6.6.6	VLAN 2	备
☐	0.0.0.0	0.0.0.0	6.3.3.3		备

显示 10 条 共3条

1.3.5.4 DHCP ف ᑍ

DHCP ف ᑍ

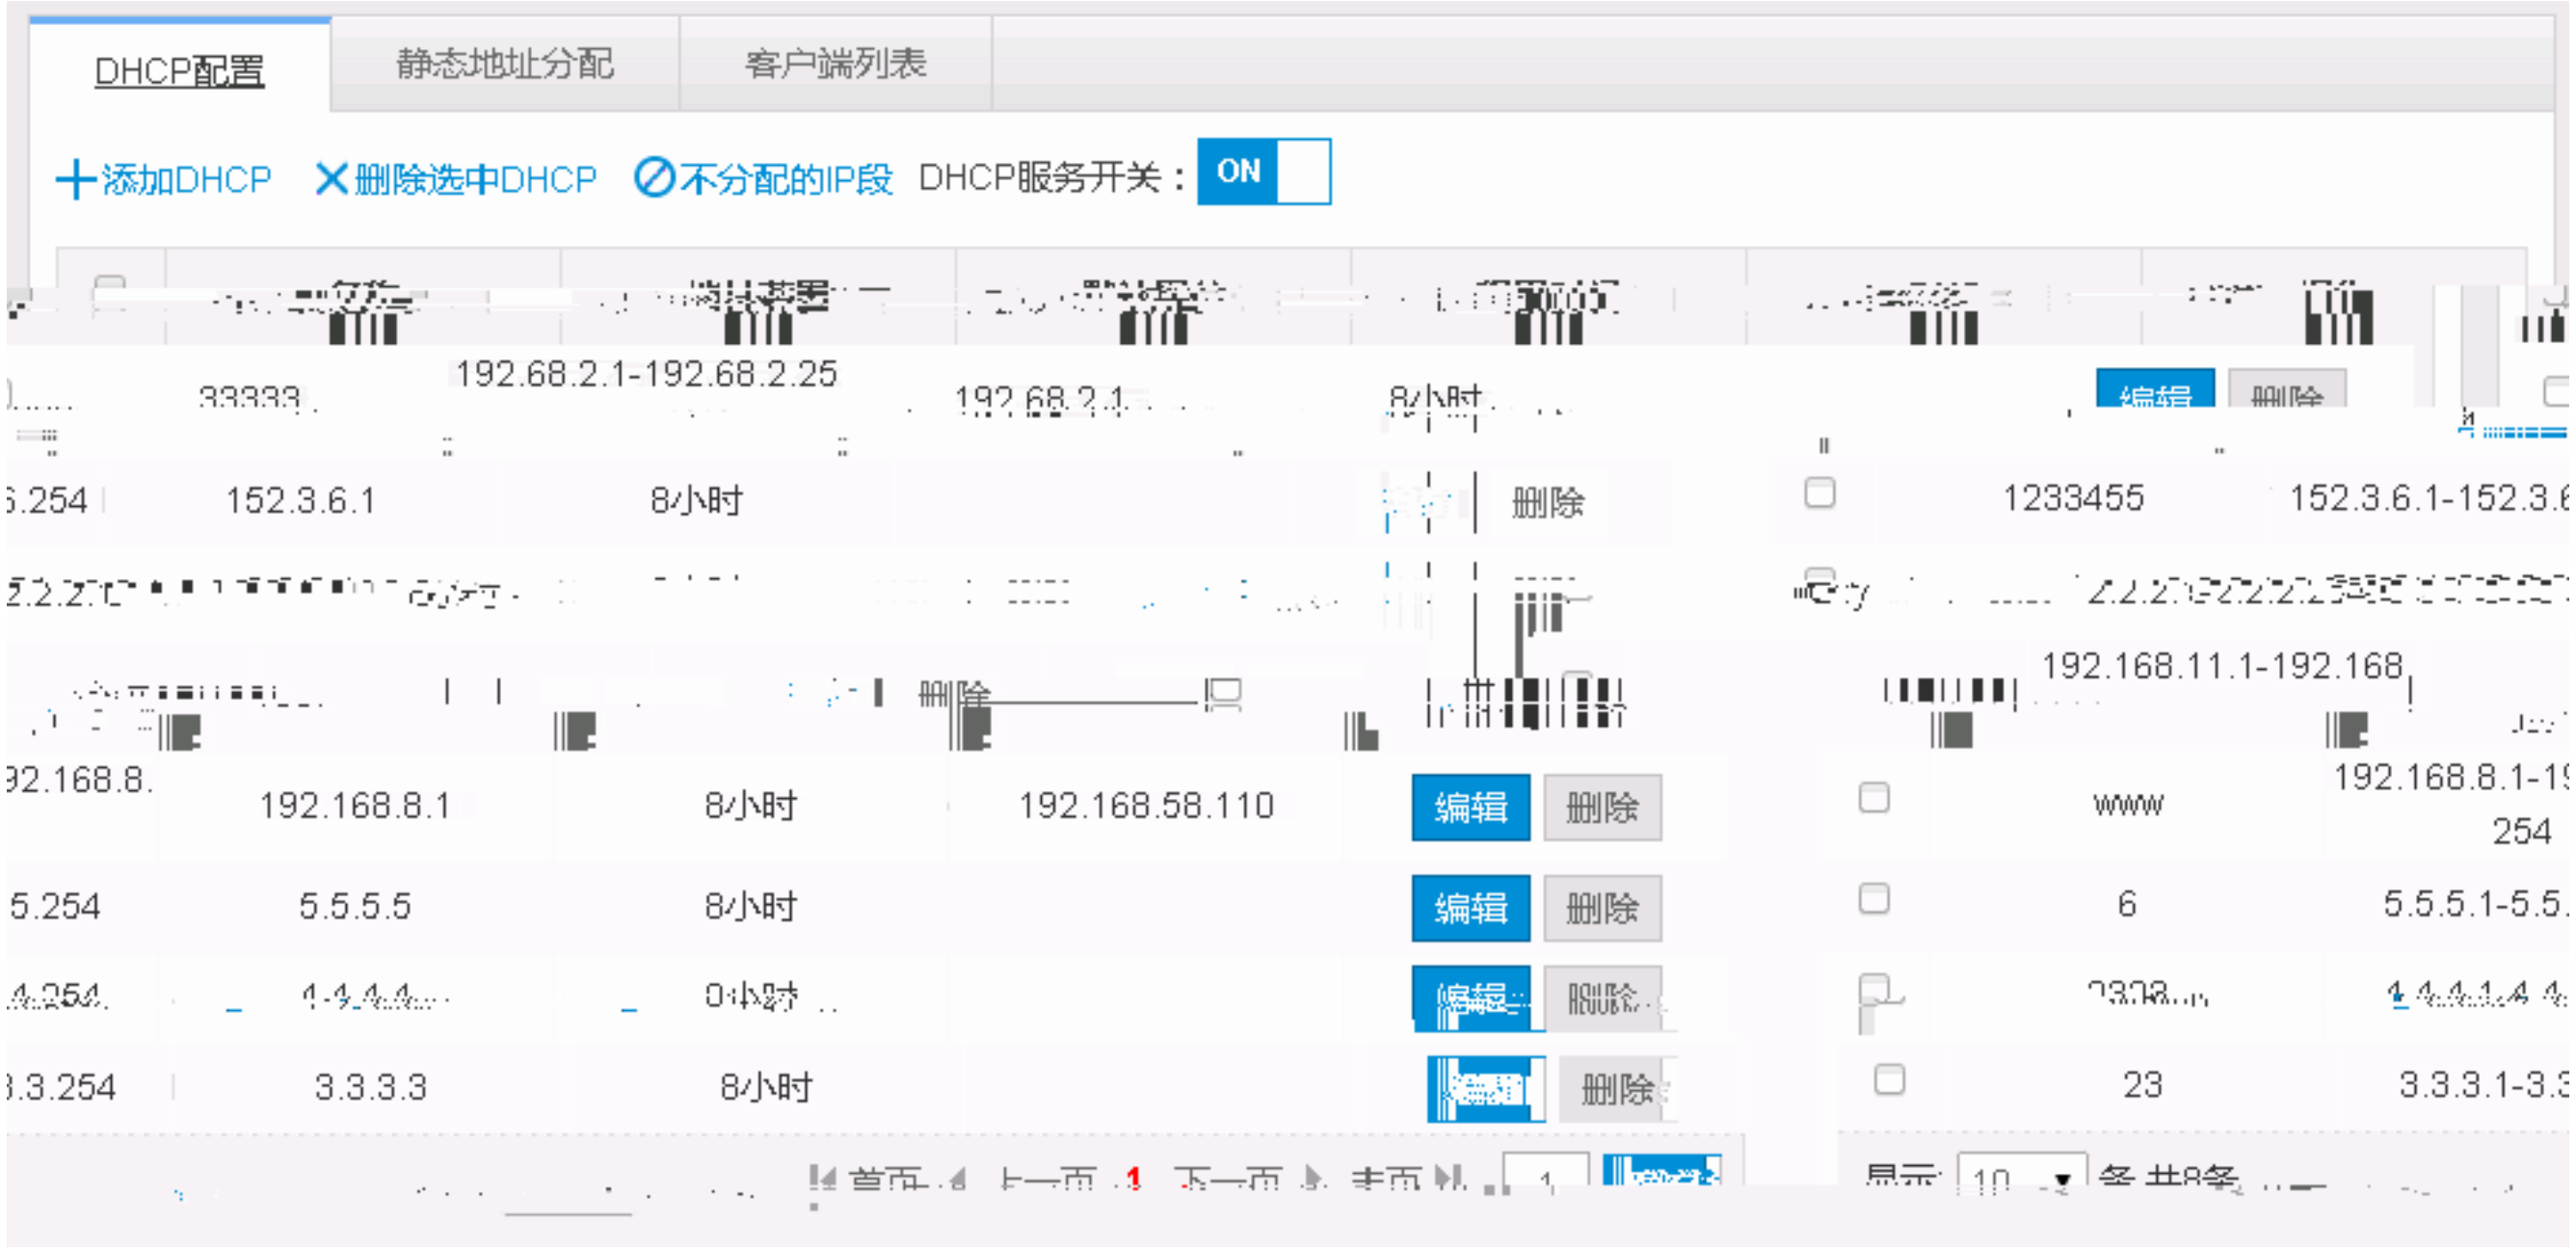

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

＋添加DHCP ✕删除选中DHCP ⊘不分配的IP段 DHCP服务开关：ON

33333	192.68.2.1-192.68.2.25	192.68.2.1	8小时	编辑 删除		
.254	152.3.6.1	8小时		删除	☐ 1233455	152.3.6.1-152.3.6
						192.168.11.1-192.168
92.168.8.	192.168.8.1	8小时	192.168.58.110	编辑 删除	☐ www	192.168.8.1-19 254
5.254	5.5.5.5	8小时		编辑 删除	☐ 6	5.5.5.1-5.5.
4.254	4.4.4.4	8小时		编辑 删除	☐ 2323	4.4.4.1-4.4.
3.3.254	3.3.3.3	8小时		编辑 删除	☐ 23	3.3.3.1-3.3.

首页 上一页 1 下一页 末页 1 显示 10 条 共8条

ı DHCP

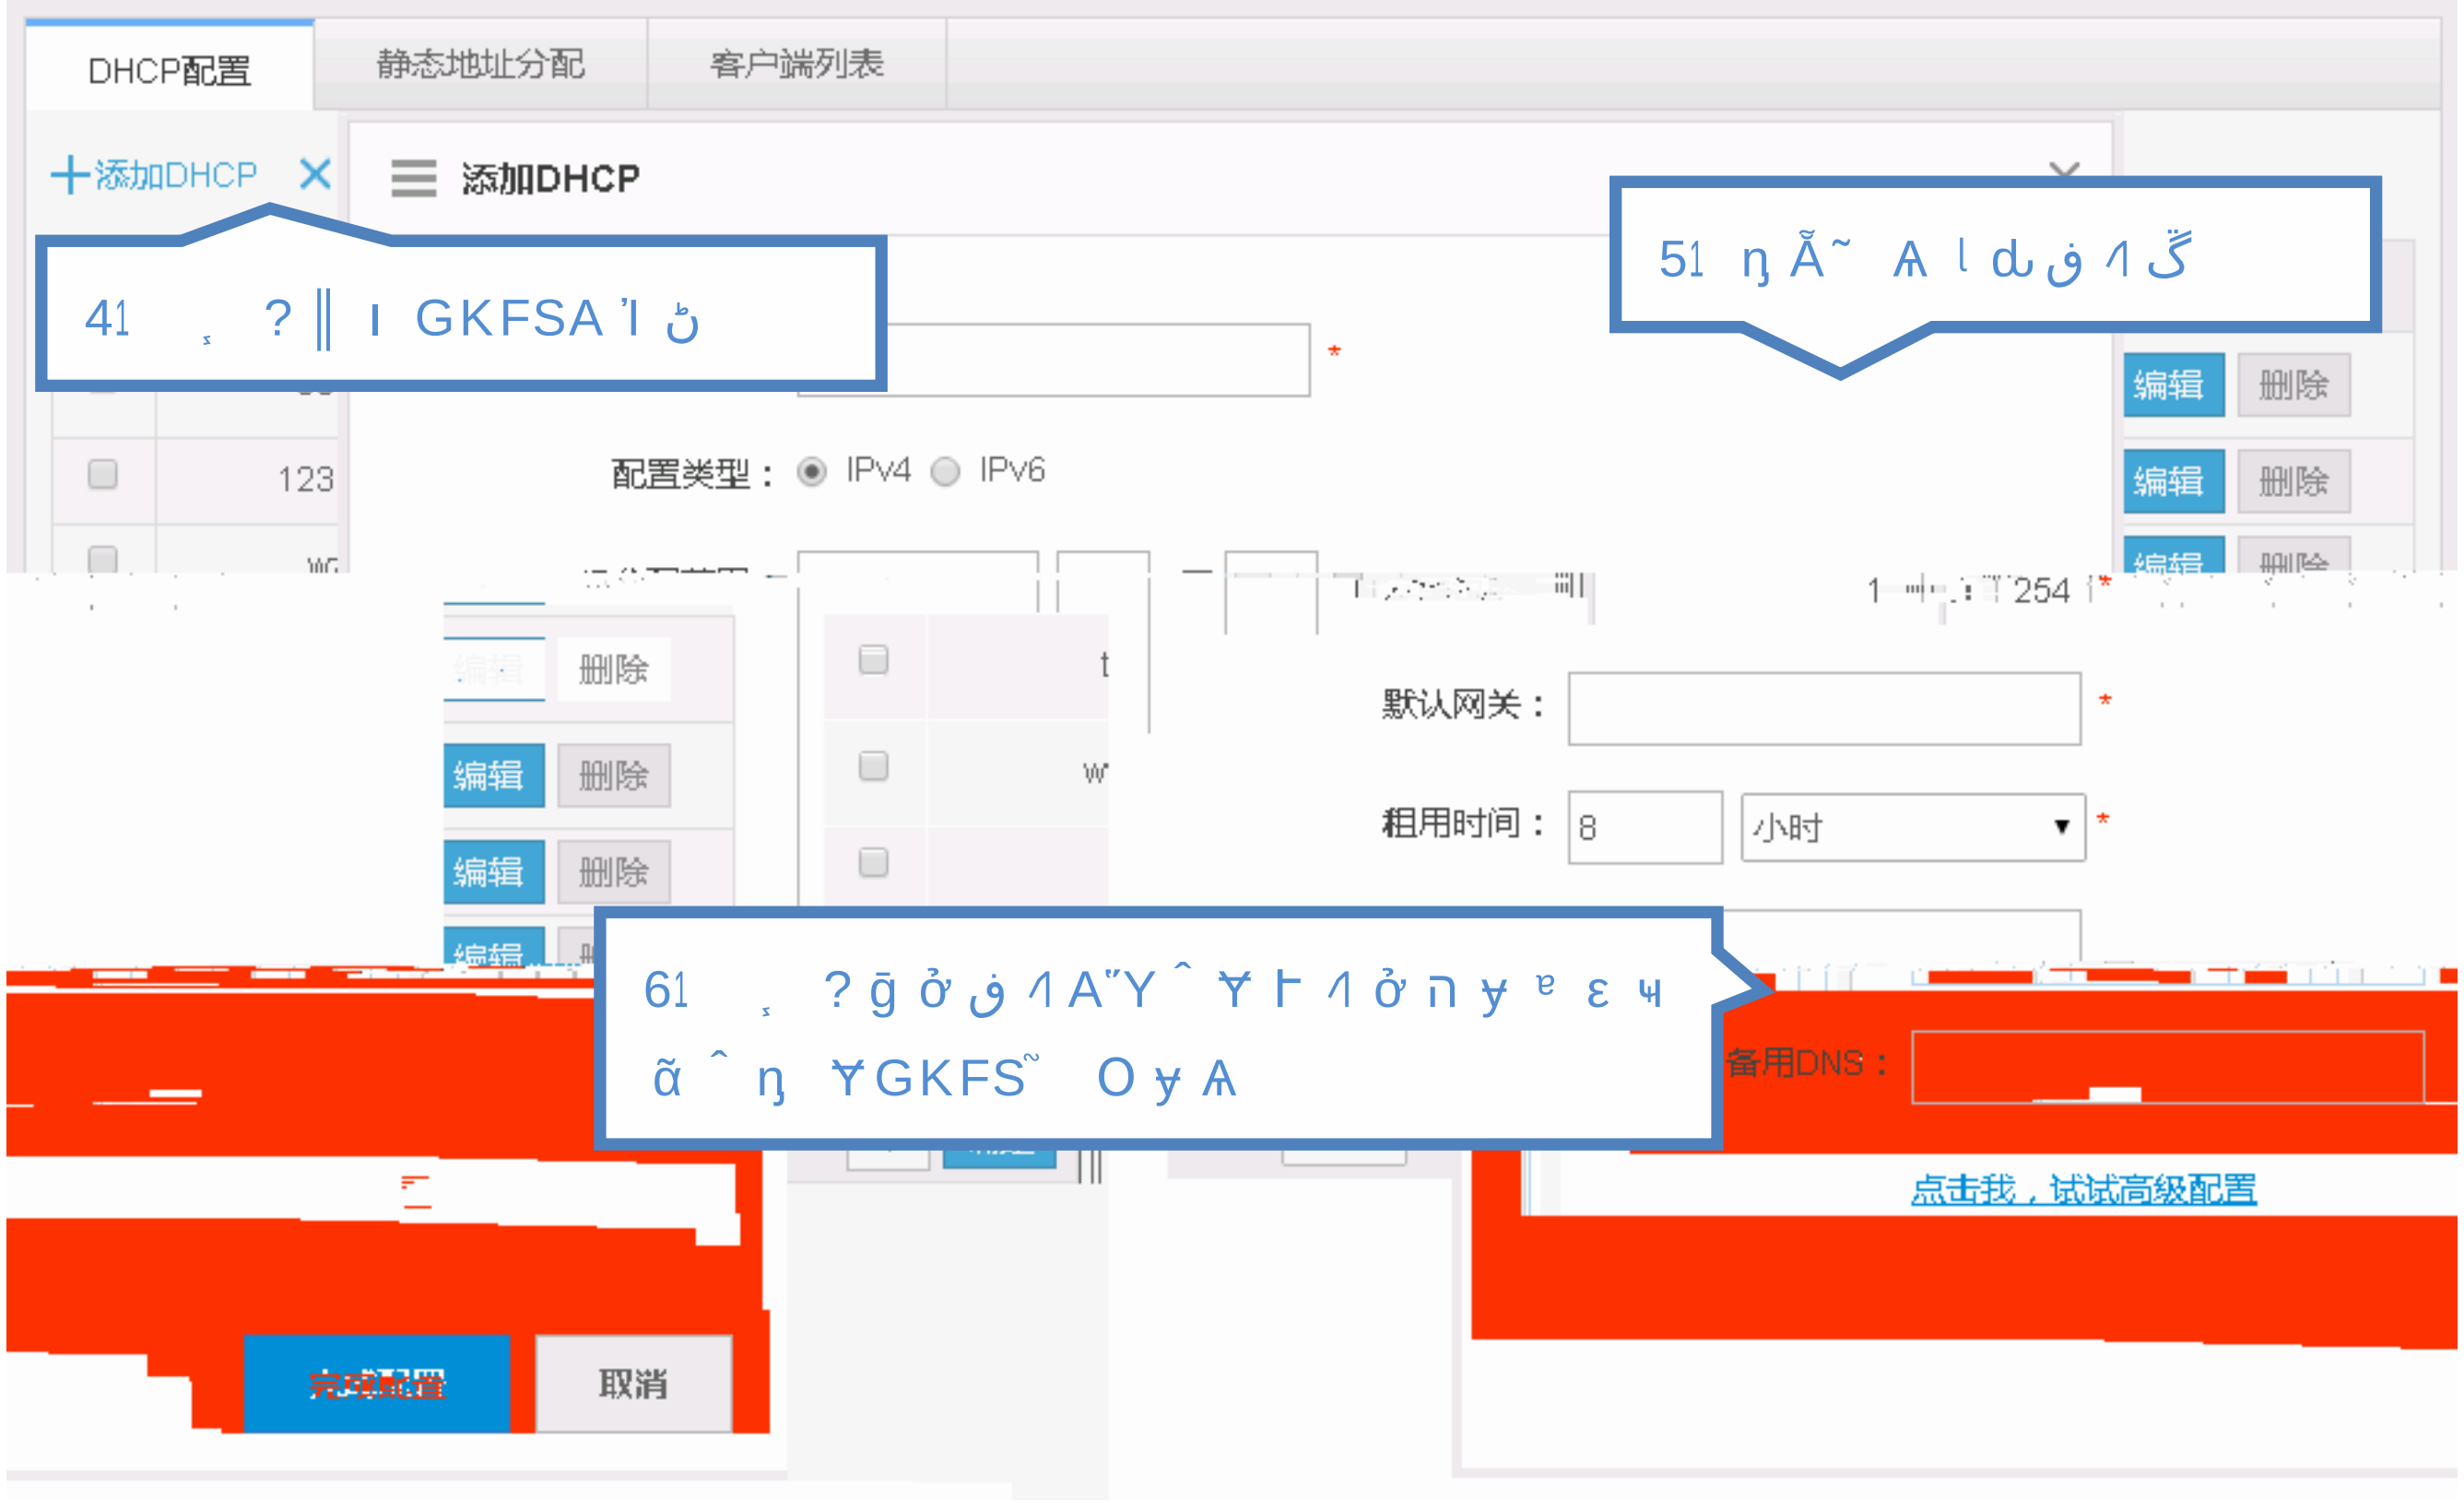

DHCP配置 静态地址分配 客户端列表

＋添加DHCP ✕

添加DHCP

配置类型： ● IPv4 ○ IPv6

默认网关： *

租用时间： 8 小时 *

备用DNS：

点击我，试试高级配置

完成配置 取消

41 ¸ ?‖ ı GKFSA ˈl ٹ
51 ŋ Ă˜ Ѧ ˡ ɗ ف ˥ گ
61 ¸ ? ğ ở ف ˥ A˝Y ˆ Ɏ Ͱ ˥ ở ᥰ ɏ ᵊ ɛ Ч ã ˆ ŋ ɎGKFS˜ O ɏ Ѧ
编辑 删除
123

¸ ٹ DHCP

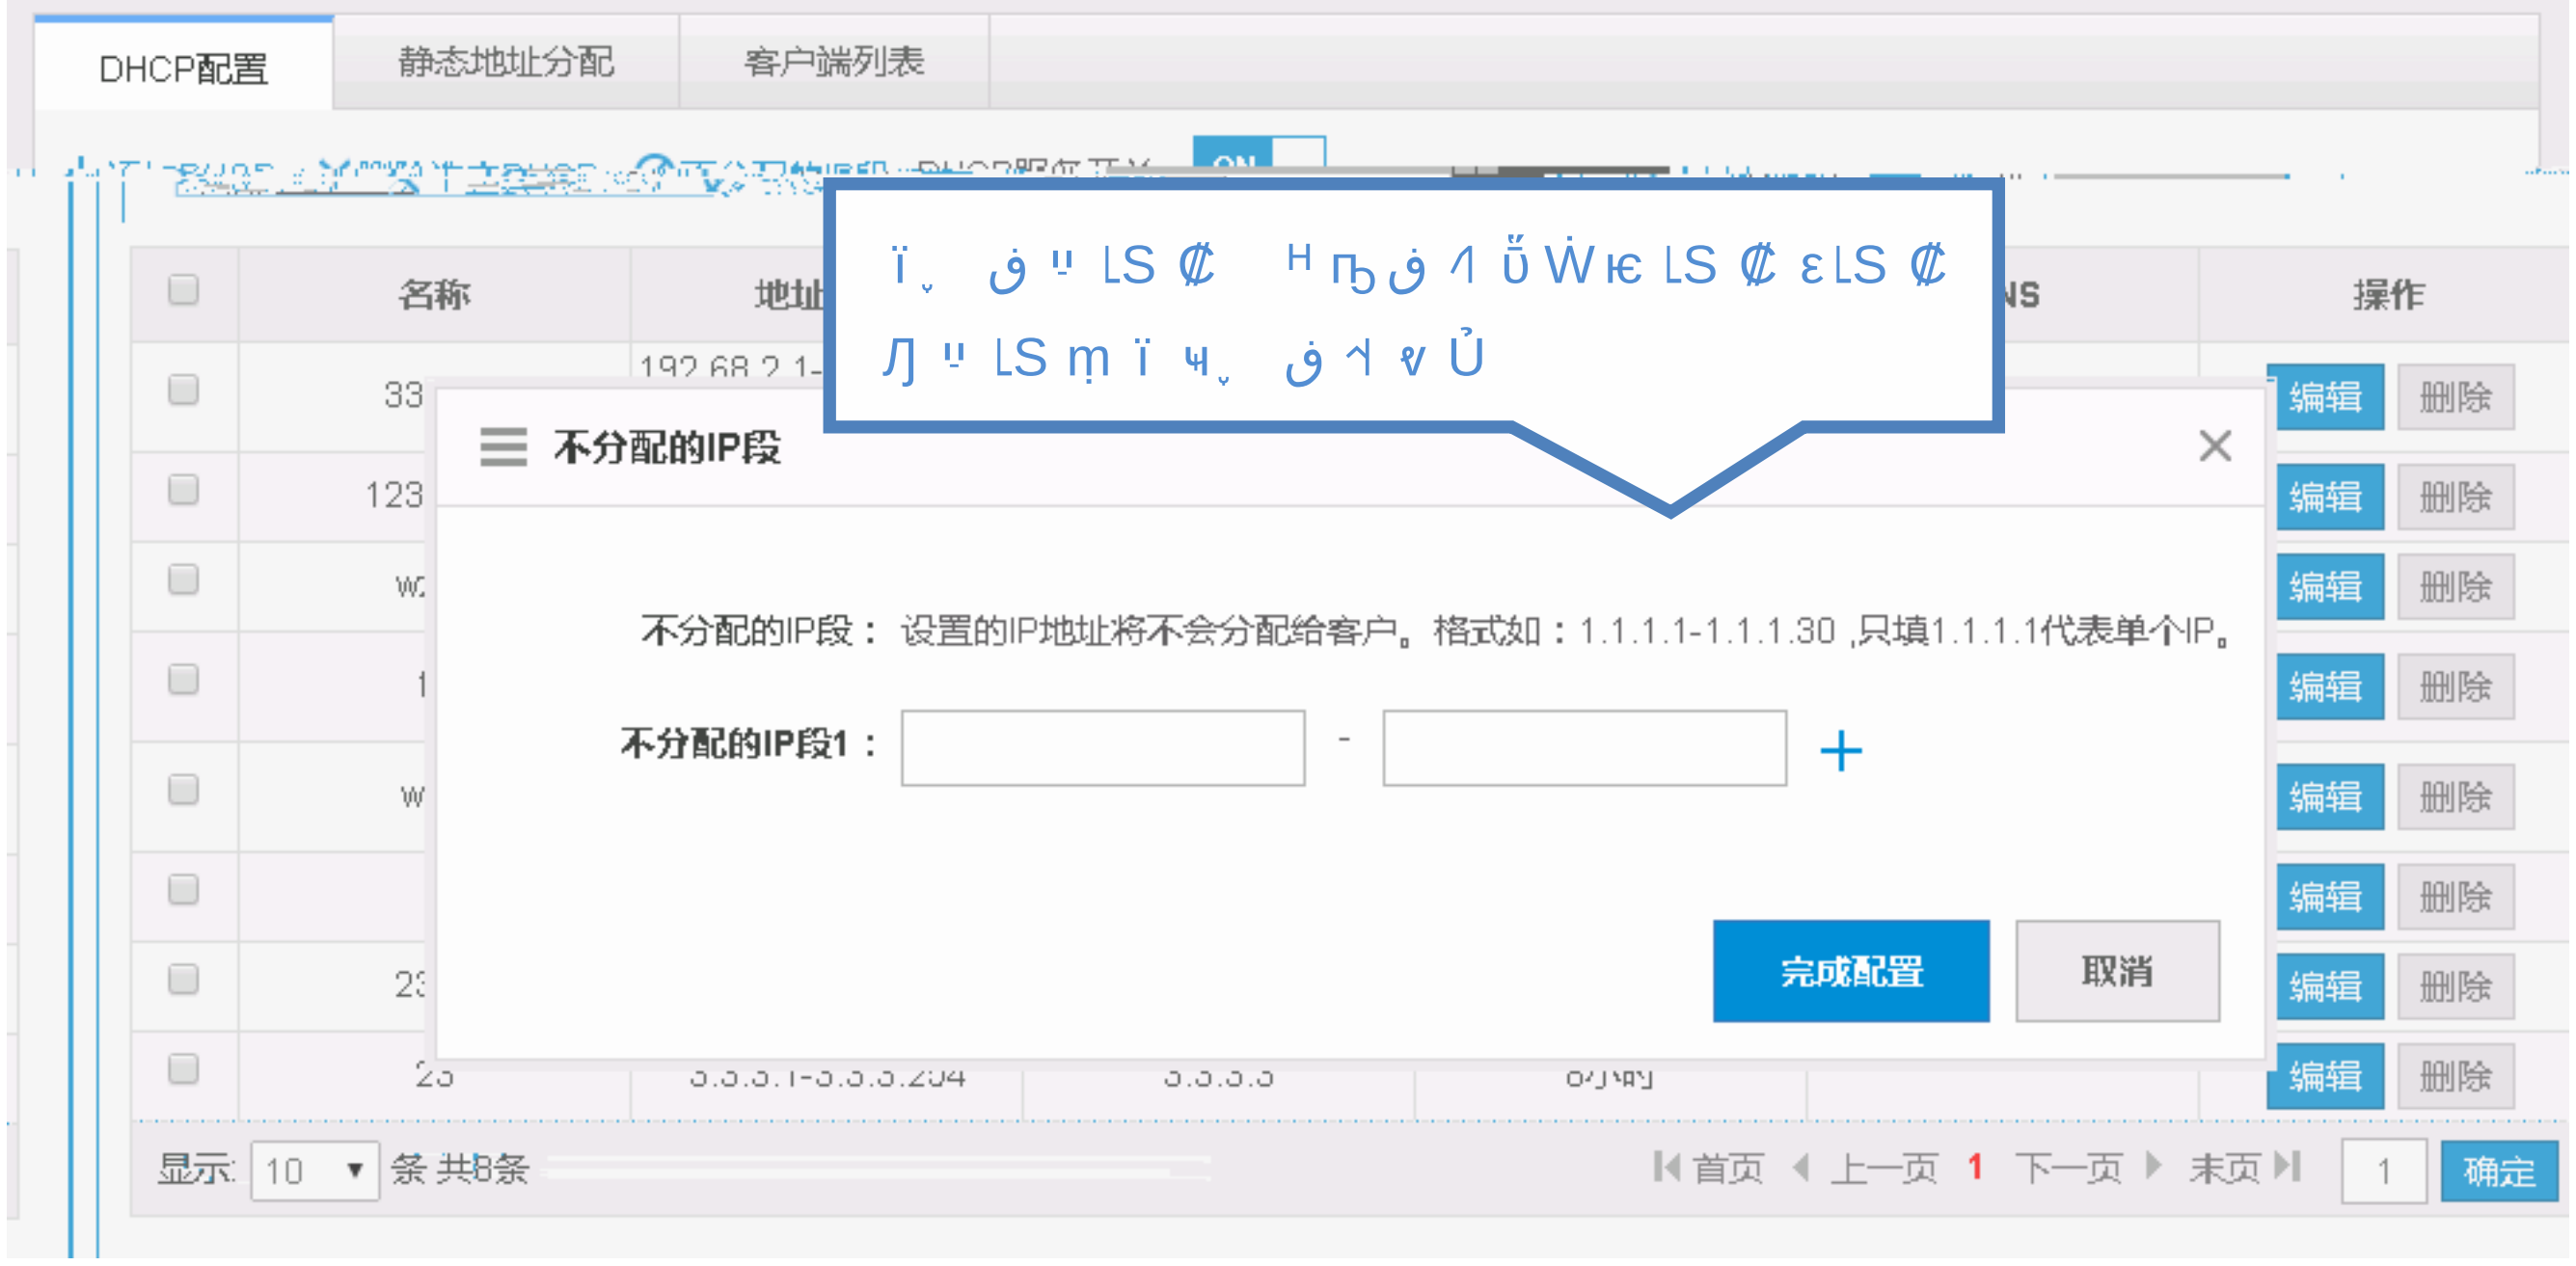
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
名称
地址
NS
操作
33
123
23
编辑
删除
显示: 10 ▾ 条 共8条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定
ï ﻑ ᵁ ꓡS ₵ ᴴ ҧ ﻑ ᛇ ǚ Ẇ ҝ ꓡS ₵ ɛ ꓡS ₵
Л ᵁ ꓡS ṃ ï ч ﻑ ᛇ ∀ Ů
不分配的IP段
完成配置
取消

不分配的IP段： 设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30 ,只填1.1.1.1代表单个IP。

不分配的IP段1： ____ - ____ +

DHCP n

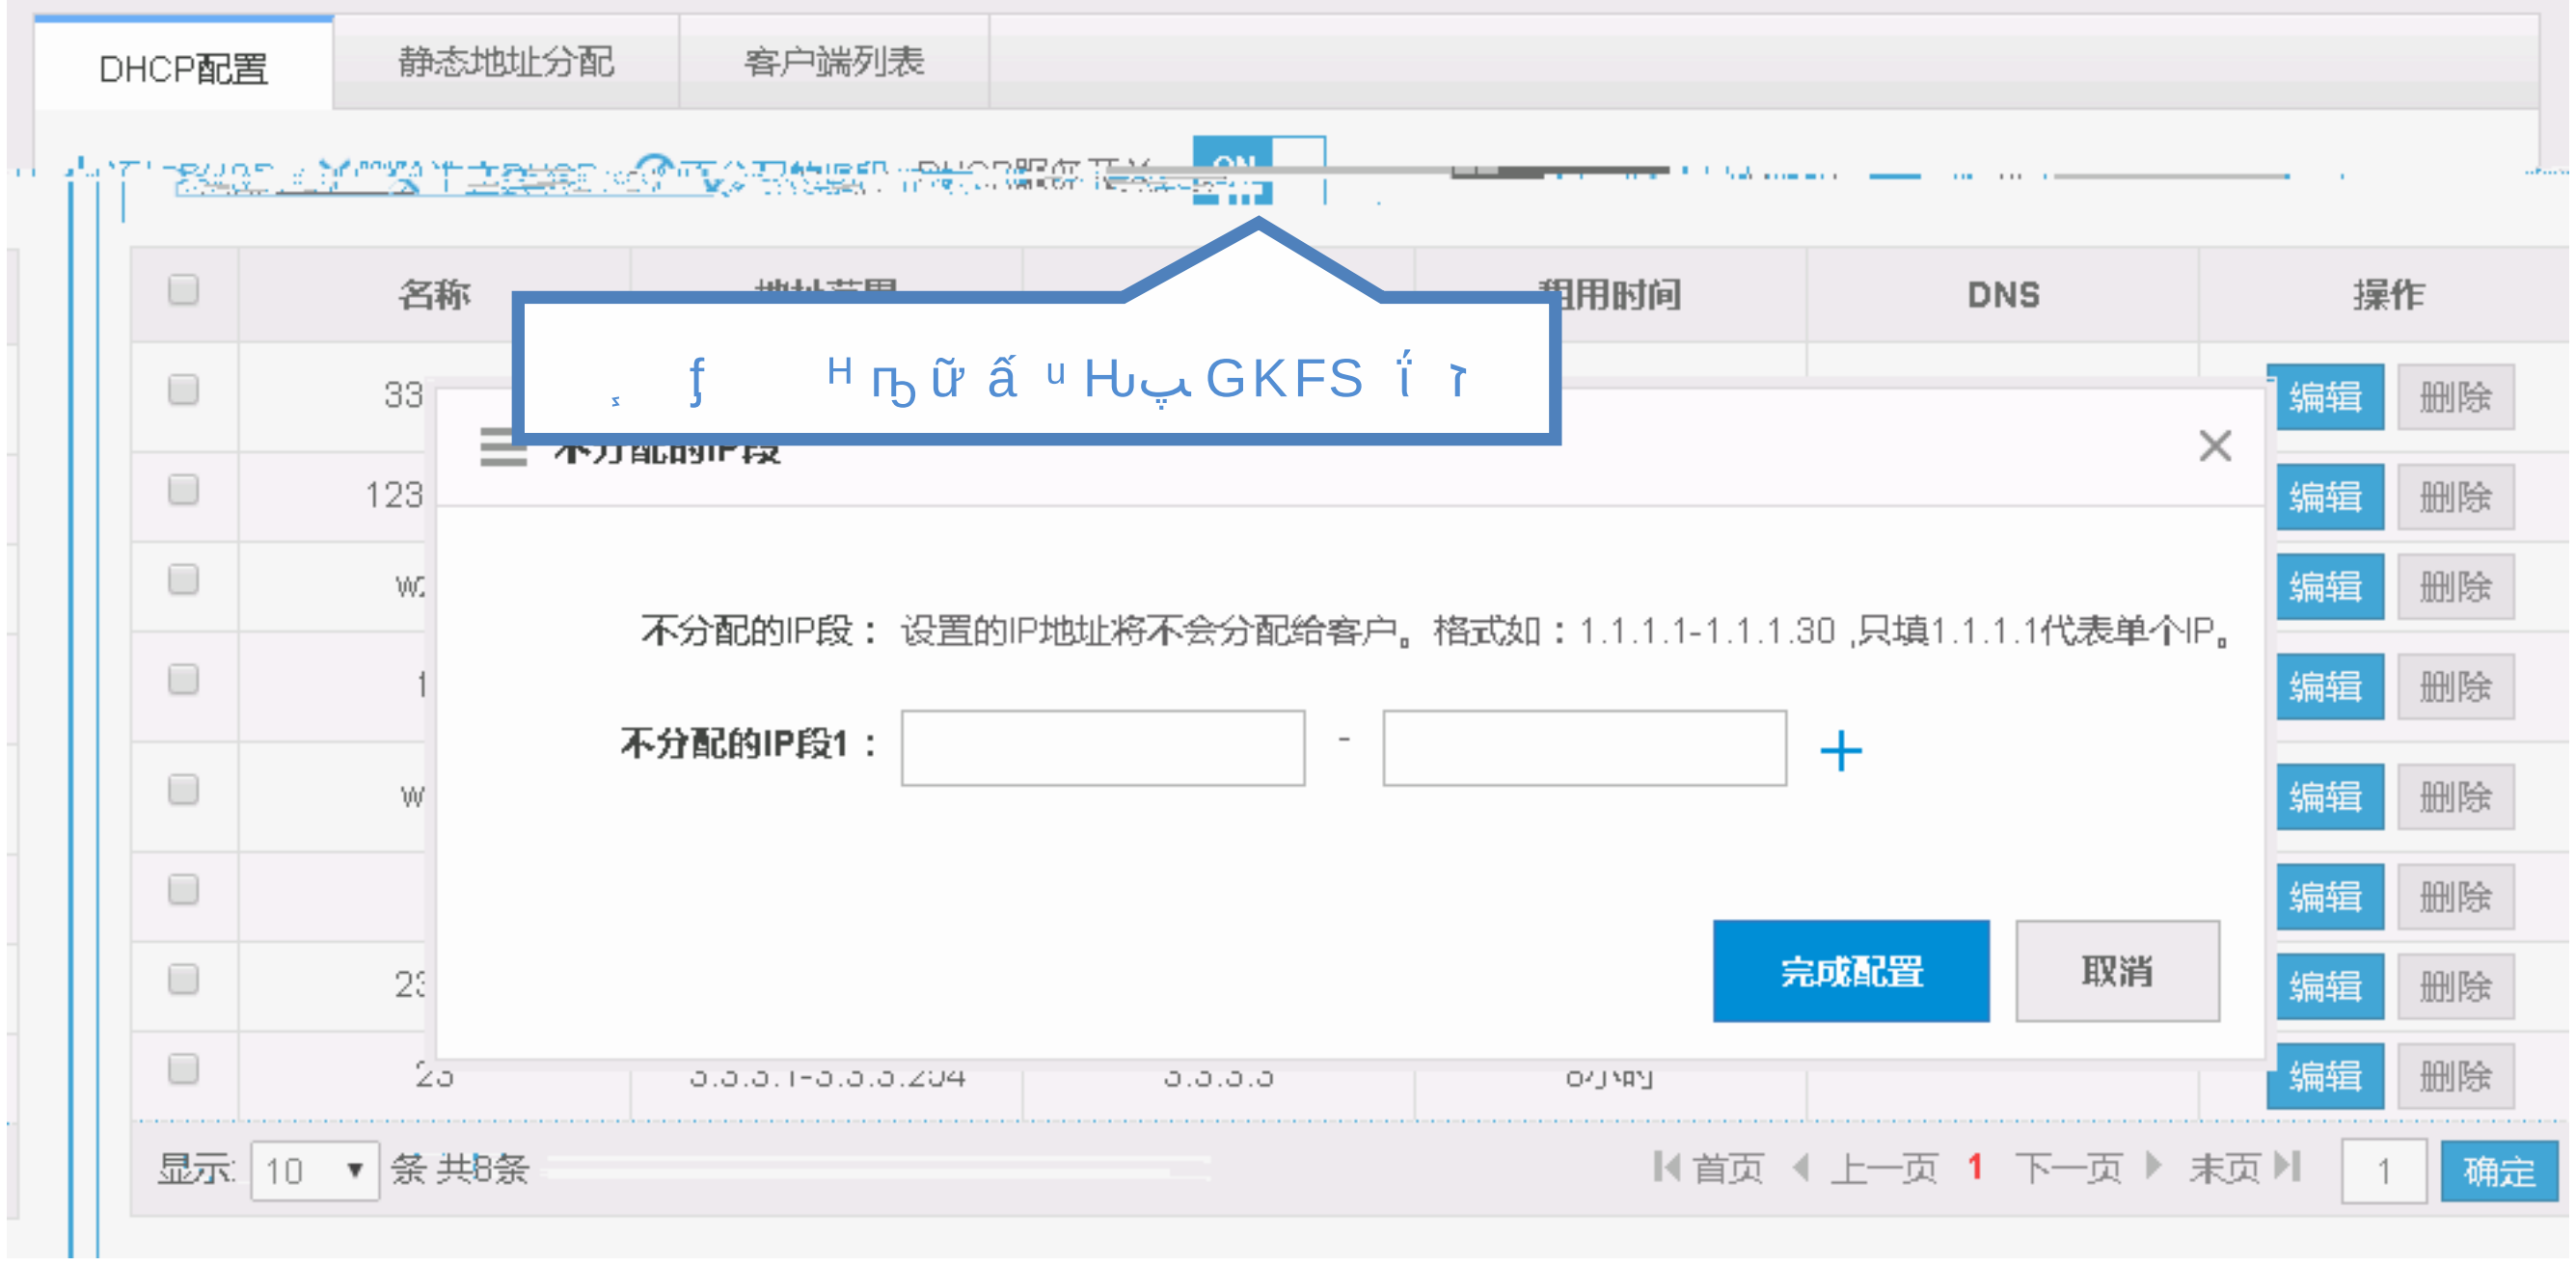
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
名称
地址范围
租用时间
DNS
操作
33
123
23
编辑
删除
显示: 10 ▾ 条 共8条
首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定
ʃ ᴴ ҧ ữ ẩ ᵁ Ԋ ﺐ GKFS ỉ ɿ
不分配的IP段
完成配置
取消

不分配的IP段： 设置的IP地址将不会分配给客户。格式如：1.1.1.1-1.1.1.30 ,只填1.1.1.1代表单个IP。

不分配的IP段1： ____ - ____ +

ﻧ ﯖ DHCP

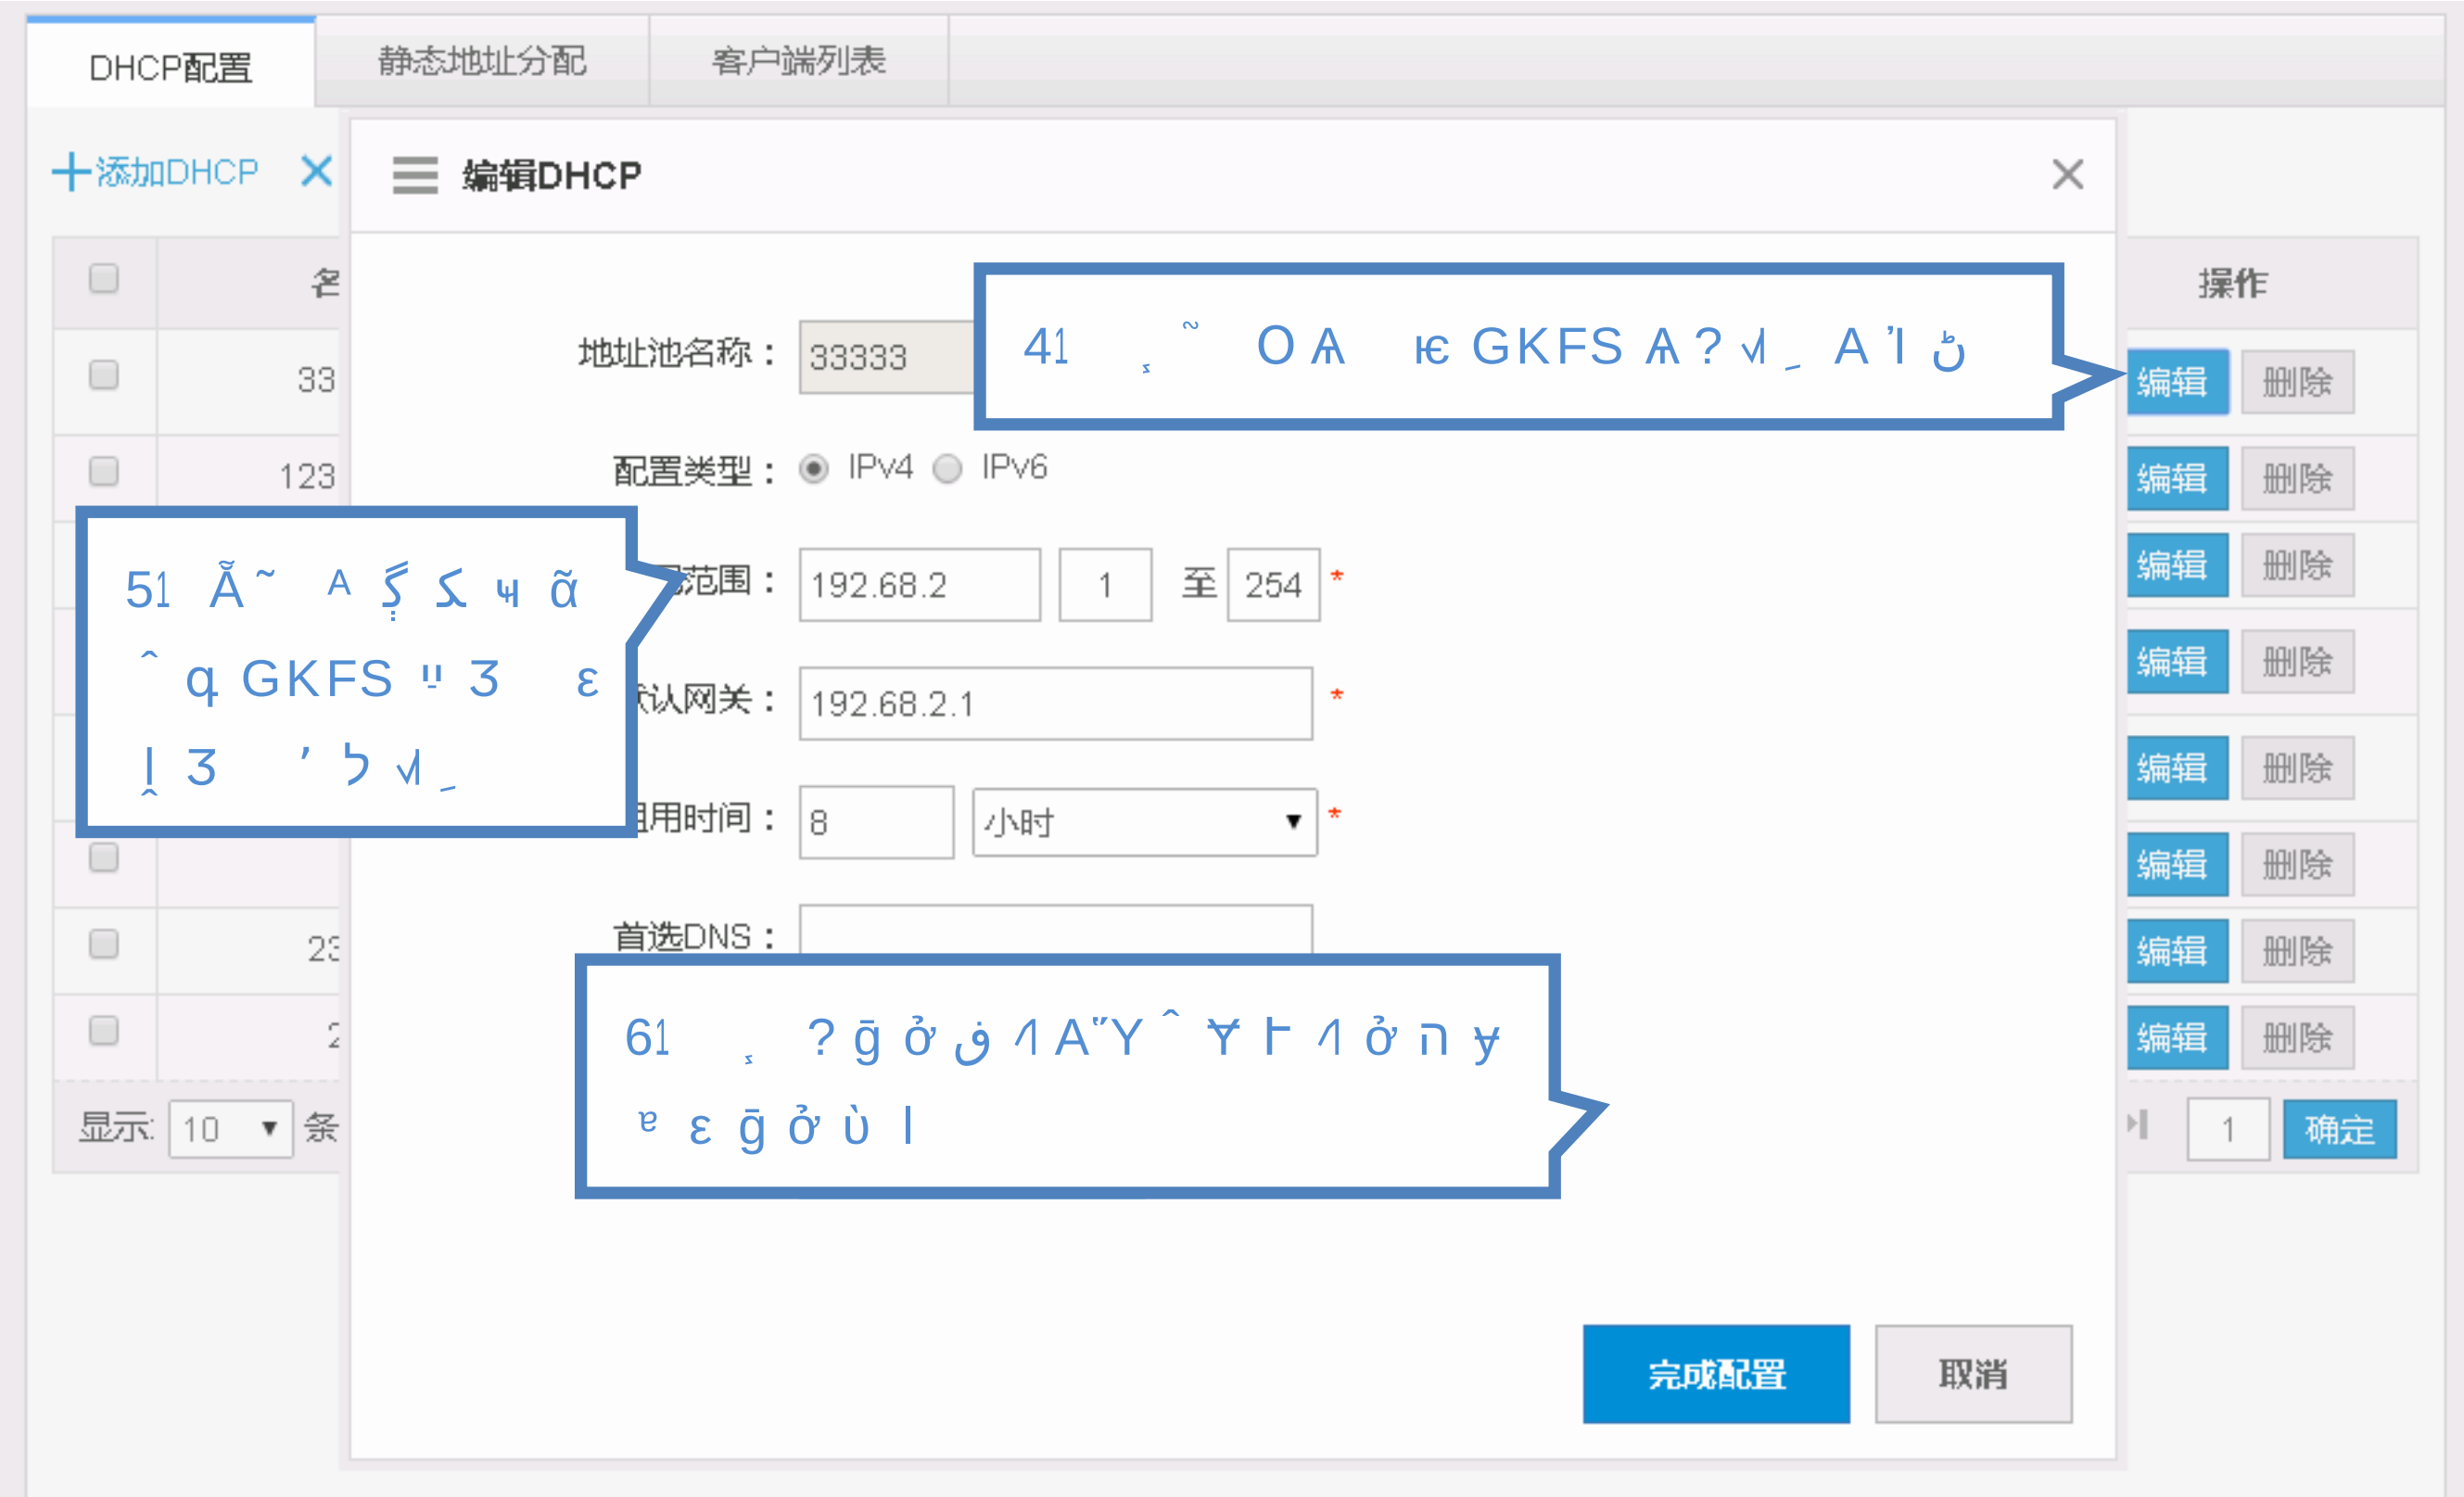

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
十添加DHCP
编辑DHCP
操作
编辑
删除
显示 10 条
确定
完成配置
取消
41 ¸ ˜ O Ѧ ҝ GKFS Ѧ ? ⅵ ̱ A ٦ ٹ
51 Ă ˜ ᴬ ş ک ч ᾶ ˆ ɋ GKFS ꟸ Ʒ ɛ ̥ Ȋ Ʒ ʼ ɔ ⅵ ̱
61 ¸ ? ǧ ở ق ɿ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ɿ ở ก ɏ ᵉ ɛ ǧ ở ù ǀ

地址池名称：33333

配置类型：● IPv4 ○ IPv6

范围：192.68.2 1 至 254 *

默认网关：192.68.2.1 *

租用时间：8 小时 *

首选DNS：

ٹ DCHP

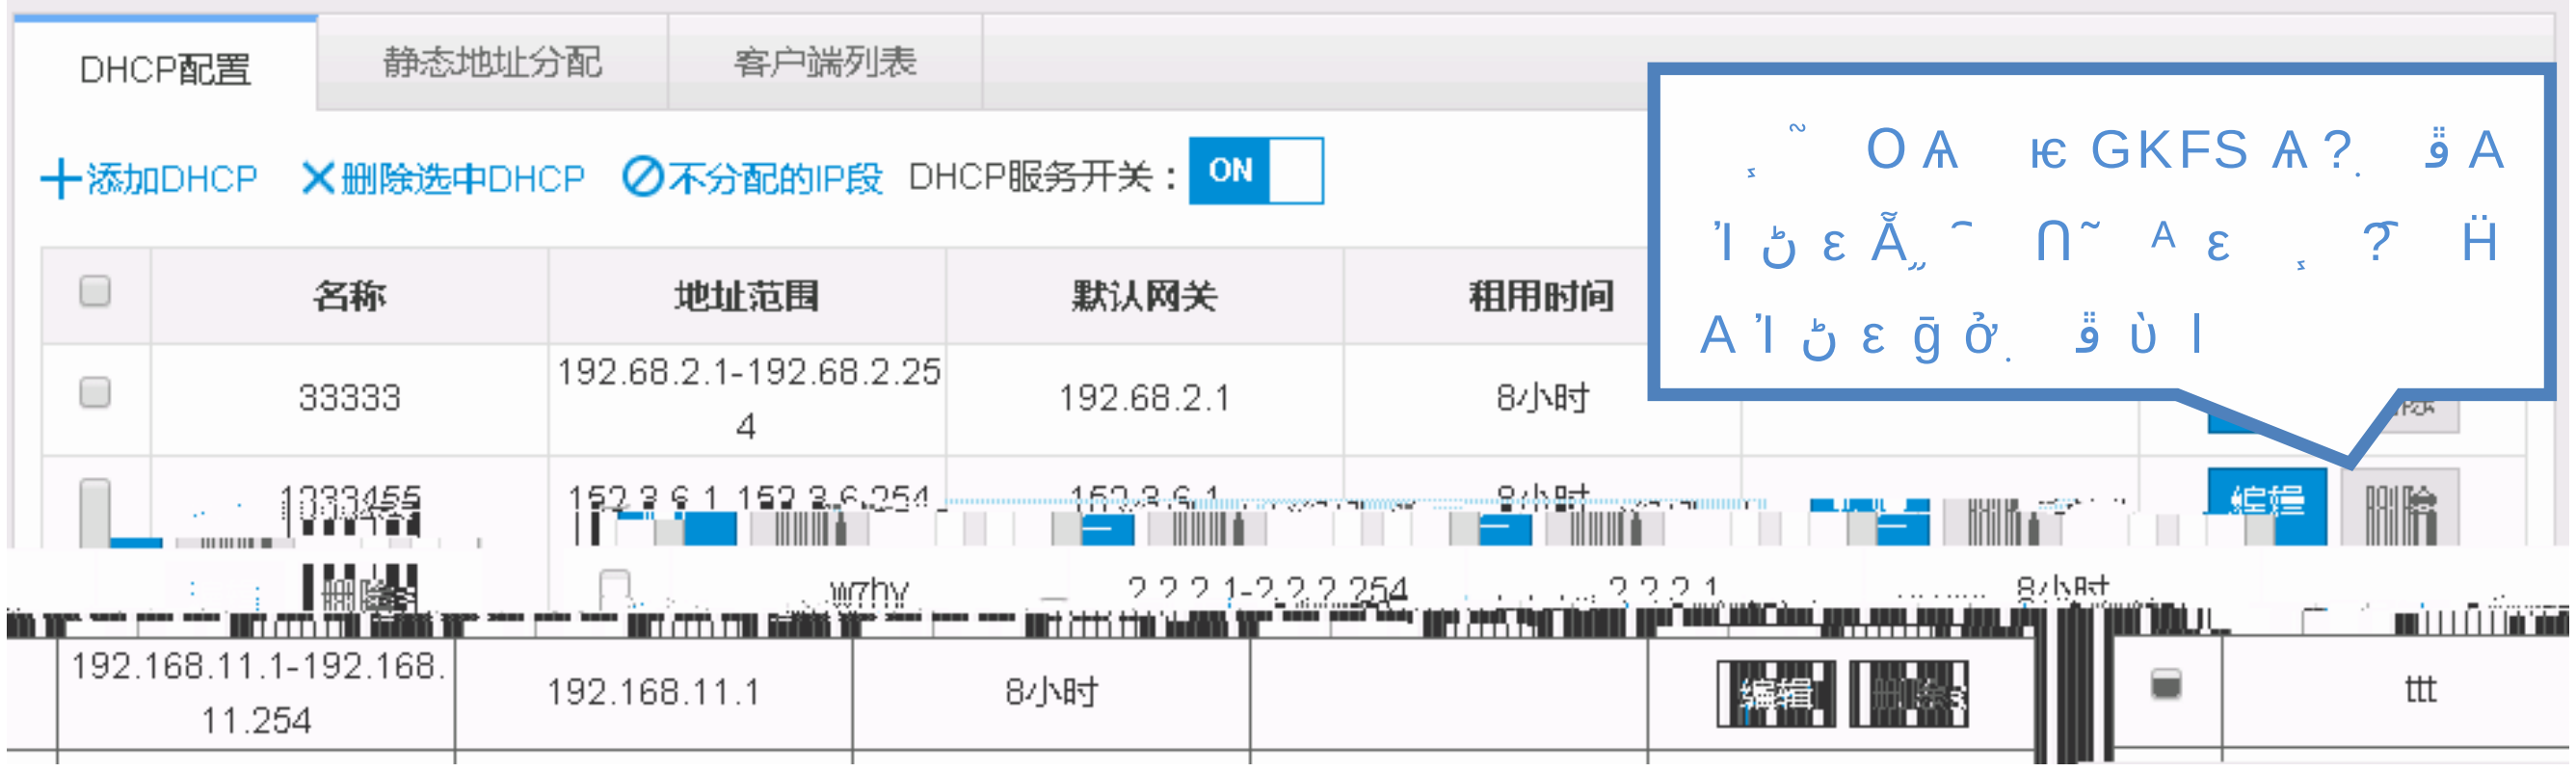

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
十添加DHCP
✕删除选中DHCP
⊘不分配的IP段
DHCP服务开关：ON
编辑
删除
¸ ˜ O Ѧ ҝ GKFS Ѧ ? ۊ A ٦ ٹ ɛ Ă ˆ ∩˜ ᴬ ɛ ¸ ʔ Ḧ A ٦ ٹ ɛ ǧ ở ۊ ù ǀ

☐	名称	地址范围	默认网关	租用时间
☐	33333	192.68.2.1-192.68.2.254	192.68.2.1	8小时
☐	1233455	152.3.6.1-152.3.6.254	152.3.6.1	8小时
☐	w7hy	2.2.2.1-2.2.2.254	2.2.2.1	8小时
☐	ttt	192.168.11.1-192.168.11.254	192.168.11.1	8小时

ک ʃ ɣ، ف

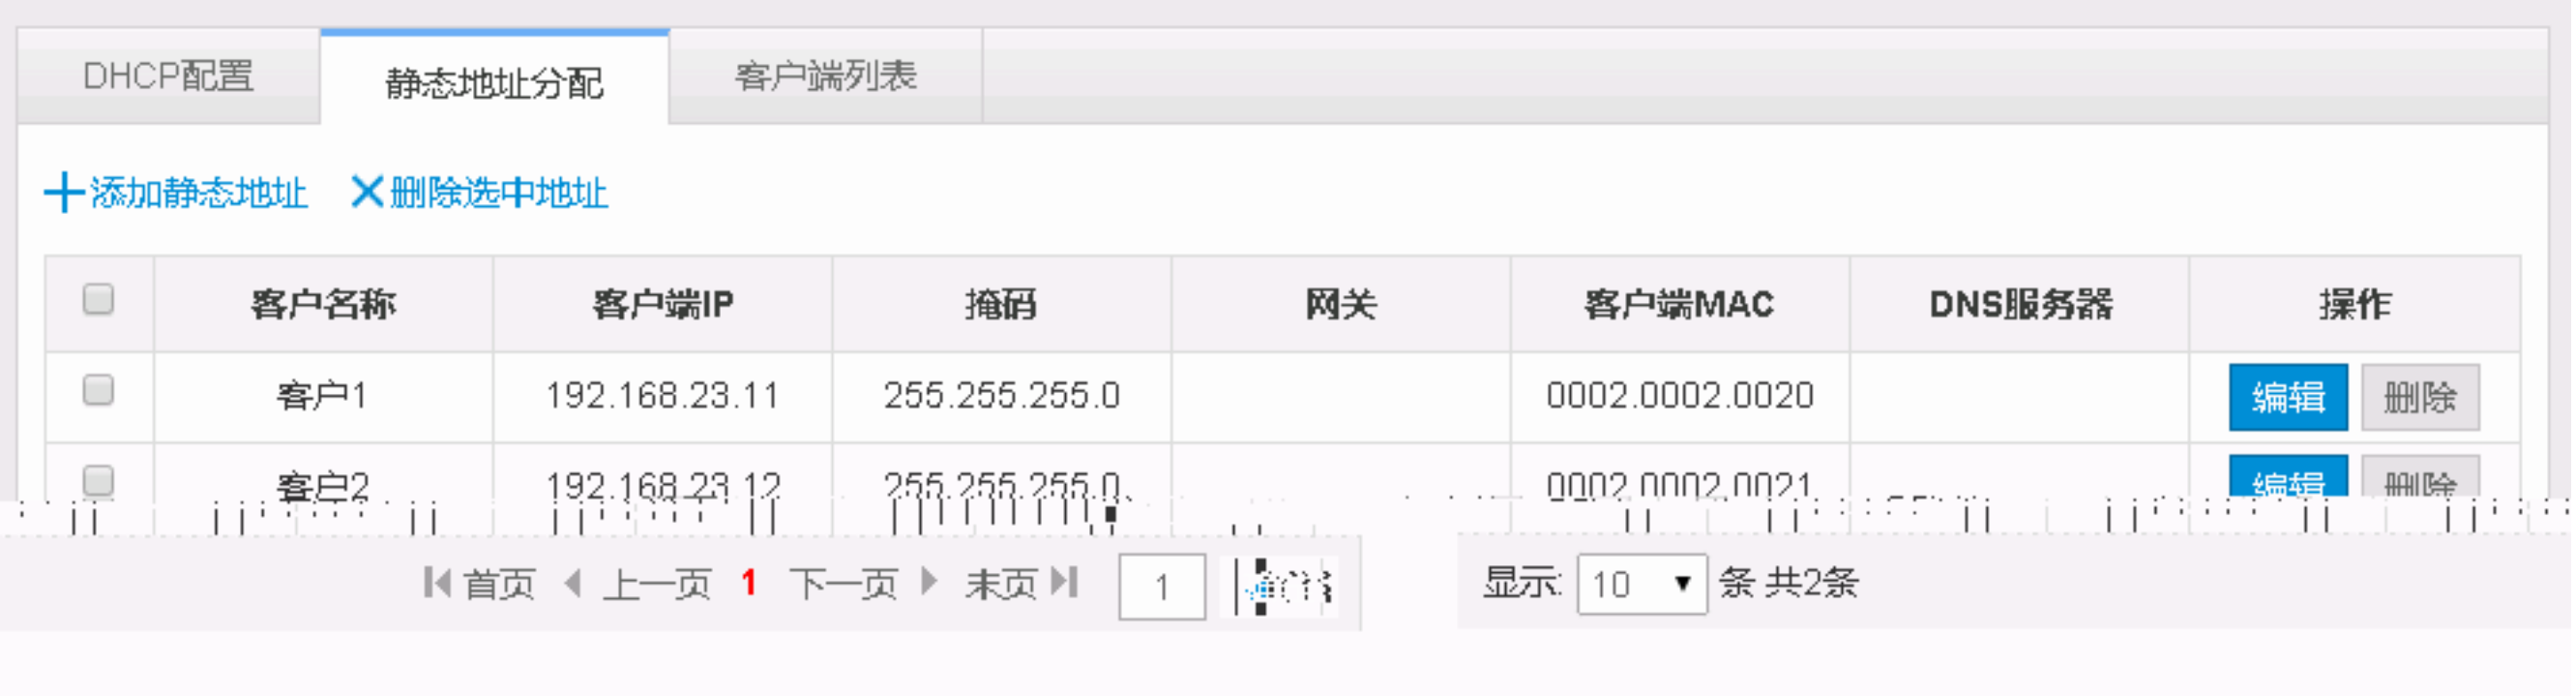
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
+添加静态地址
✕删除选中地址

☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	客户1	192.168.23.11	255.255.255.0		0002.0002.0020		编辑 删除
☐	客户2	192.168.23.12	255.255.255.0		0002.0002.0021		编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 末页 1
显示: 10 条 共2条

ɾ ـٌ

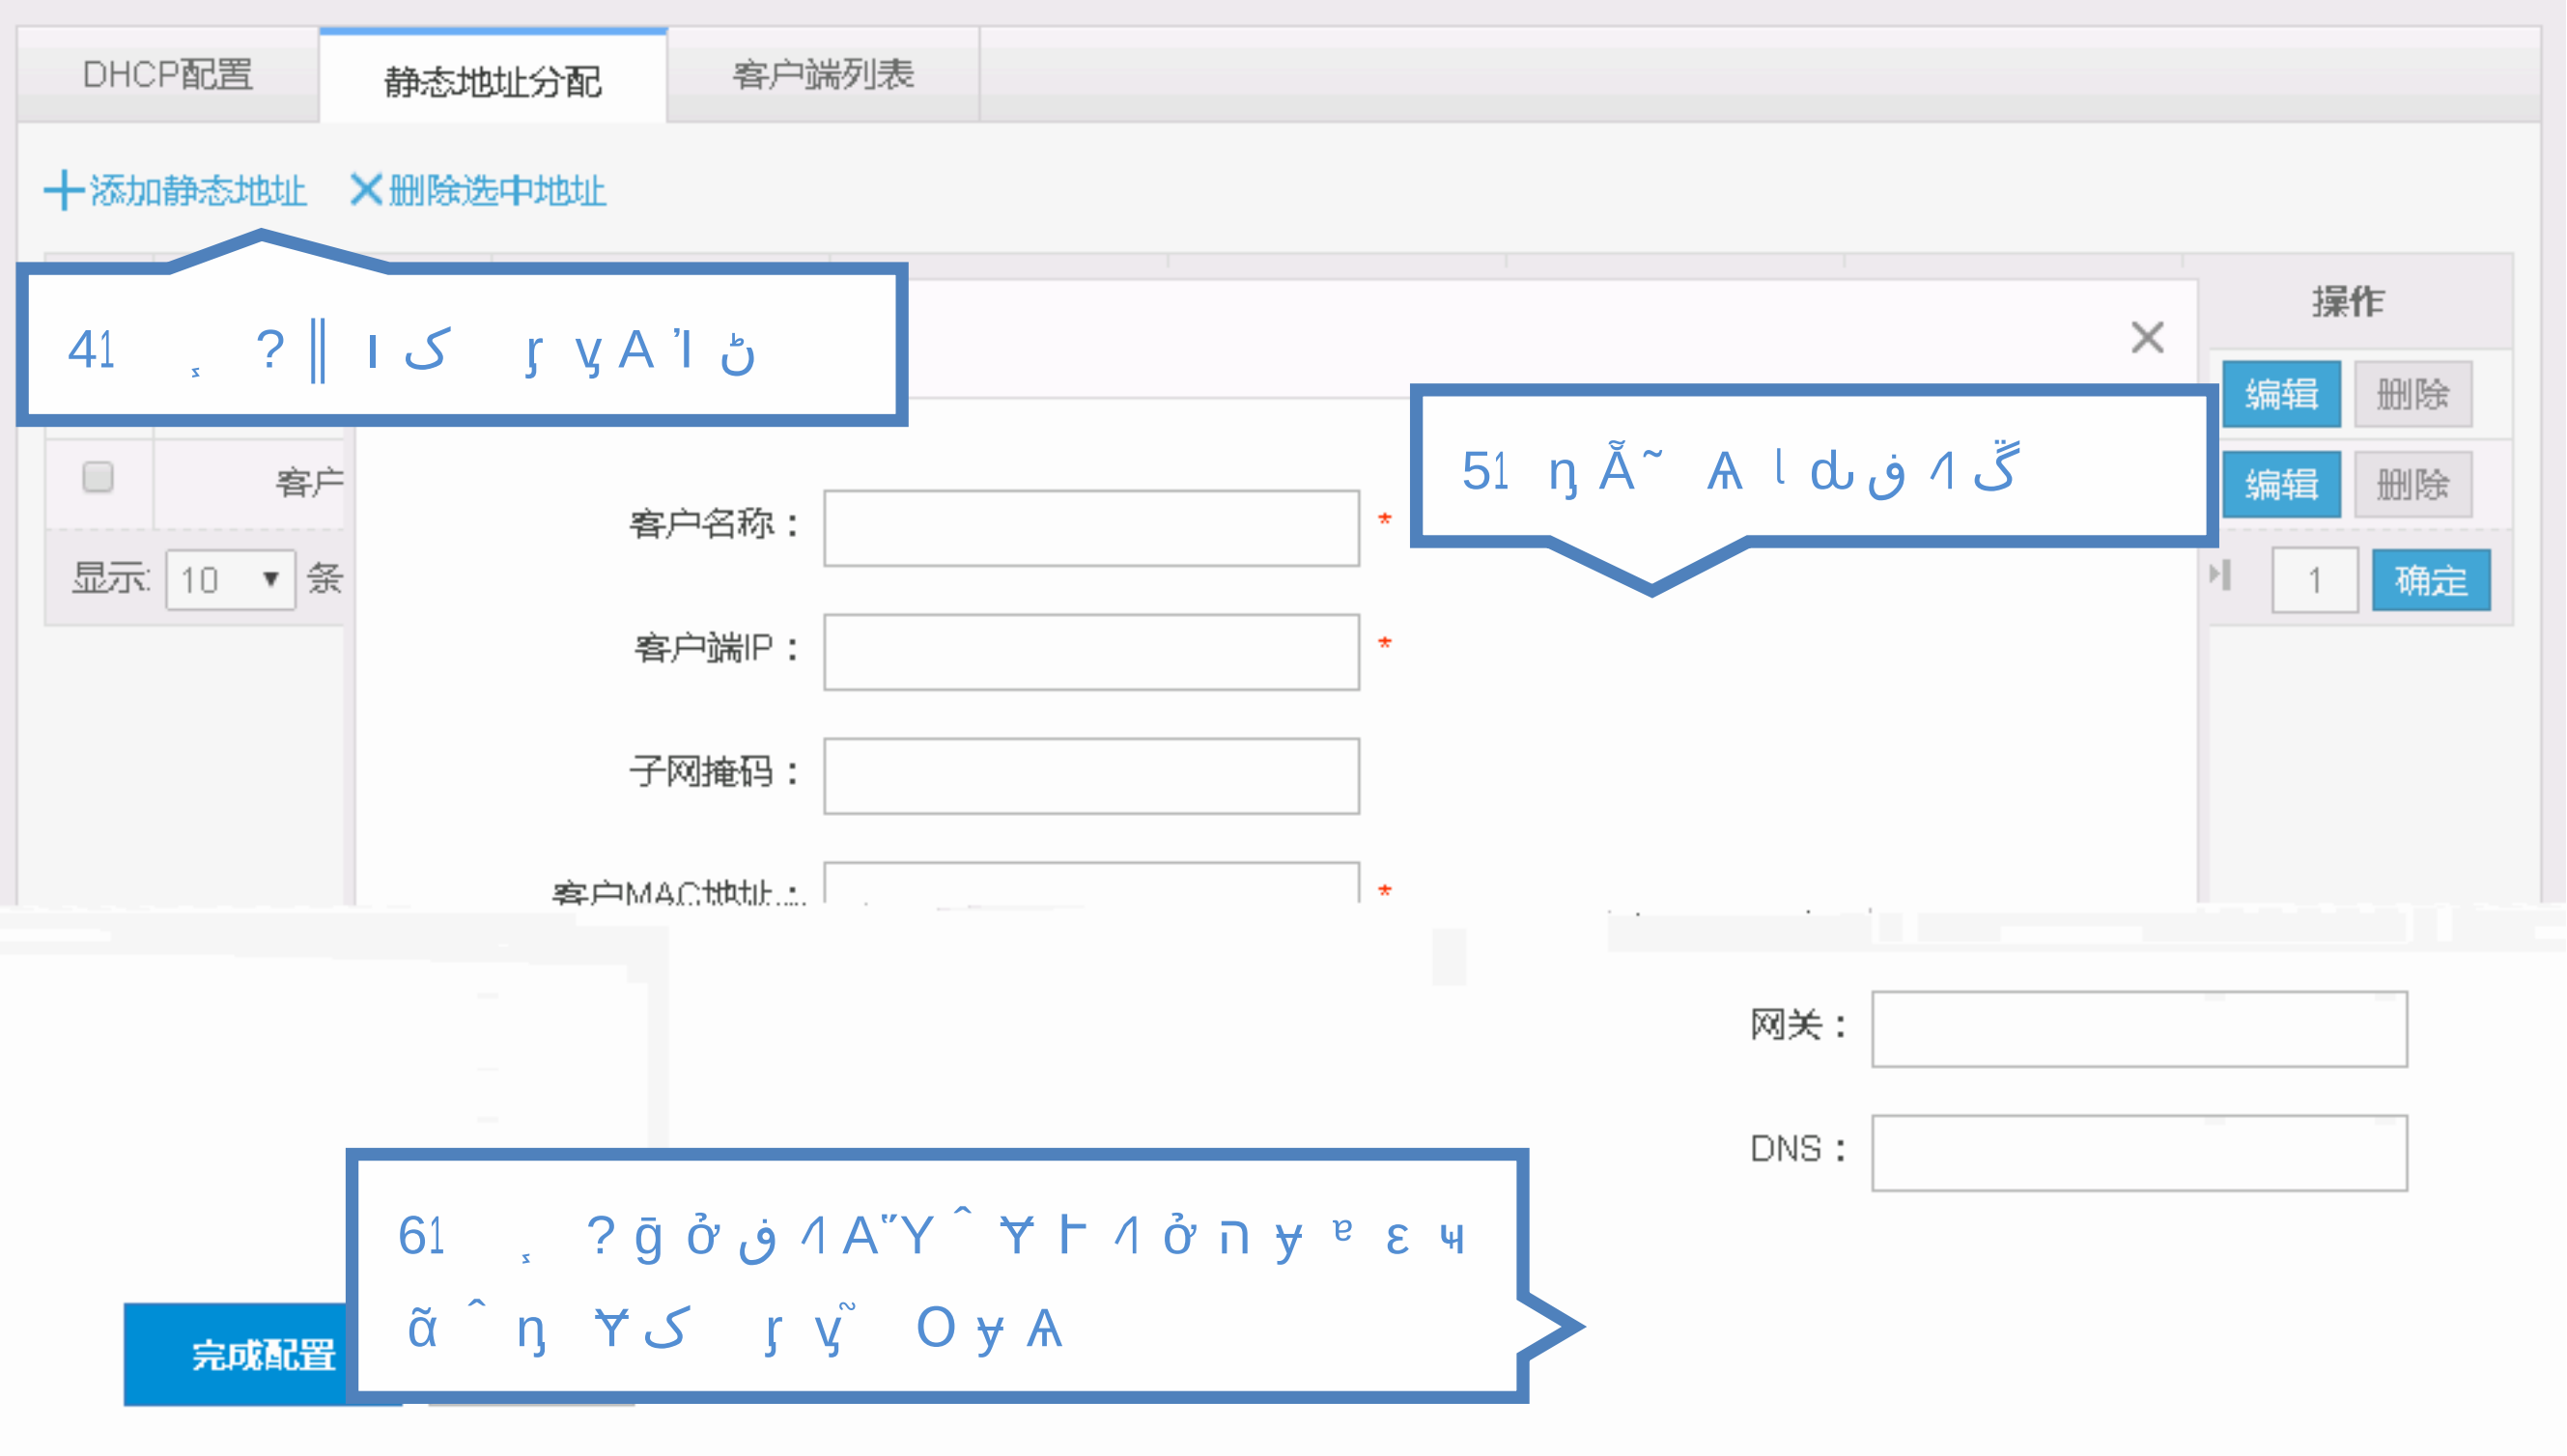
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
+添加静态地址
✕删除选中地址
41 ¸ ?‖ ı ک ʃ ɣ A ̓ı ڻ
51 ŋ Ă˜ A ˡ ȡ ق ١ گ
操作
编辑 删除
编辑 删除
1 确定
客户
显示: 10 条
客户名称：
客户端IP：
子网掩码：
客户MAC地址：
网关：
DNS：
61 ¸ ? ğ ở ق ١ A˝Y ˆ Ɐ ⊦ ١ ở ก ɏ ᵉ ɛ ч
ã ˆ ŋ Ɐ ک ʃ ɣ̃ O ɏ A
完成配置

ﻳ ڻ ـٌ

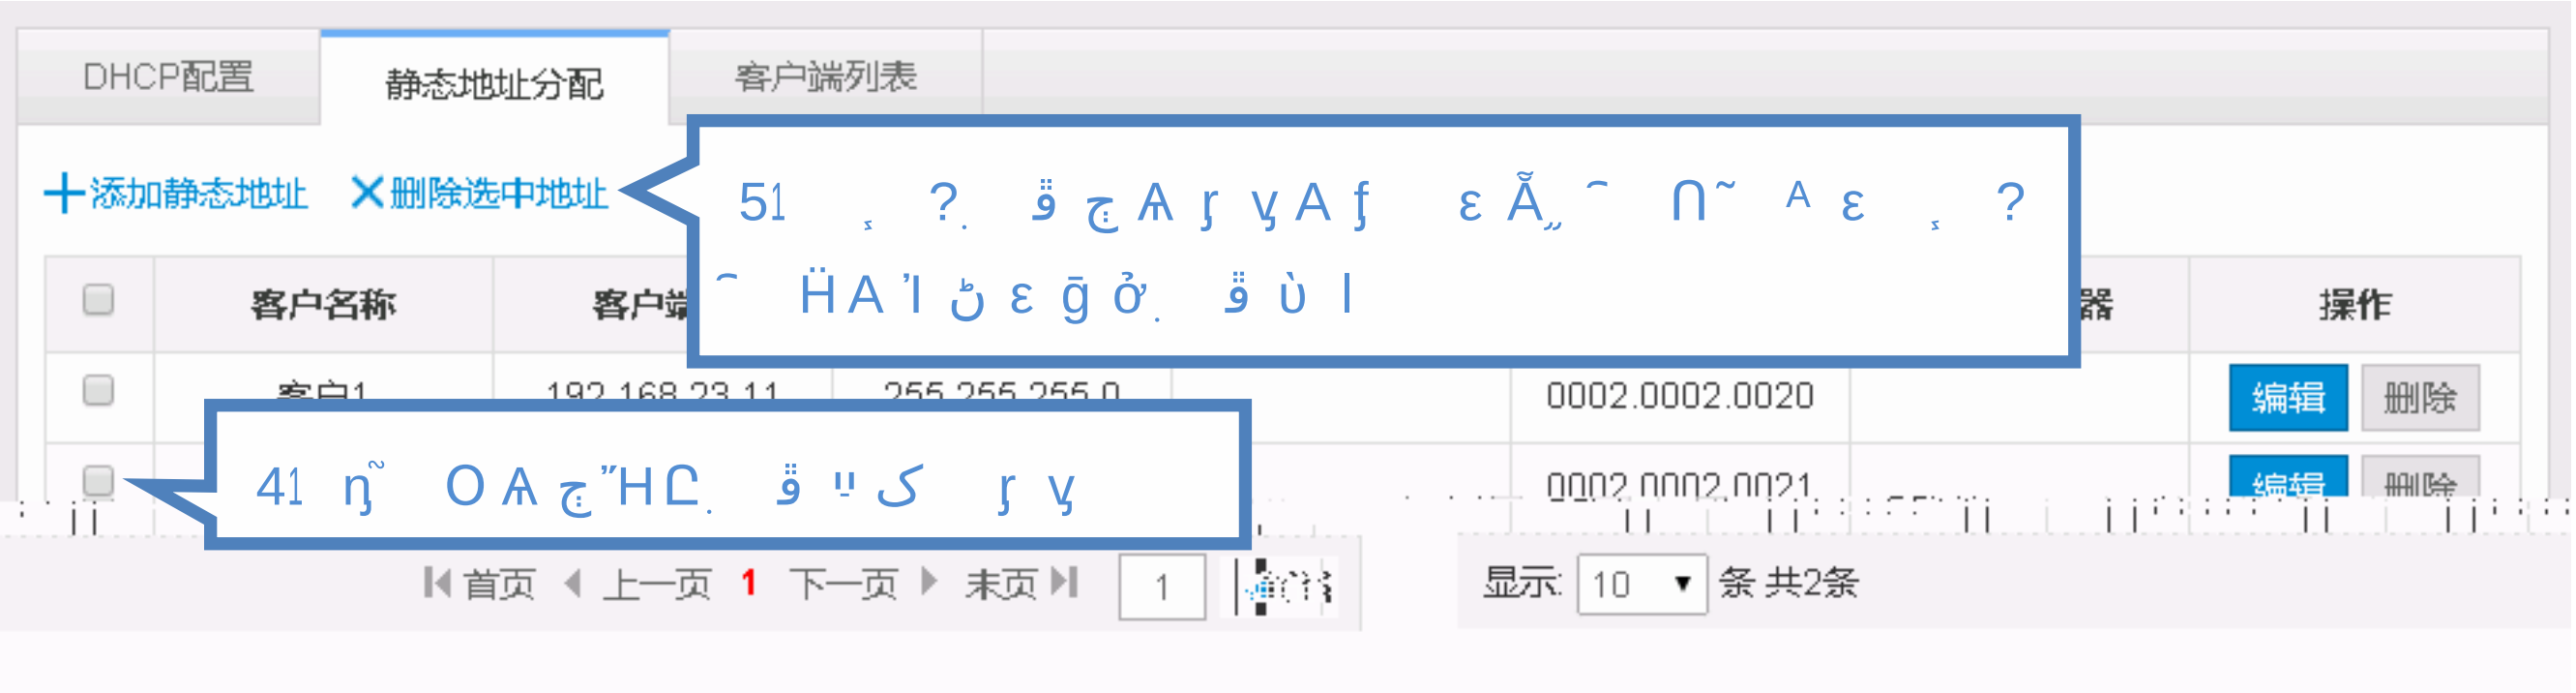
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
+添加静态地址
✕删除选中地址
51 ¸ ?. ڦ ج A ʃ ɣ A ʄ ɛ Ă„ ˆ ∩˜ ᴬ ɛ ¸ ?
ˆ ЙA ̓ı ڻ ɛ ğ ở. ڦ ù ı
客户名称
客户端
操作
41 ŋ̃ O A ج˝HĽ. ڦ ᵎᵎ ک ʃ ɣ
客户1
192.168.23.11
255.255.255.0
0002.0002.0020
编辑 删除
0002.0002.0021
编辑 删除
首页 上一页 1 下一页 末页 1
显示: 10 条 共2条

ﺎ ڗ ـٌ

ɹ MAC ʋ n п IP i

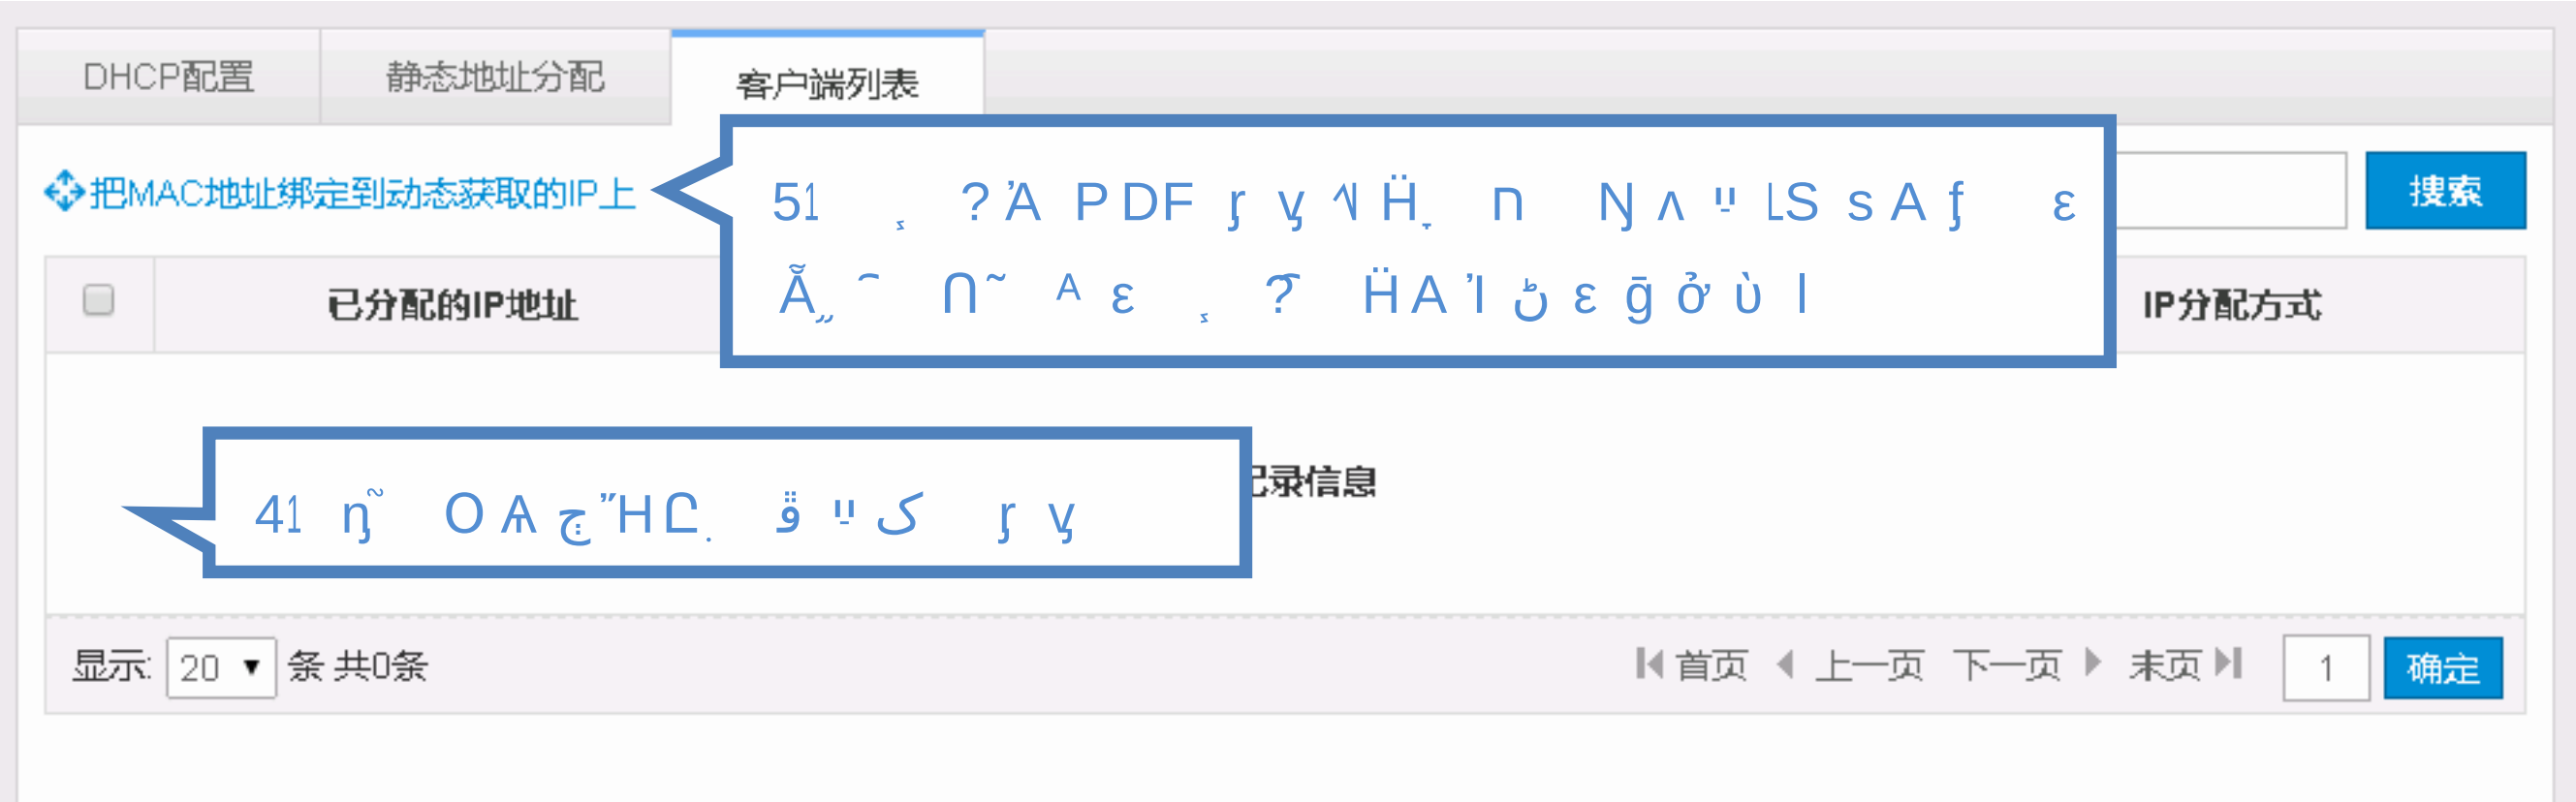
DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
把MAC地址绑定到动态获取的IP上
搜索
已分配的IP地址
IP分配方式
记录信息
显示: 20 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定

51 ? Ά PDF ɼ ɣ Ḧ ท Ŋ ʌ ᵾ ꞁS s A ʄ ɛ Ã ˆ ท˜ ᴬ ɛ ? ḦA ʼl ɛ ǧ ở ὺ l

41 ŋ̃ O Ѧ ج̈HᏝ ڌ ᵾ ک ɼ ɣ

IP Ĩ ᛘ

DHCP配置
静态地址分配
客户端列表
把MAC地址绑定到动态获取
基于IP地址查询：
搜索
已分配的IP
地址租期
IP分配方式
显示: 20 条 共0条
首页 上一页 下一页 末页 1 确定

ŋ ɖ ʻ Ŋ ɖ Ꮭ ꝑ ᵾ ꞁS ɼ ɣ ? ὤ A ʼl ɛ O Ѧ ᾶ ᴿ Ƴ Ţ ᵾ ὤ Ḿ 1 Ὼ

1.3.5.5 ɗ ὤ ɒ ڤ ⁄ |

ɗ ὤ ɒ ⁄ ɥ

↕ ổ ɛ Ứ ä ᵾ **AP** ᴴ ⁄ ï ǫ ï զ ⁿ ⁄ ɛ ժ ҧ Ḩ ڤ ᵾ Ꝺ c ڨ

ȷ ע

≠ Ձ ǎ | ᠰ ɥ ˩ ꜜ ᵕ 8 j ᠰ ˜ Ạ̏ گ

` ɒ 5G ɻ ɻ ؠ ˜ ت ǟ ɓ ẵ ̧ Ꝋ ï ̎ ̧

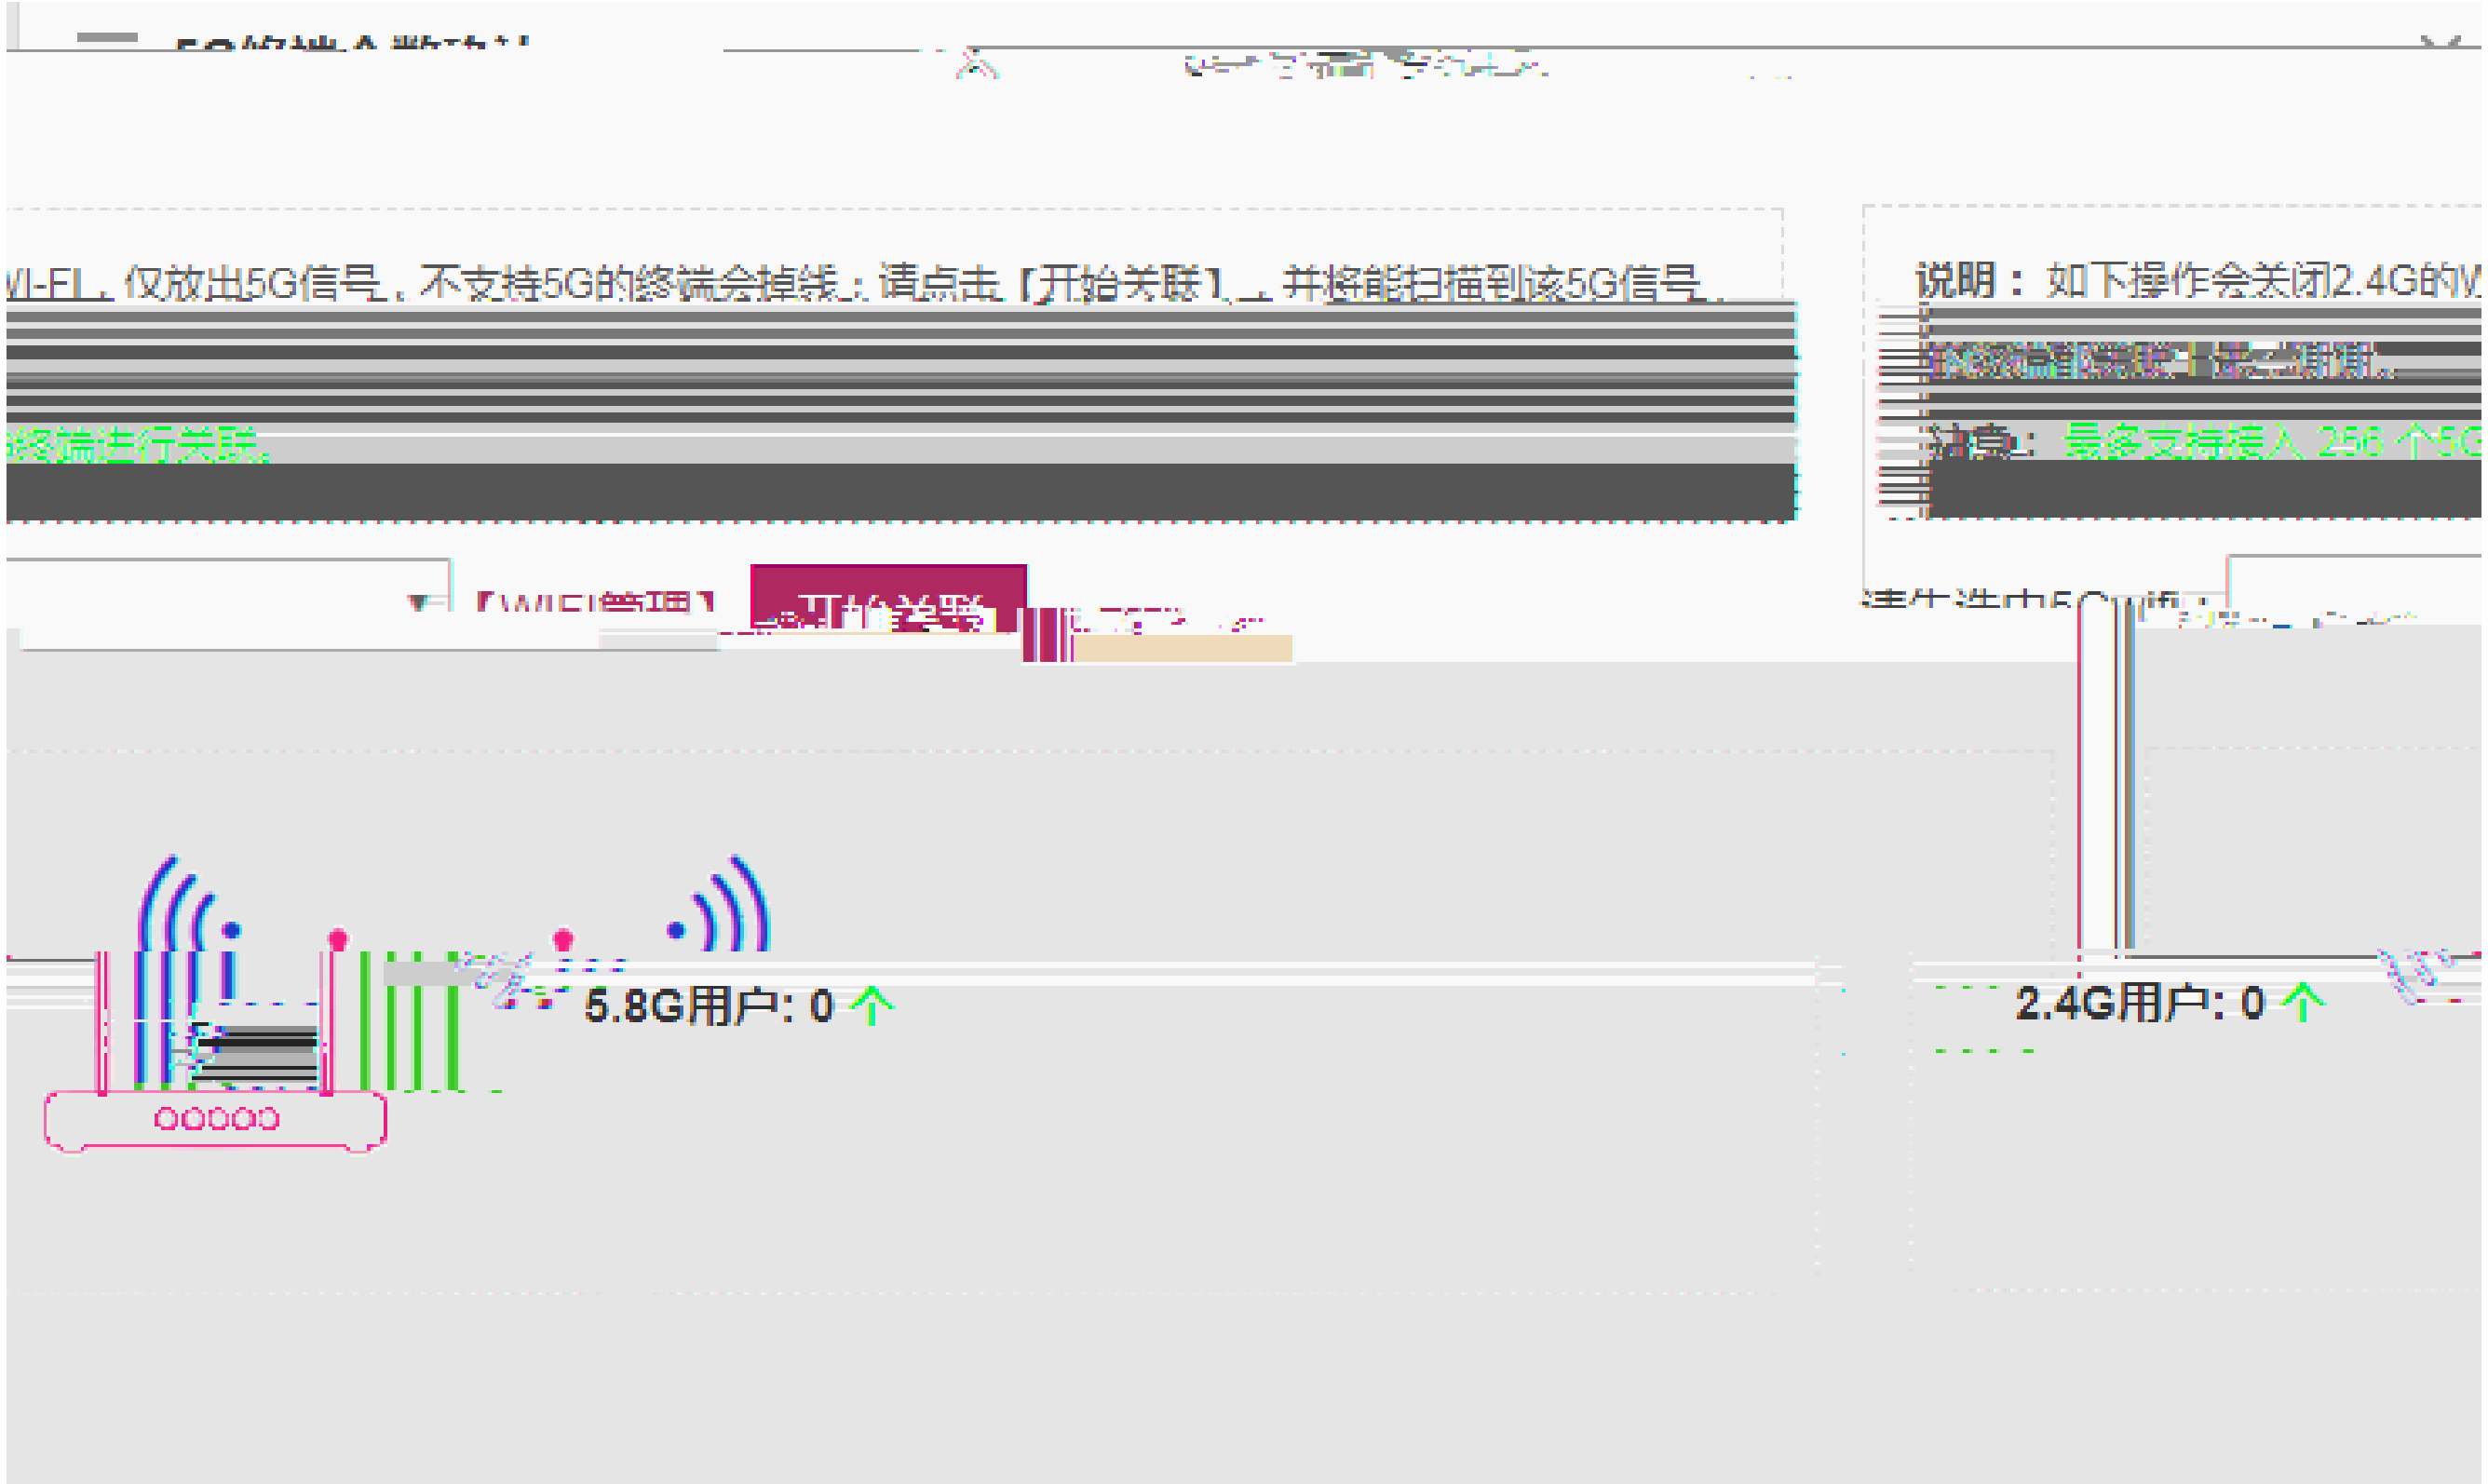

WI-FI，仅放出5G信号，不支持5G的终端会掉线；请点击【开始关联】，并将能扫描到该5G信号

终端进行关联。

说明：如下操作会关闭2.4G的W

注意：最多支持接入 256 个5G

【WIFI管理】
开始关联
请先选中5G wifi：
5.8G用户: 0 个
2.4G用户: 0 个

J̌ 5gwifi

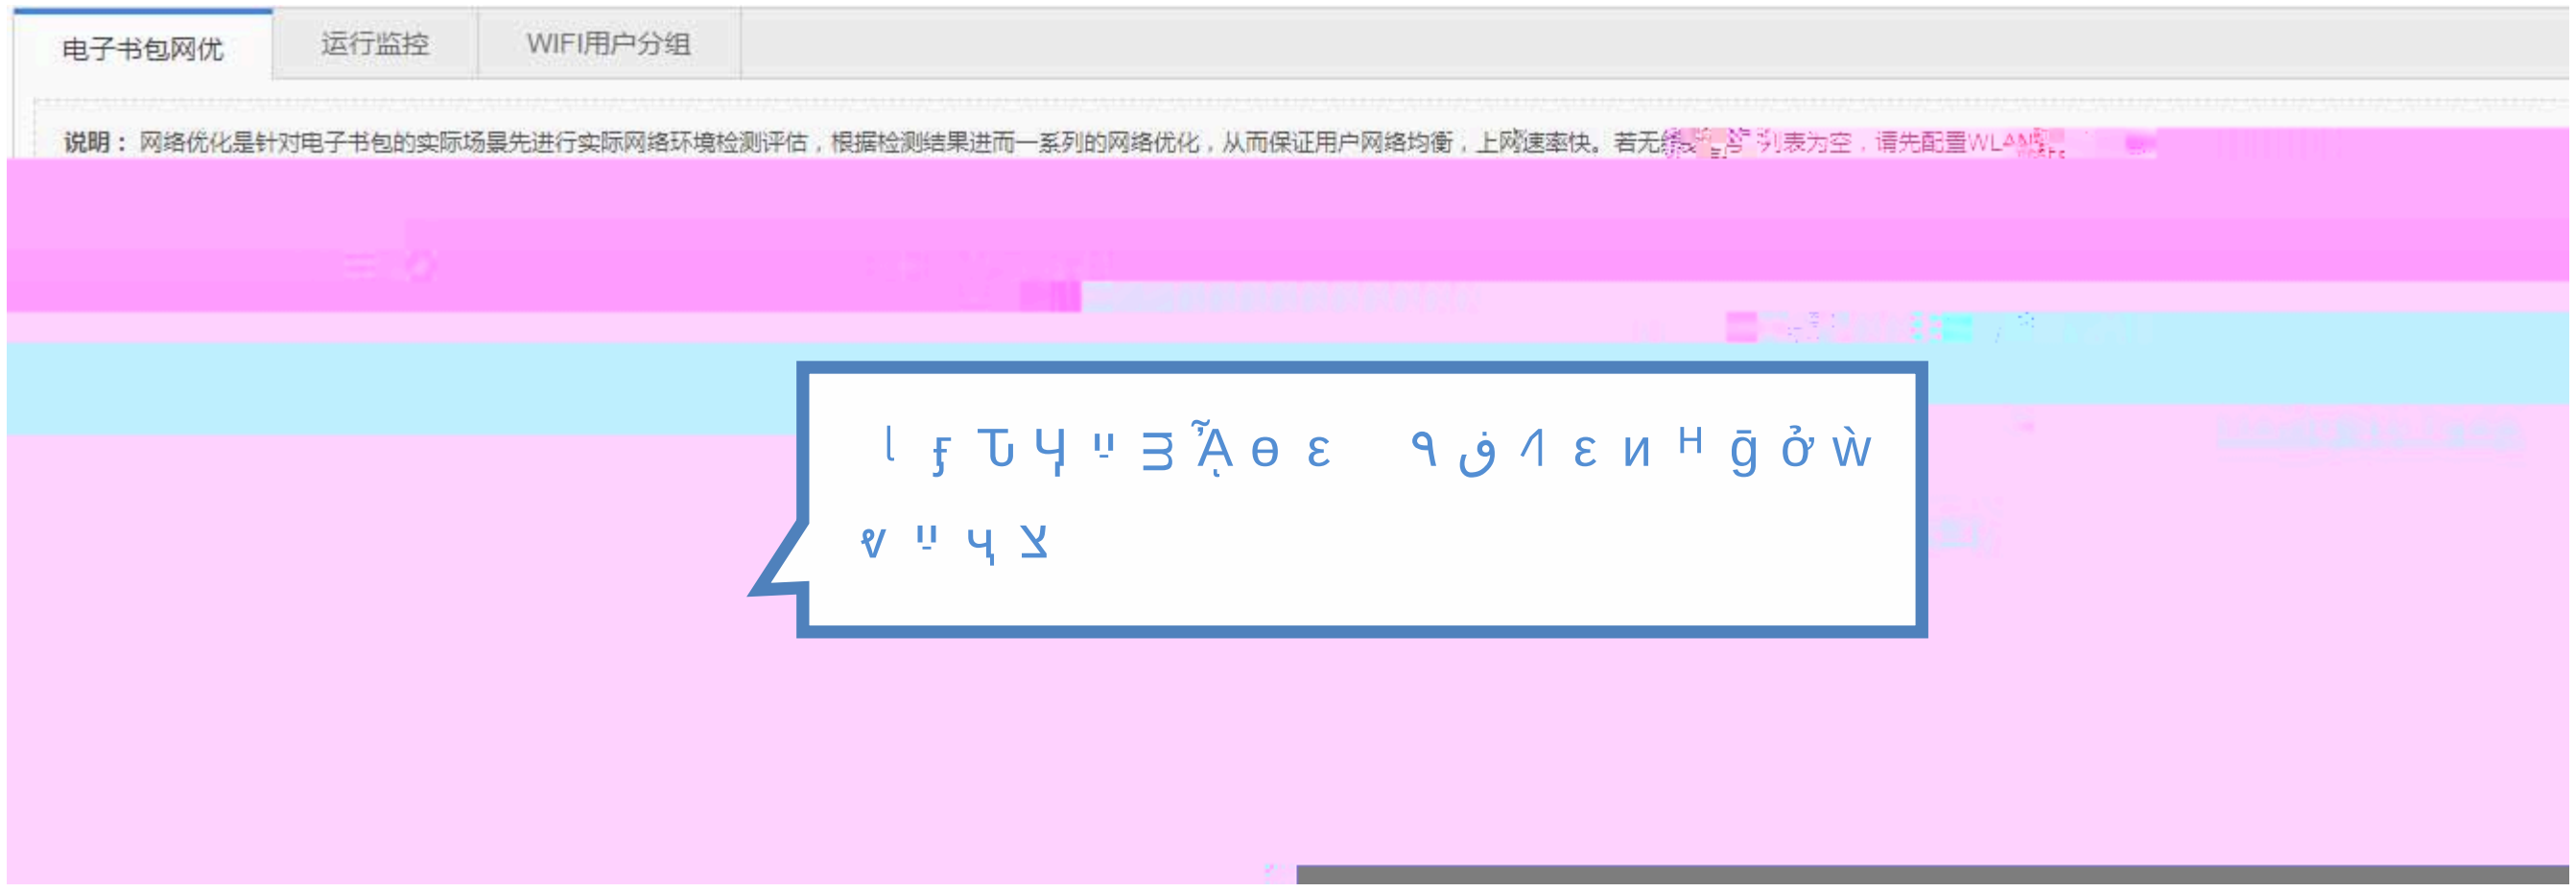

电子书包网优 运行监控 WIFI用户分组

说明： 网络优化是针对电子书包的实际场景先进行实际网络环境检测评估，根据检测结果进而一系列的网络优化，从而保证用户网络均衡，上网速率快。若无线……列表为空，请先配置WLAN。

ا ƒ Ѣ Ч ꞌꞌ Ʒ Ậ ɵ ɛ ٩ ف ﺍ ɛ и ᴴ ḡ ở ẁ
ɐ ꞌꞌ ч ﺯ

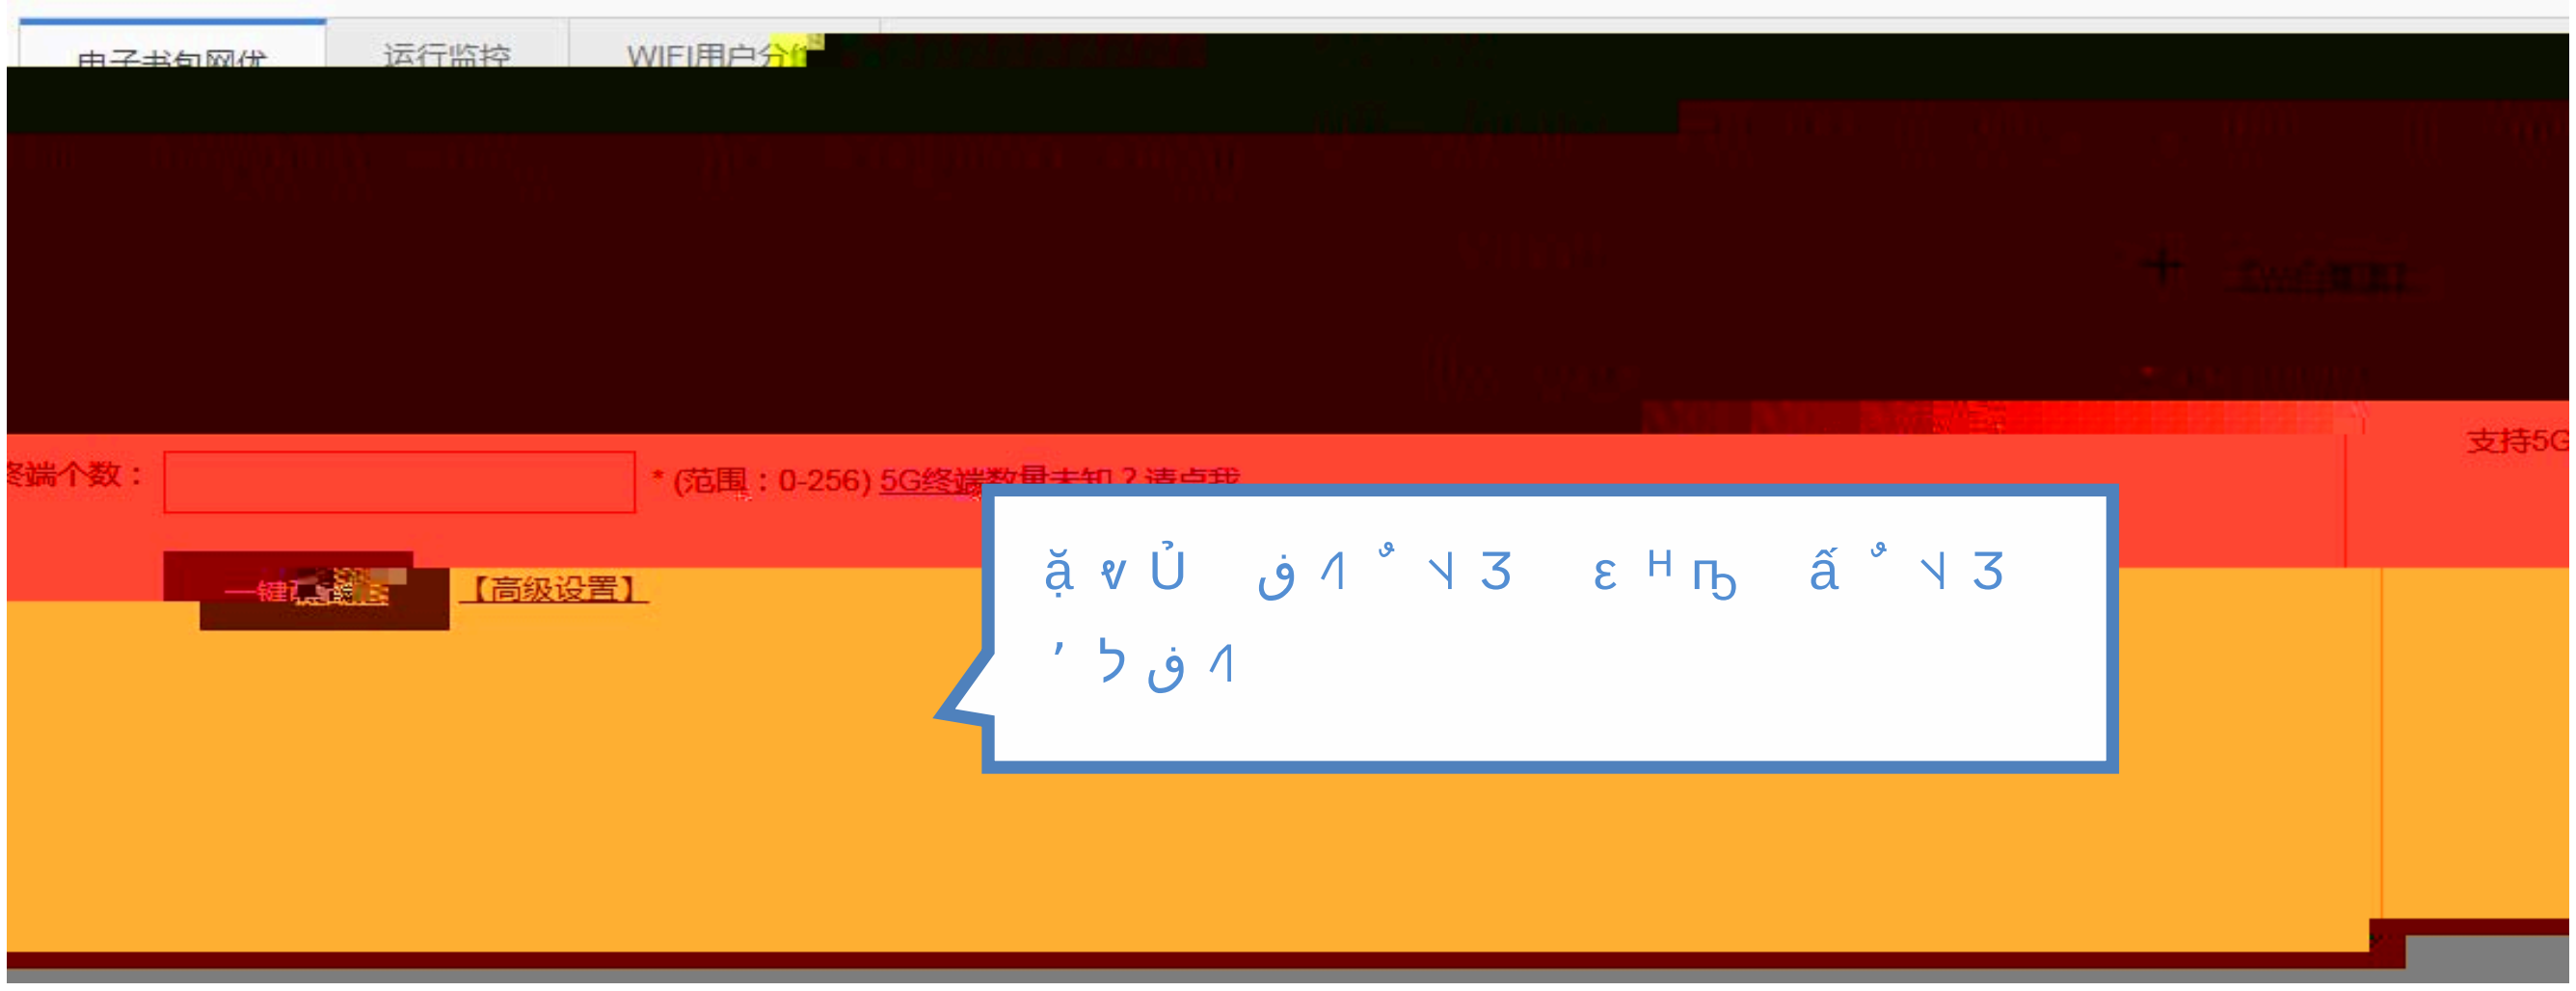

电子书包网优 运行监控 WIFI用户分组

终端个数： * (范围：0-256) 5G终端数量未知？请点我

支持5G

一键…… 【高级设置】

ă ɐ Ủ ف ﺍ ˚ ﯨ Ʒ ɛ ᴴ ҧ ẩ ˚ ﯨ Ʒ
ʼ Ɔ ف ﺍ

χ ﺮ ﺍ ﻟﺒ ă ª Wﻳ ﻟﺒ ﭽﺒﻟ ﺮ ﺍ ﻟﺒ q ﭽﺒﻟﻳ ɧ ˝ ﻟﺒ

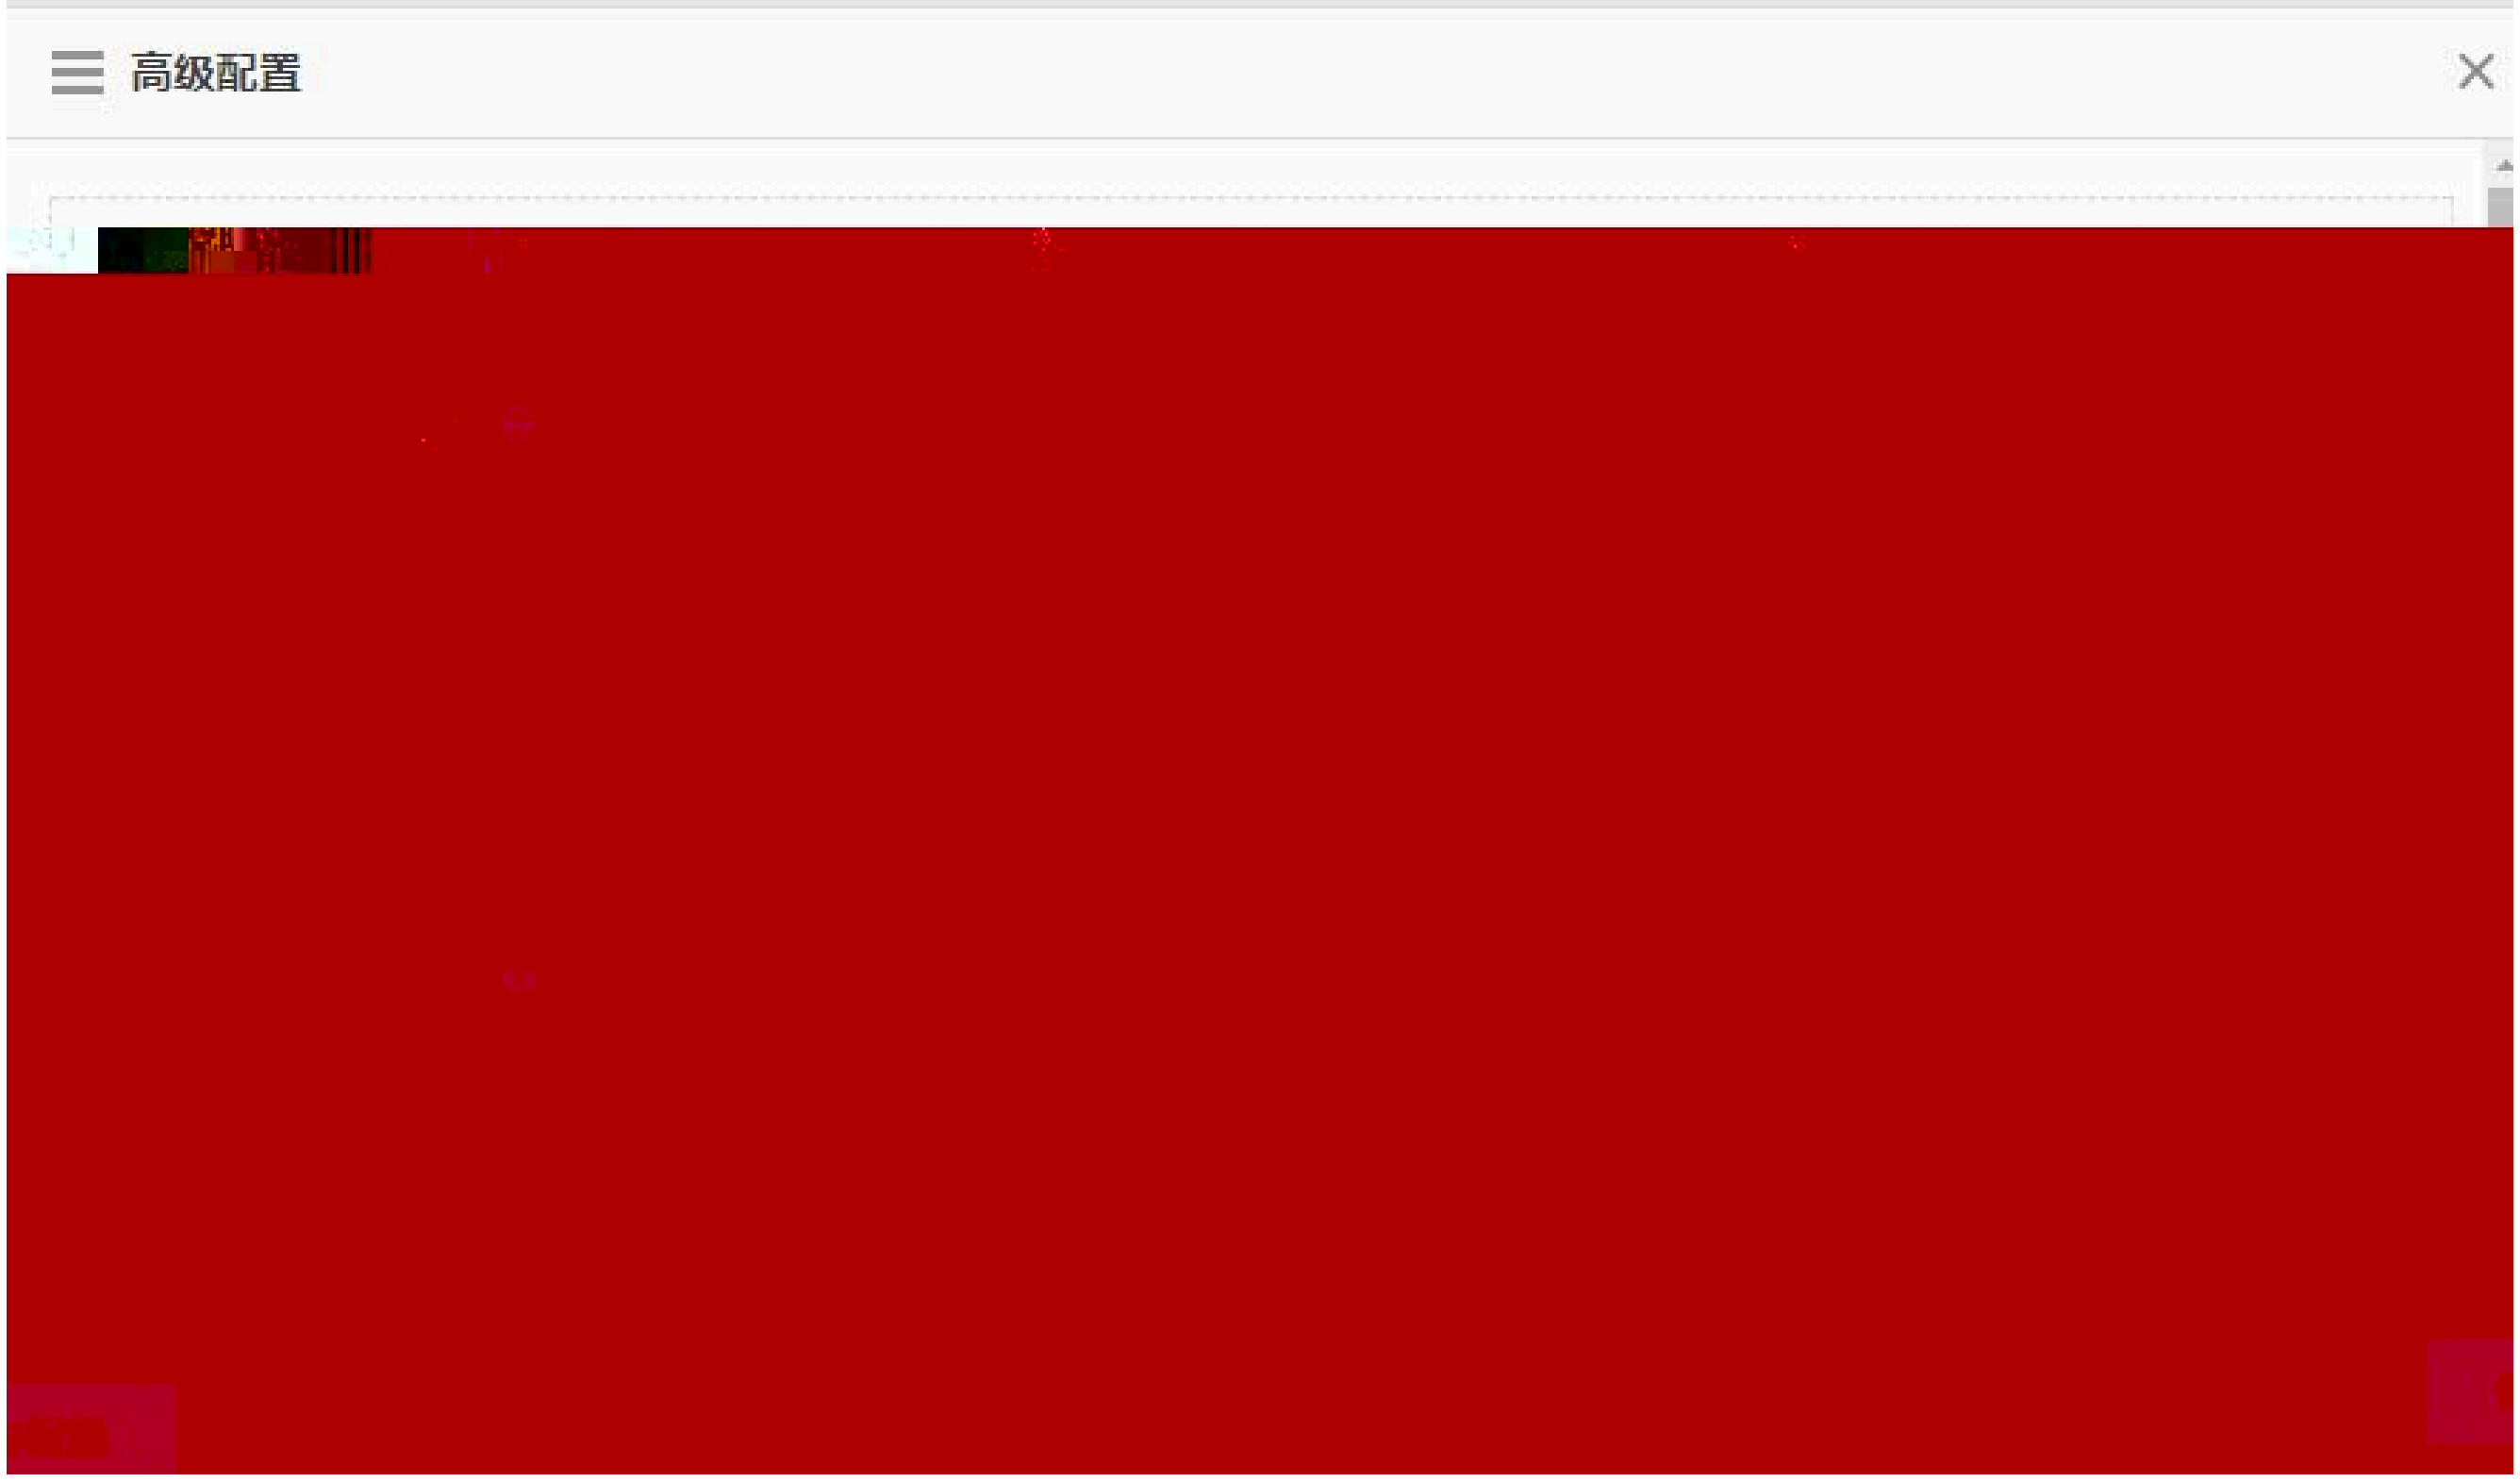

ح ﾍلب i لّ ﻋ ꞁ ĩ ا ἅلب

ʋ ל ר ΰ

ظΦ ˇ í ڑ ꞁ ˇ í ڍ لب ɑ ﻟ ﾍ ظΦ

1.3.5.6 c í / \| í

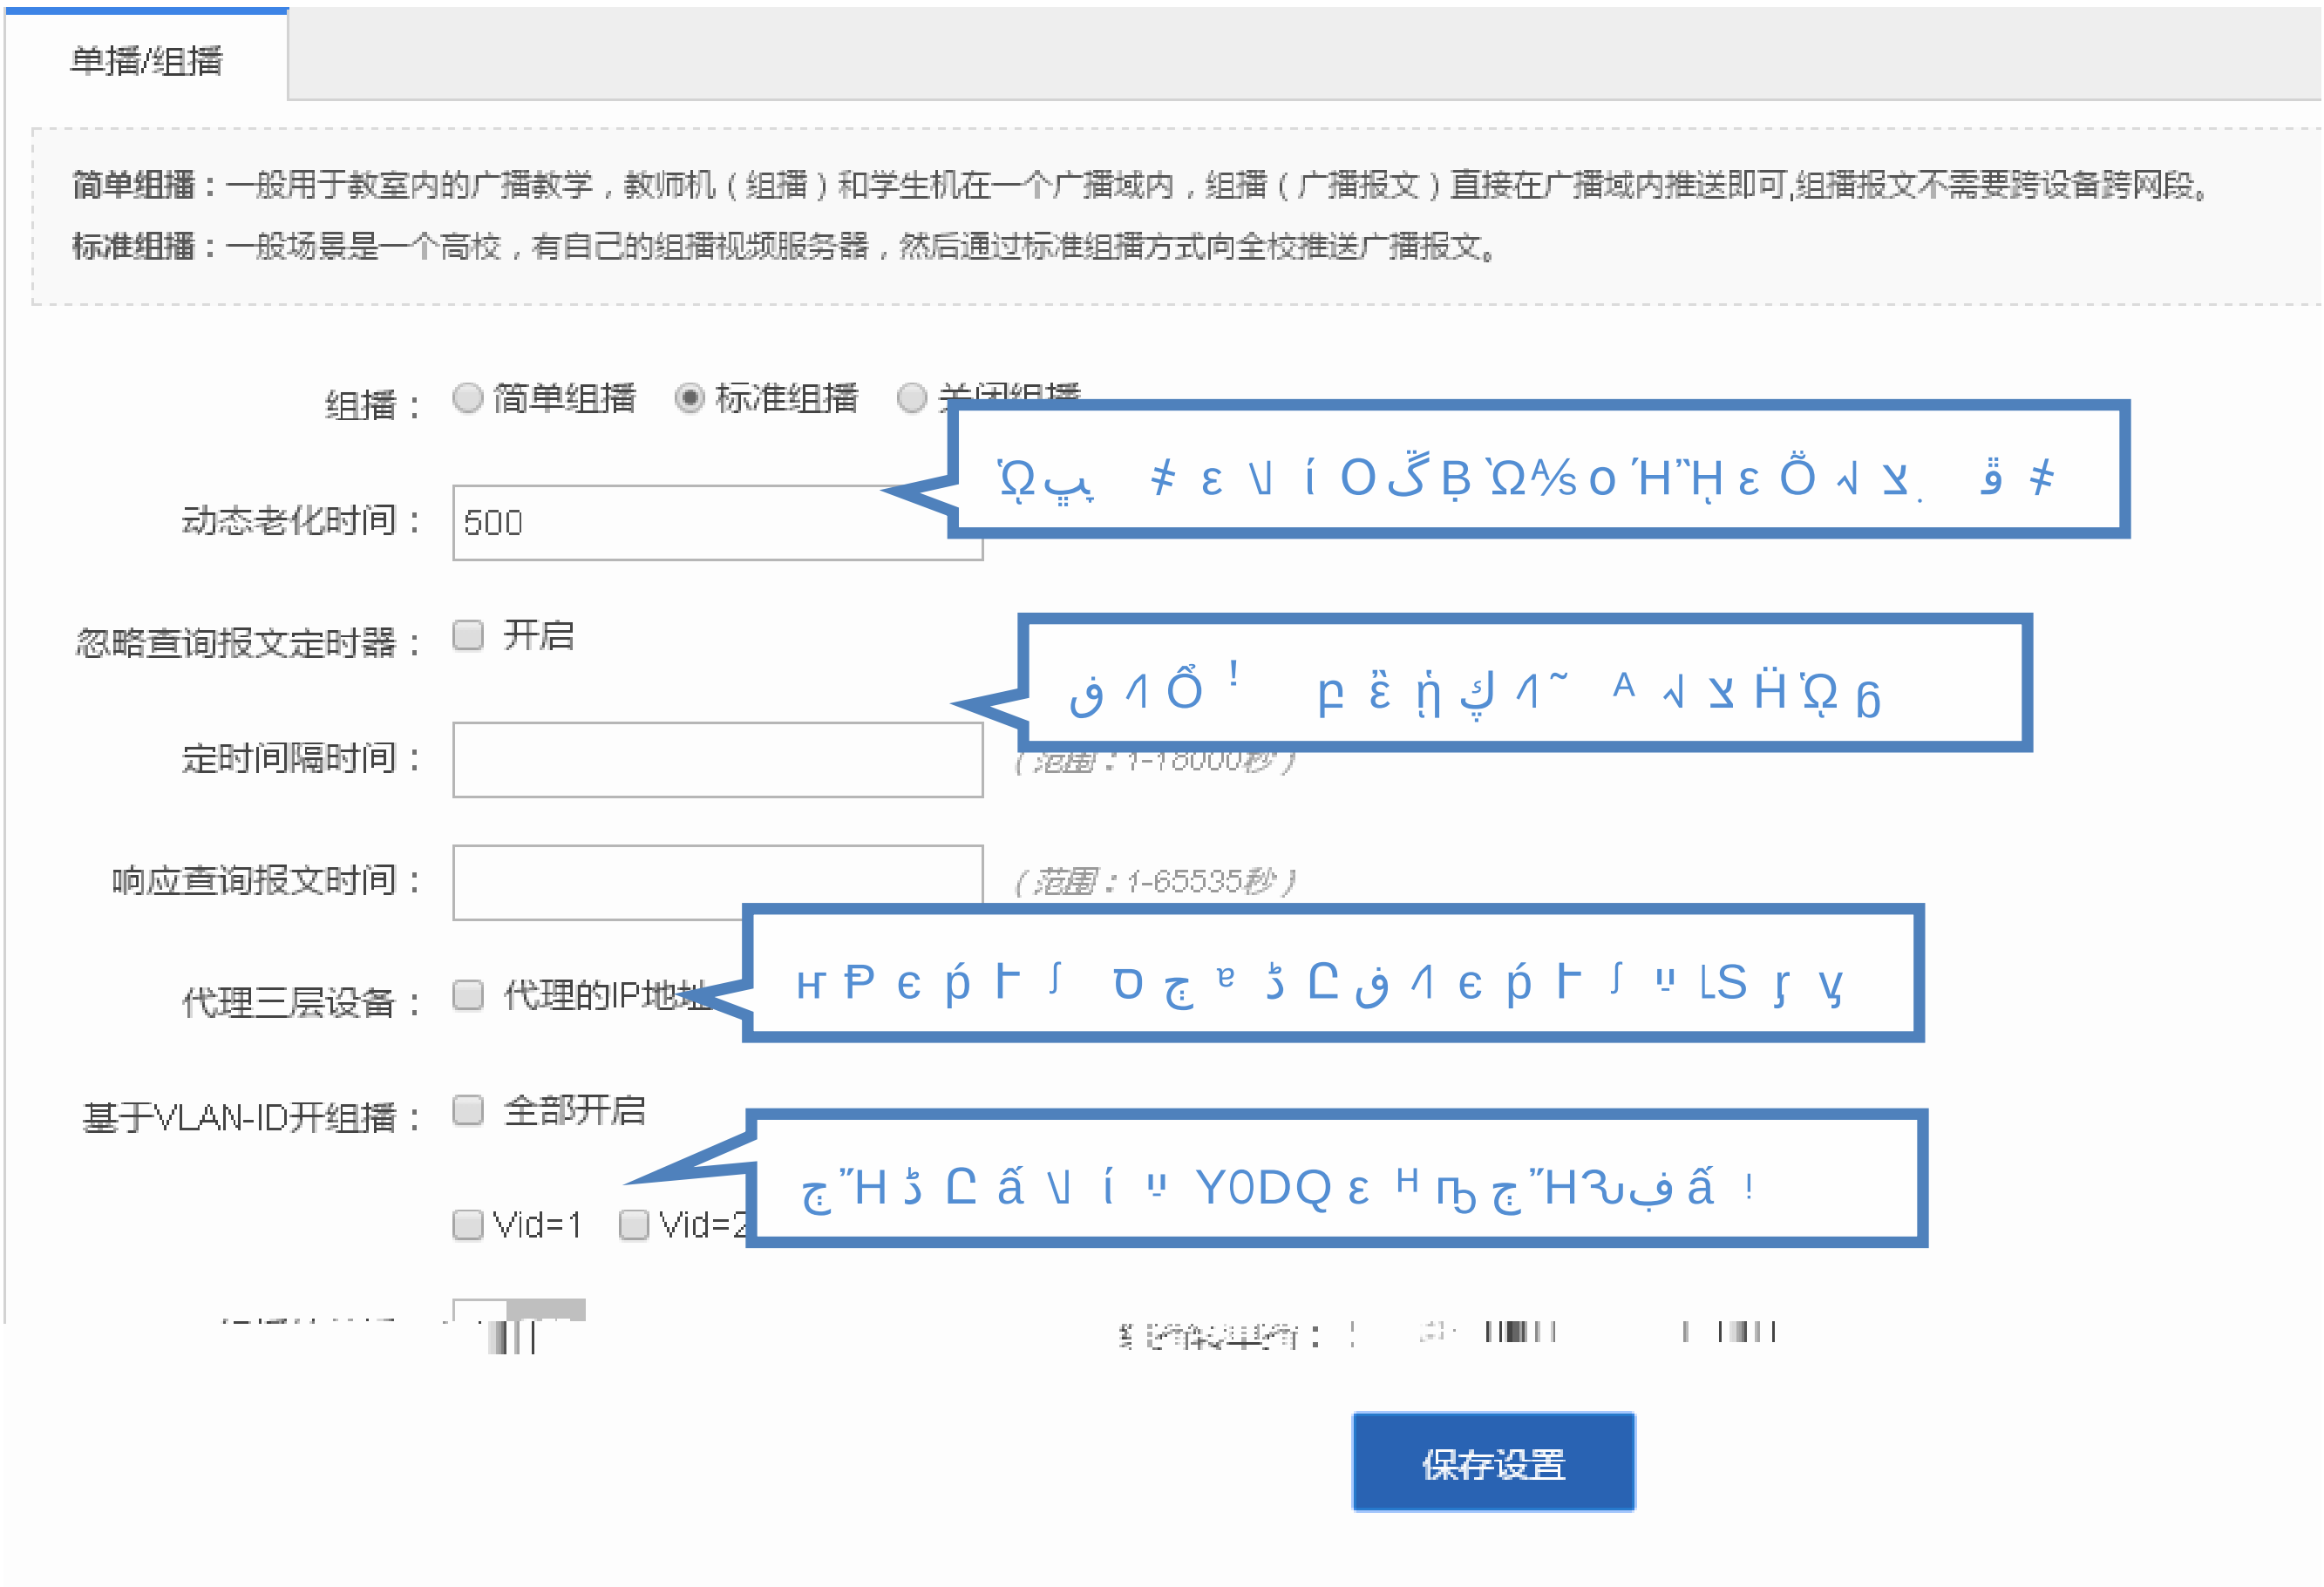

单播/组播

简单组播：一般用于教室内的广播教学，教师机（组播）和学生机在一个广播域内，组播（广播报文）直接在广播域内推送即可,组播报文不需要跨设备跨网段。
标准组播：一般场景是一个高校，有自己的组播视频服务器，然后通过标准组播方式向全校推送广播报文。

组播： ○ 简单组播 ● 标准组播 ○ 关闭组播

动态老化时间： 500

忽略查询报文定时器： □ 开启

定时间隔时间： （范围：1-18000秒）

响应查询报文时间： （范围：1-65535秒）

代理三层设备： □ 代理的IP地址

基于VLAN-ID开组播： □ 全部开启

□ Vid=1 □ Vid=2

Ὼ ﭗ ≠ ε \| í O ڰ B Ὼ ⅟ o H̋ Ḥ ε Ȍ ⏋ ⵉ ﻕ ≠
ف ⏋ Ȍ ! ꝑ ε̈ ṇ ڸ ⏋˜ ᴬ ⏋ ⵉ Ḧ Ὼ ɓ
ʜ Ᵽ є ṕ Ⱶ ʃ ʊ ج ᵉ ڗ ᑕ ف ⏋ є ṕ Ⱶ ʃ ᵁ ᒪS ʃ ɣ
ج̋ H ڗ ᑕ ã \| í ᵁ YODQ ε ᴴ ҧ ج̋ HԴ ف ã !
保存设置

1.3.5.7 ˜ ᴬ ă Ṃ

ˇ ʔ ﻟ ℨ ￼ ˧ ī ﻟ ￼ ˧ i ʔ ￼ AP ˡ ﺃ j ﺃ ı ﺃ ﺕ Ҩ گ￼

o ° ㅝ

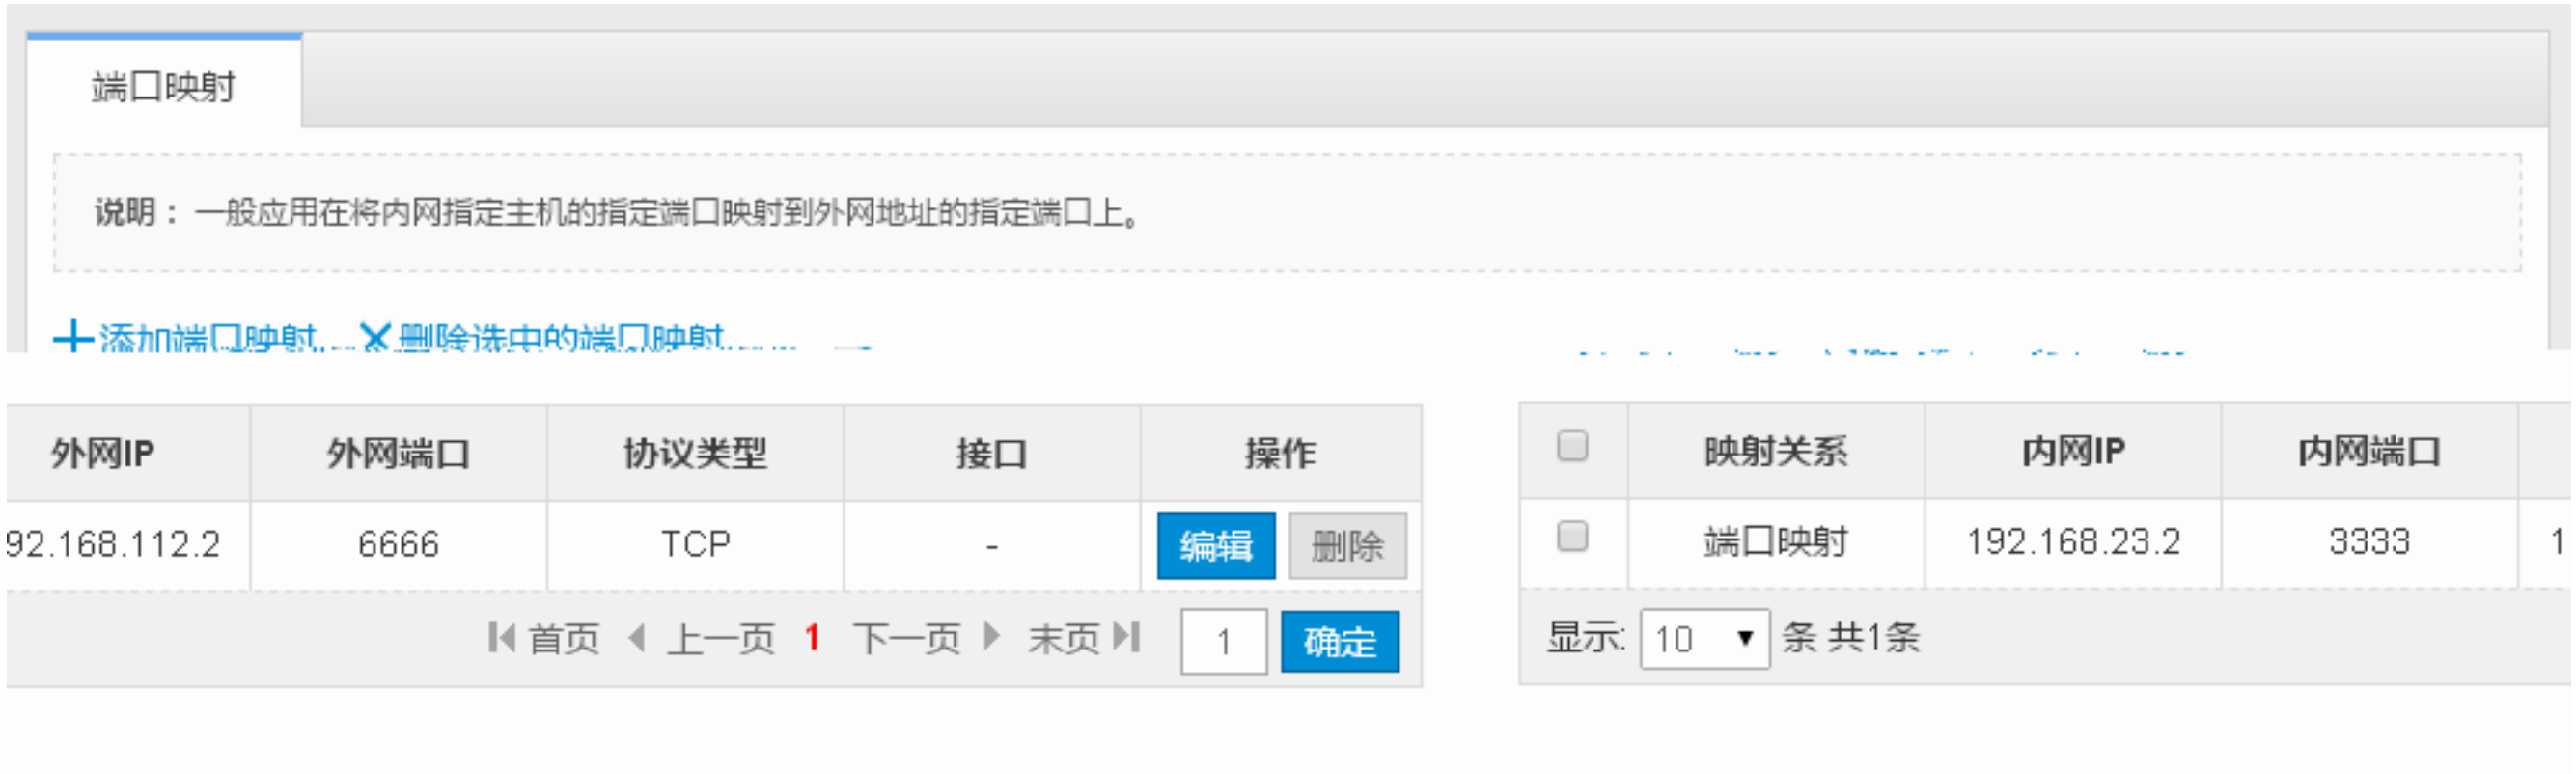

端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。

+添加端口映射 ×删除选中的端口映射

外网IP	外网端口	协议类型	接口	操作
92.168.112.2	6666	TCP	-	编辑 删除

首页 上一页 1 下一页 末页 1 确定

□	映射关系	内网IP	内网端口	
□	端口映射	192.168.23.2	3333	1

显示: 10 条 共1条

ʔ ˧ ī

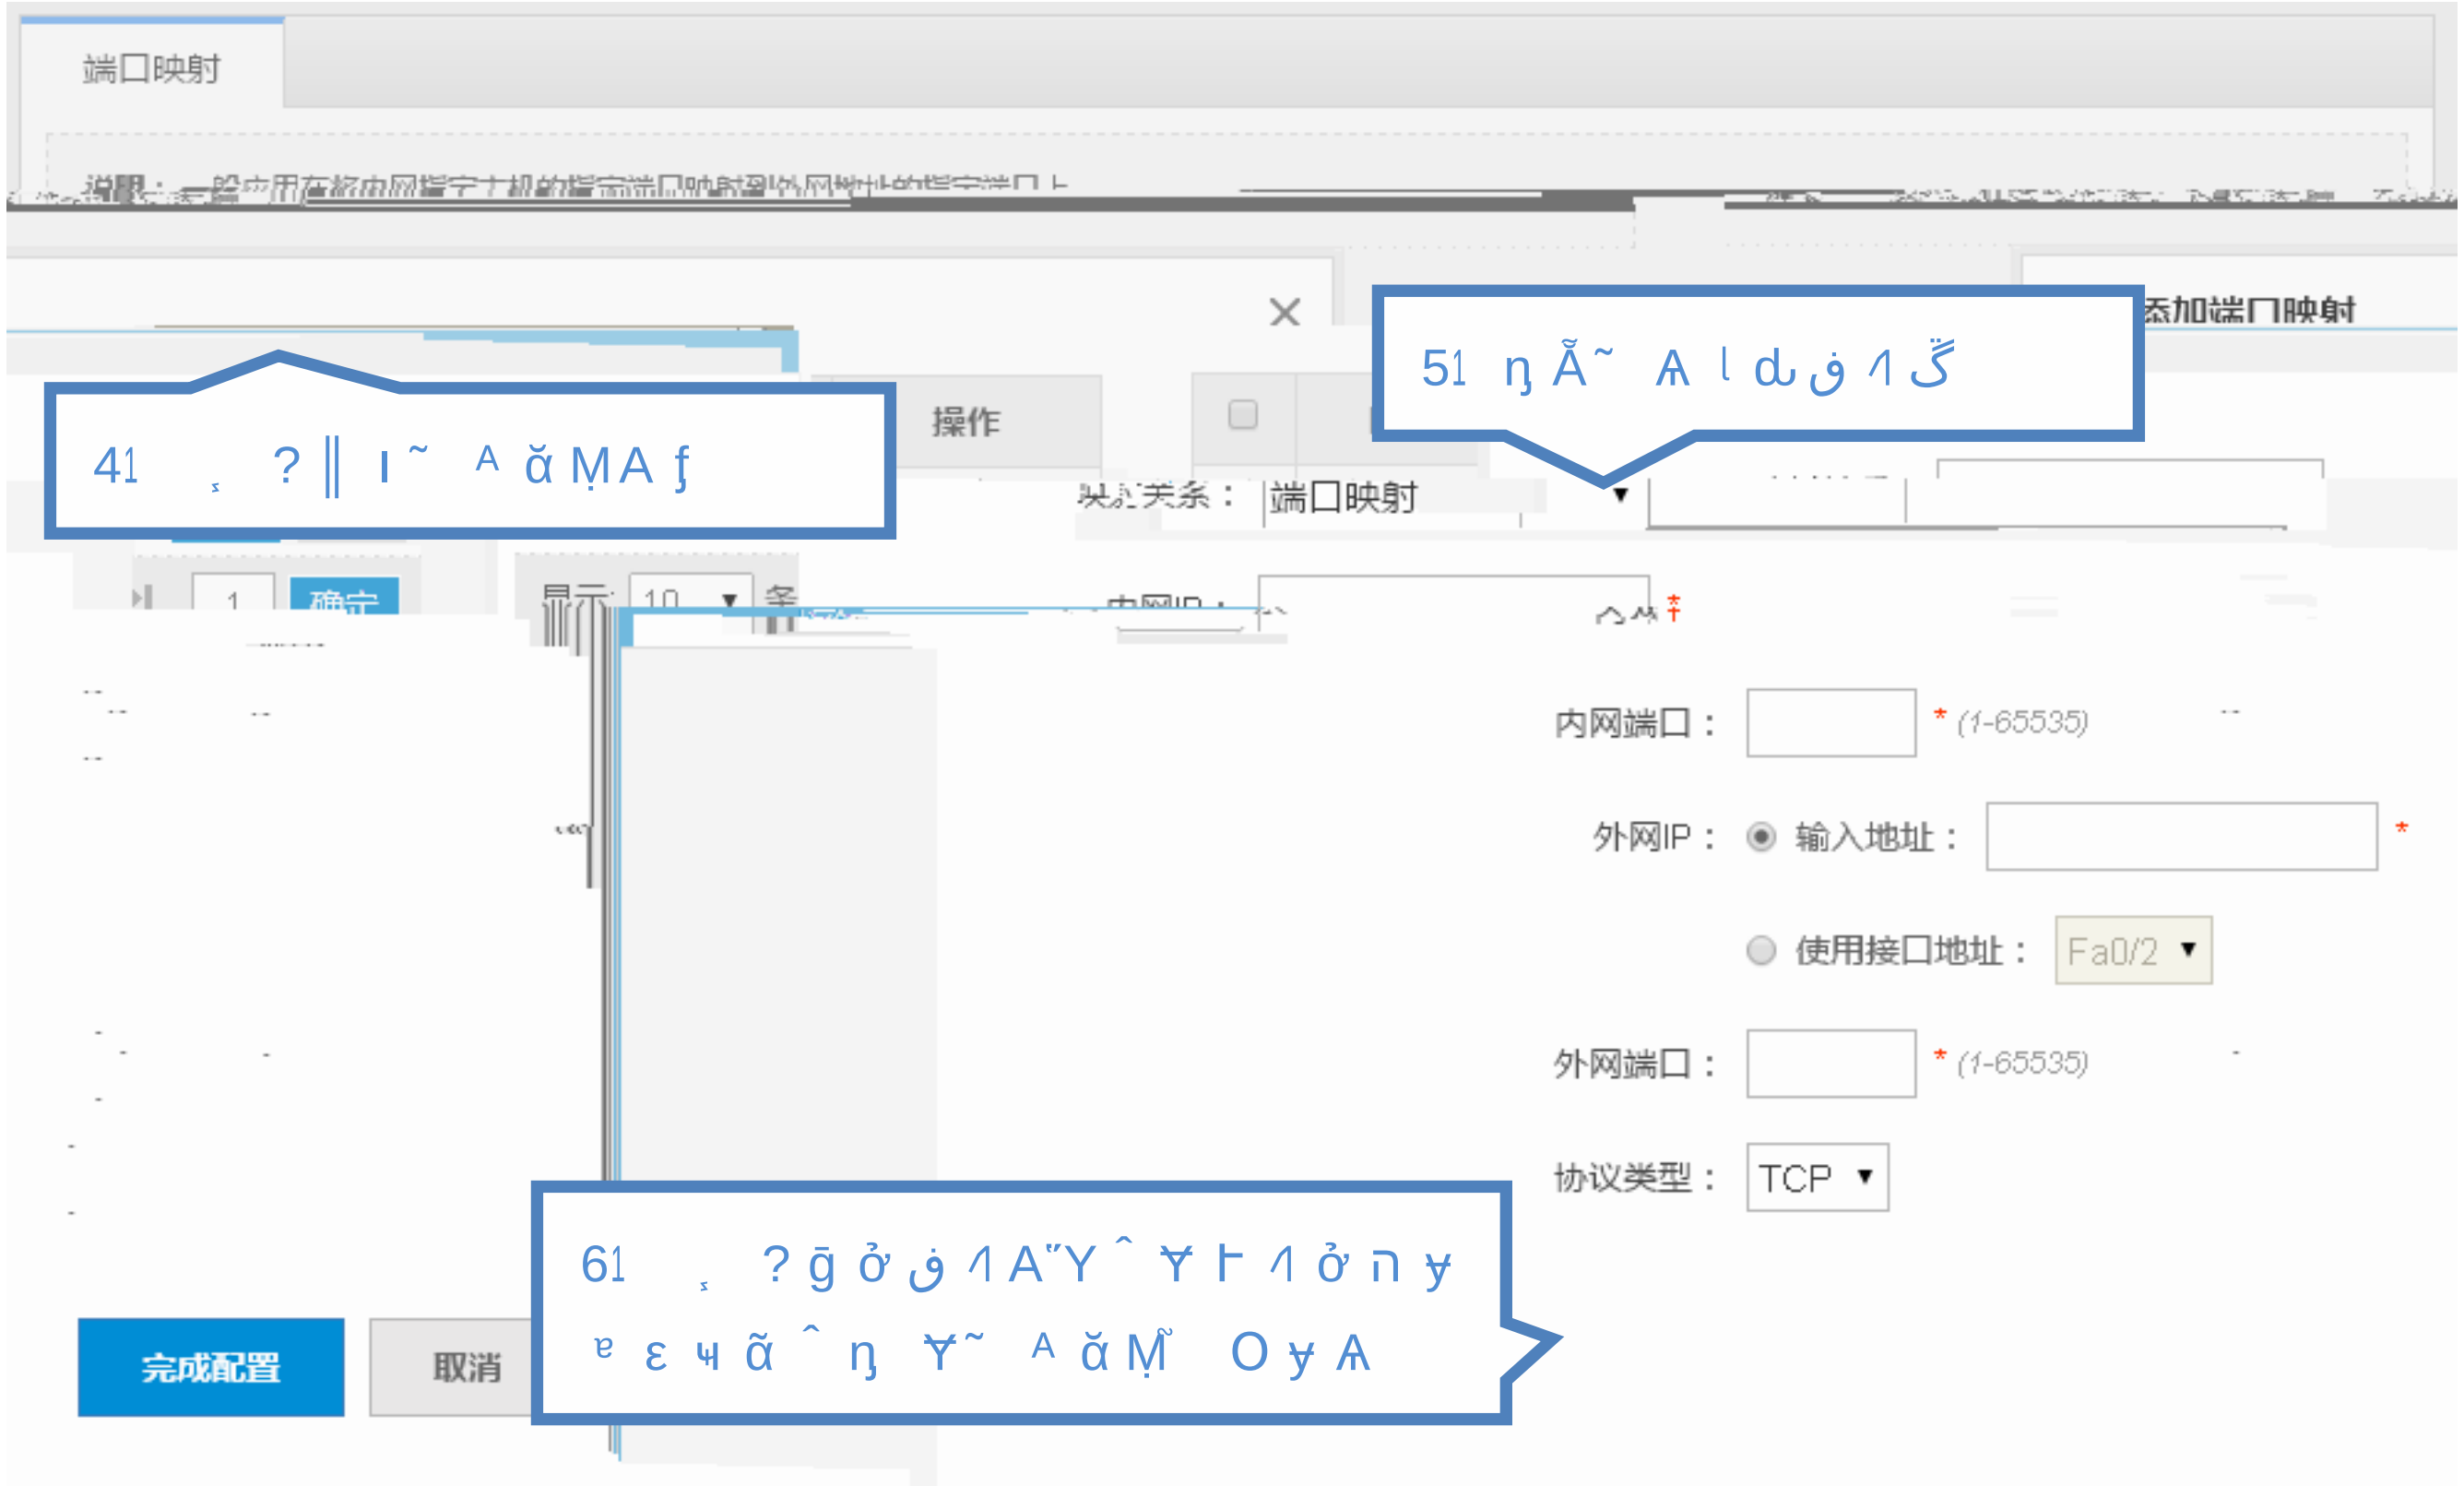

端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上

添加端口映射

关系：端口映射

内网IP：*

内网端口：* (1-65535)

外网IP：● 输入地址：*

○ 使用接口地址：Fa0/2

外网端口：* (1-65535)

协议类型：TCP

41 ˛ ? ‖ ı ˜ ᴬ ă ṂA ʄ
51 ŋ Ǟ˜ Ѧ ˡ ȡ ڧ ԧ ڰ
61 ˛ ? ğ ở ڧ ԧ A˝Y ˆ Ɏ ⊦ ԧ ở ռ ɏ ᵉ ε ԕ ã ˆ ŋ Ɏ˜ ᴬ ă M̋ O ɏ Ѧ
操作
完成配置
取消

ﺑ ﮞ ﻳ ﺁ

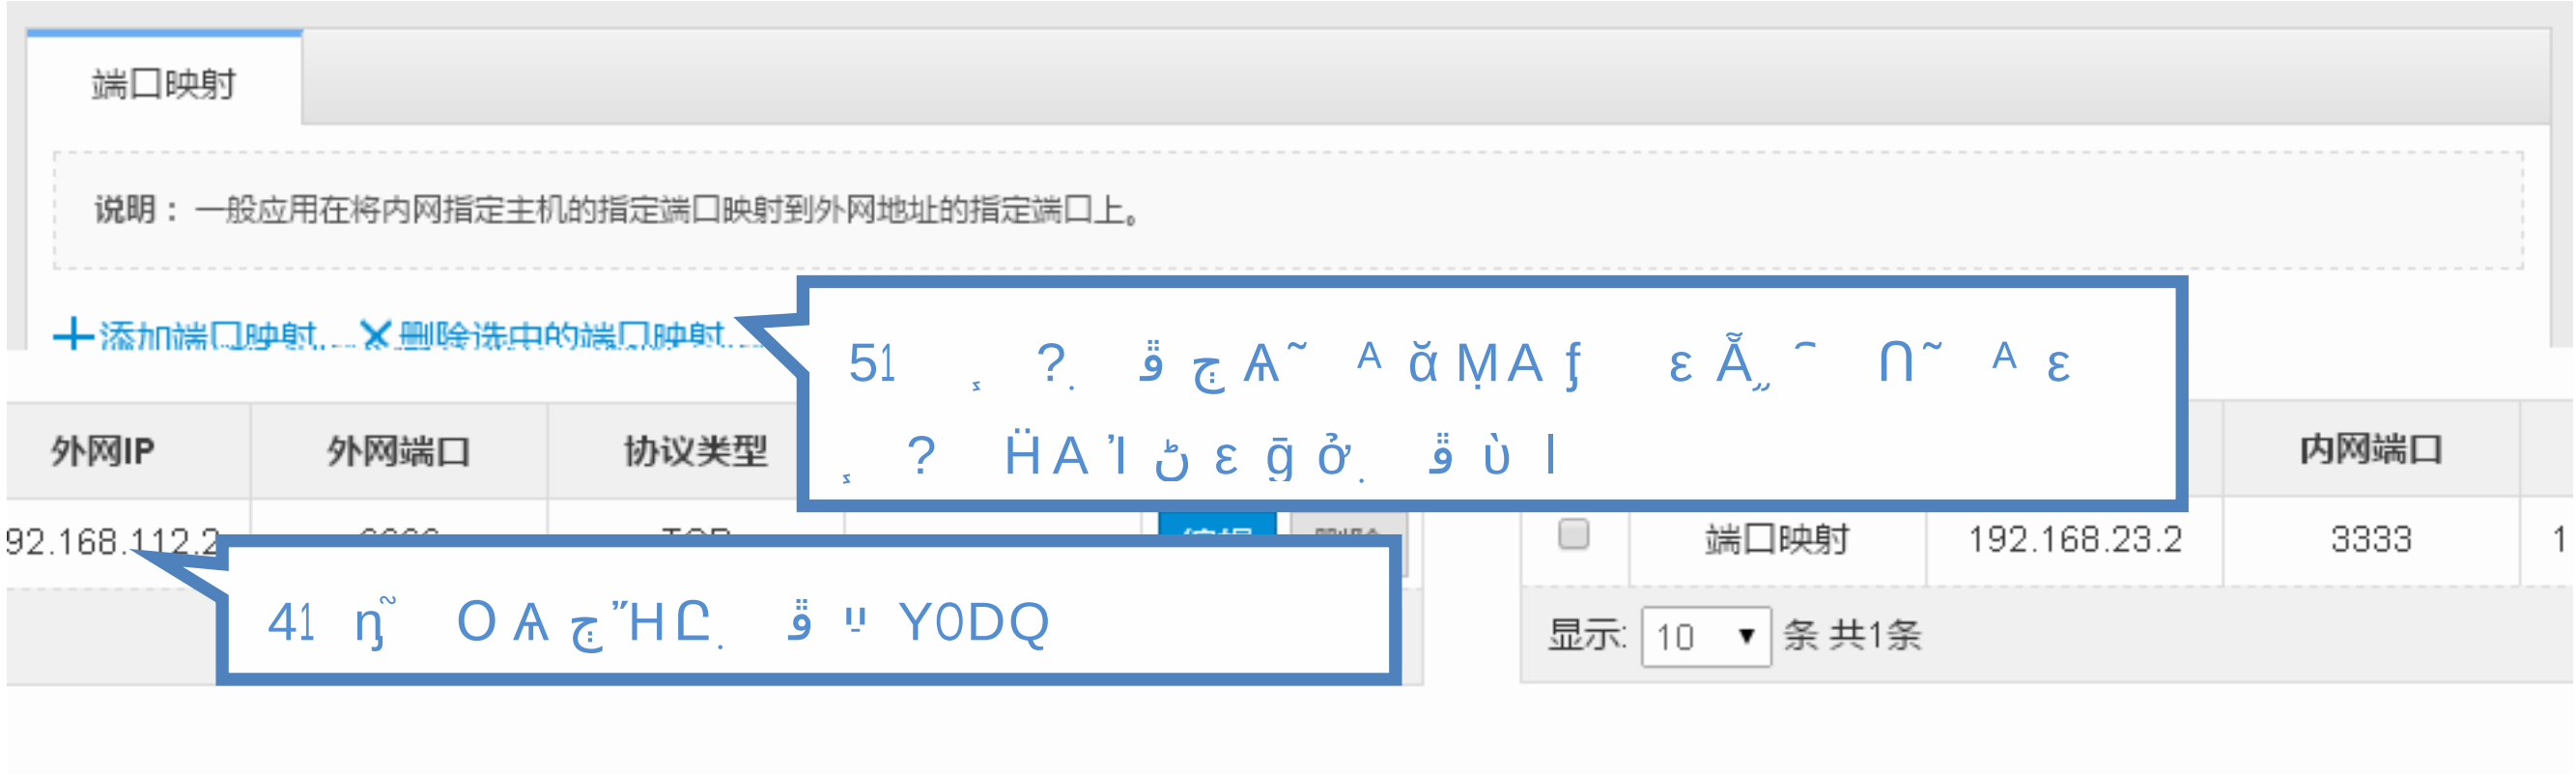

端口映射

说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上。

+添加端口映射 ✕删除选中的端口映射

外网IP	外网端口	协议类型			内网端口	
192.168.112.2			☐	端口映射	192.168.23.2	3333

显示：10 条 共1条

51 ˛ ? ڨ ج Ѧ˜ ᴬ ă ṂA ʄ ε Ǟ ˆ ռ˜ ᴬ ε ˛ ? ȞA ˡ ڽ ε ğ ở ڨ ὺ ı
41 ŋ̃ O Ѧ ج˝HԸ ڨ ﻳ Y0DQ

ﻟ ﮓ ﻳ ﺁ

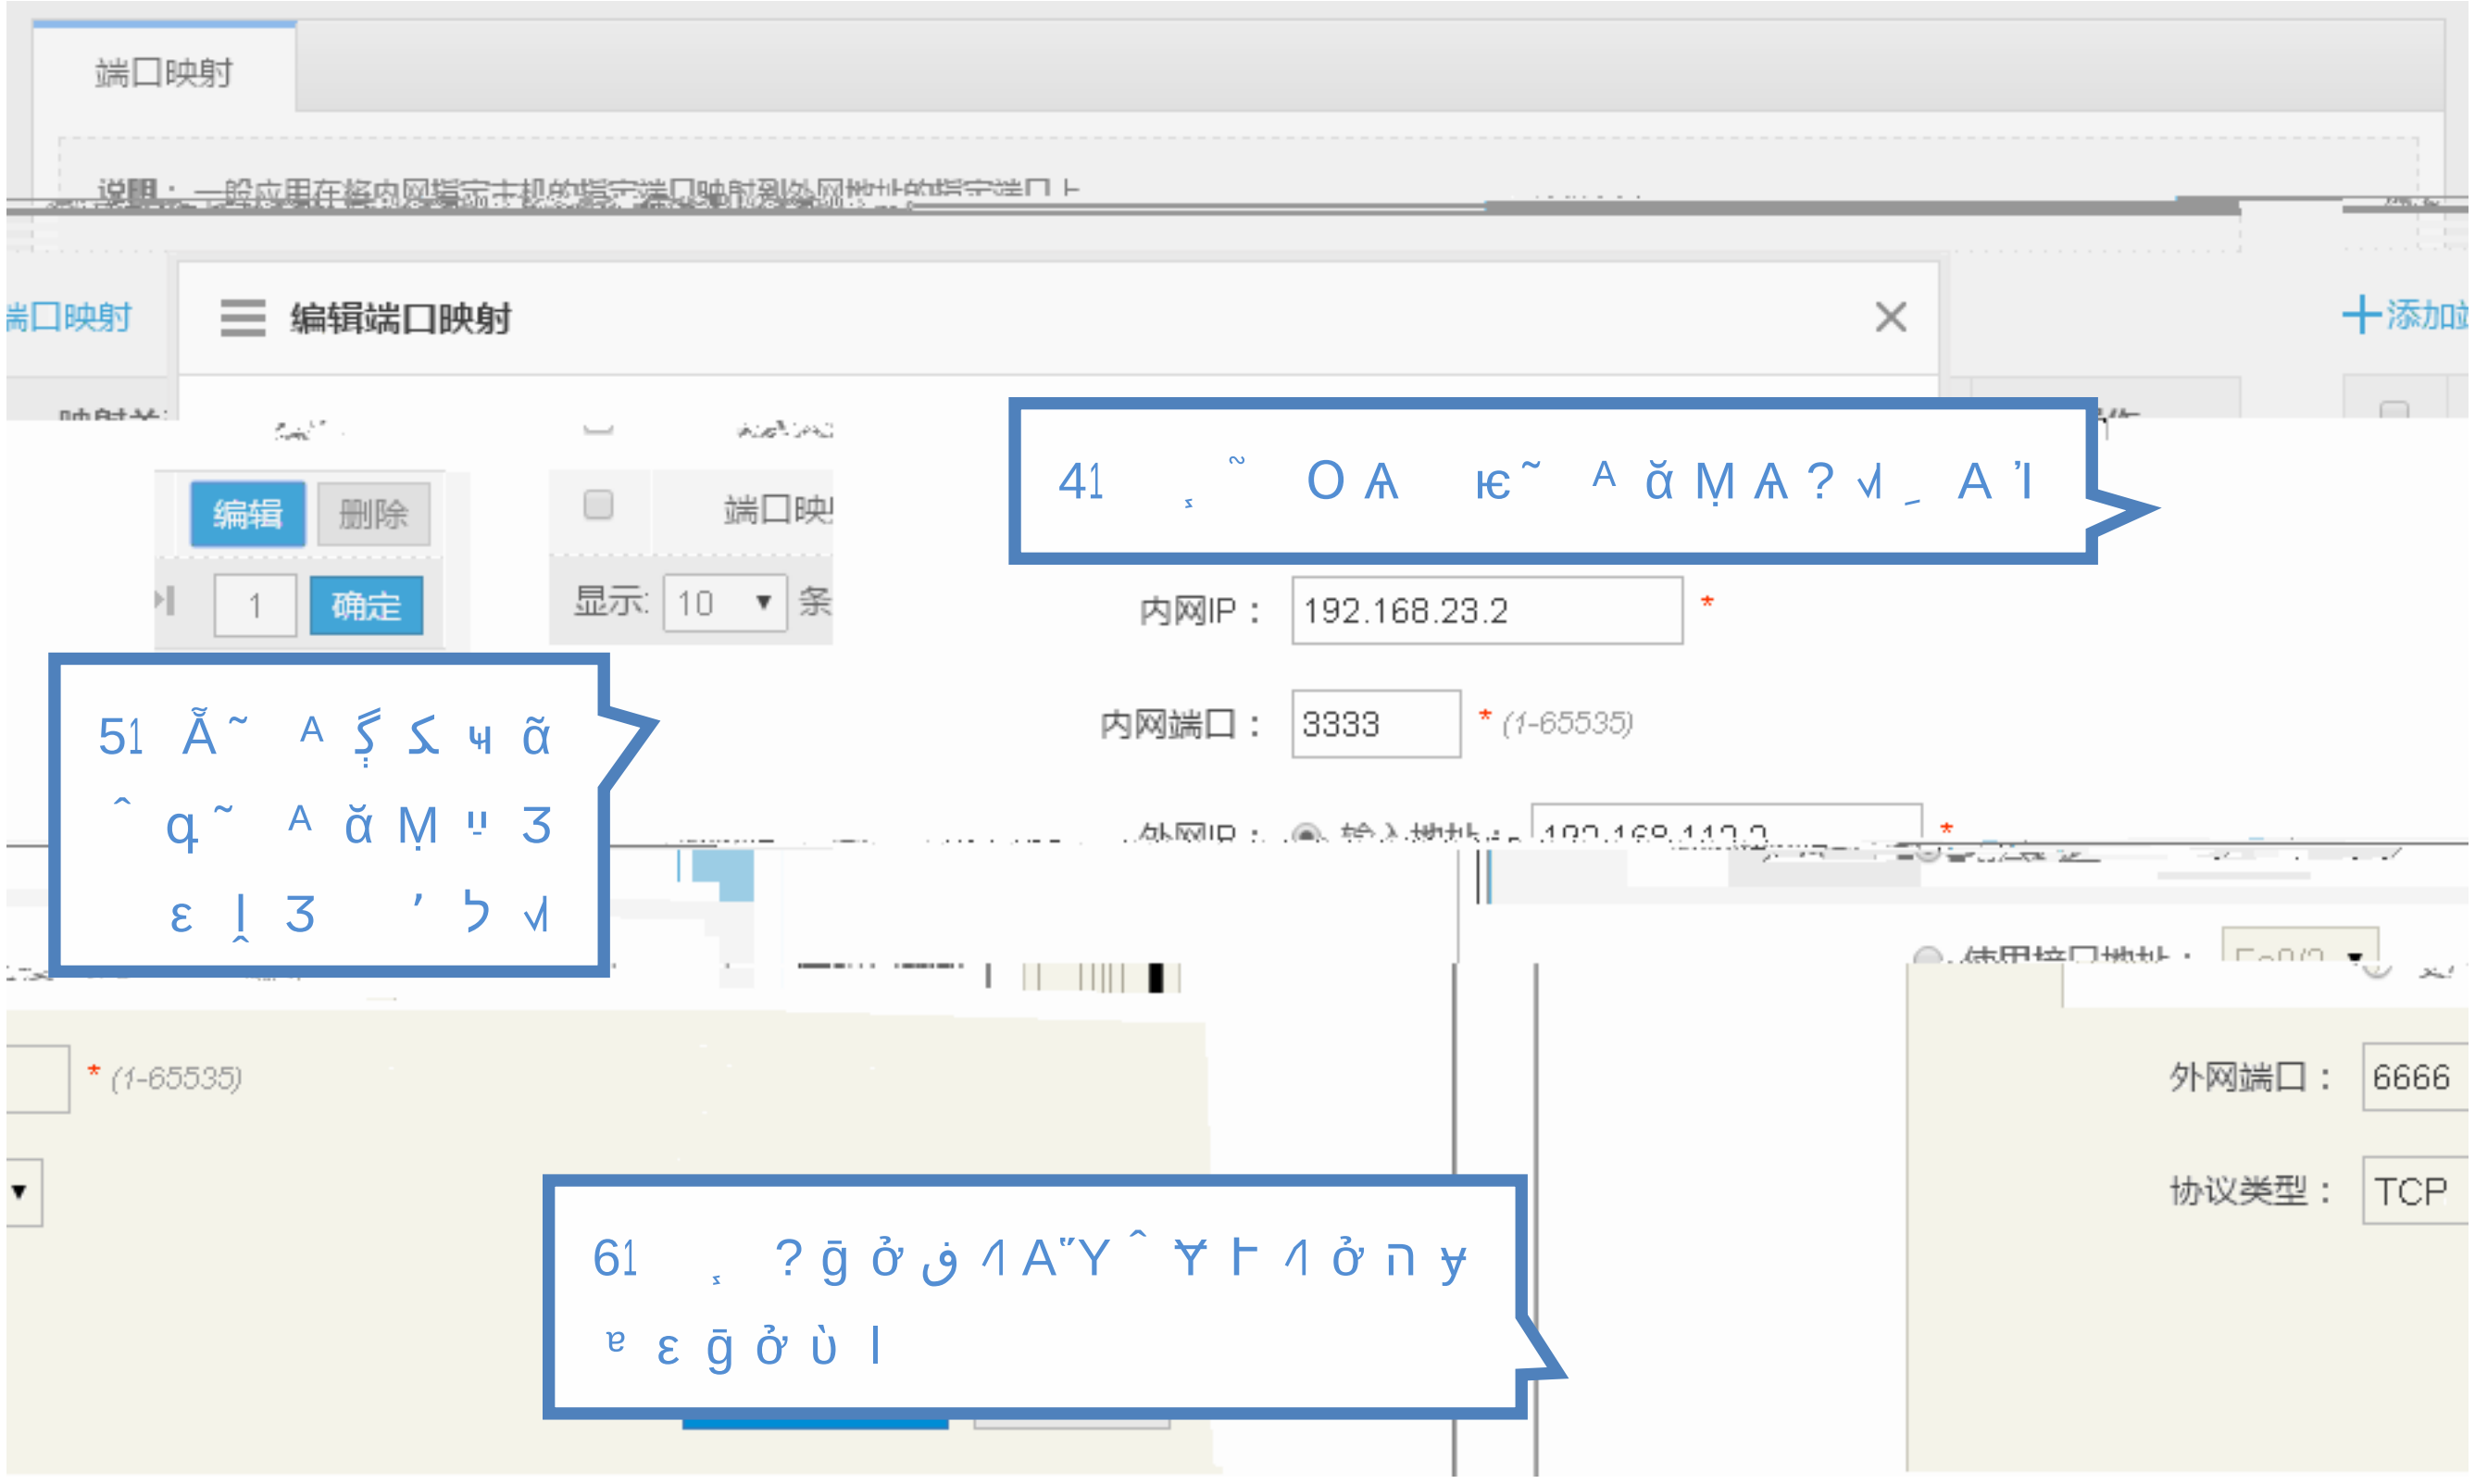

端口映射
说明：一般应用在将内网指定主机的指定端口映射到外网地址的指定端口上
端口映射
编辑端口映射
编辑
删除
1
确定
显示: 10 ▾ 条
+添加
41
51
61

编辑端口映射

内网IP：192.168.23.2 *

内网端口：3333 * (1-65535)

外网IP：● 输入地址：192.168.112.2 *

○ 使用接口地址：Fa0/0

外网端口：6666

协议类型：TCP

1.3.5.9 ً ◖ ibeacon ה 𝈺

ڼ ﺻ Ꝺ w ṿ￼ گ א iBeacon ا أ , ڵ ﺎ ﺗ ٓ

ﺗ￼AP ا أ j أ ا أ ﺗﻋ گ￼o ° ꭿ

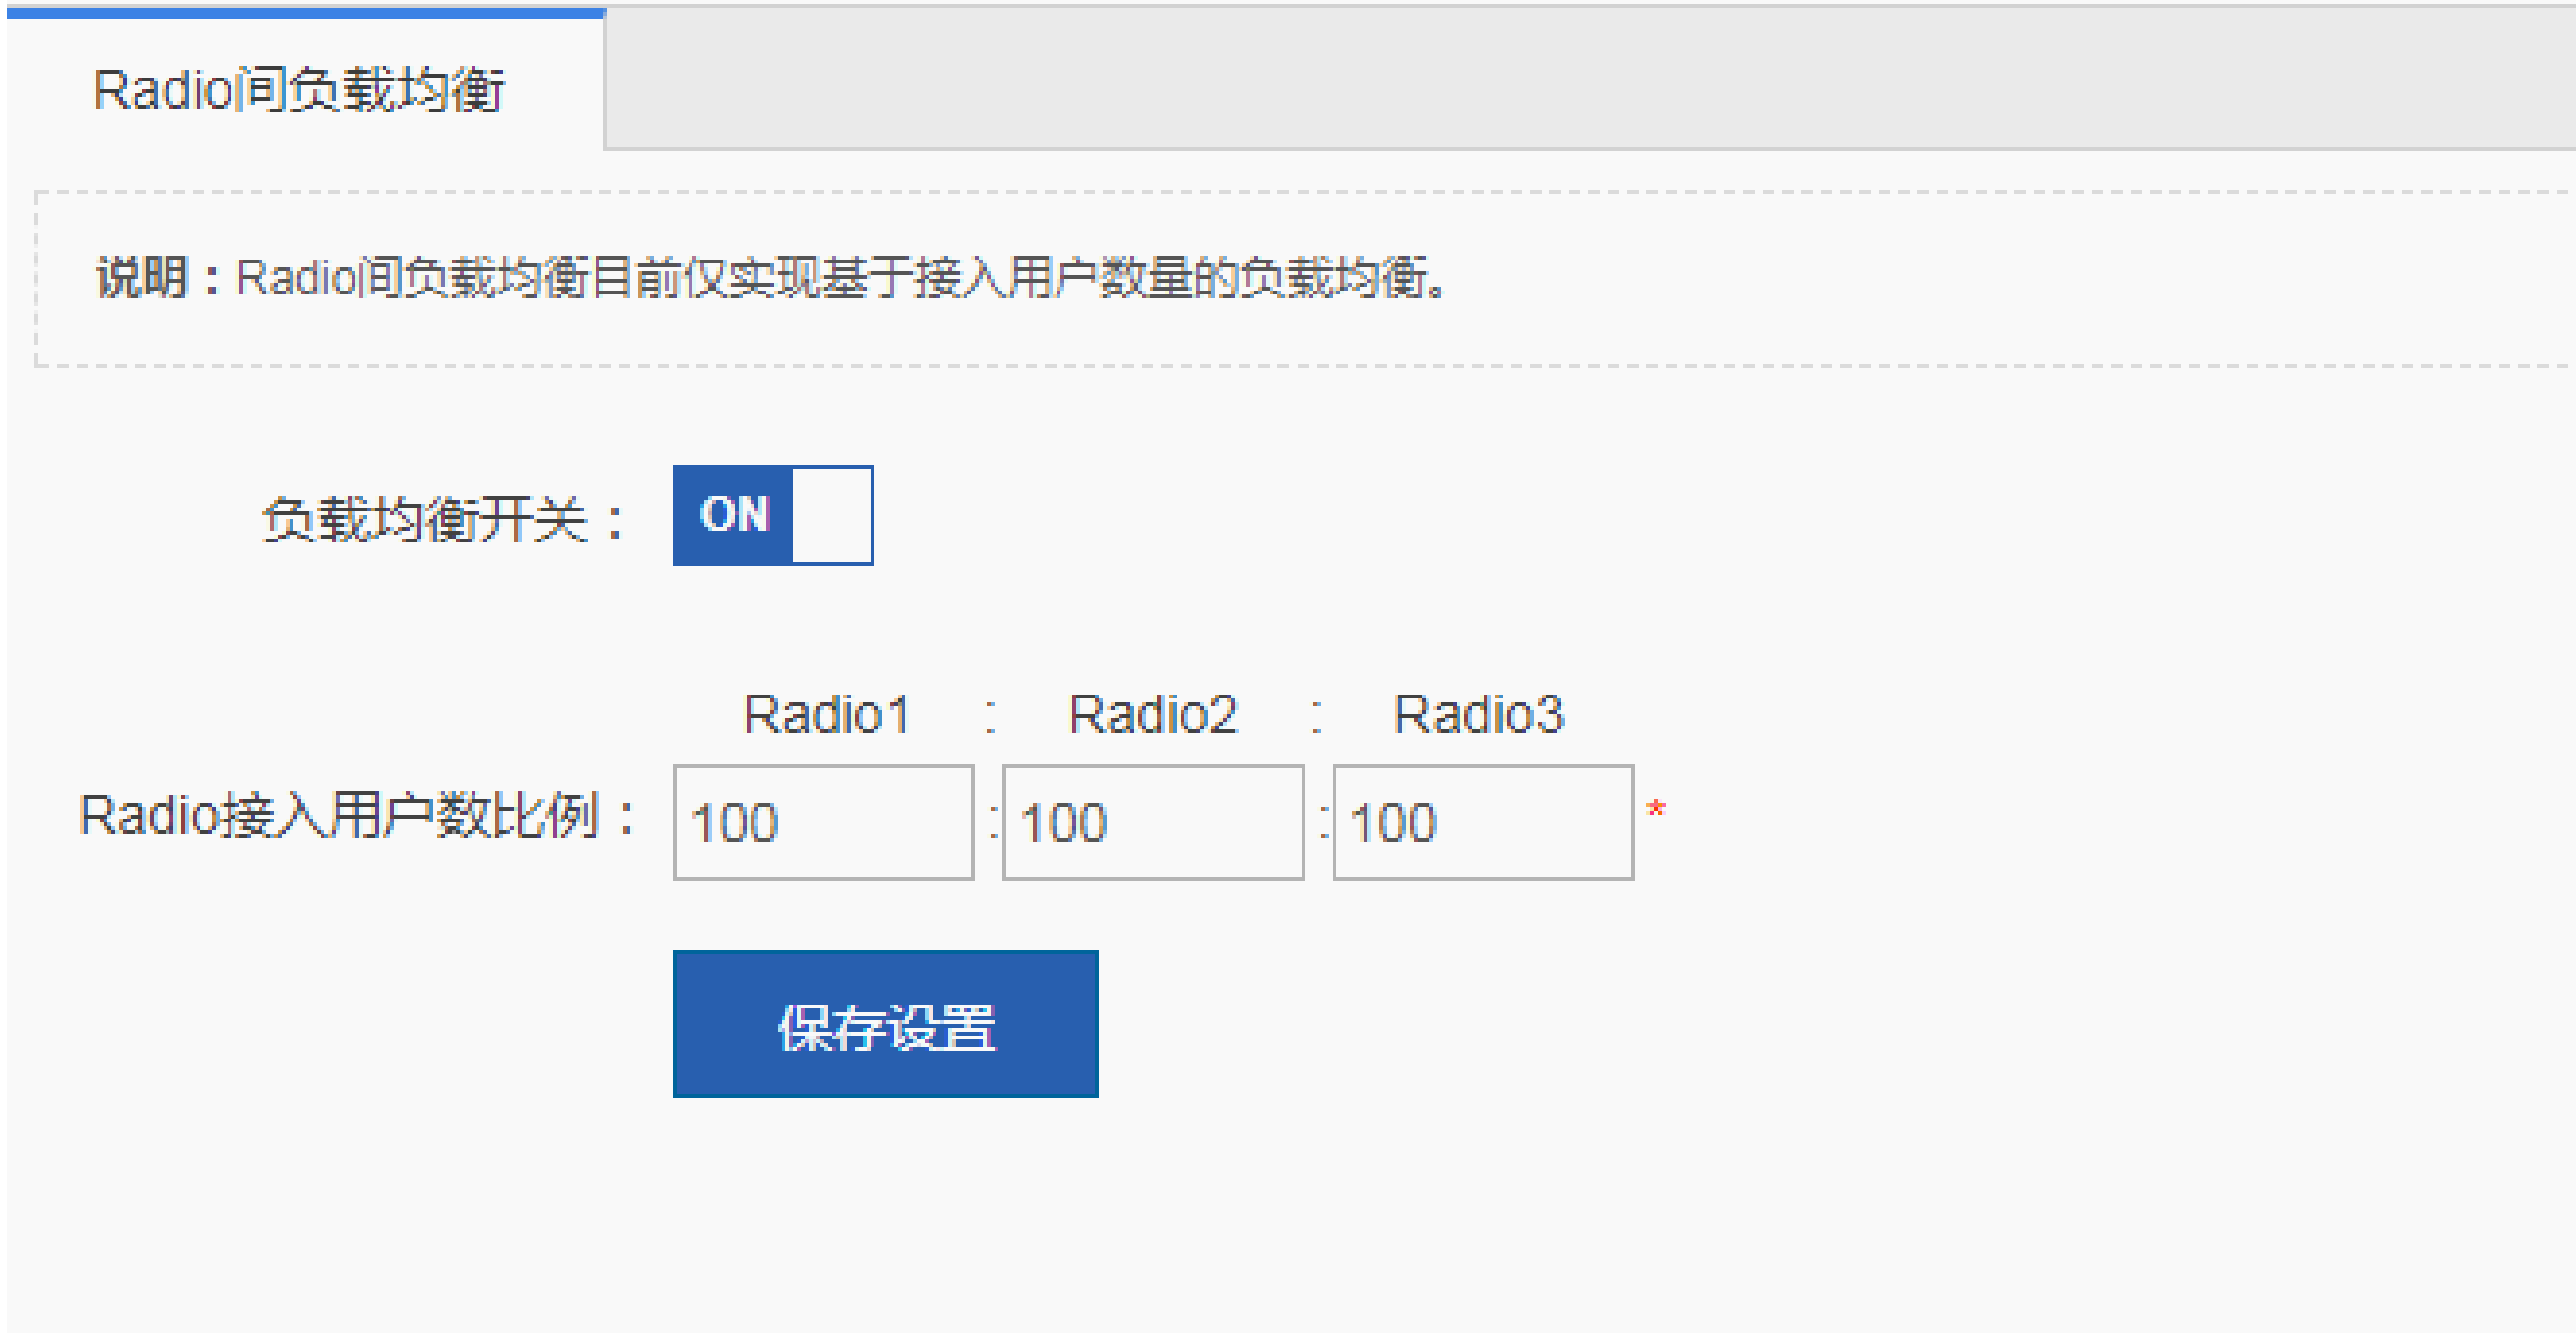

Radio间负载均衡

说明：Radio间负载均衡目前仅实现基于接入用户数量的负载均衡。

负载均衡开关：ON

Radio接入用户数比例：Radio1 : Radio2 : Radio3 — 100 : 100 : 100 *

1.3.6 [illegible]

1.3.6.1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

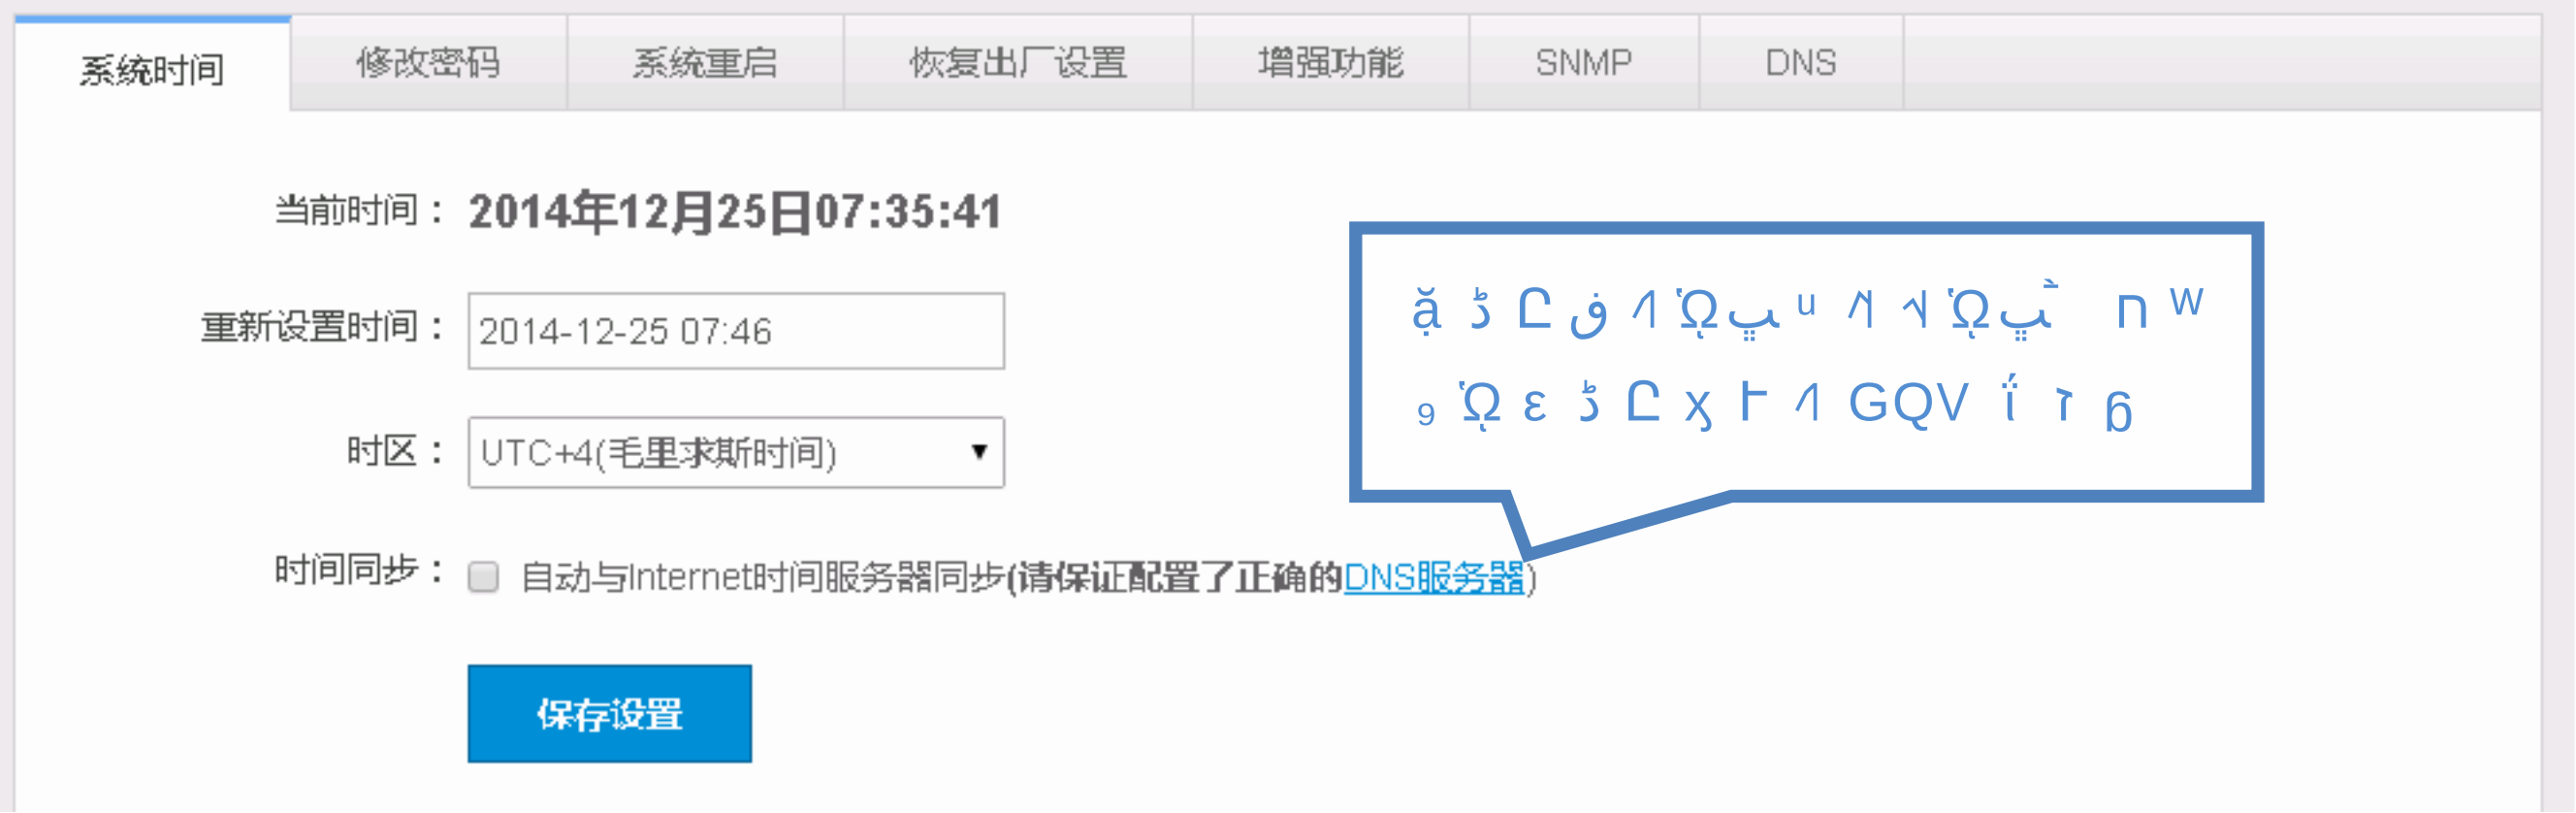

系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS

当前时间：2014年12月25日07:35:41

重新设置时间：2014-12-25 07:46

时区：UTC+4(毛里求斯时间)

时间同步：☐ 自动与Internet时间服务器同步(请保证配置了正确的DNS服务器)

[illegible] GQV [illegible]
保存设置

[illegible]

[illegible]

SNMP

SNMP [illegible]

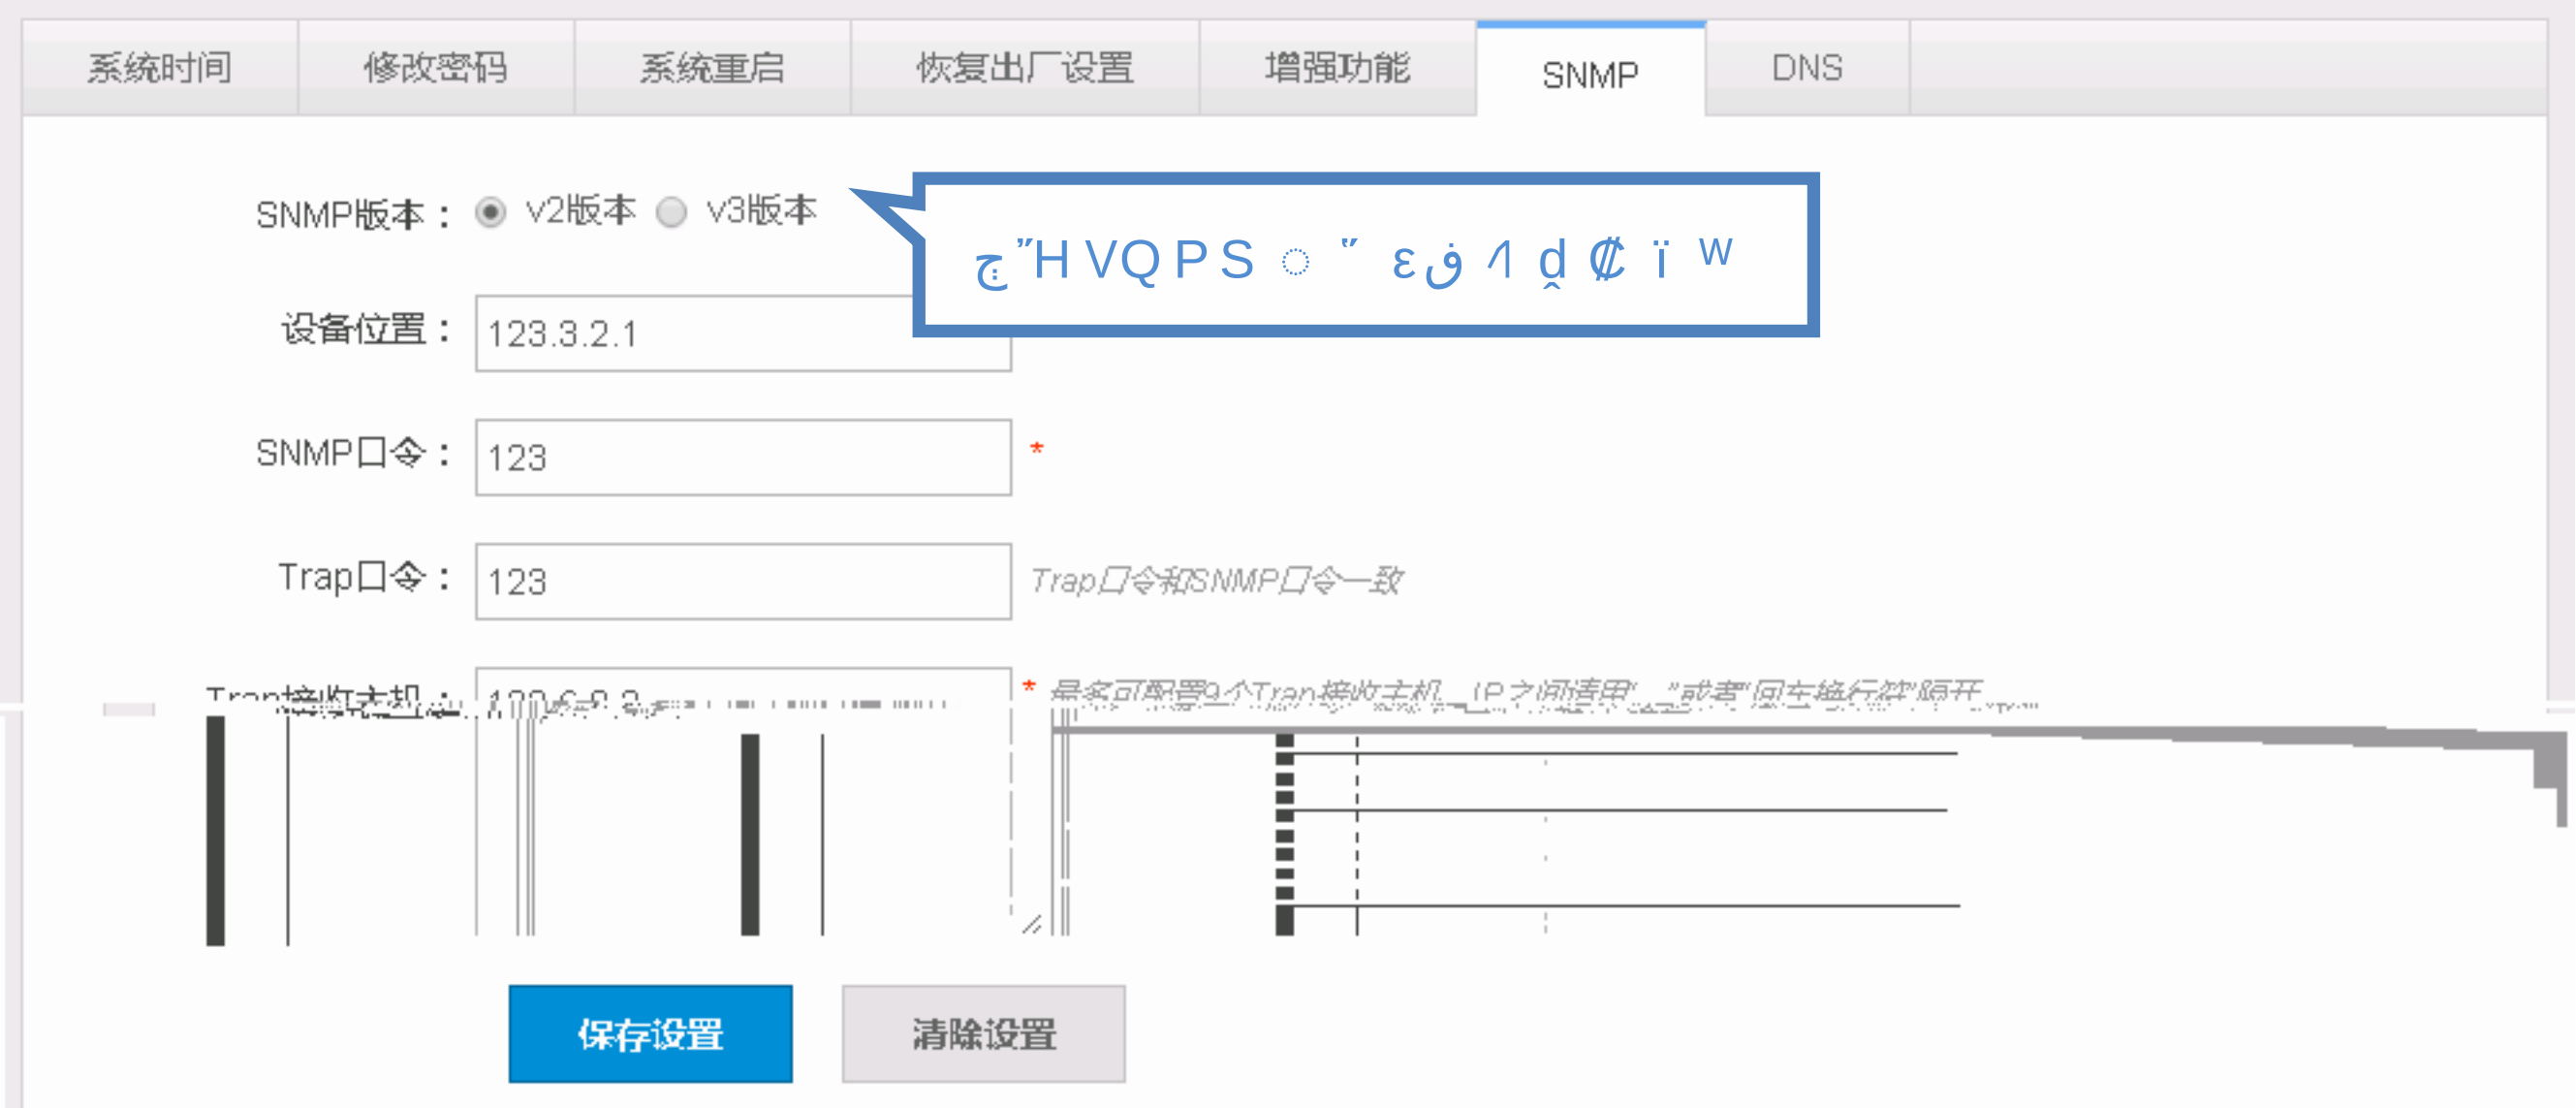

系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
保存设置
清除设置

SNMP版本：● v2版本 ○ v3版本

设备位置：123.3.2.1

SNMP口令：123 *

Trap口令：123 Trap口令和SNMP口令一致

Trap接收主机：192.6.8.8 * 最多可配置2个Trap接收主机，IP之间请用","或者"回车换行符"隔开

DNS

[illegible] DNS [illegible]

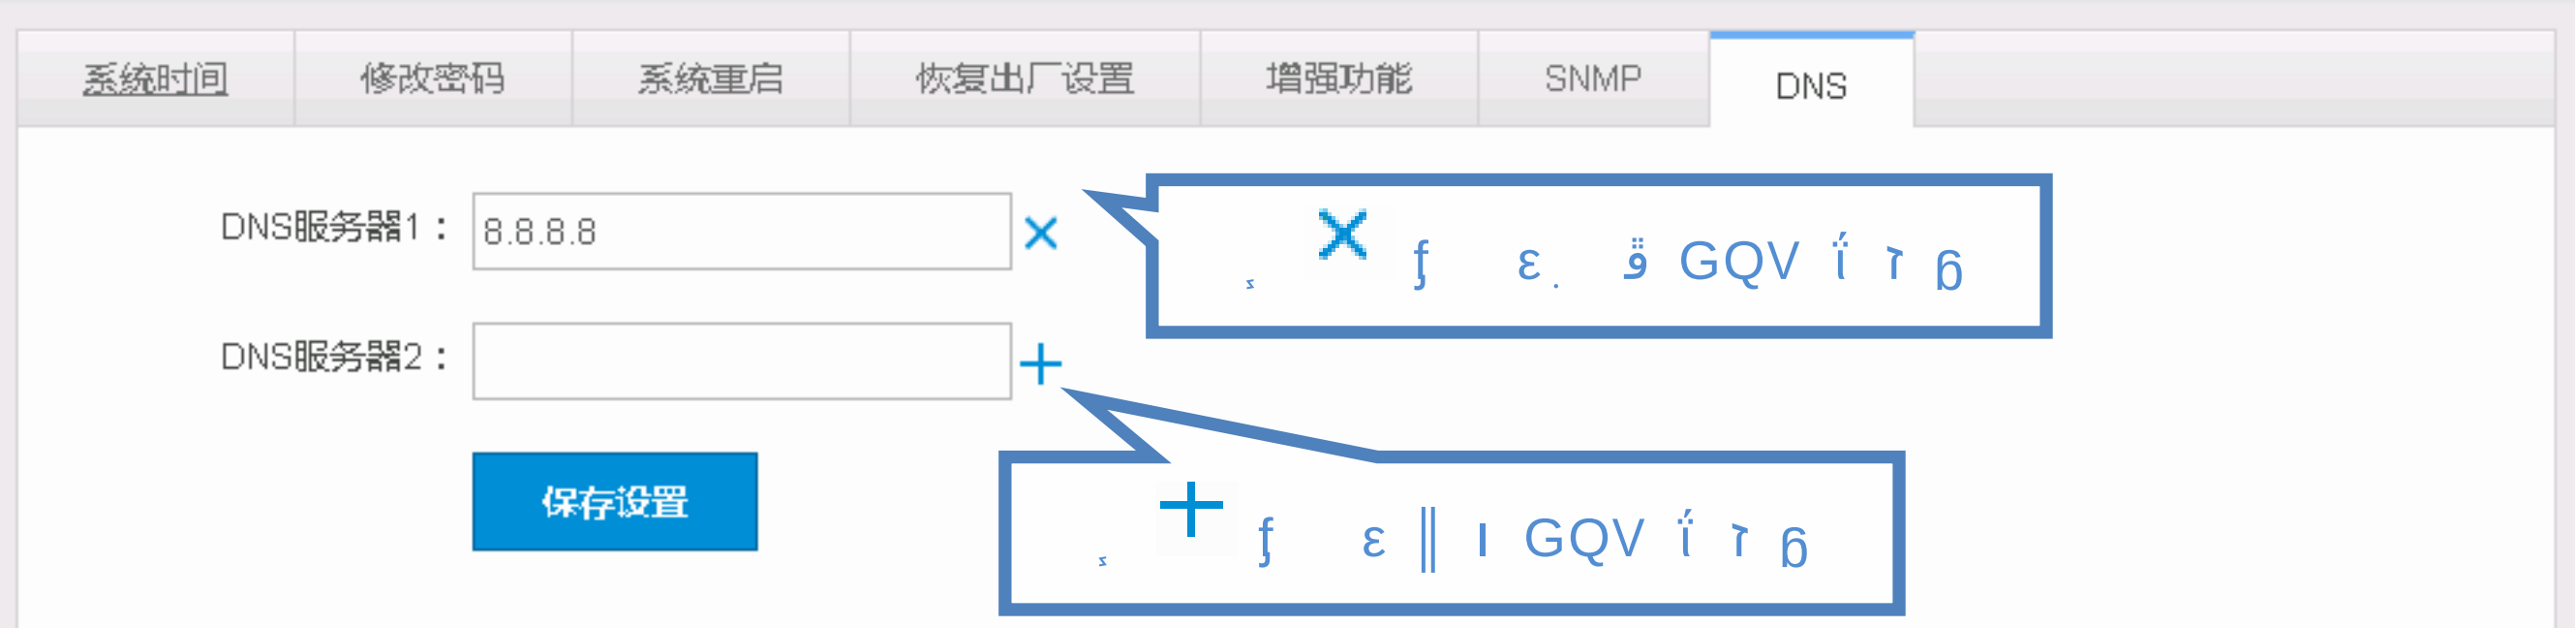

系统时间
修改密码
系统重启
恢复出厂设置
增强功能
SNMP
DNS
×
+
保存设置

DNS服务器1：8.8.8.8

DNS服务器2：

1.3.6.2 [illegible]

[illegible]

[illegible] web [illegible]

[illegible]

[illegible]

WEB [illegible]

[illegible] web [illegible] web

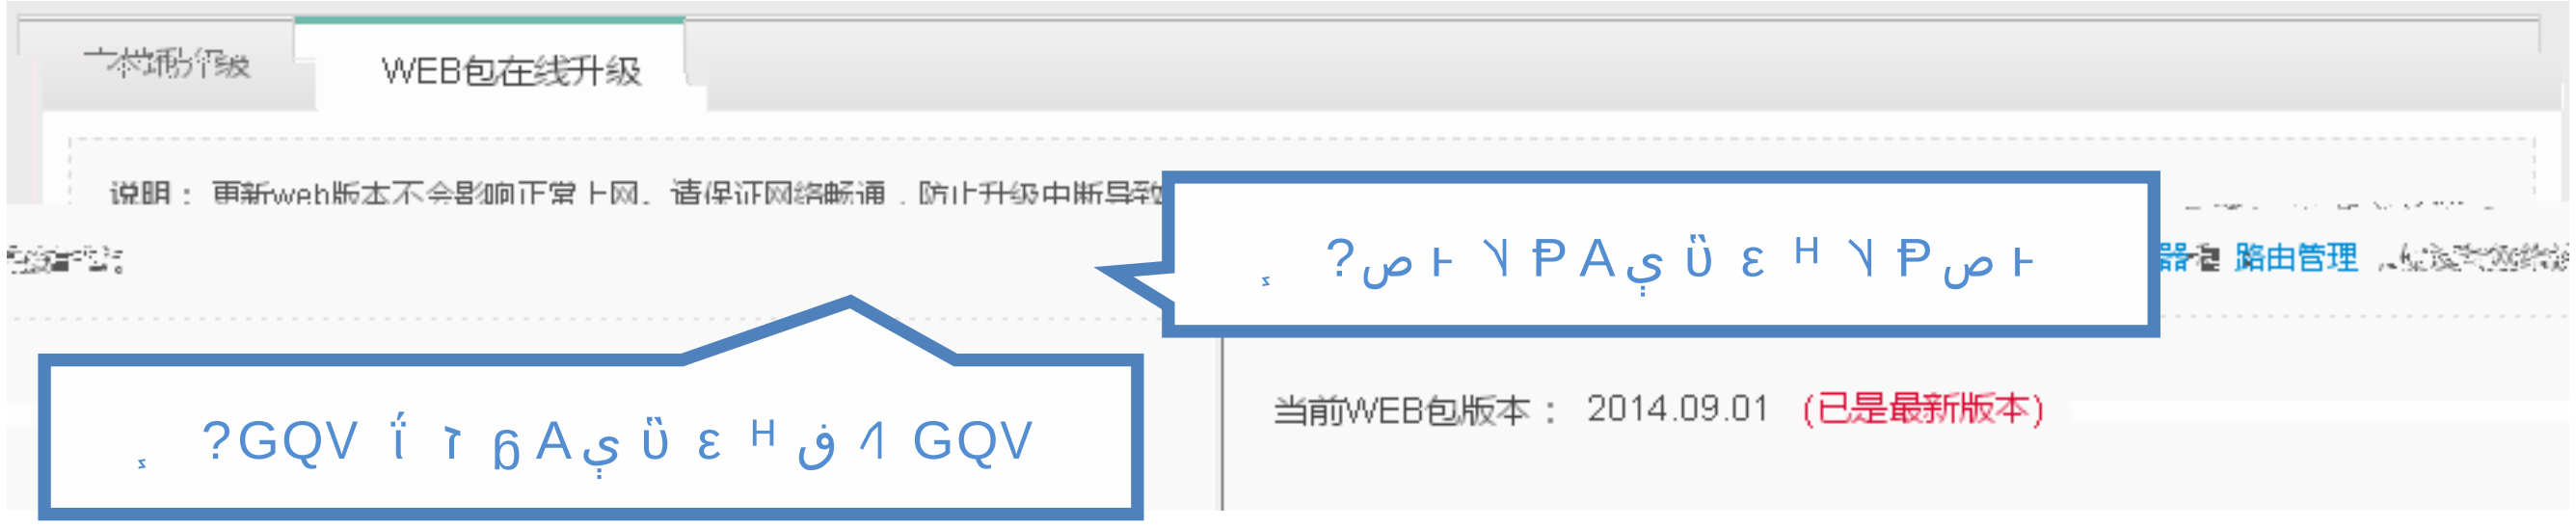
本地升级
WEB包在线升级
路由管理

说明：更新web版本不会影响正常上网，请保证网络畅通，防止升级中断导致

当前WEB包版本： 2014.09.01 （已是最新版本）

1.3.6.1 [illegible]

[illegible]

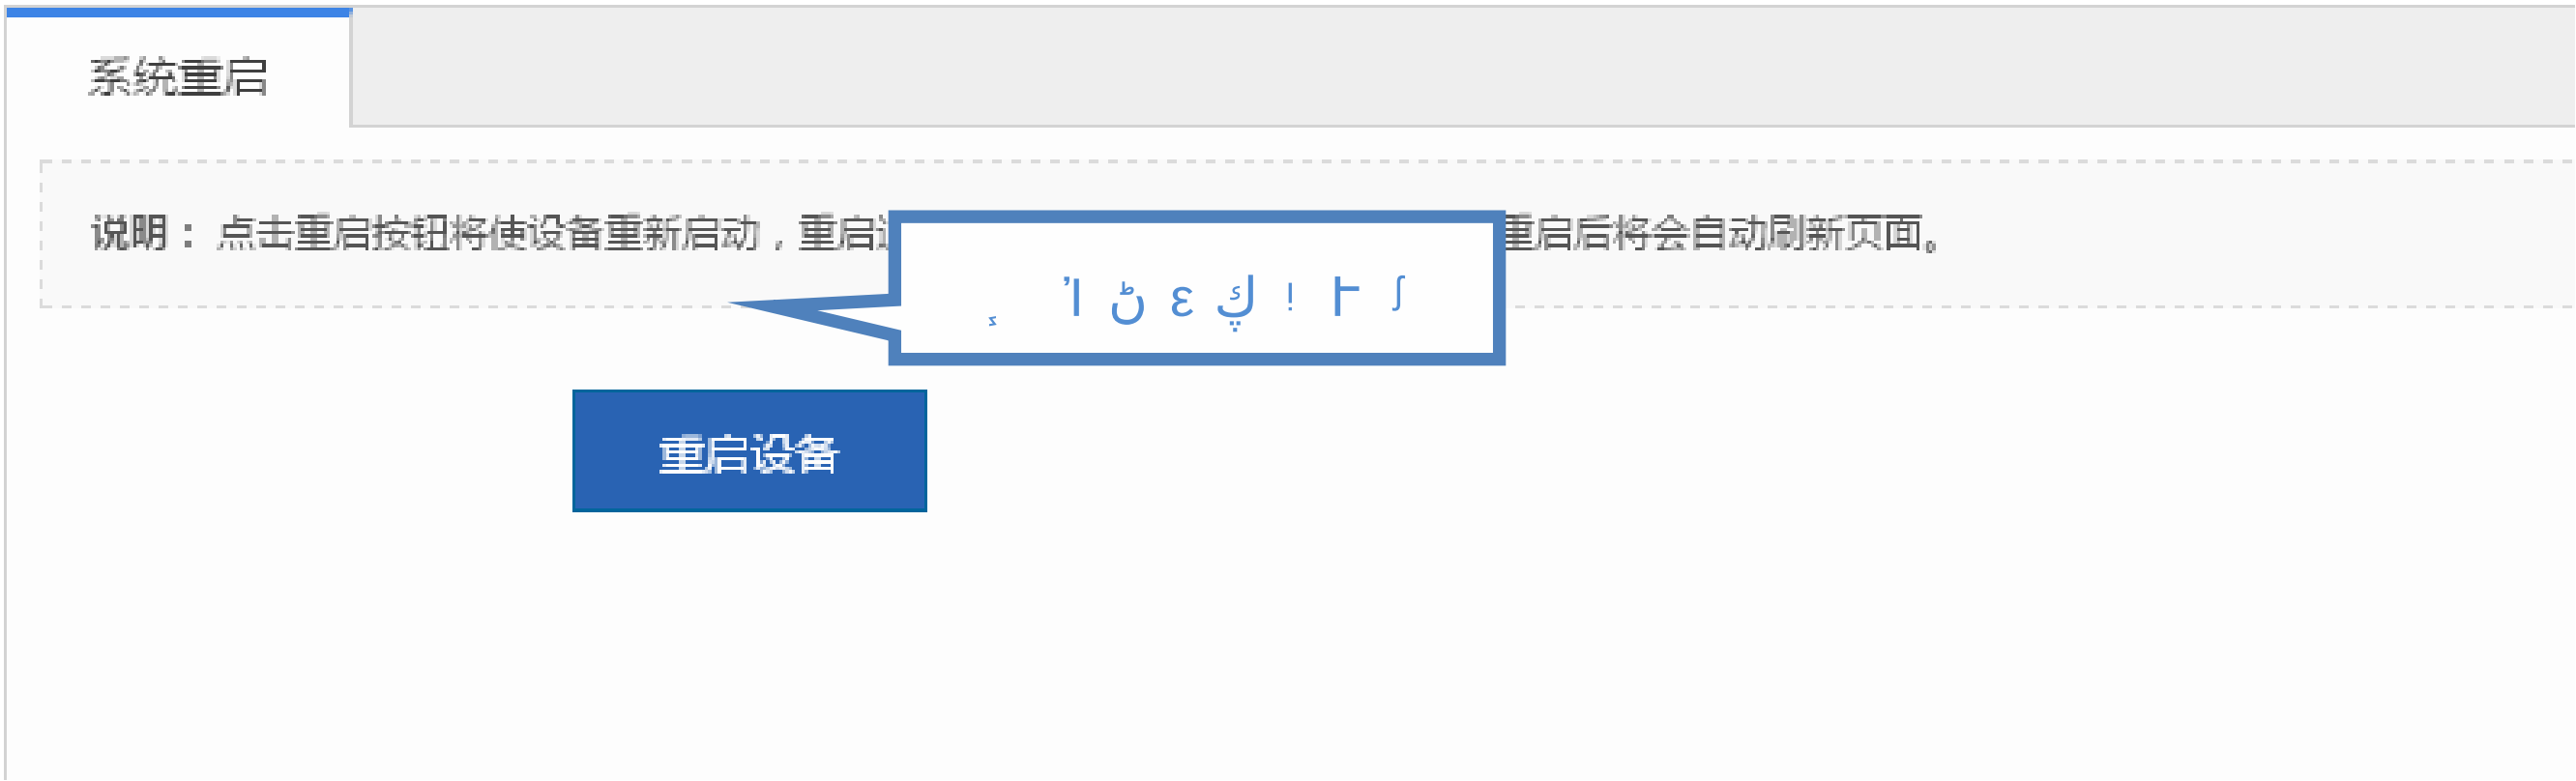

说明：点击重启按钮将使设备重新启动，重启 重启后将会自动刷新页面。

1.3.6.2 s ϴ ῤ ỏ

ф ￼ ﮒ ￼ ꞃ i è è ˜ ﻙ

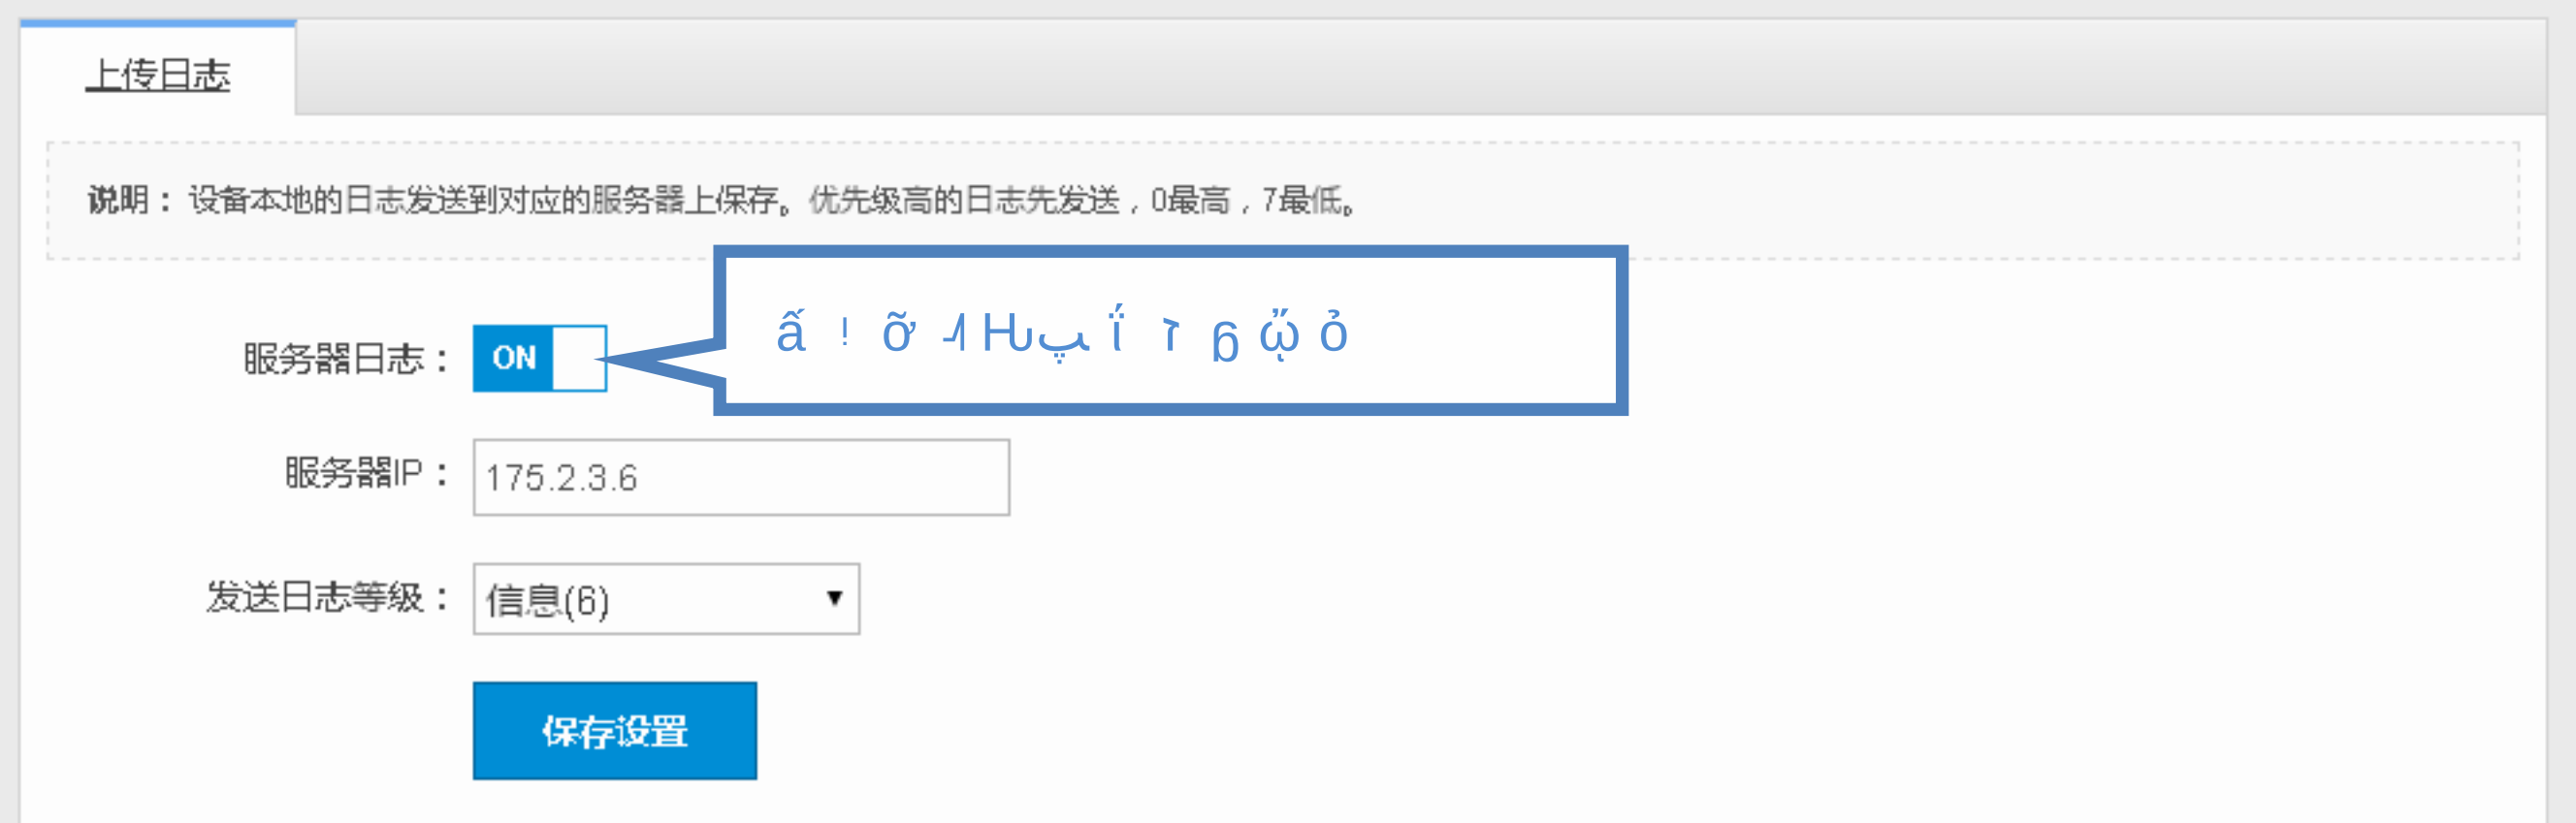

上传日志

说明：设备本地的日志发送到对应的服务器上保存。优先级高的日志先发送，0最高，7最低。

服务器日志：ON

服务器IP：175.2.3.6

发送日志等级：信息(6)

保存设置
ã ! õ ᛧ Hب ỉ ꞁ ɓ ῤ ỏ

1.3.6.3 ´ Ḫ ṩ Ⴆ

ᛧ ᛦ ´ Ḫ

ﻟ ᛧ, א ﮐ ﺼﭘ ﻟ ᛧ ﻕ ˈ ﮐ

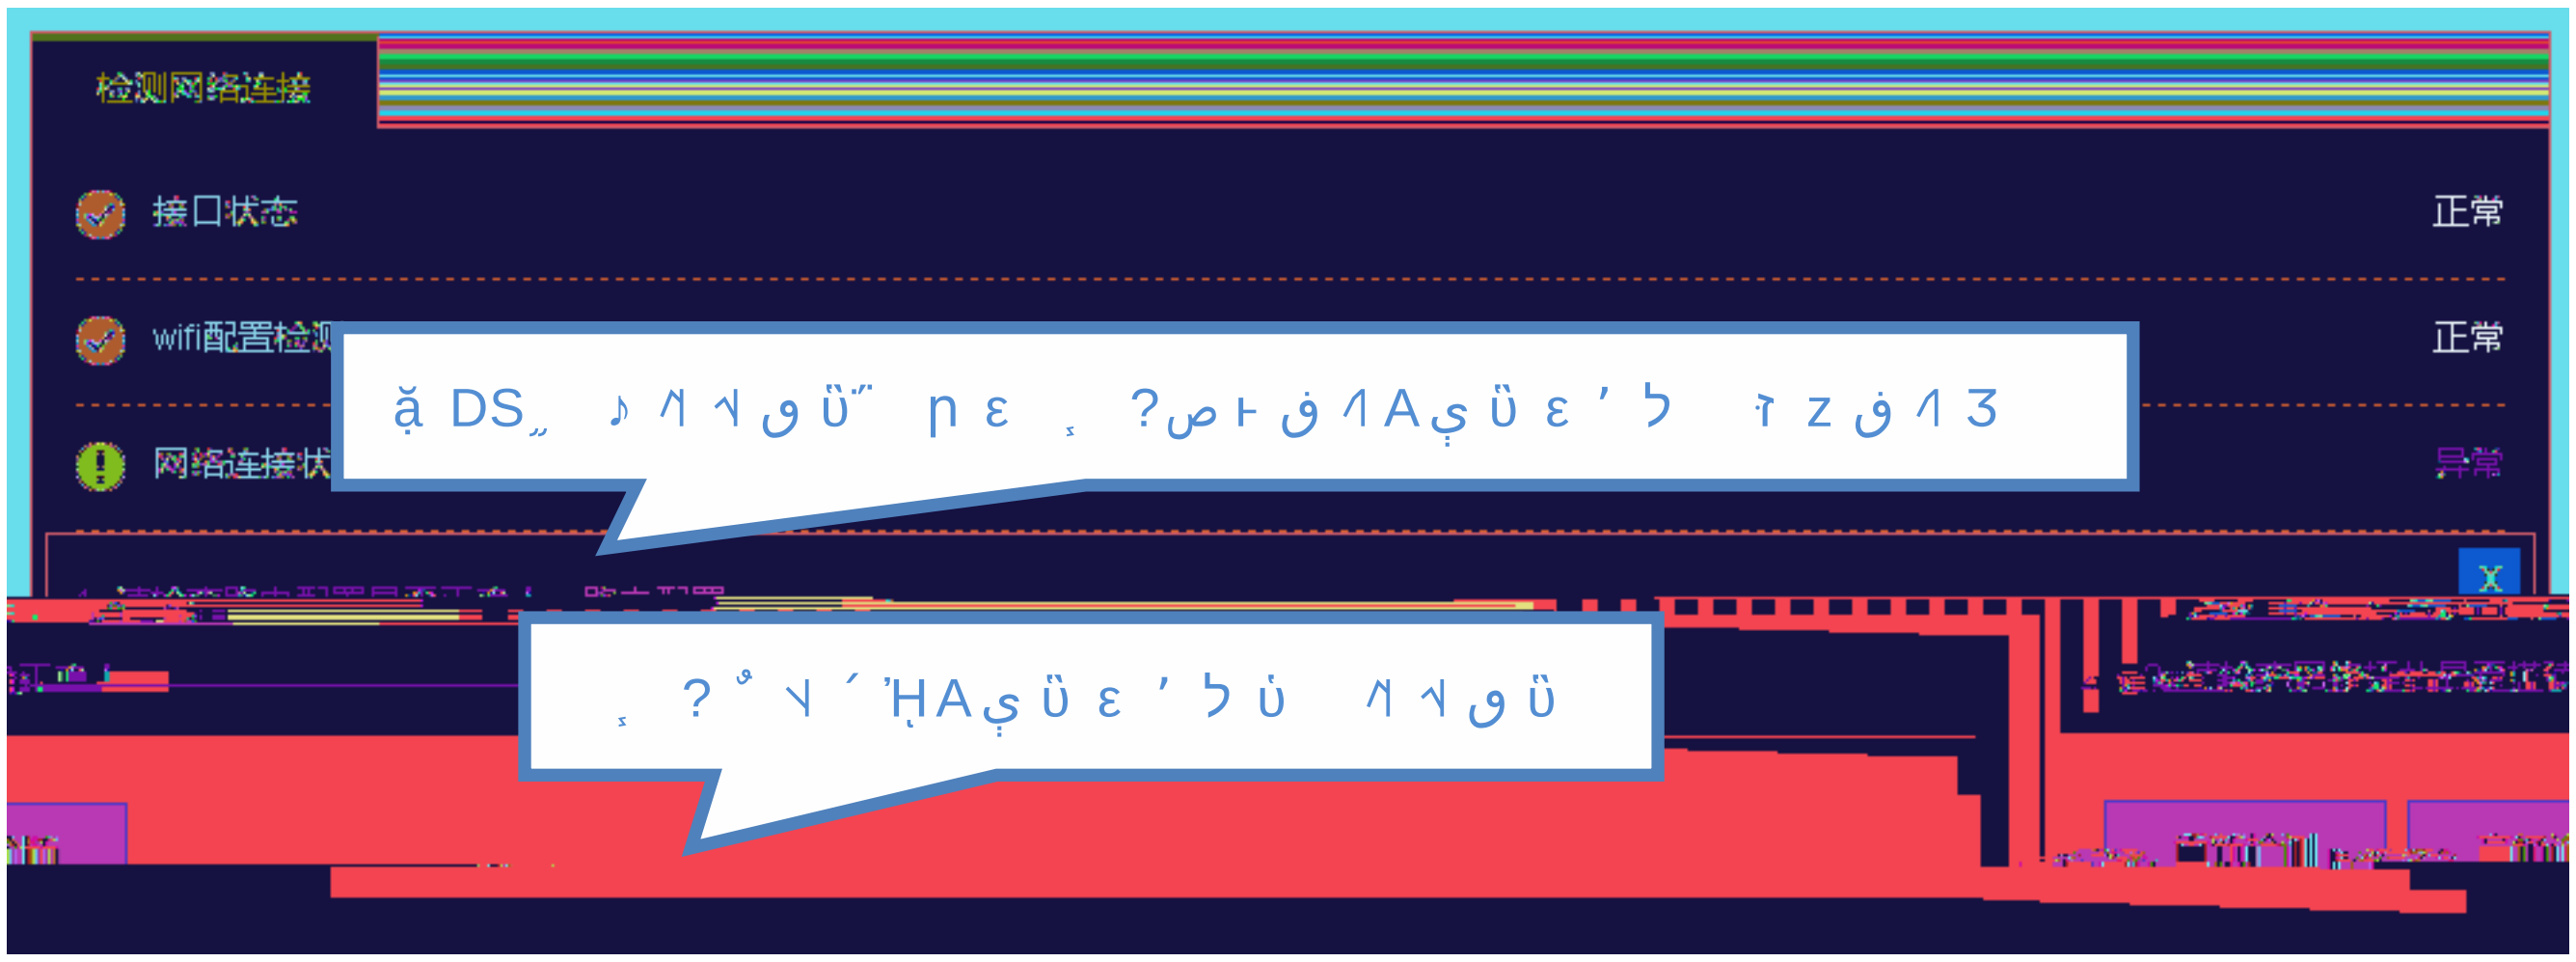

检测网络连接
接口状态
正常
wifi配置检测
正常
网络连接状
异常
X
ă DS„ ♪ ᛧ ᛦ ﻕ ü˝ ꞃ ɛ ˛ ?ﺹ ꜔ ﻕ ᛧ A ﻱ ü ɛ ʼ ϧ ꞁ z ﻕ ᛧ 3
˛ ? ˚ ᛦ ´ Ḫ A ﻱ ü ɛ ʼ ϧ ù ᛧ ᛦ ﻕ ü

٩ ȯ ﭺ

ﭺ ﻮ ﻮ ф ￼ ﮐ ф ﮐ


网络诊断
一键收集

说明： 一键收集将收集设备的故障信息，便于排查设备故障。

一键收集

1.3.6.4 Web [illegible]

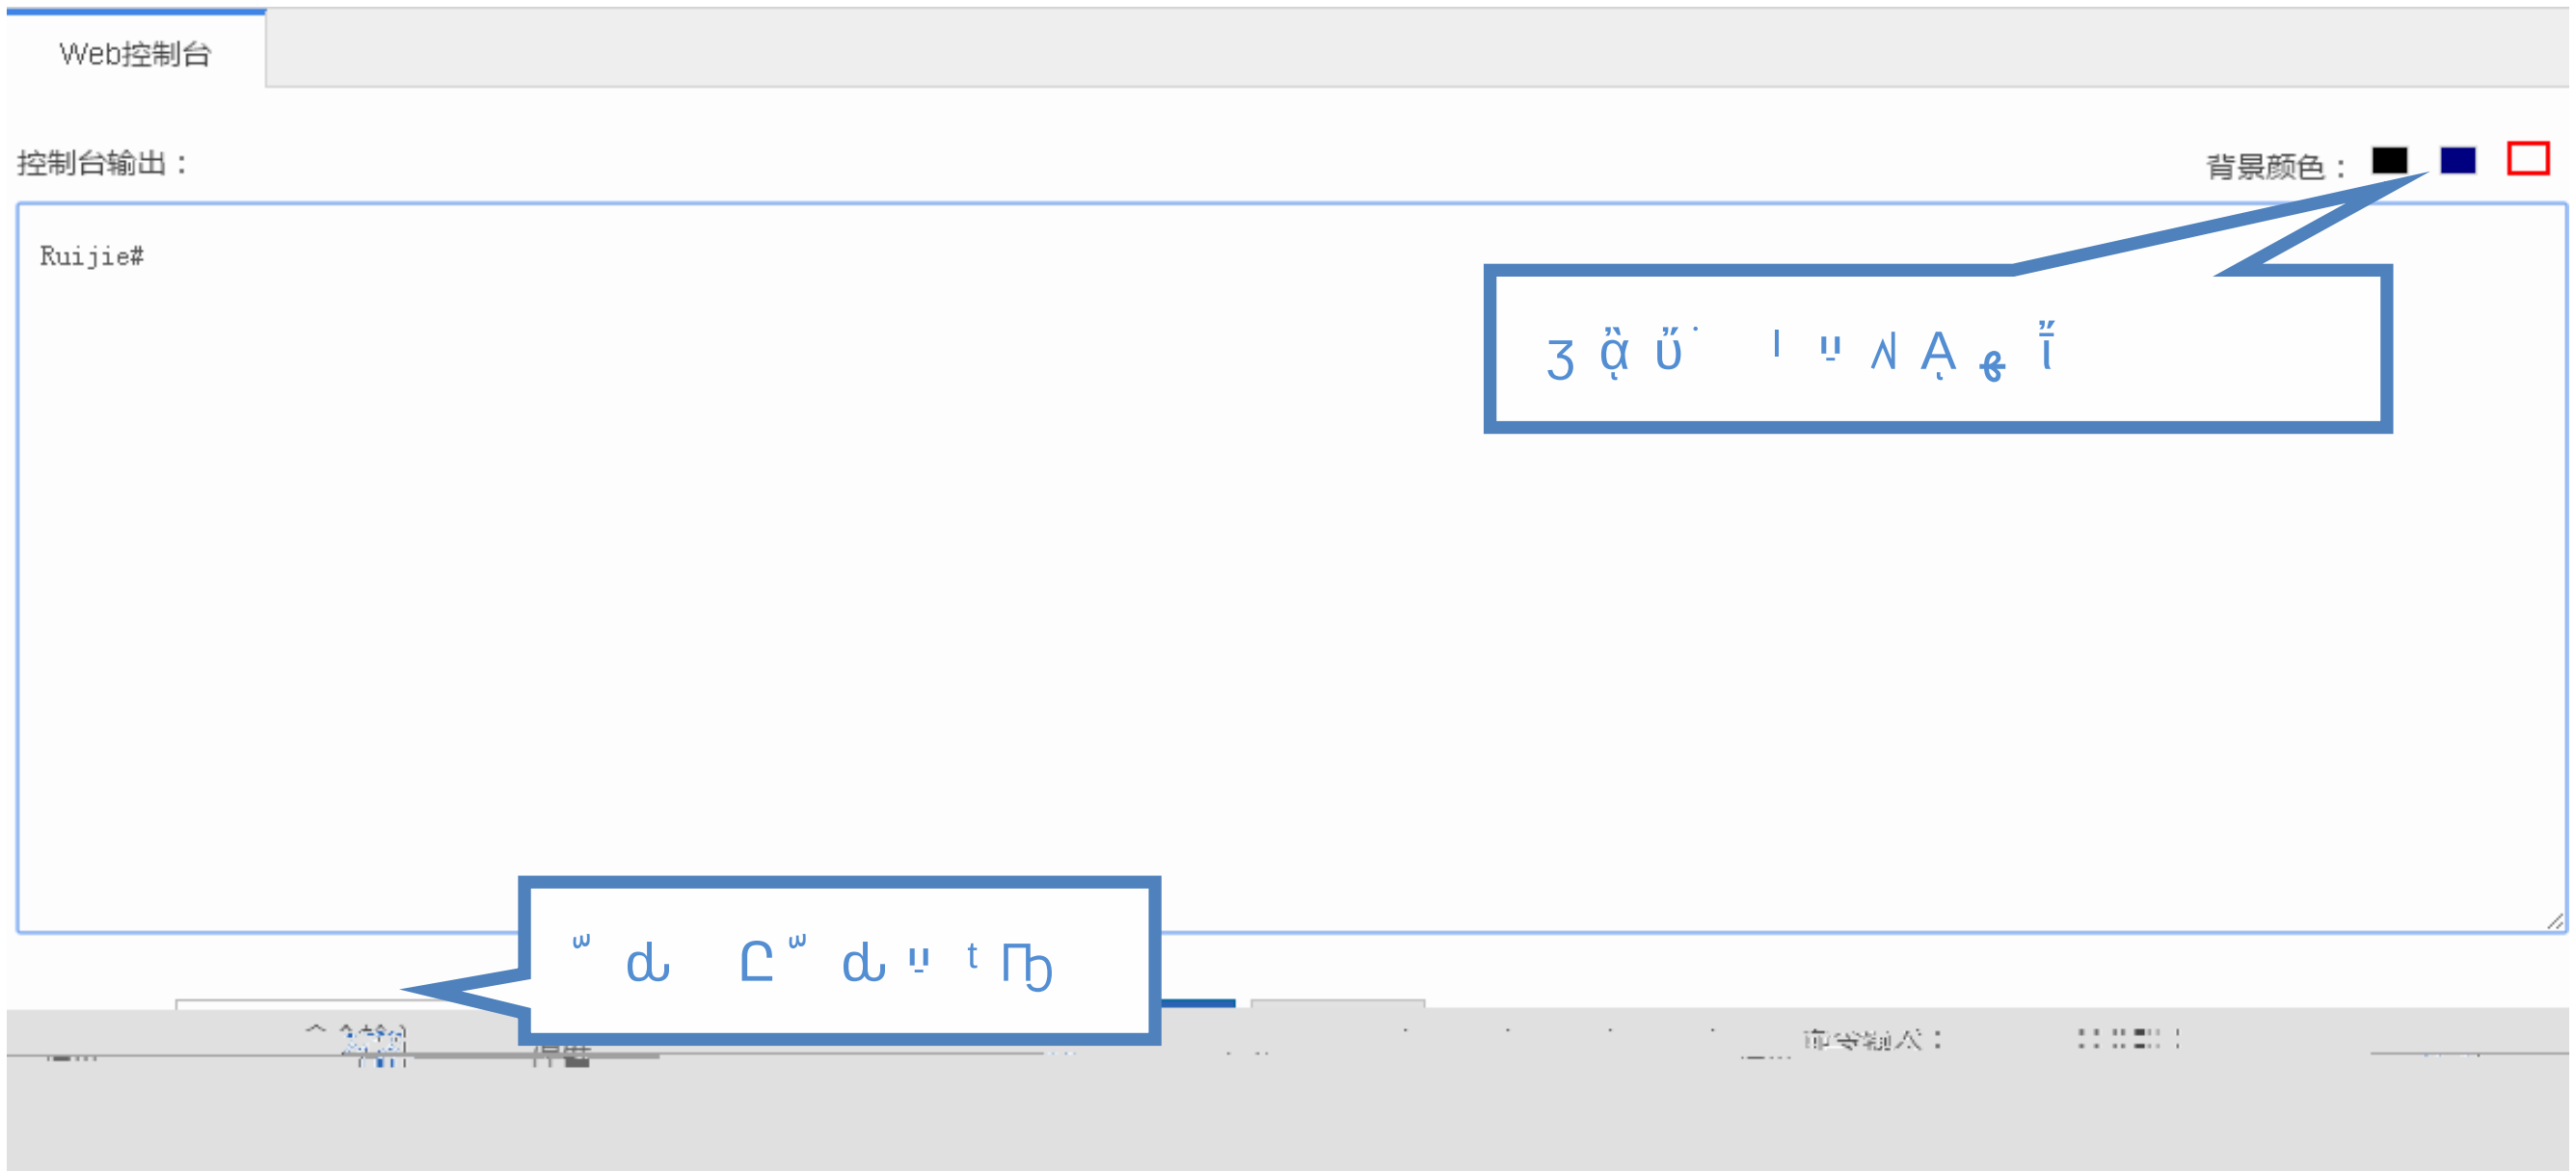
Web控制台
控制台输出：
背景颜色：
[illegible]
[illegible]

```
Ruijie#
```

[illegible] telnet [illegible] shell [illegible] telnet ap [illegible]

1.3.6.5 ⁴ ẩˋ ʼO

⁝ AP ￼ ﭬΦ J̌ ₯ ﺭ

χ j ª j ª ḯ ap ҉ ï

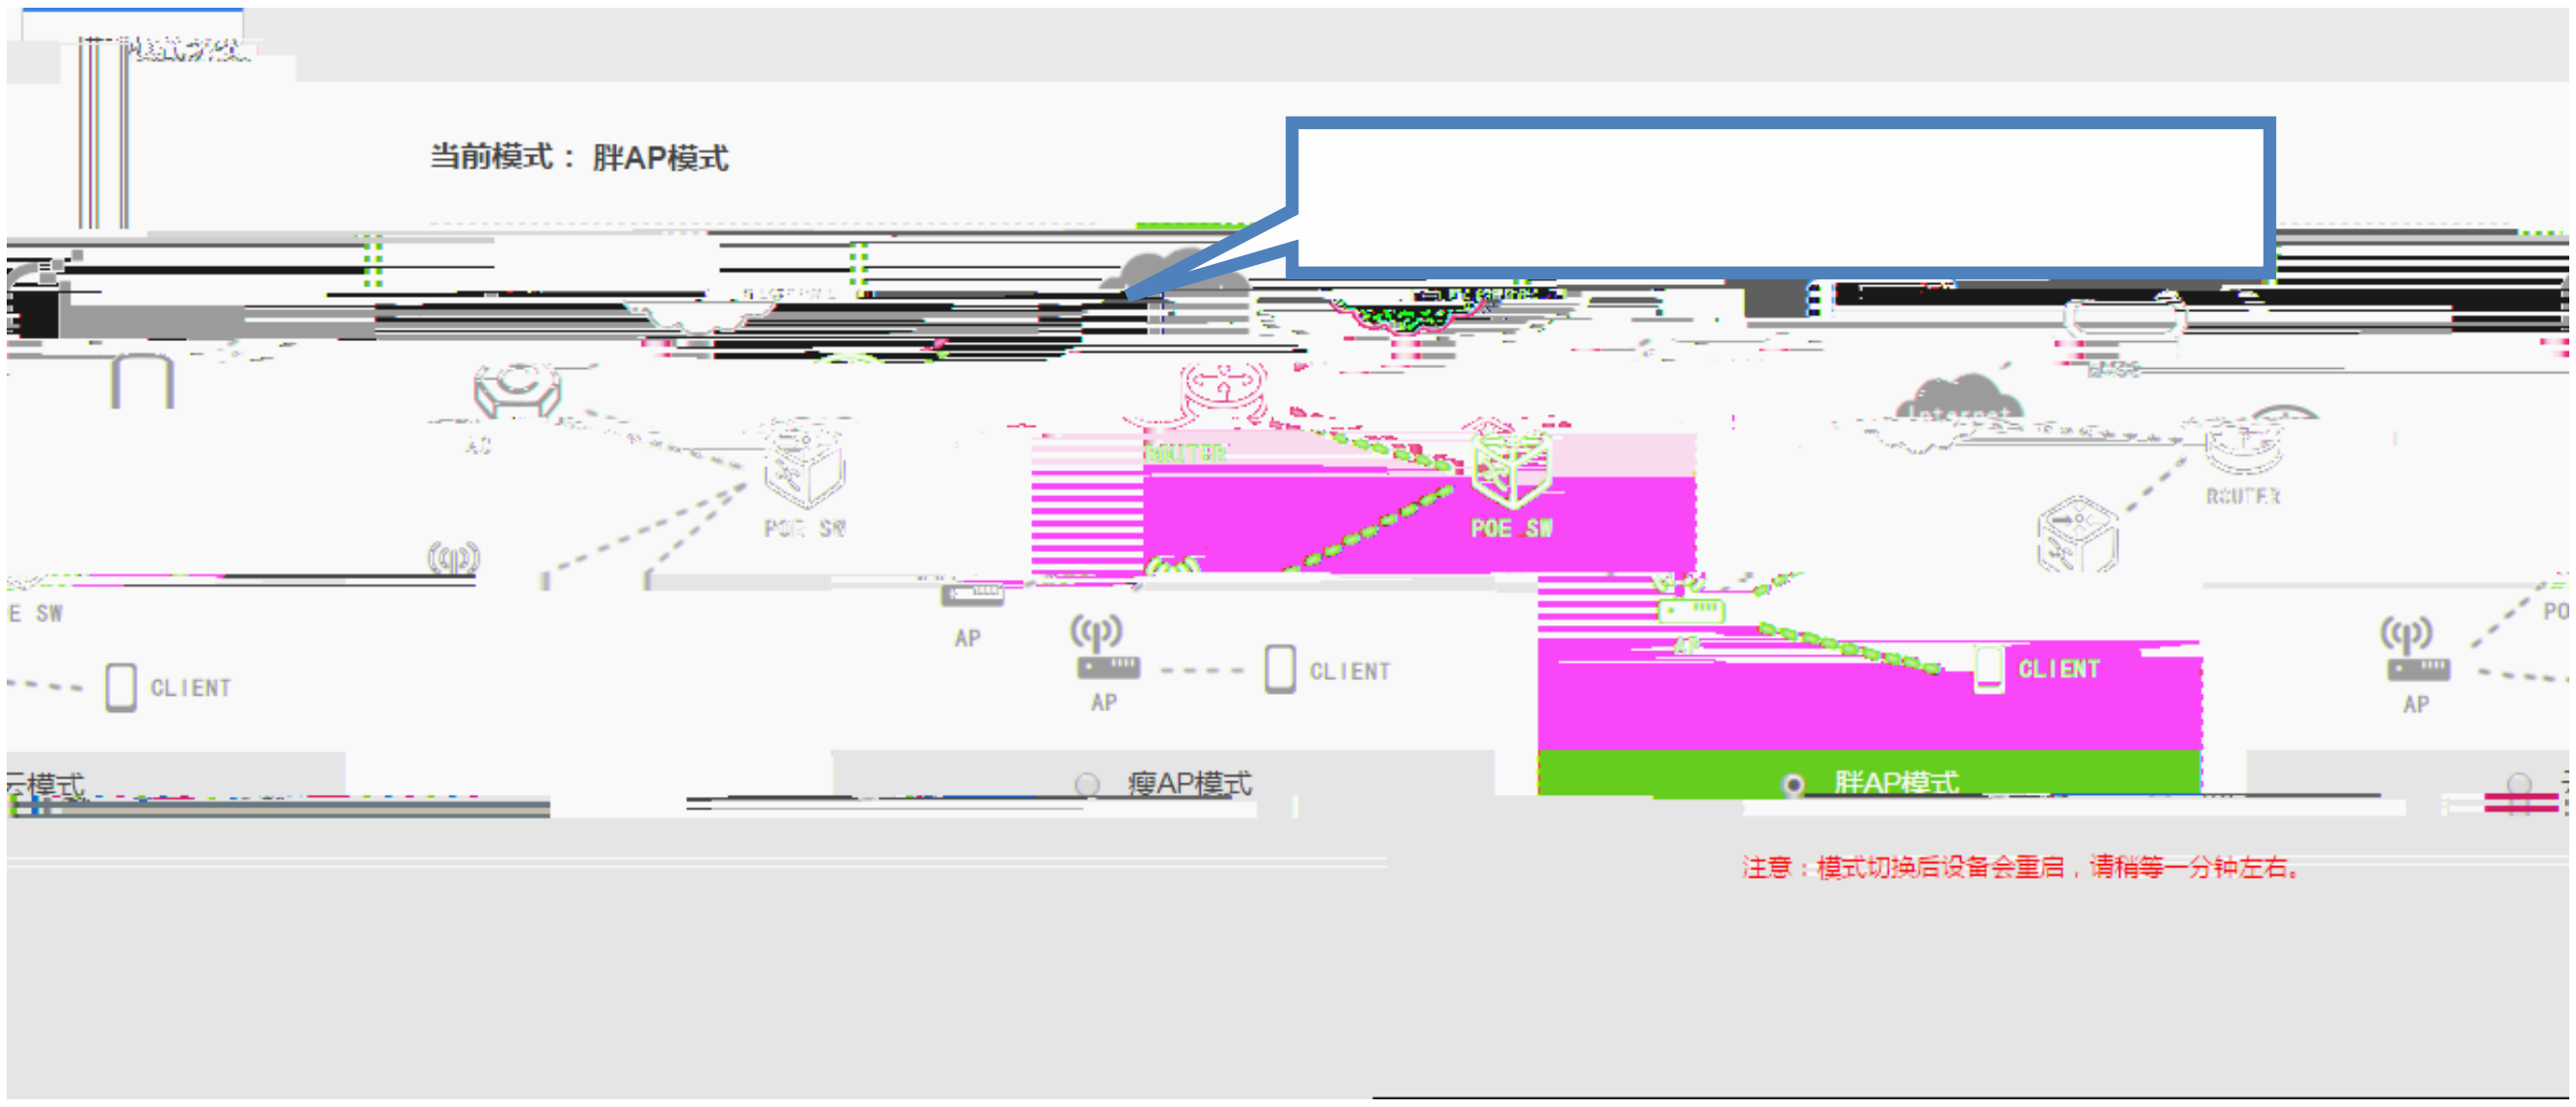

AC
POE SW
CLIENT
AP
ROUTER
Internet
云模式

当前模式： 胖AP模式

○ 瘦AP模式

● 胖AP模式

注意：模式切换后设备会重启，请稍等一分钟左右。

1.4 AP ừ Ū ځ ڤ

1. AP￼web ๆ ˛ ᾰ ώ պր̒ ı ı̃ ﮔﺒ i ı̃ * ￼ ˜ ๆ ˛ ﮔﺒ Ѵ ħ admin ٦ ת ﮔﺒ ı ı̃ ɒ ث ̎ ɓ ɒ i ﻼ ﺒ ﻼ ɓ ɒ ێﺒ ﻼ ɓ ɒ ﻼ ٨ ɓ ɒ DNS ɓ ,” Ѵ ” ɒ . ɓ ɒ پ ɓ ɒ´ ᇔ ɔ ΰ Ѵ ɓ ɒ ګ ɓ

1.4.1.1 ﻲ ڲ

ث ̎ ɓ ˡ Ⱳ ц ´ ɨ ˜ AP ȸ ￼ ȸ ӌ AP ȸ ٍ ٪ ˡ Ⱳ ɹ AP￼ ҭ

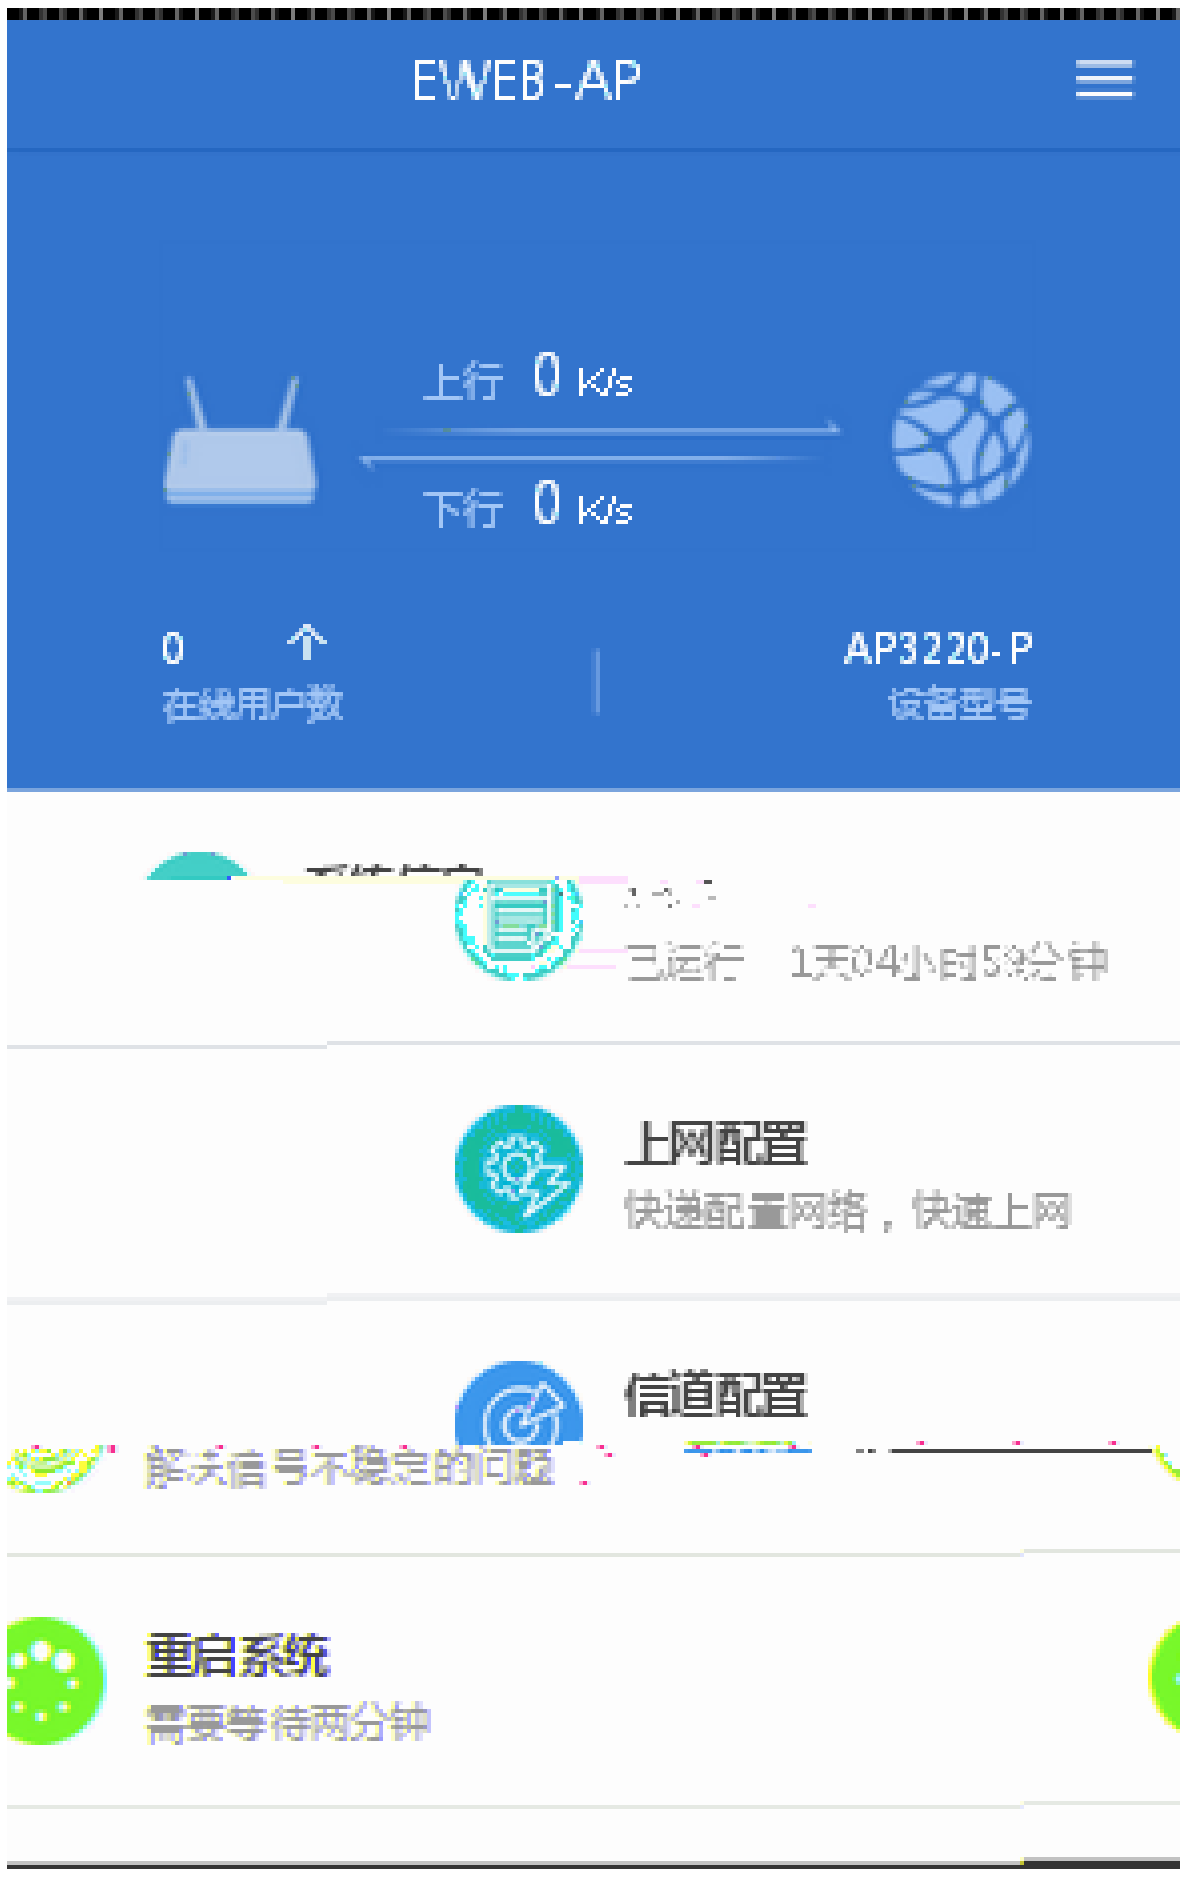

EWEB-AP

上行 0 K/s

下行 0 K/s

0 在线用户数

AP3220-P 设备型号

系统信息

已运行 1天04小时59分钟

上网配置

快速配置网络，快速上网

信道配置

解决信号不稳定的问题

重启系统

需要等待两分钟

1.4.1.2 s ٨ ڧ ٨

` o ￼ɒ i ﻼ ﺒ ﻼ ɓ ᾰ ث ̎ ￼ɒ i ﻼ ﺒ ﻼ ɓ ˡ Ⱳ ڤ ๆ ˛

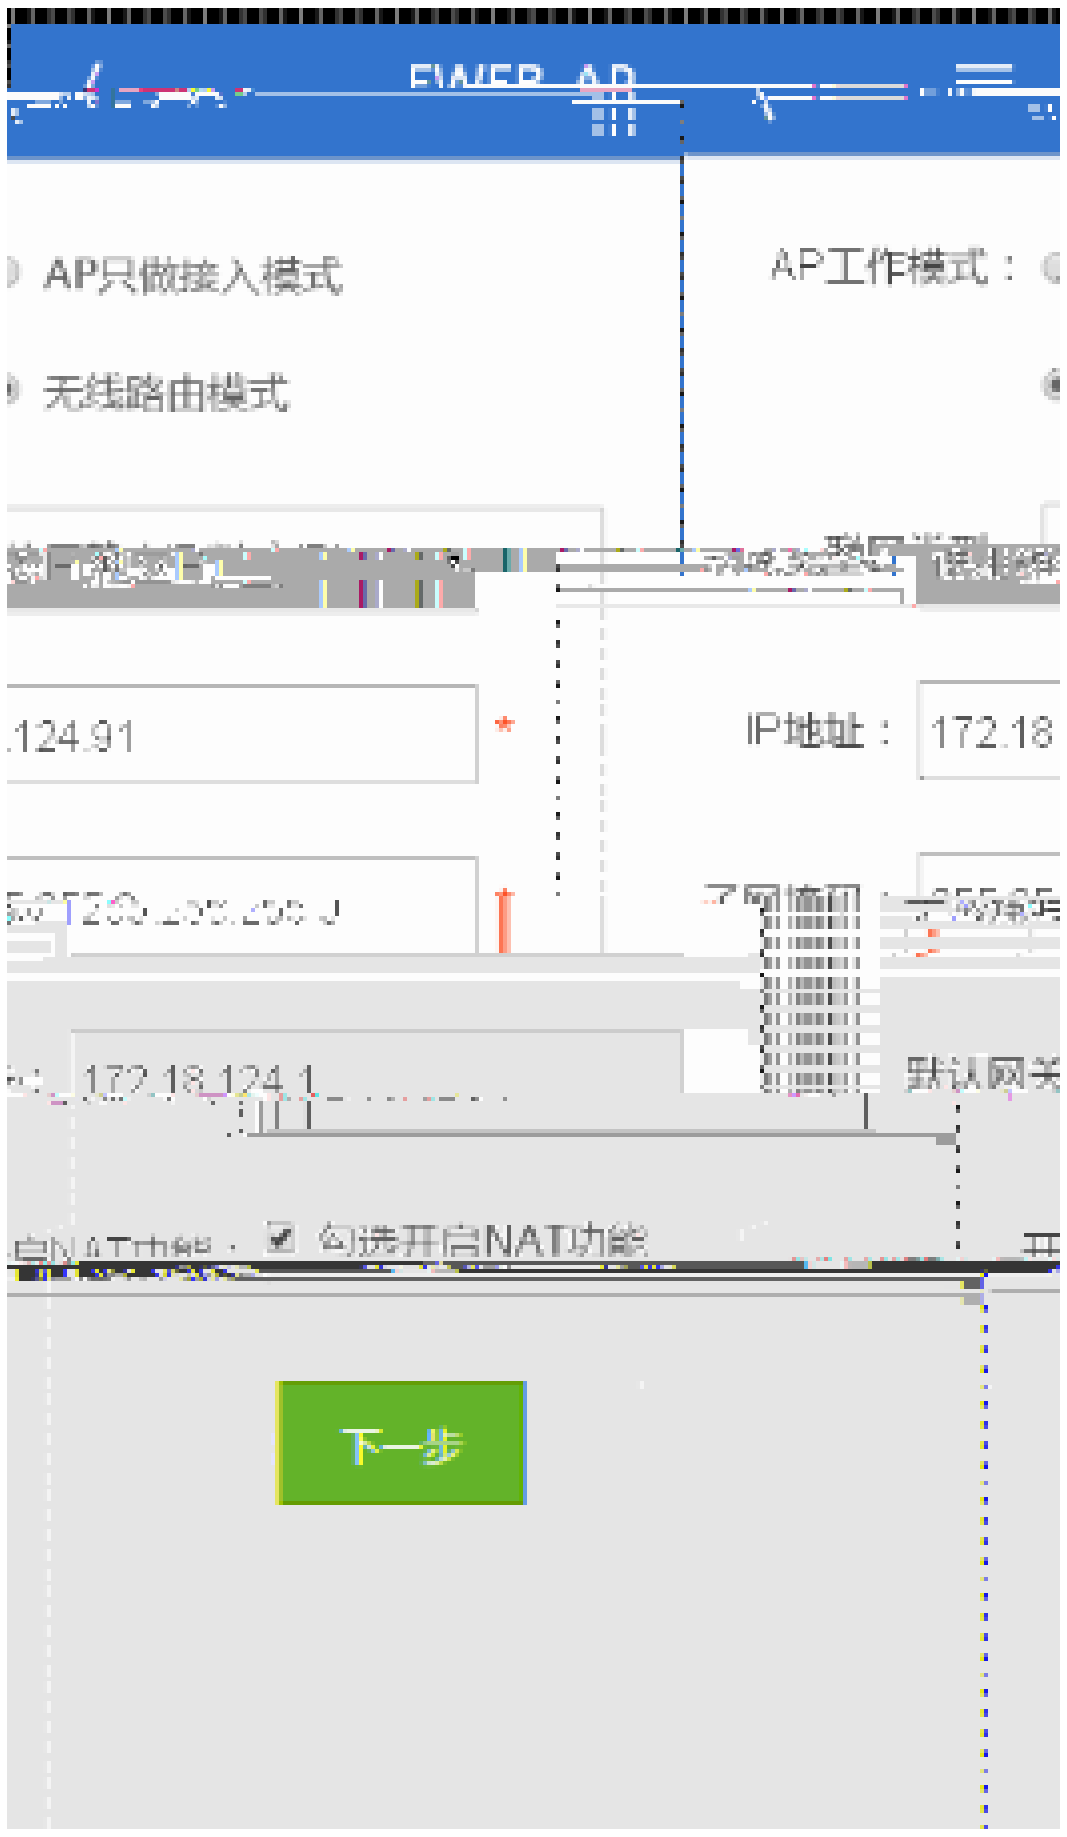
EWEB AP
AP只做接入模式
无线路由模式
AP工作模式：
IP地址：
172.18
.124.91
子网掩码：
255.255.255.0
默认网关
172.18.124.1
勾选开启NAT功能
下一步

1.4.1.3 ვ ﺭ ﻑ ﺍ

ﺍ ێ ᢧ ﻟ ݭ ﻟ ﺫ ᢧ ﺍ WiFi Ă ١ ᨓ ᢧ ﻟ 2G 5G ﻟ ﺍ ێ ﻟ ` o ◌ ێ ﺑ ﻟ ɓ ᾷ ﺙ ◌ ێ ﺑ ﻟ ɓ ١ ᨓ ﻑ ﻩ

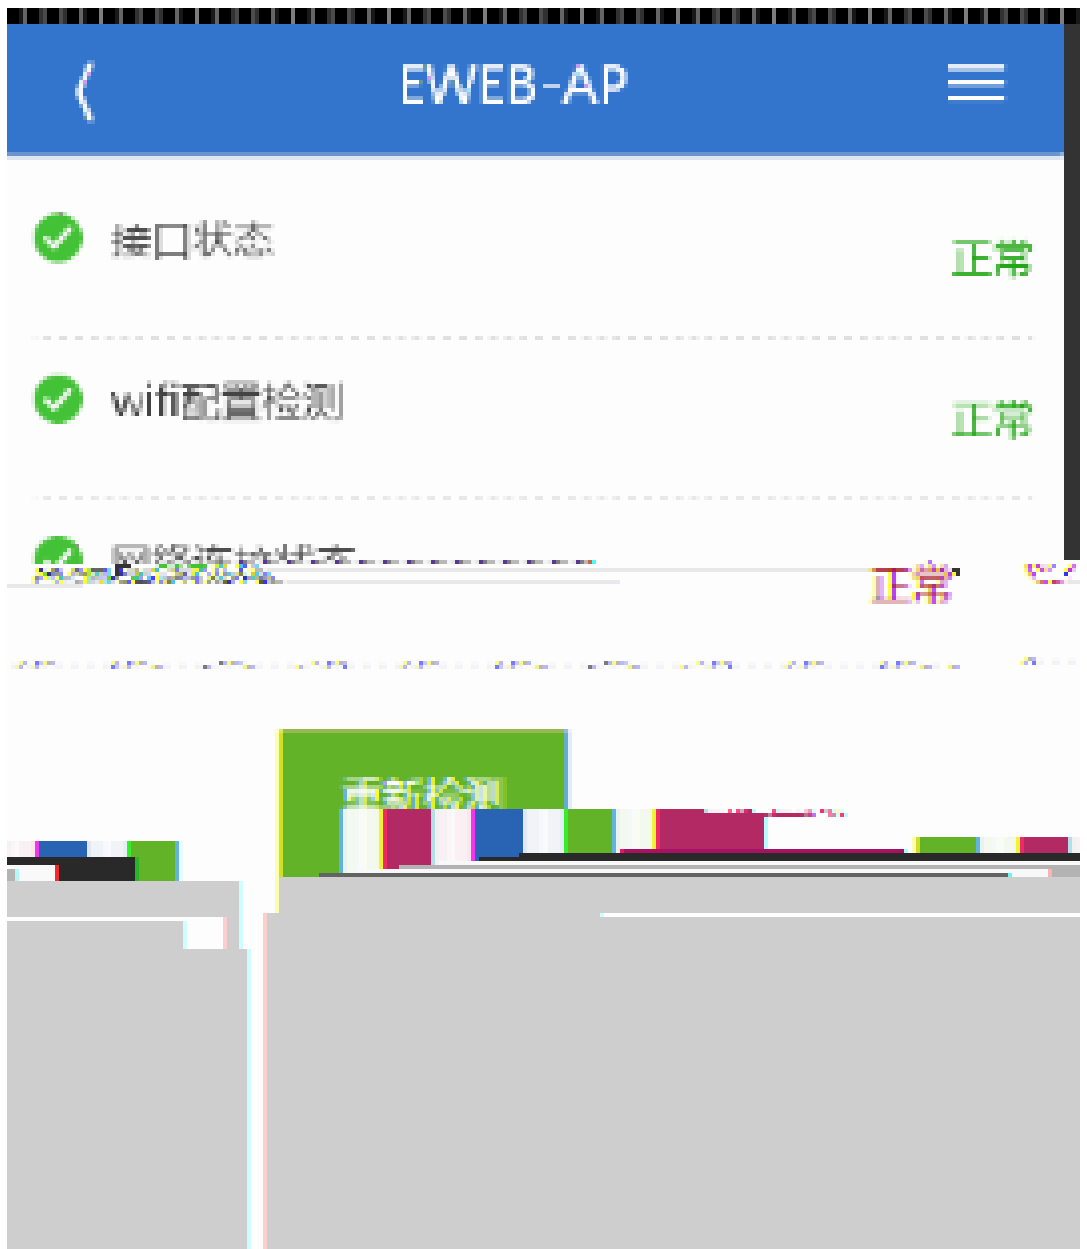

EWEB-AP
重新检测

接口状态 正常

wifi配置检测 正常

网络连接状态 正常

1.4.1.5 DNS

` o ɒ DNS ɓ ı ﺃ ﻟﺐ dns ﻟﺐ DNS n ﺃ ﻗ Φ ʊ ᵉ ȷ

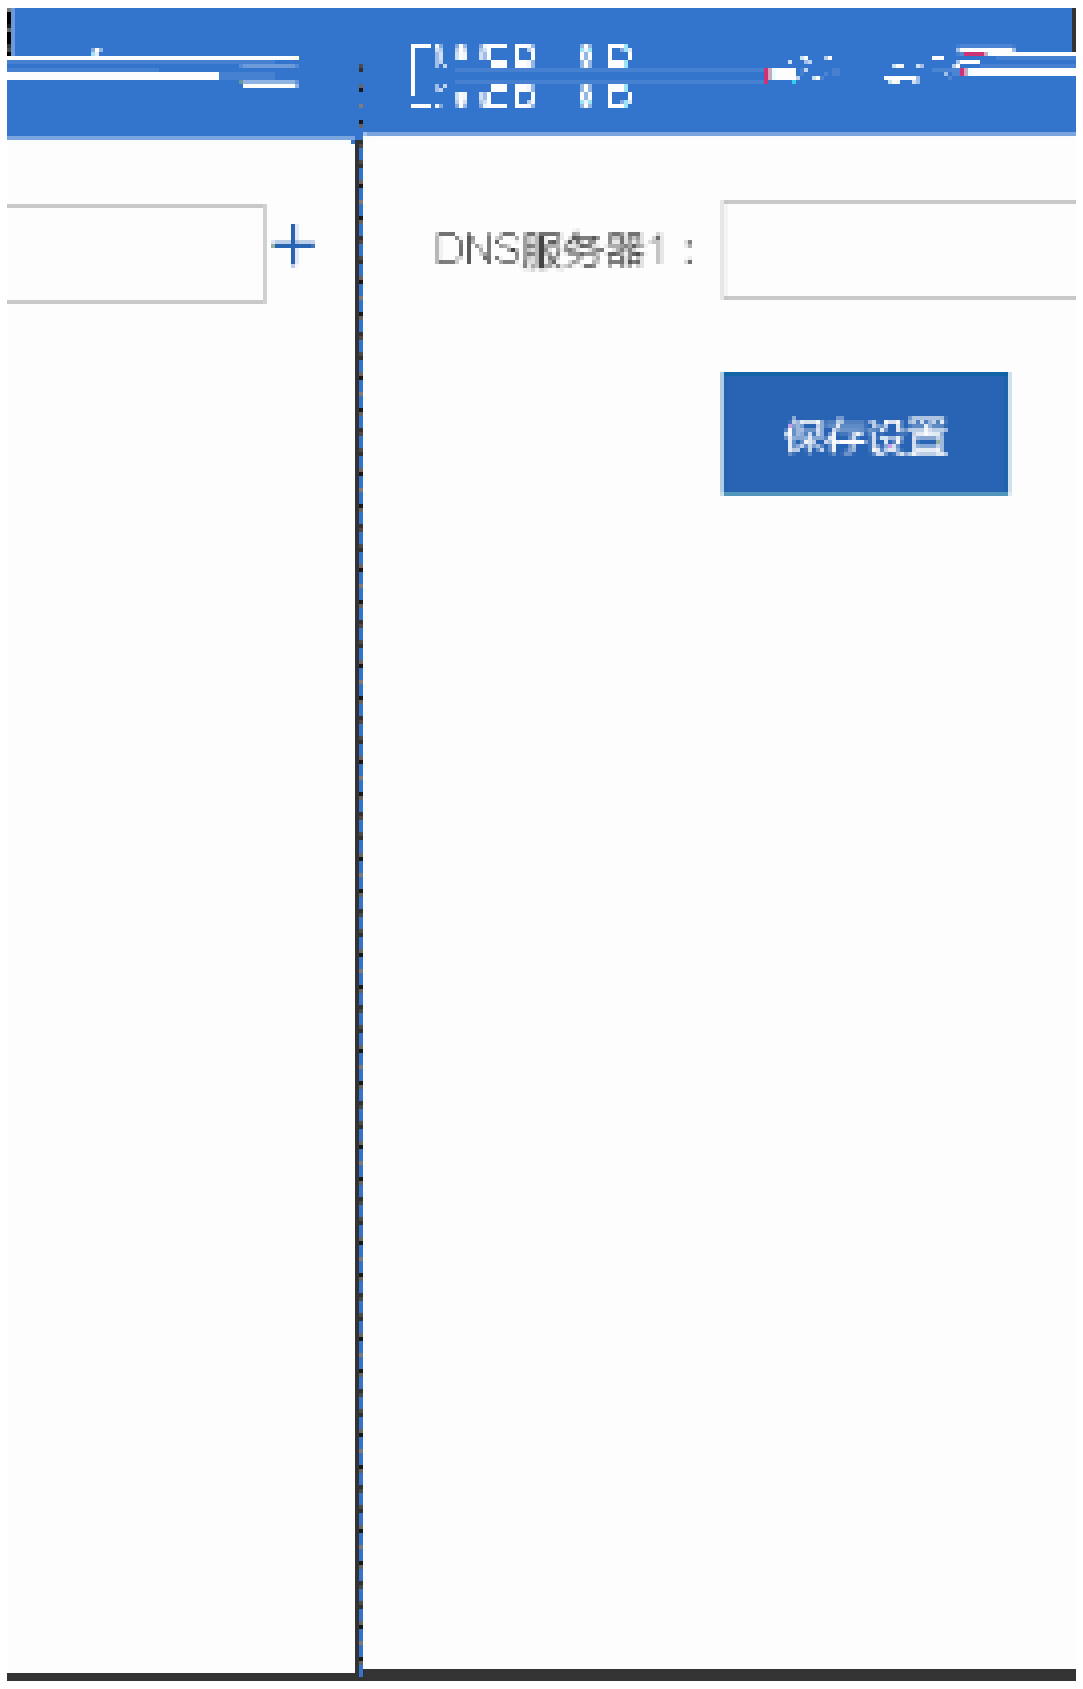

EWEB-AP
保存设置

DNS服务器1：

1.4.1.6

1.4.1.7 AP ̉O

` o ￼ ɒ AP ̍ ɓ ı ﭐ ˡ Ꞷ ẳ % ̈ J̌ AP ￼

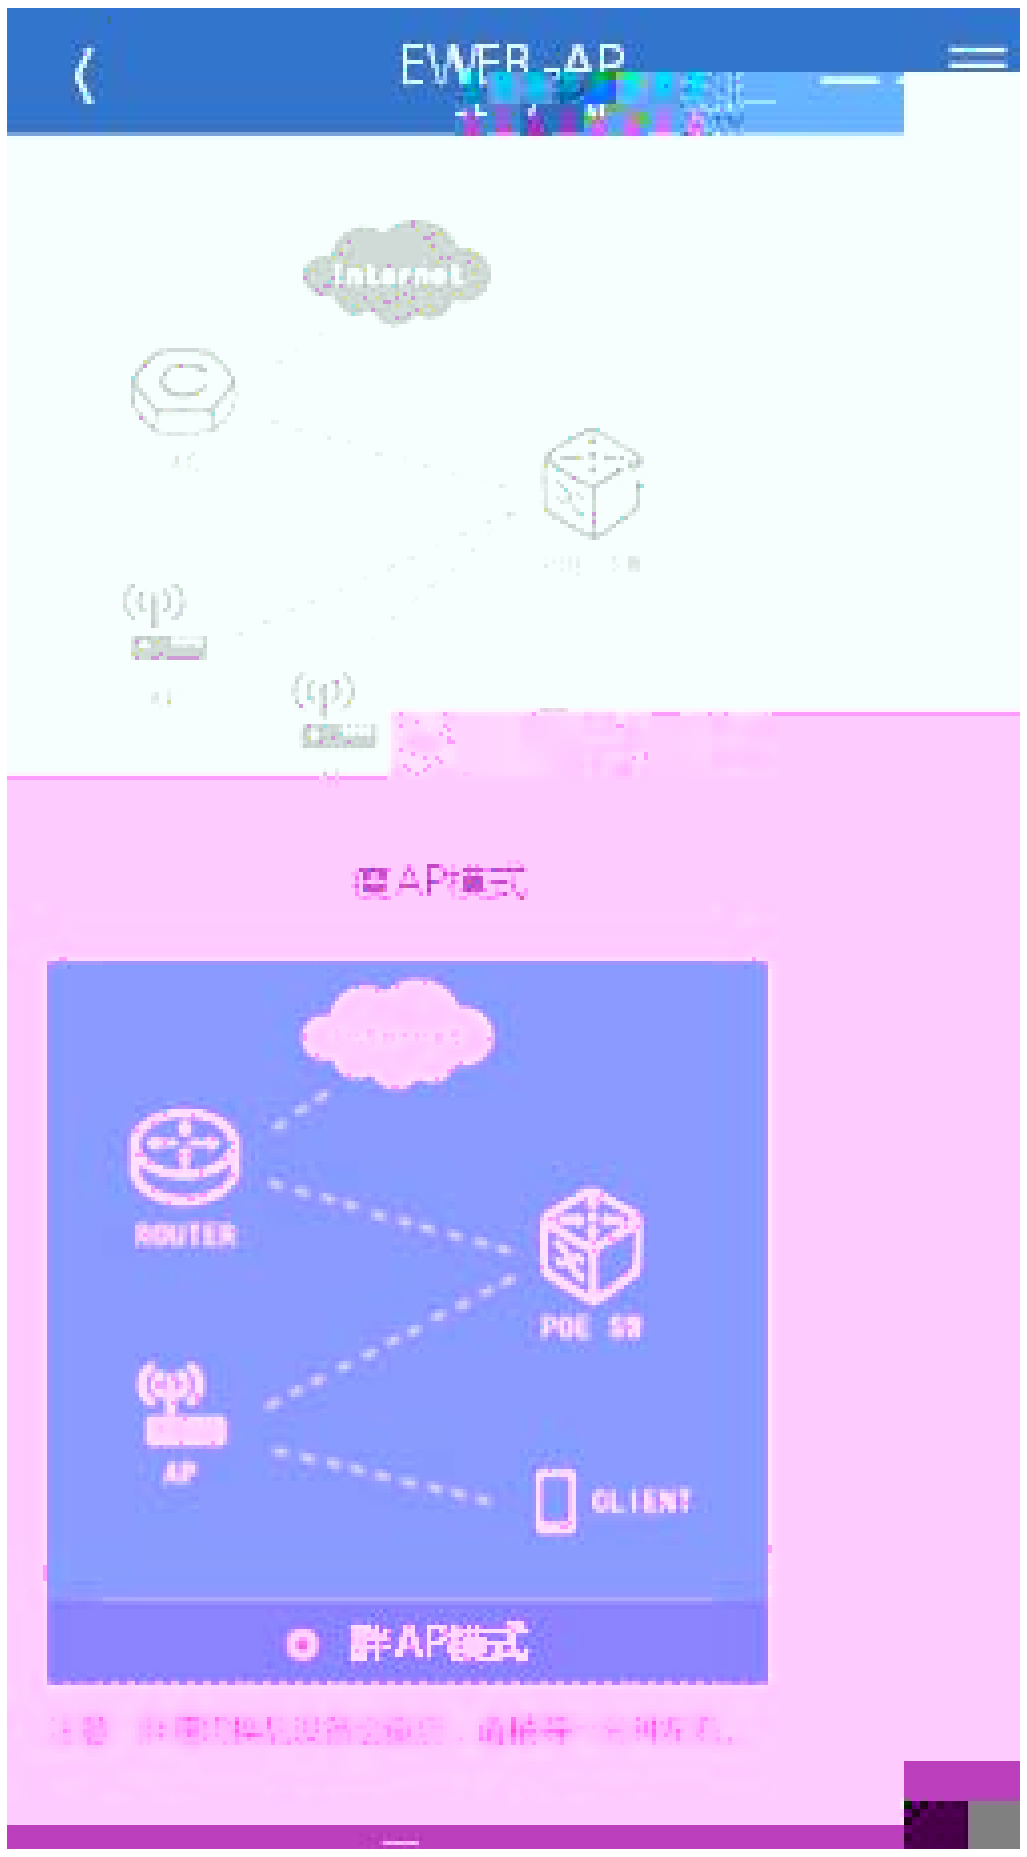
EWEB -AP
Internet
AP模式
ROUTER
POE SW
AP
CLIENT
○ 胖AP模式

1.4.1.8 ◌ ̋ З

` o ￼ ɒ ѵ ɓ ı ﭐ ˡ Ꞷ ẳ % ̈ ˡ Ꞷ ˜ ₫ ￼

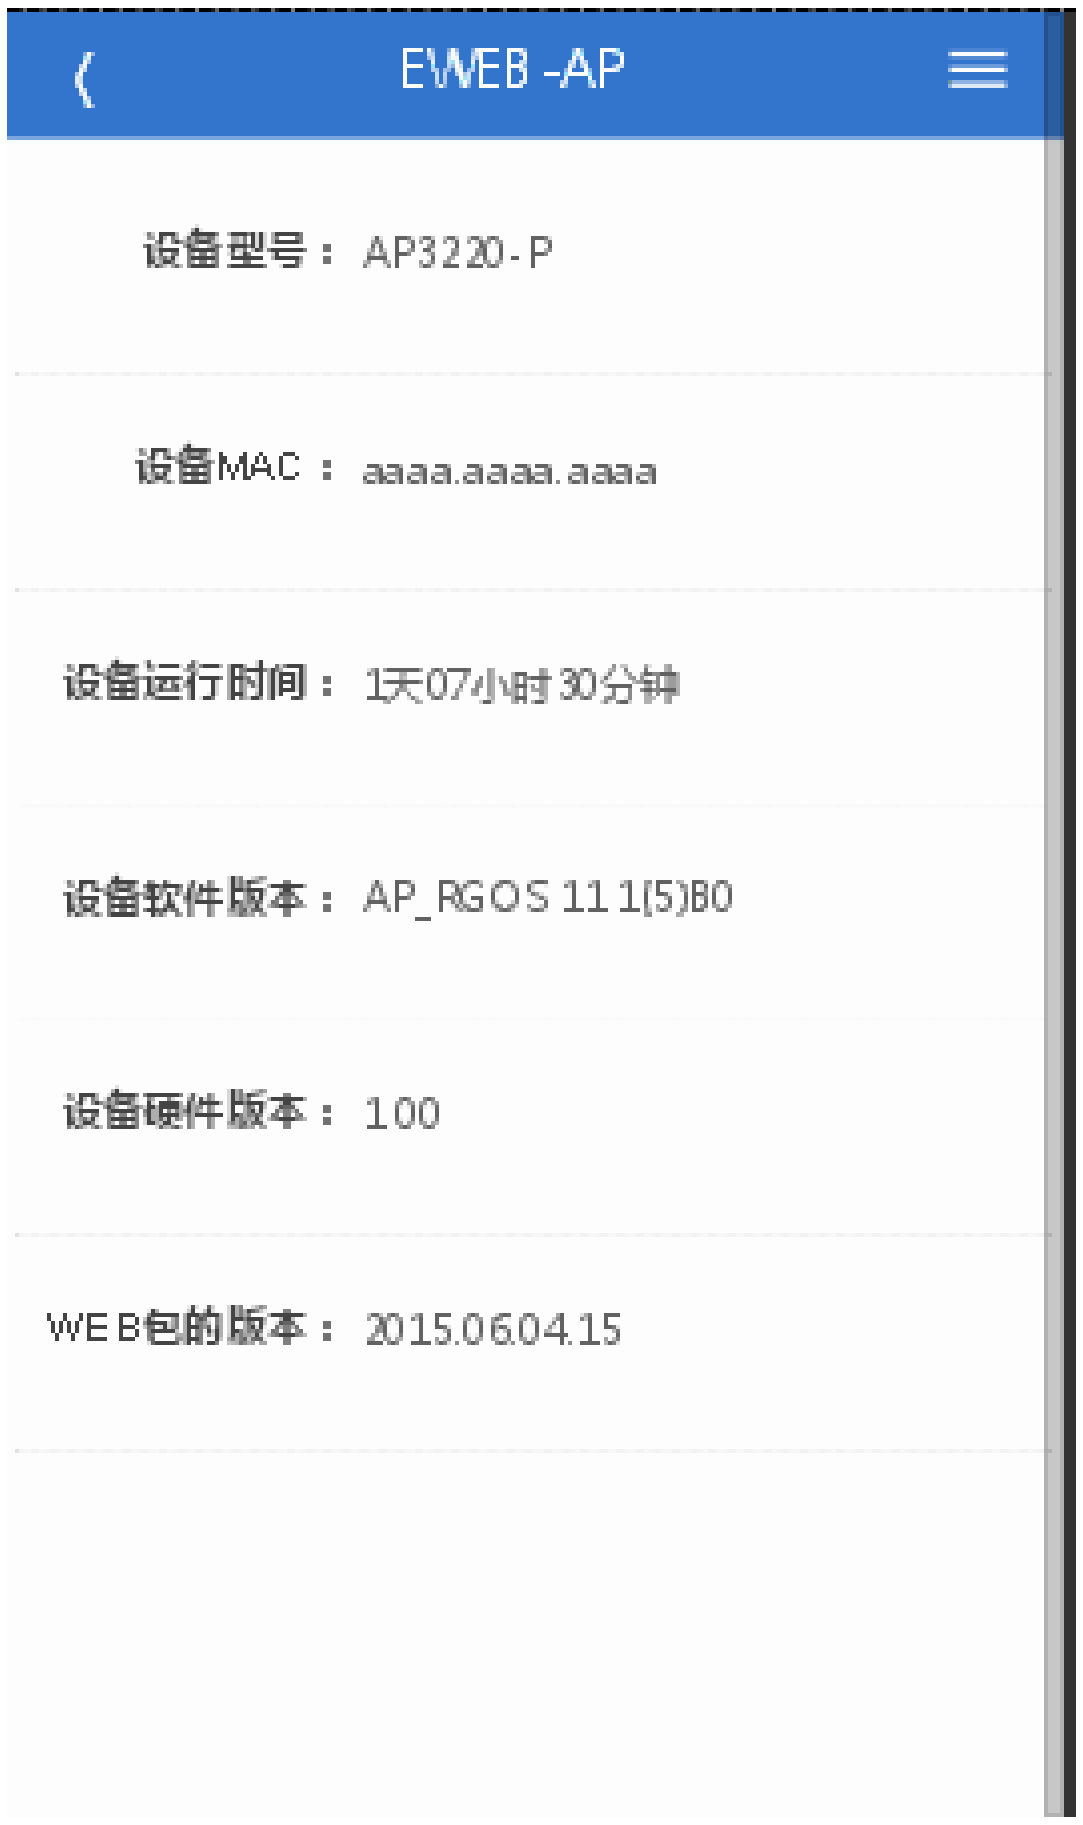

设备型号：AP3220-P

设备MAC：aaaa.aaaa.aaaa

设备运行时间：1天07小时30分钟

设备软件版本：AP_RGOS 11.1(5)B0

设备硬件版本：1.00

WEB包的版本：2015.06.04.15

1.4.1.9 ! ڹ ვ ᾅ

ѭ ώ ܓ ܸ ܹ ų Ӣ ז ت ܸ ܹ ۺ ח . ̀ o ￼ ɒ . o ɓ

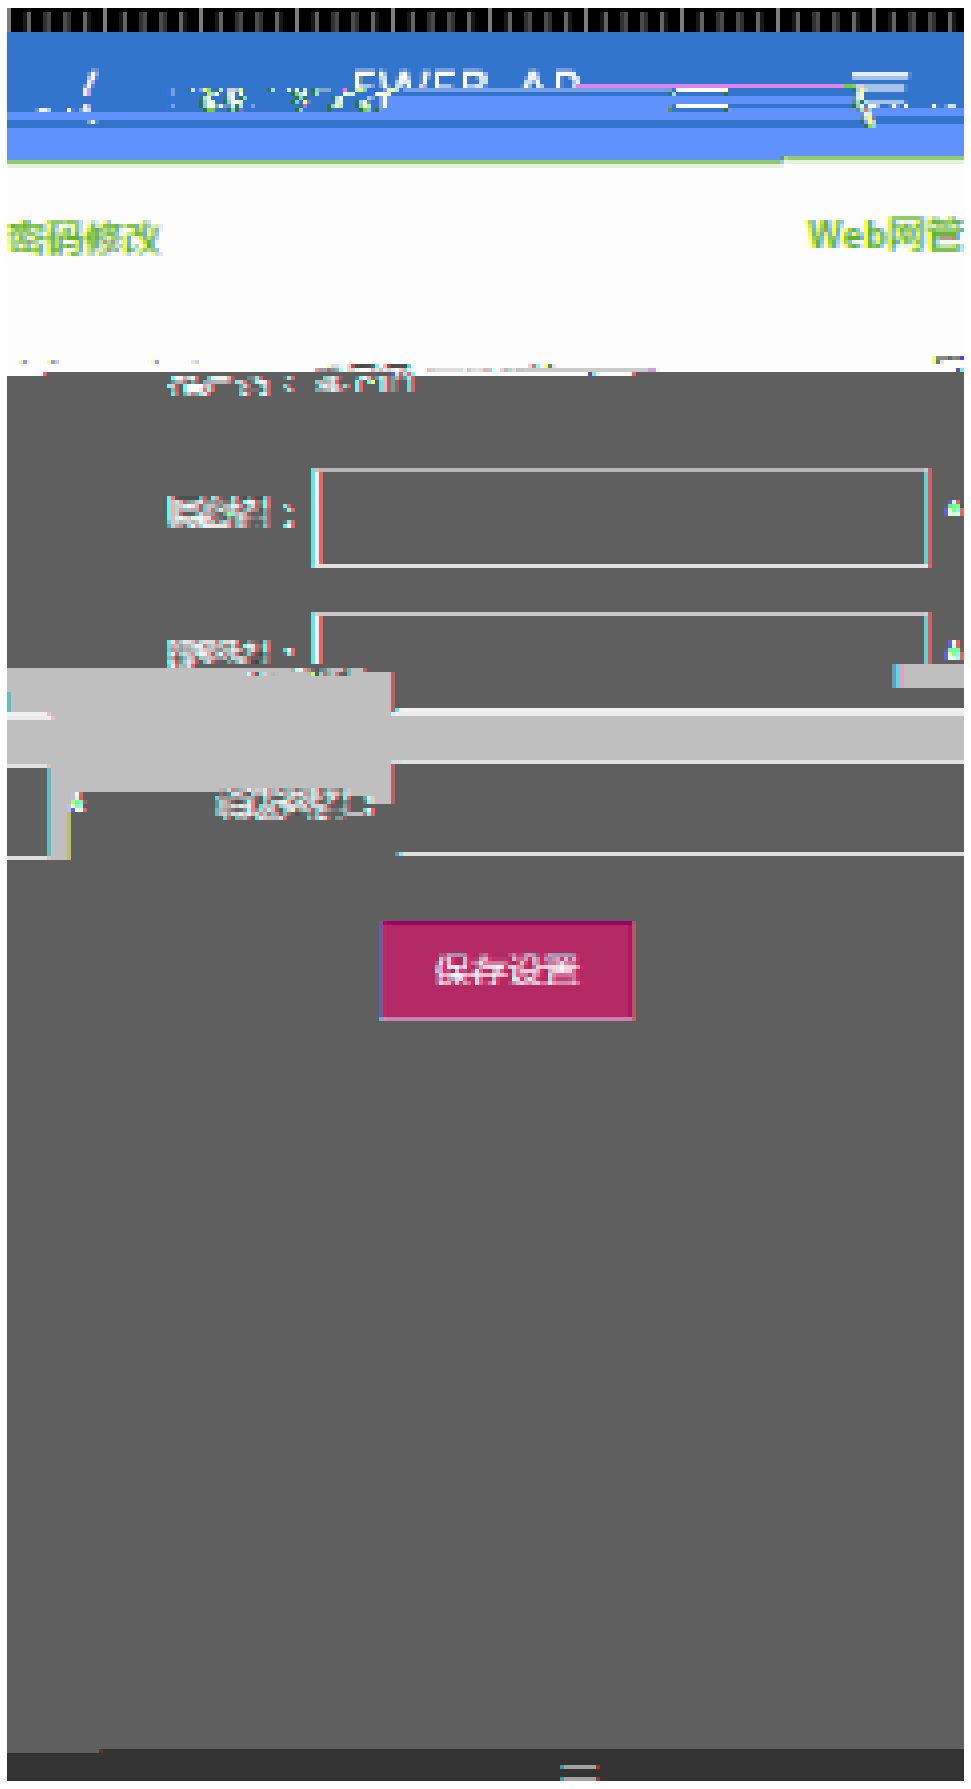
密码修改
Web网管
保存设置

1.4.1.10 ك !

ﭖ ﭺ

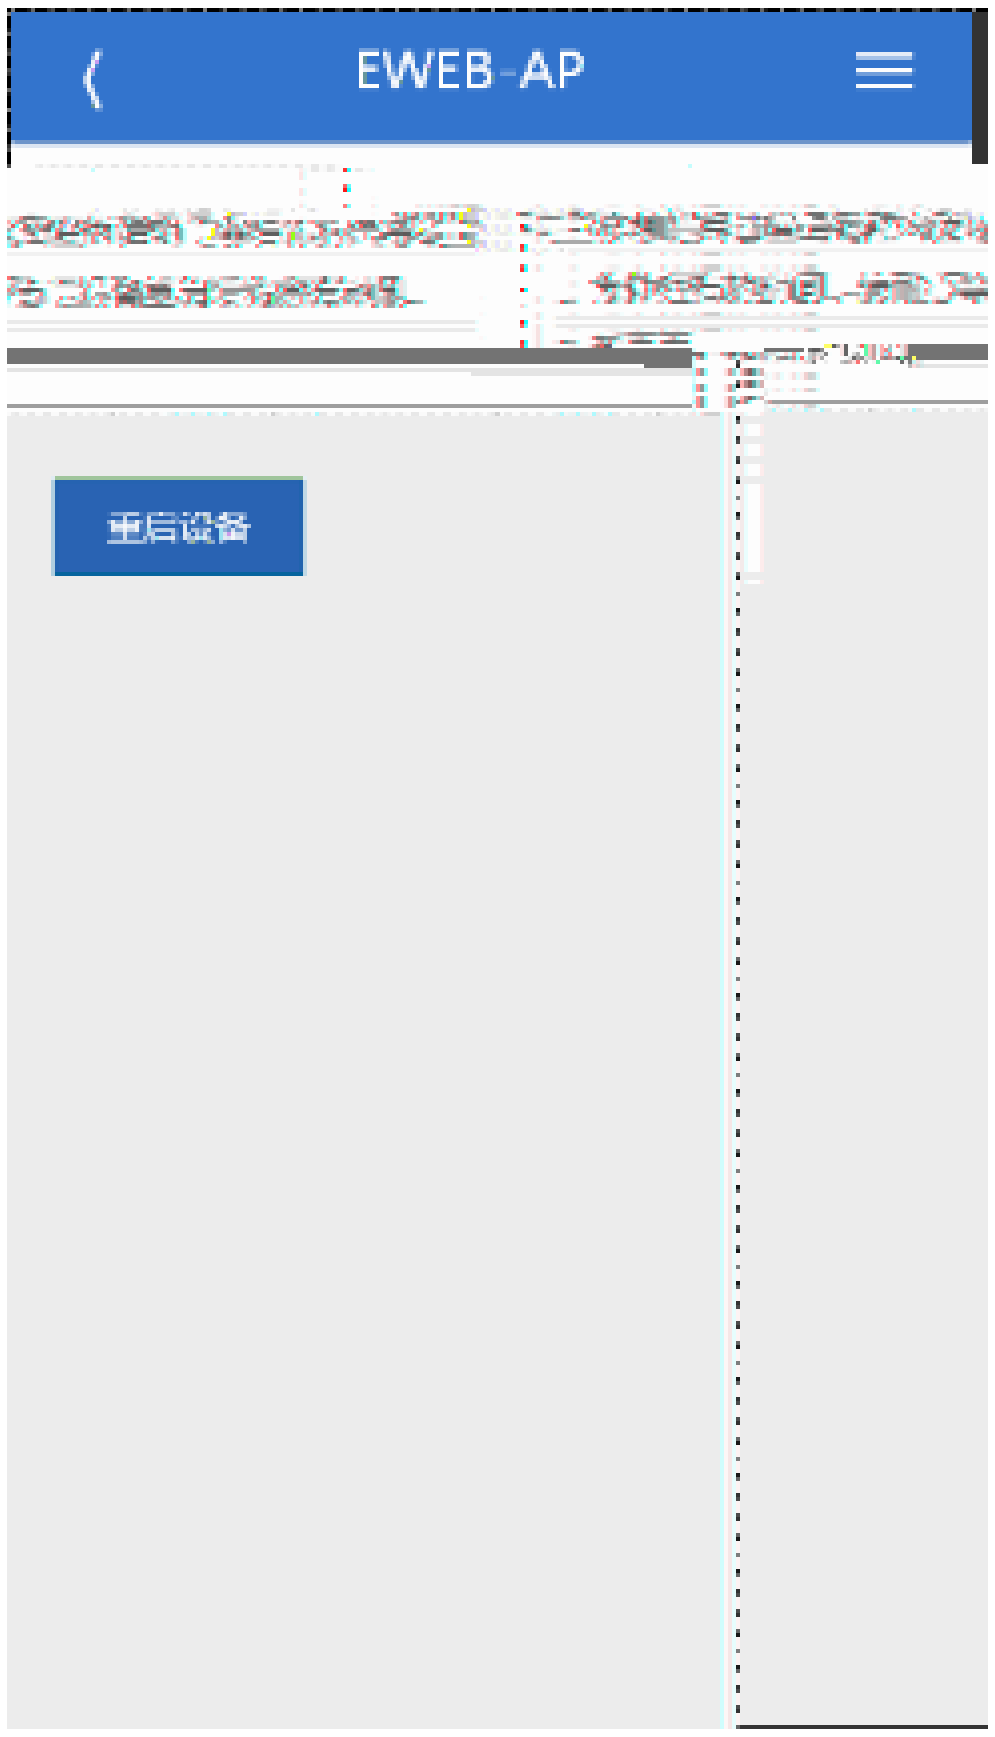
EWEB-AP
重启设备

ﻟﺐV ﻑ 6 ω ↑ ﻥص ، ﻟﺐ ﻟﺐ ﻱ آ آ

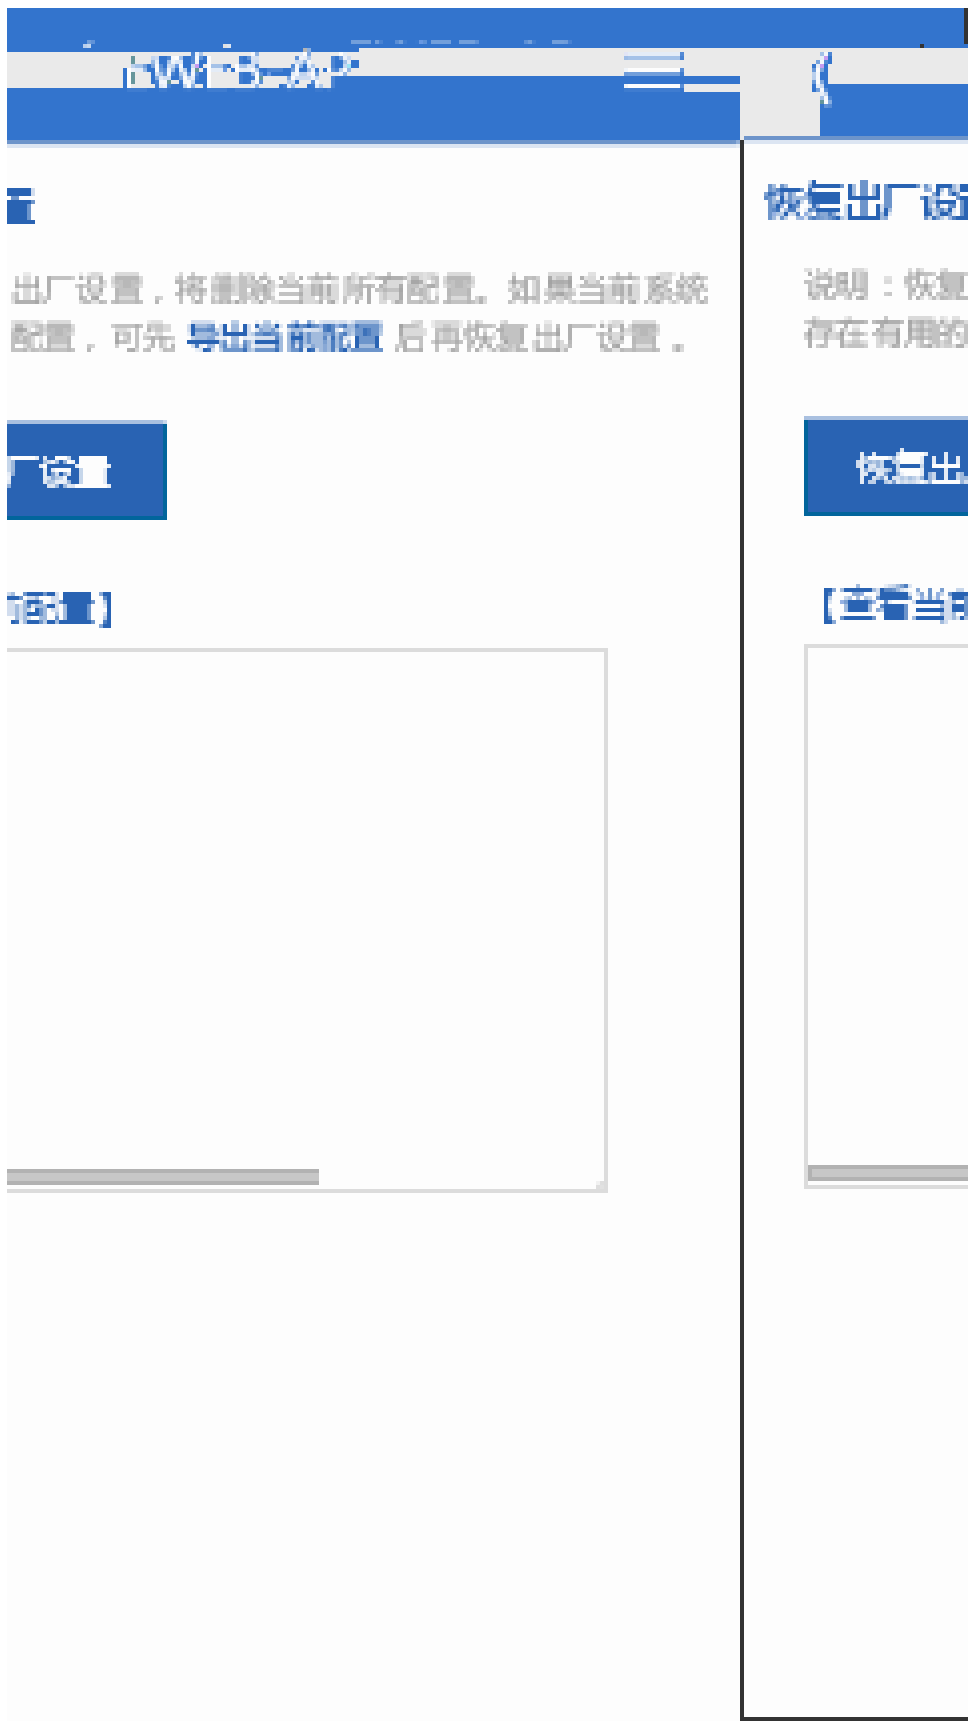

EWEB-AP

出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统
配置，可先 **导出当前配置** 后再恢复出厂设置。

厂设置
前配置】
恢复出厂设
恢复出
【查看当前

说明：恢复
存在有用的

1.4.1.11 [illegible]

[illegible]

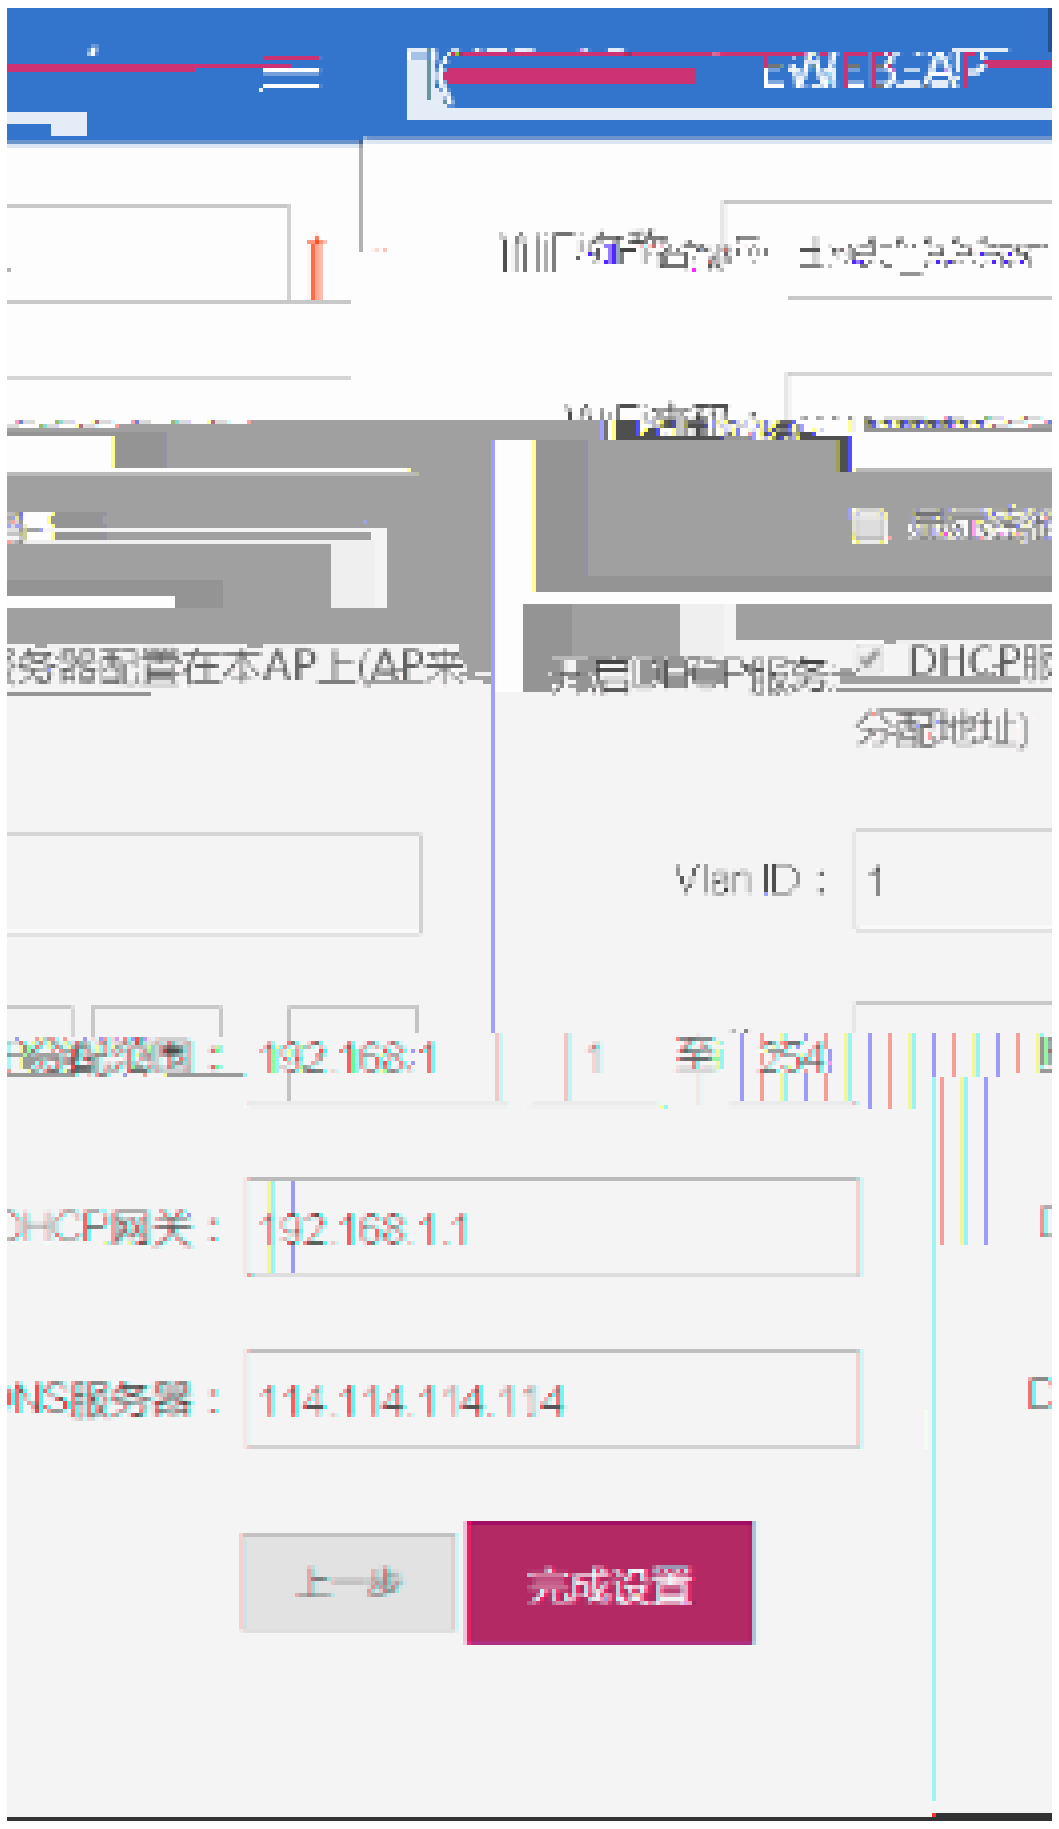

服务器配置在本AP上(AP来

开启DHCP服务： ☑ DHCP服

分配地址)

Vlan ID： 1

地址范围： 192.168.1 . 1 至 254

DHCP网关： 192.168.1.1

DNS服务器： 114.114.114.114

1.5 AP-Eweb ﻗ ﾉ

1.5.1 SmartAP ﻗ ﾉ

ﭖ ﺹ SmartAP ﻟﺒ ׀ ￼ ￼ AP ׀ ה ט ﾉ ˜ ` ף b ﻗ SmartAP ﻟﺒ

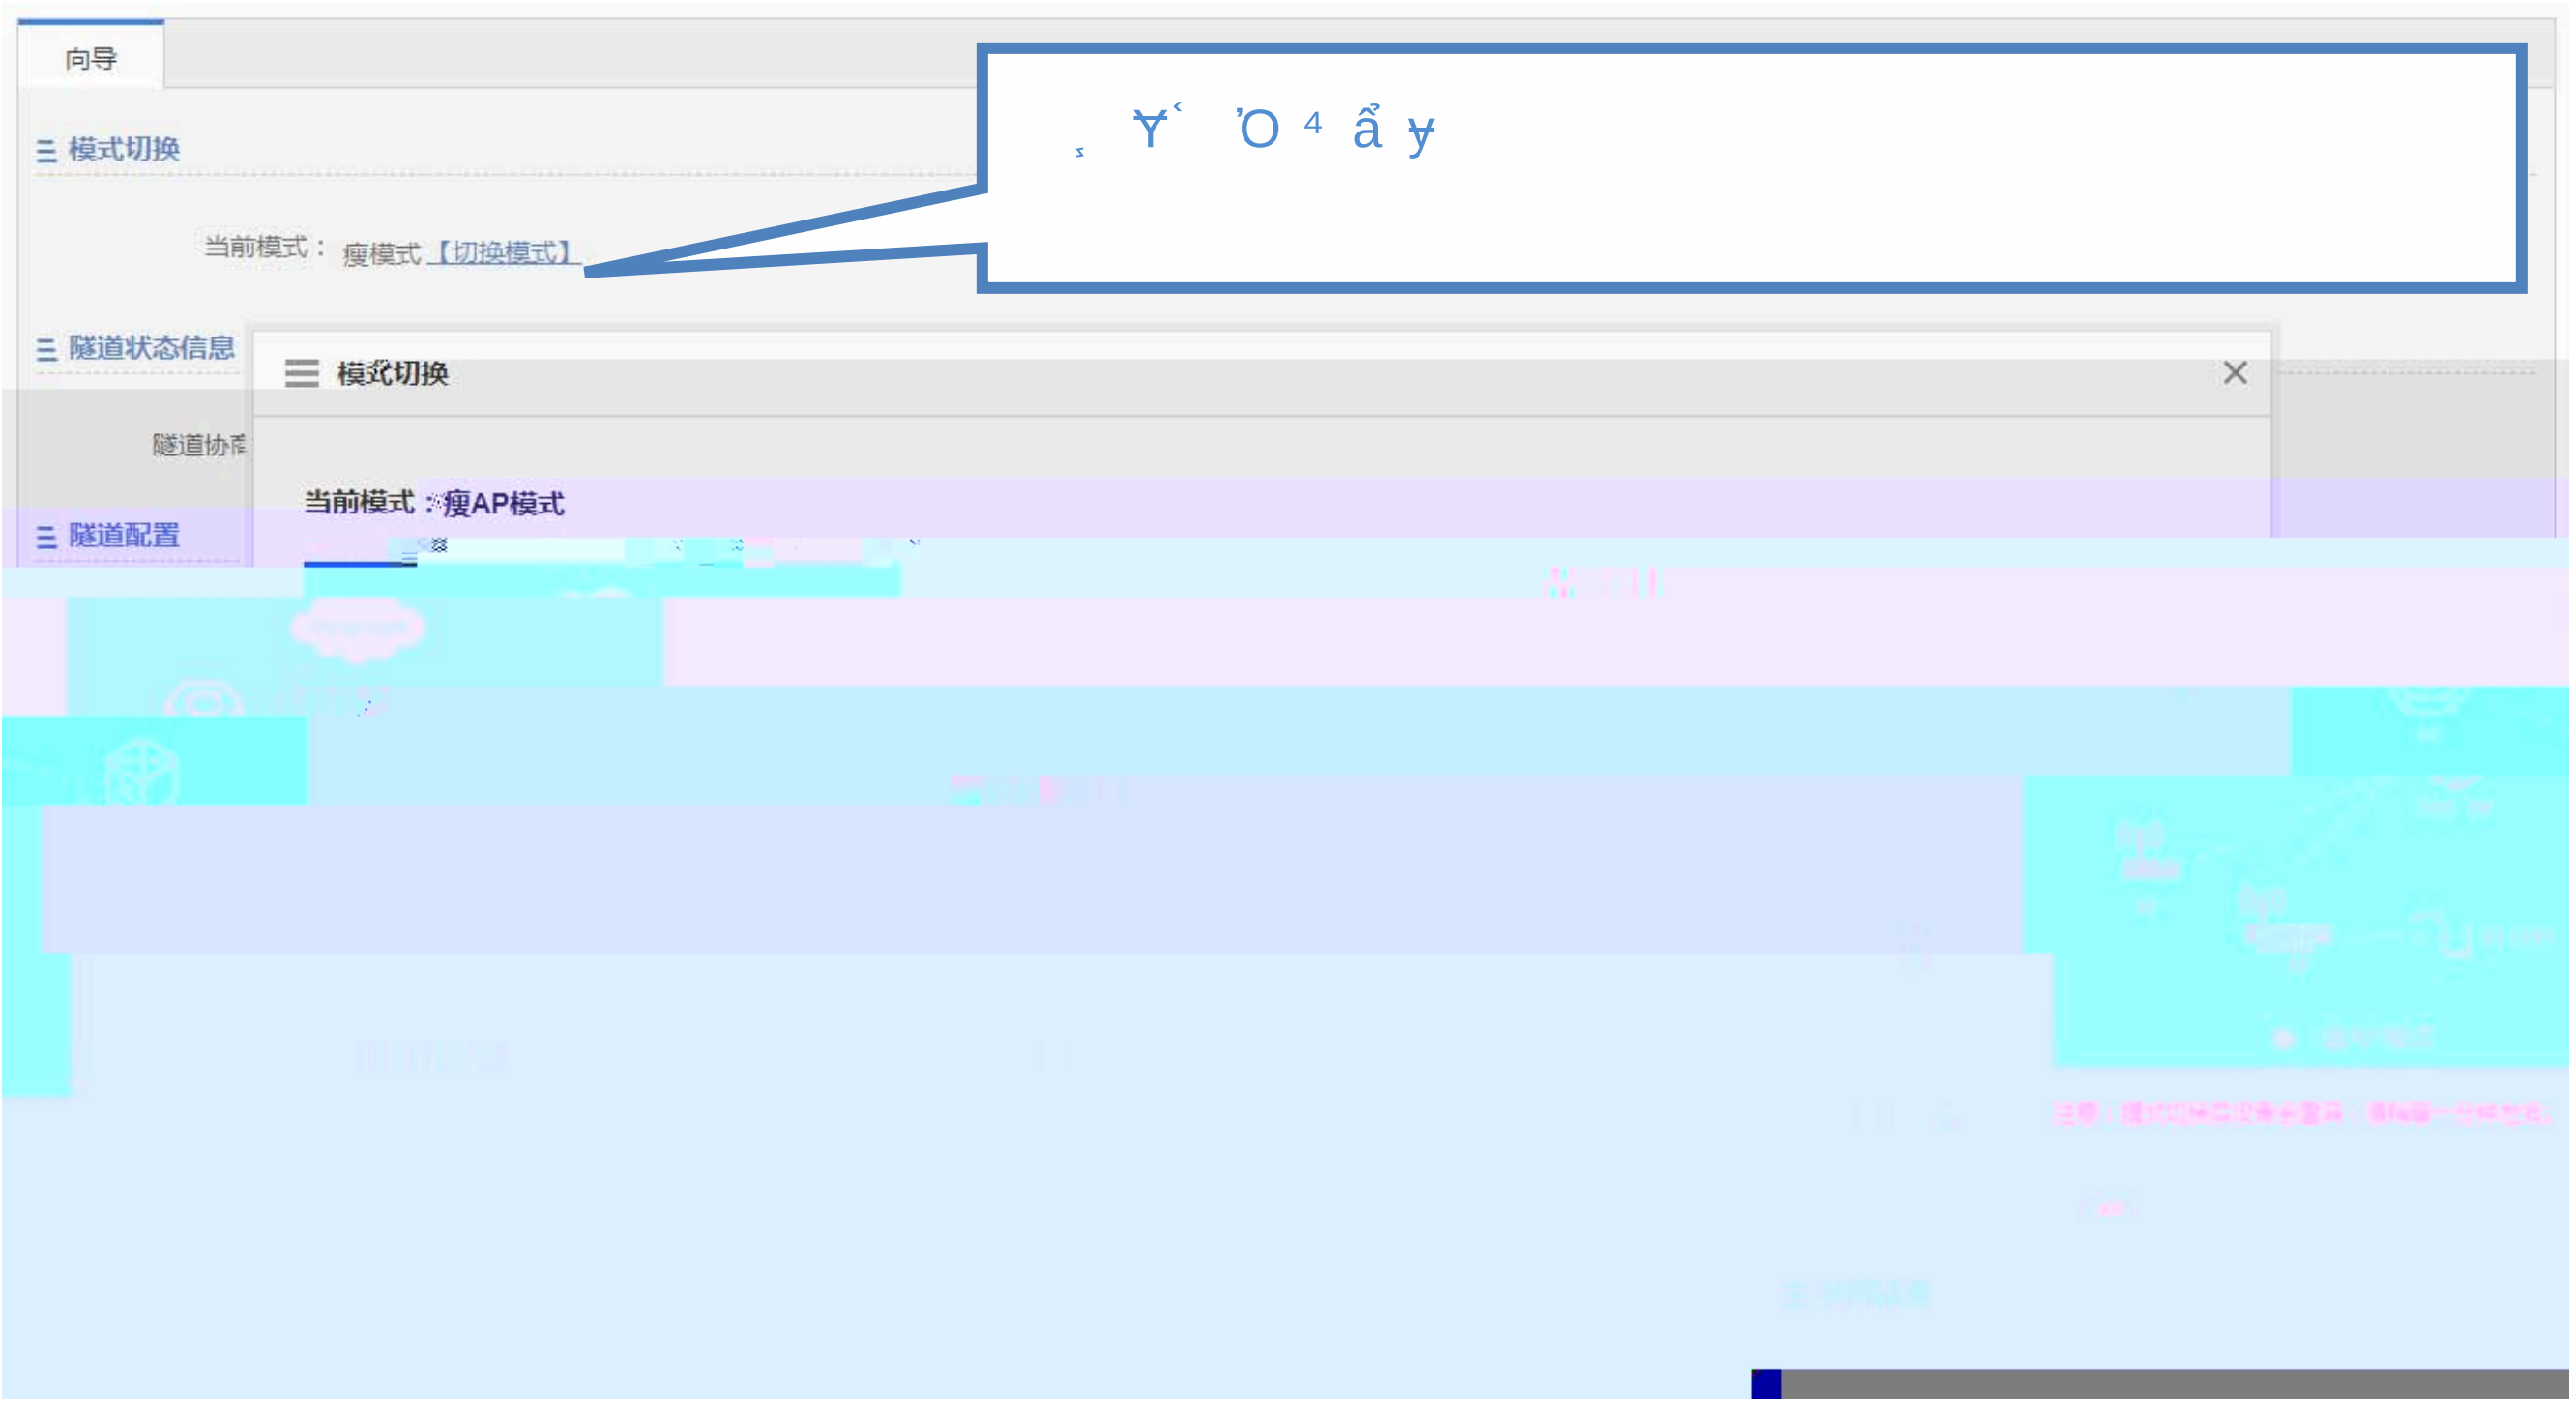

ˏ Ƴ˂ ʼO ⁴ ẩ ʏ

向导
模式切换
隧道状态信息
隧道协
隧道配置

当前模式： 瘦模式 【切换模式】

模式切换

当前模式：瘦AP模式

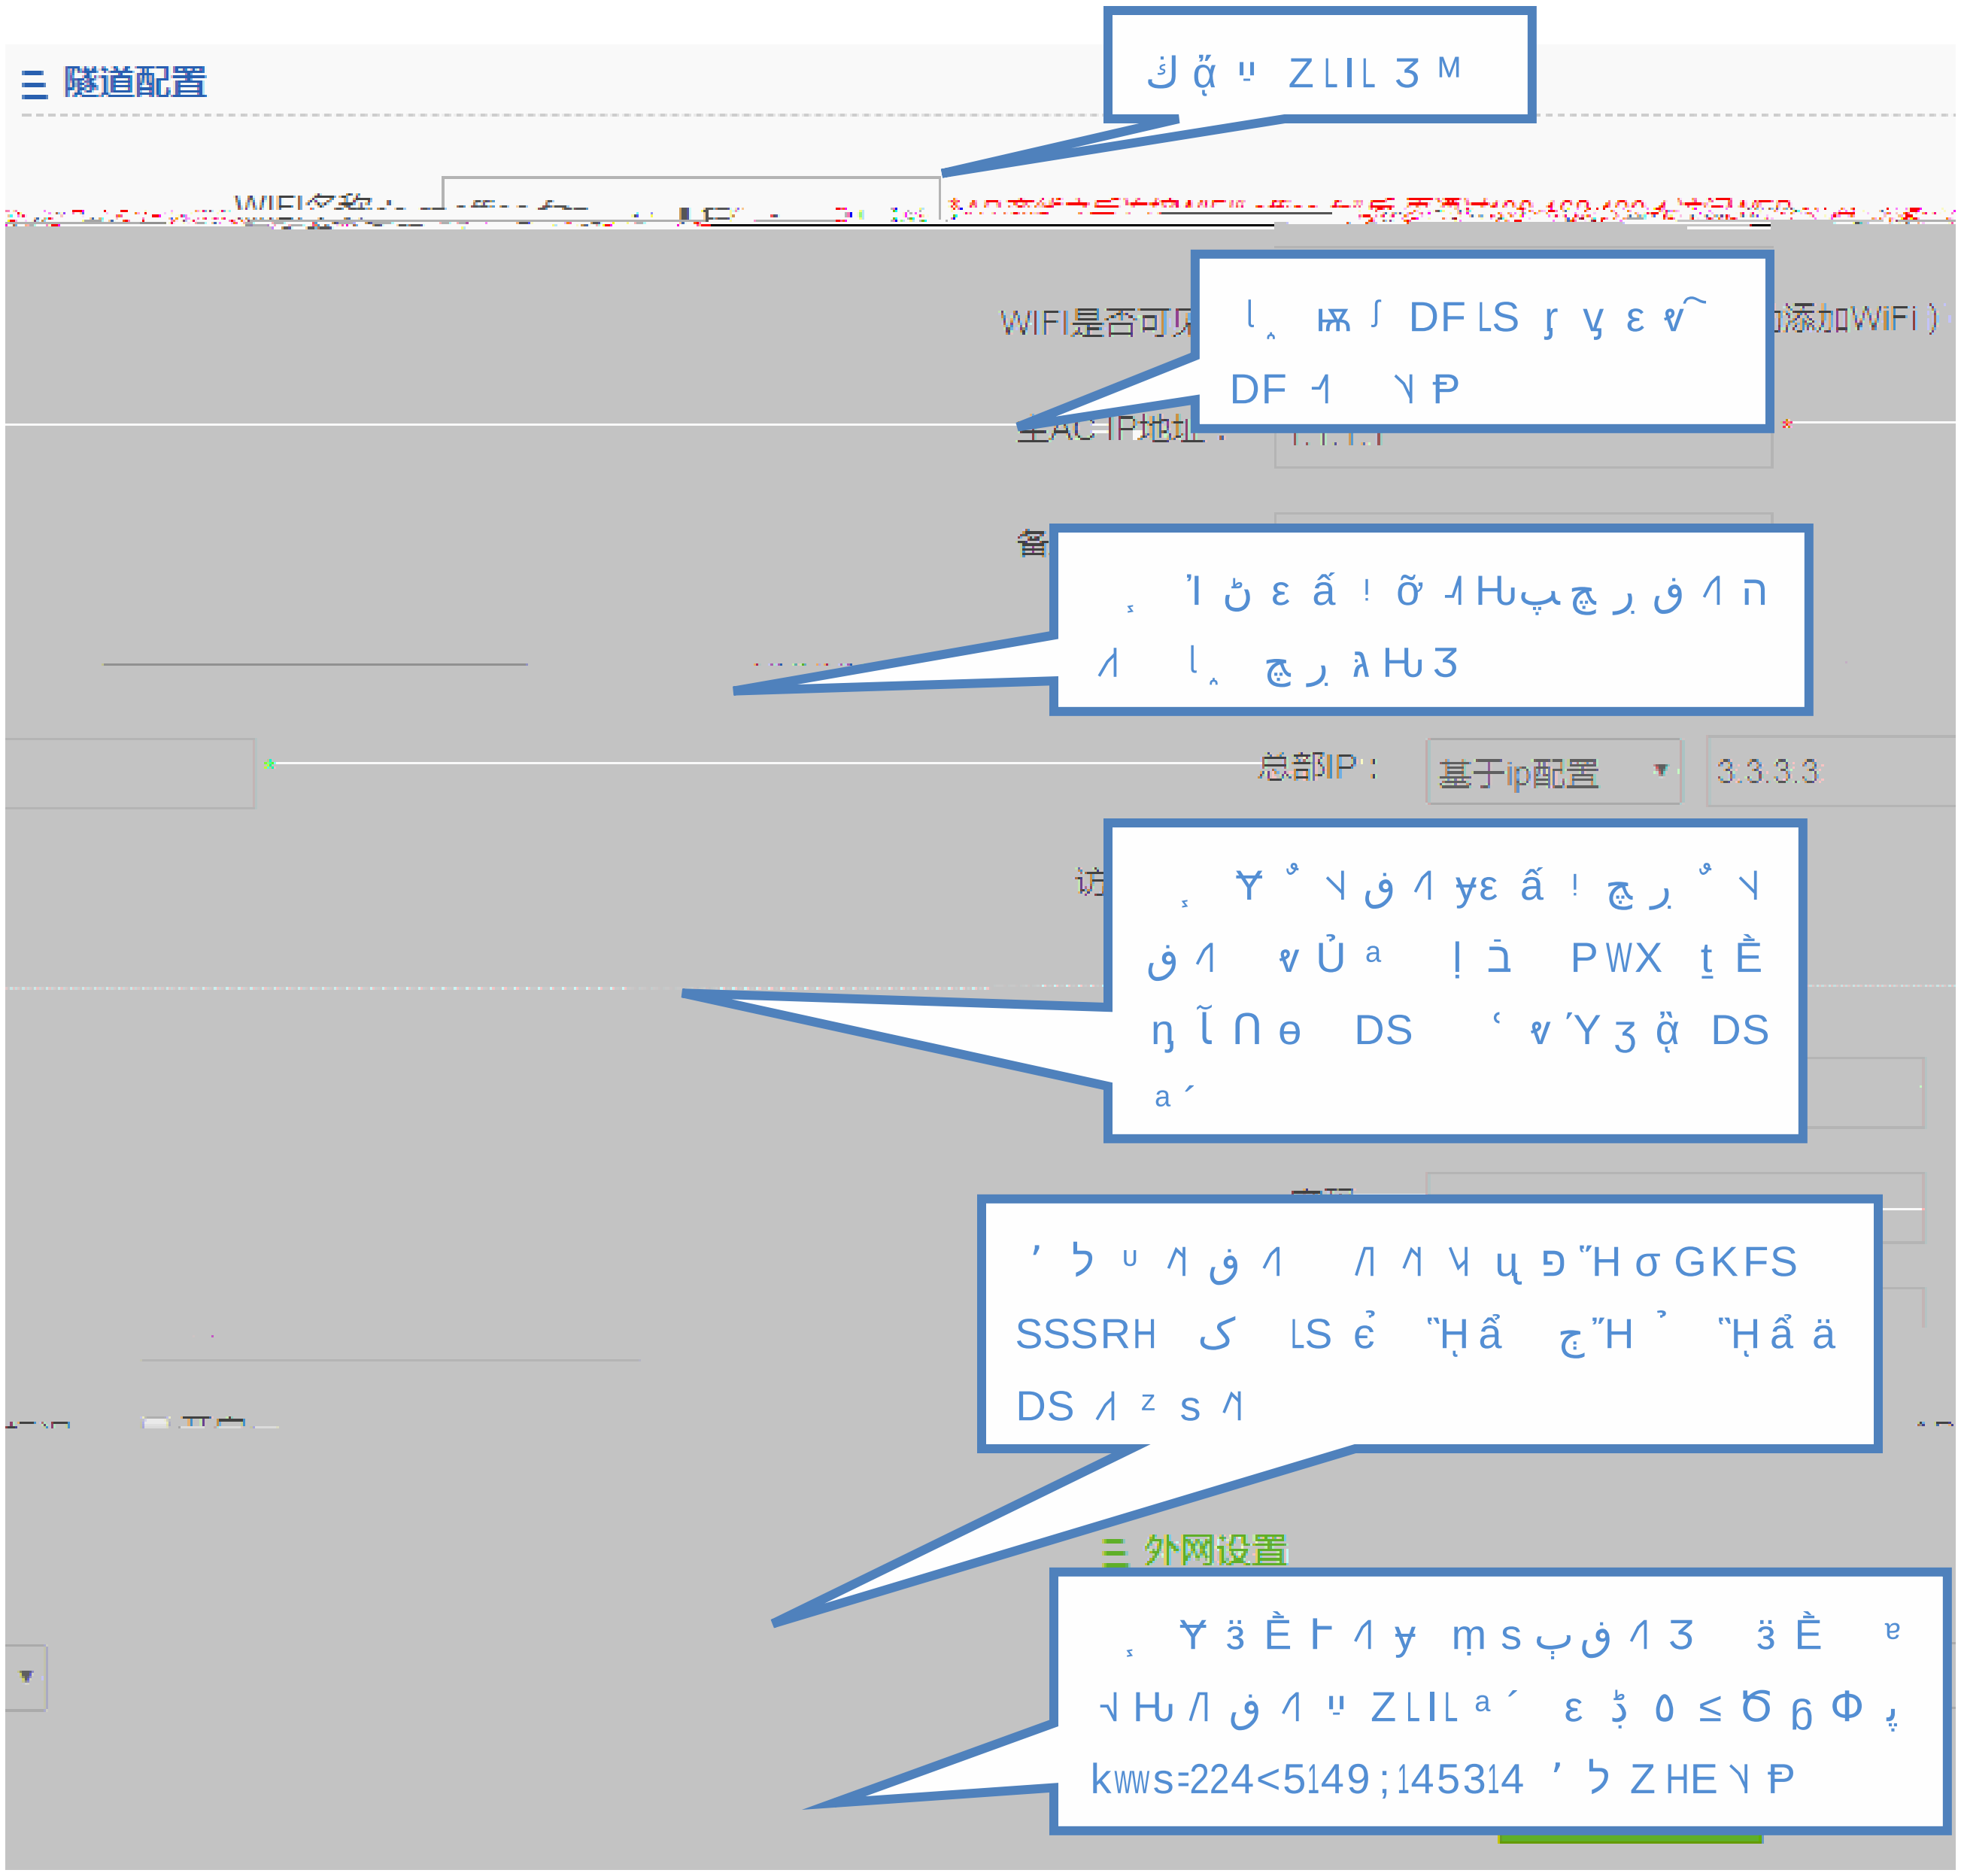
隧道配置
WIFI名称：
WIFI是否可见
添加WiFi）
主AC IP地址：1.1.1.1
备
总部IP：基于ip配置 3.3.3.3
访
外网设置

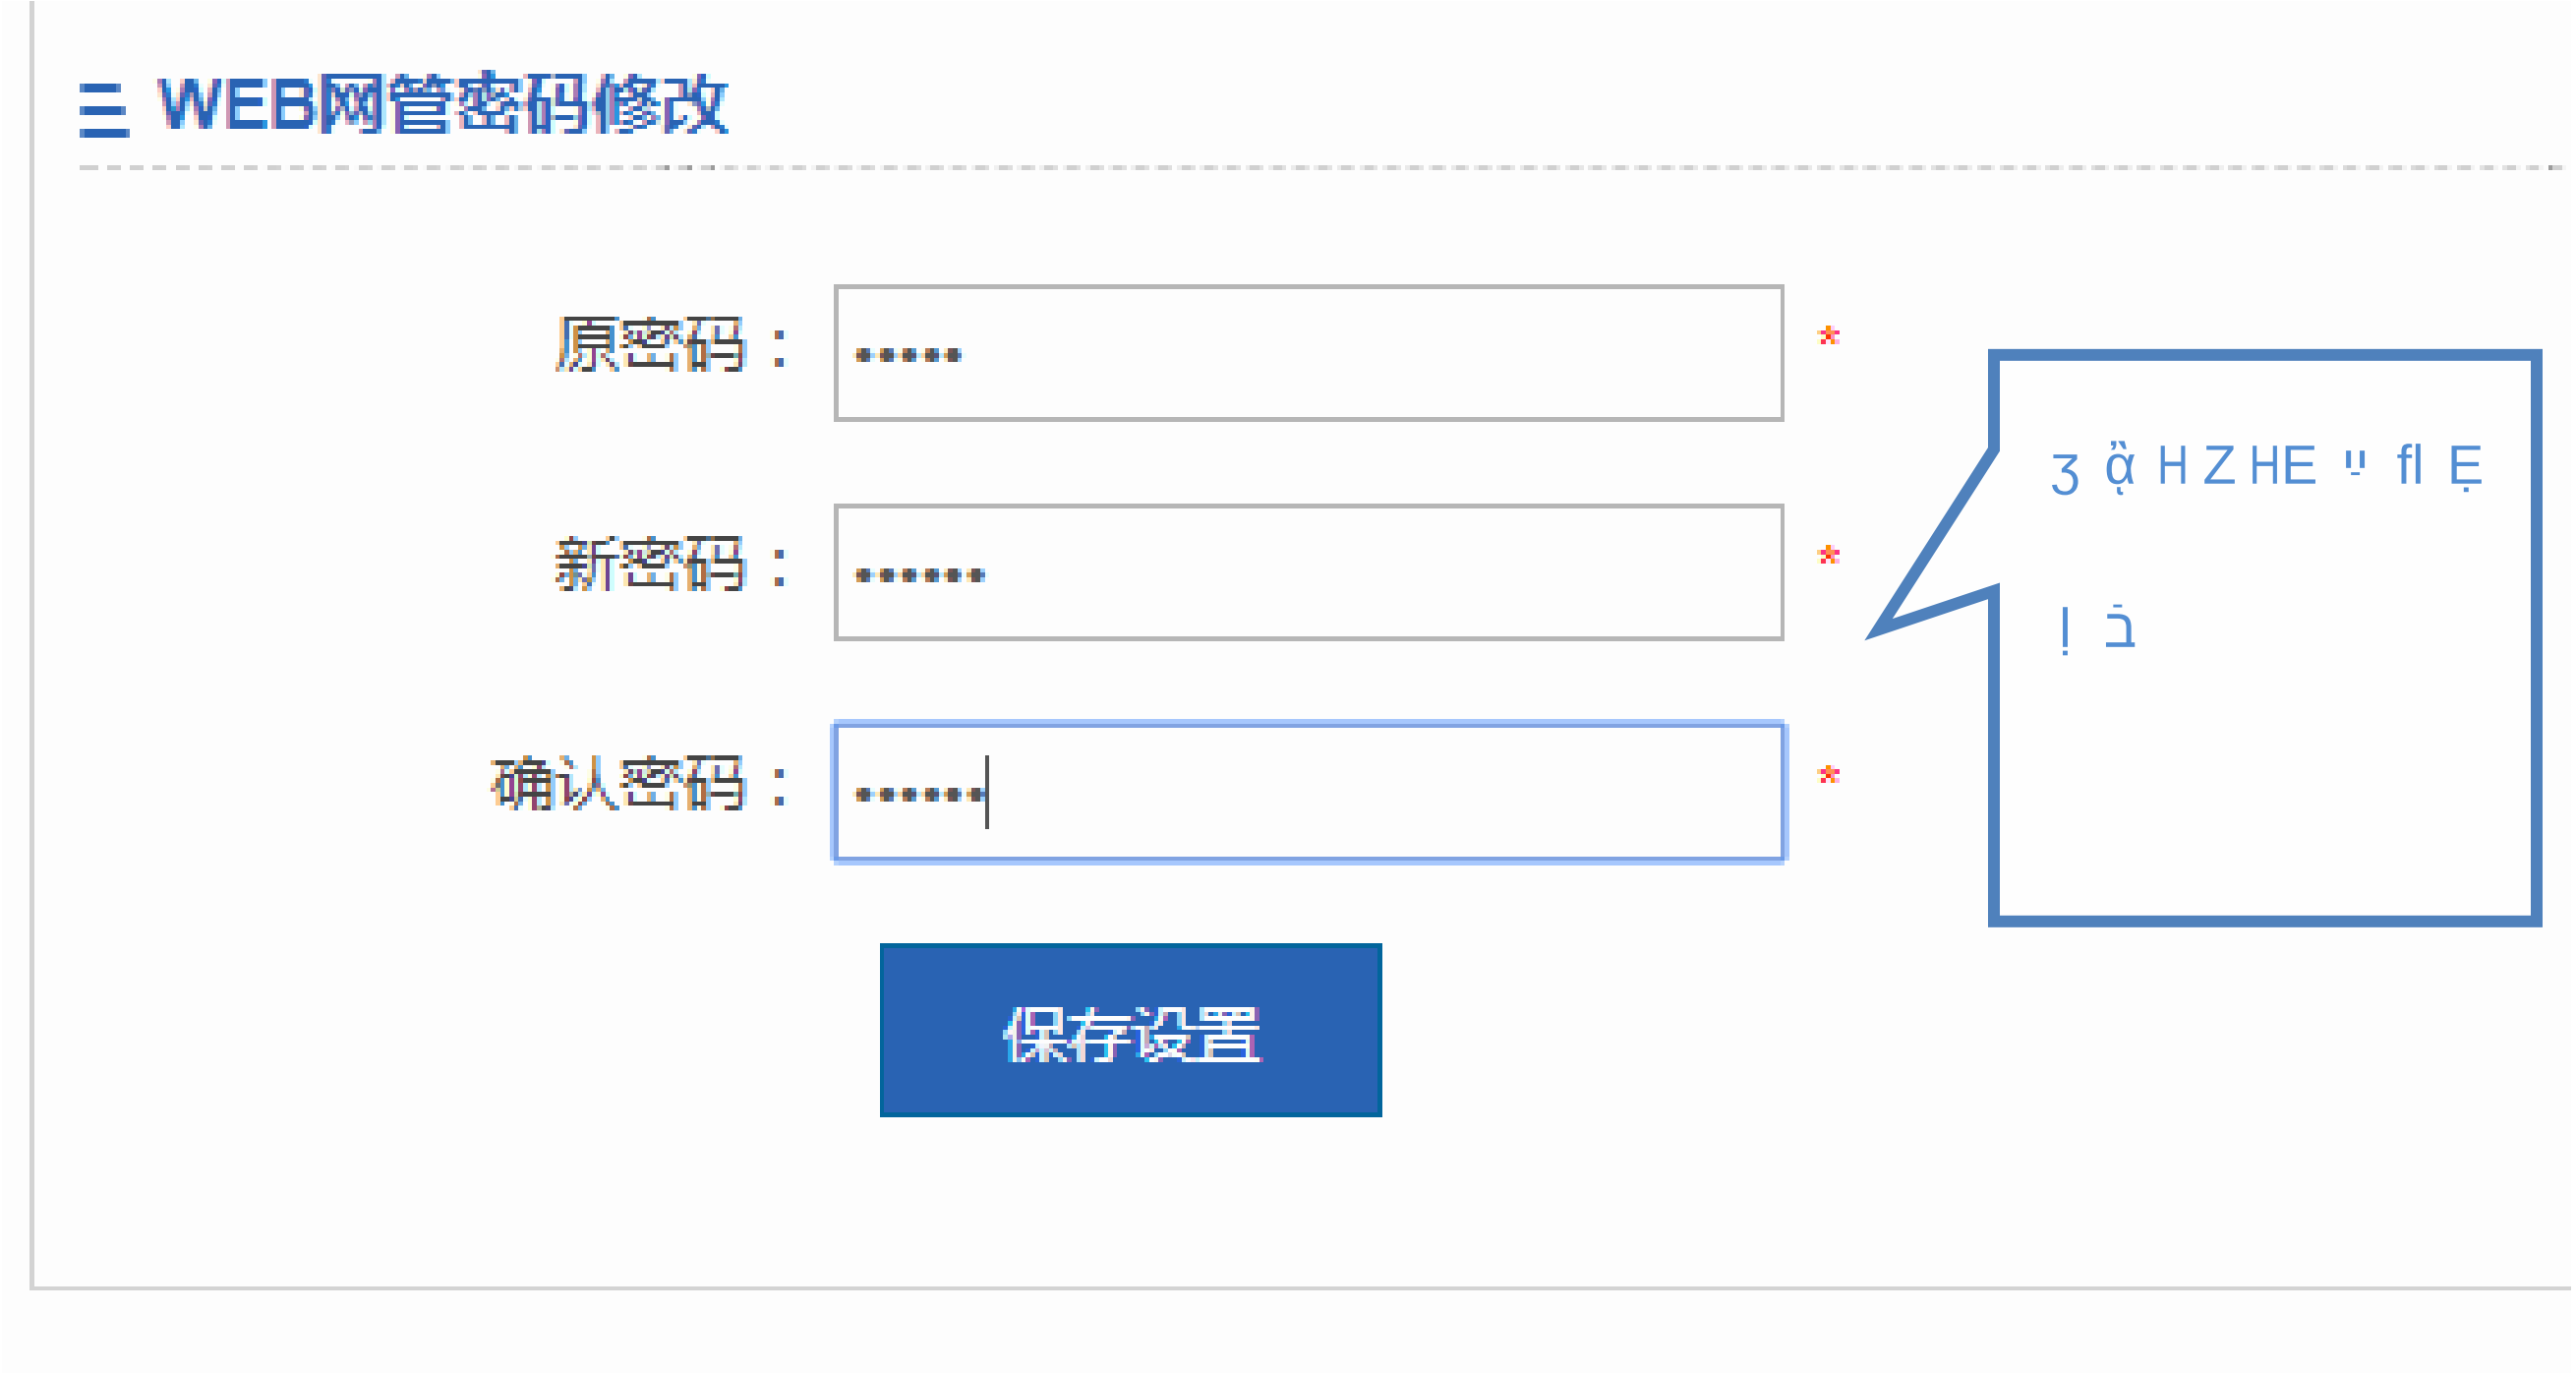

☰ WEB网管密码修改

原密码：••••• *

新密码：•••••• *

确认密码：•••••• *

ȝ ǭ H Z HE ꞌꞌ fl Ḙ ! ב

1.6 ấ ! web ǐ ĭ ɓ

AP ¸ ï WEB ח , ﺱ ת IP: 192.168.110.1 ï ͇ √ WEB ח ڙ ï CLI ï

ر ب ˚	ˀ ҧ

ٲ ﻴ ῌ←

ﭒﺺﭬ ﻟ IP web ﬤ ﭢ . ˋ ﮒ web ף ˷ ˜ ꜫ ׀ Ꝫ* ˋ ﮒ

ᴧ Ꙓ ᵗ Ꙏ

ꜝ ռ WEB ἷ ꞁ

ꙏ **enable service web-server** [**http** | **https** | **all**]

ﺏ **http** | **https** | **all** σ ˀ ռ **http** ꭿ HTTP ռ **https** ꭿ HTTPS ռ **all** ꭿ ª HTTP HTTPS ռ ﻷ ꭿ ª HTTP HTTPS ռ

ꙏ

ﻑ ﬤ IP ʢ ɣ

ꙏ **ip address** *ip-address ip-mask*

ﺏ *ip-address* χ ip

ip-mask χ ﻟ ꟼ ọ

ꙏ ꙏ **WEB** χ

```
Ruijie(config)# end
```

ﺠ ﭖﺼ **show running-config** ˜ ̉ ҧ

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 6312 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test    //WEB ᄀתמ - ז  ᵉ љ .
http update mode auto-detect
!

interface VLAN 1
 ip address 192.168.1.200 255.255.255.0                 //ф  ᄀת IP
 no shutdown
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
End
```

1.7 WEB ˥ Ᵽ ﭪ ᄼ ǯ Æ

1.7.1 Ὼ Ấ DHCP ΐ ז ɓ ŋ AP ⊦ ʃ ѕ ᵾ WLAN

ap ﻷ ﺖ ﹻ ᵯ ap ￼ ﻟ ᄽ dhcp ՈﻟﺒapфiЇ

1-1 1 ap ᵯ ﺖ ﹻ

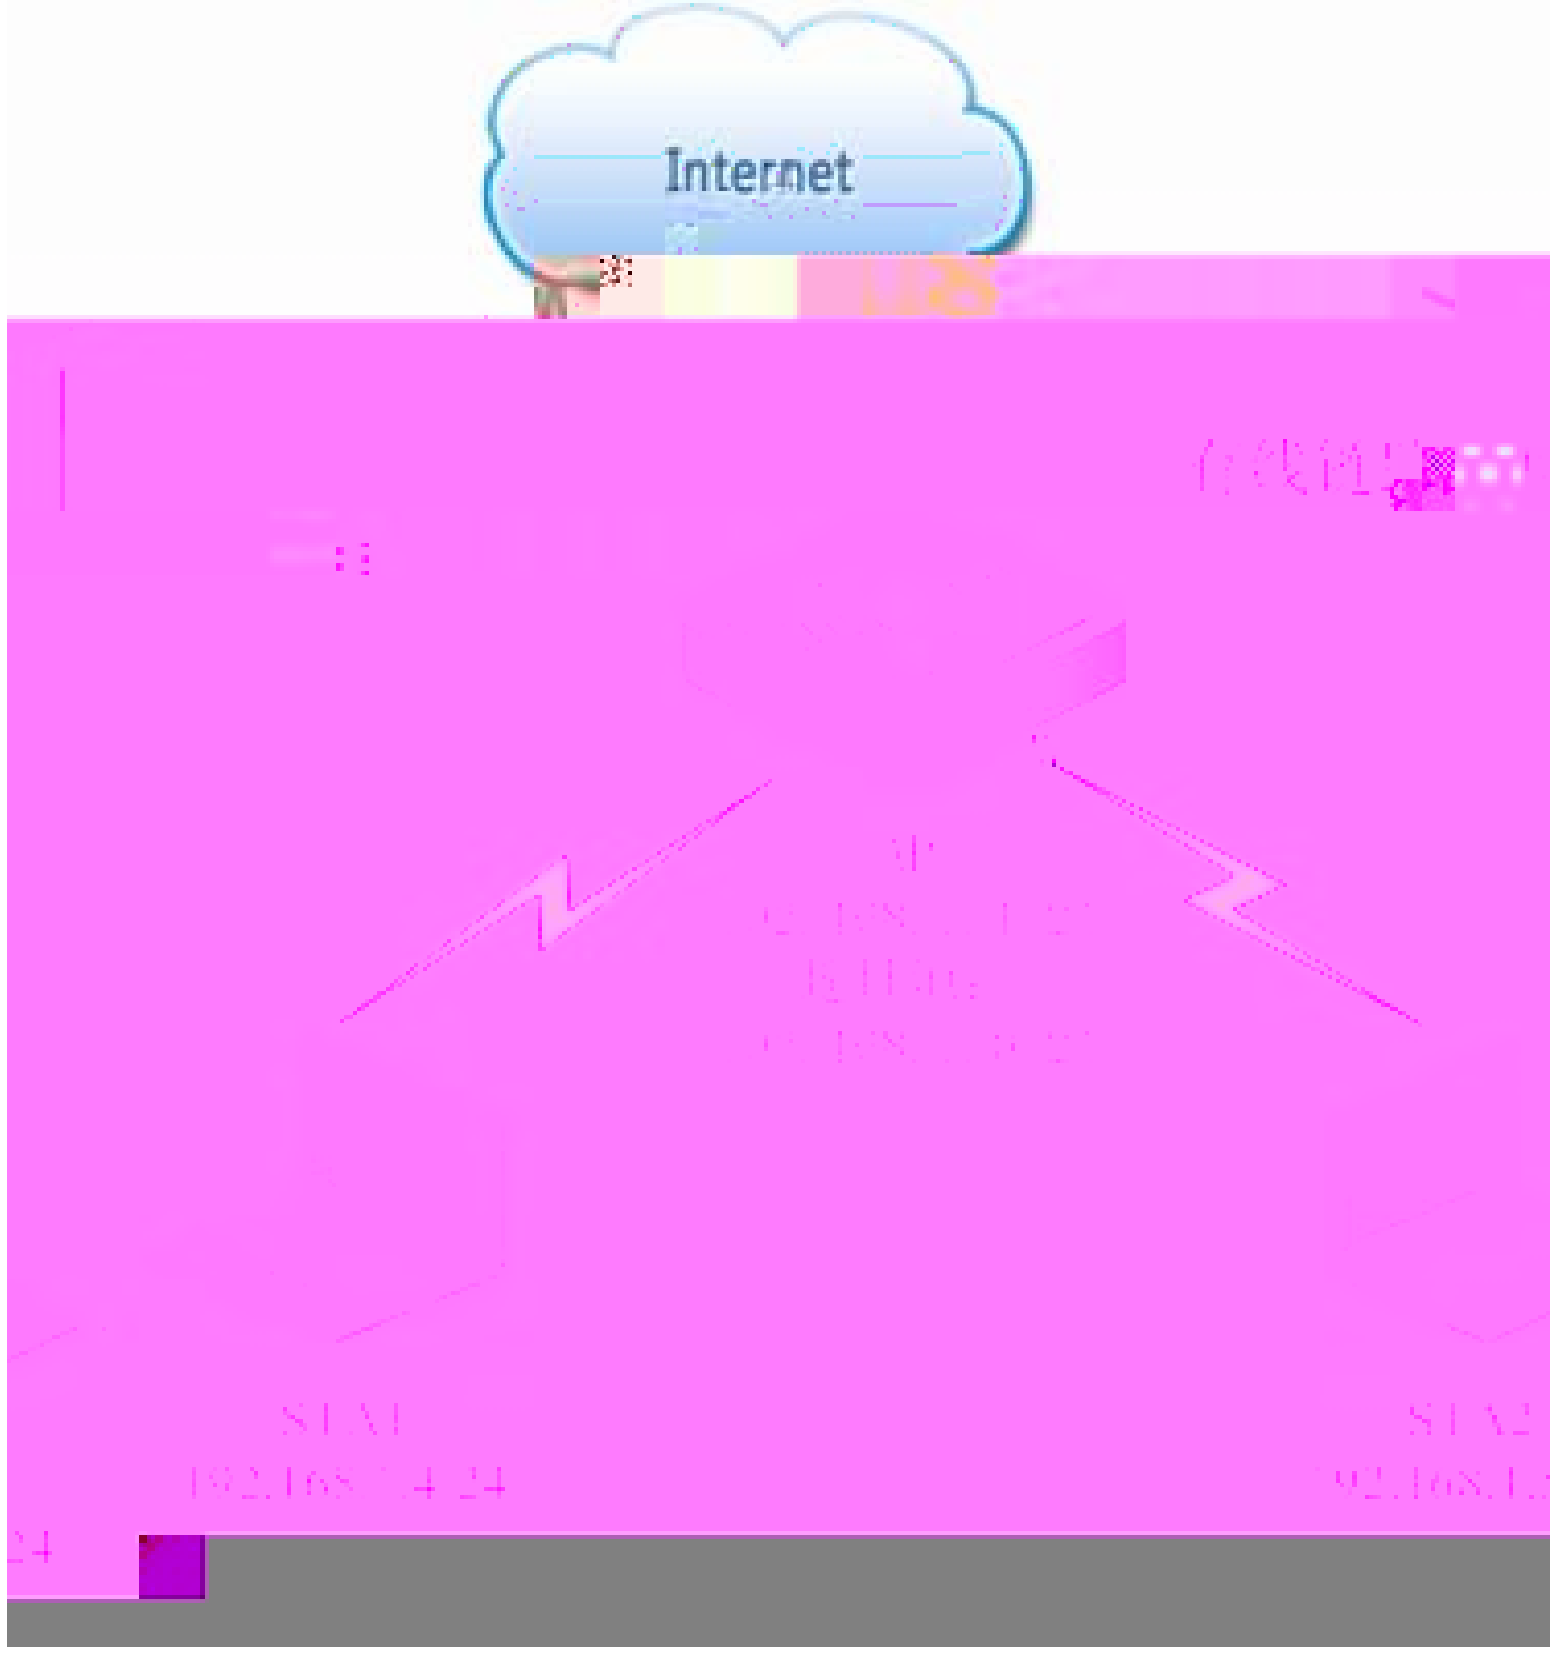
Internet
STA1
STA2

ﻟﺐ ˚	ﻟﺐ ɲ &ˆ ҧ	
dhcp ɳ ap i ￼ ﻟ ﻟ ﻟ	⚠	
	ﻟﺐ wifi ᵉ ﻟ	ﺁ i ﻟ ï￼ ﻟ
	ﻟﺐ wifi .	ﺁ i ﻟ ï ﻟ ڑ . گ฿ j ﻟ ﻟ
	ﻟﺐ dhcp	˓ ﻟﺐ ip ﻟ ﻟ ﺁ

ف ﻟ ̈Ḥ←

1 β ج̈H **AP** ≺ ï̆ w̤ ⊦ ﻟ ﻟ ﻟ̈Ḥẩ

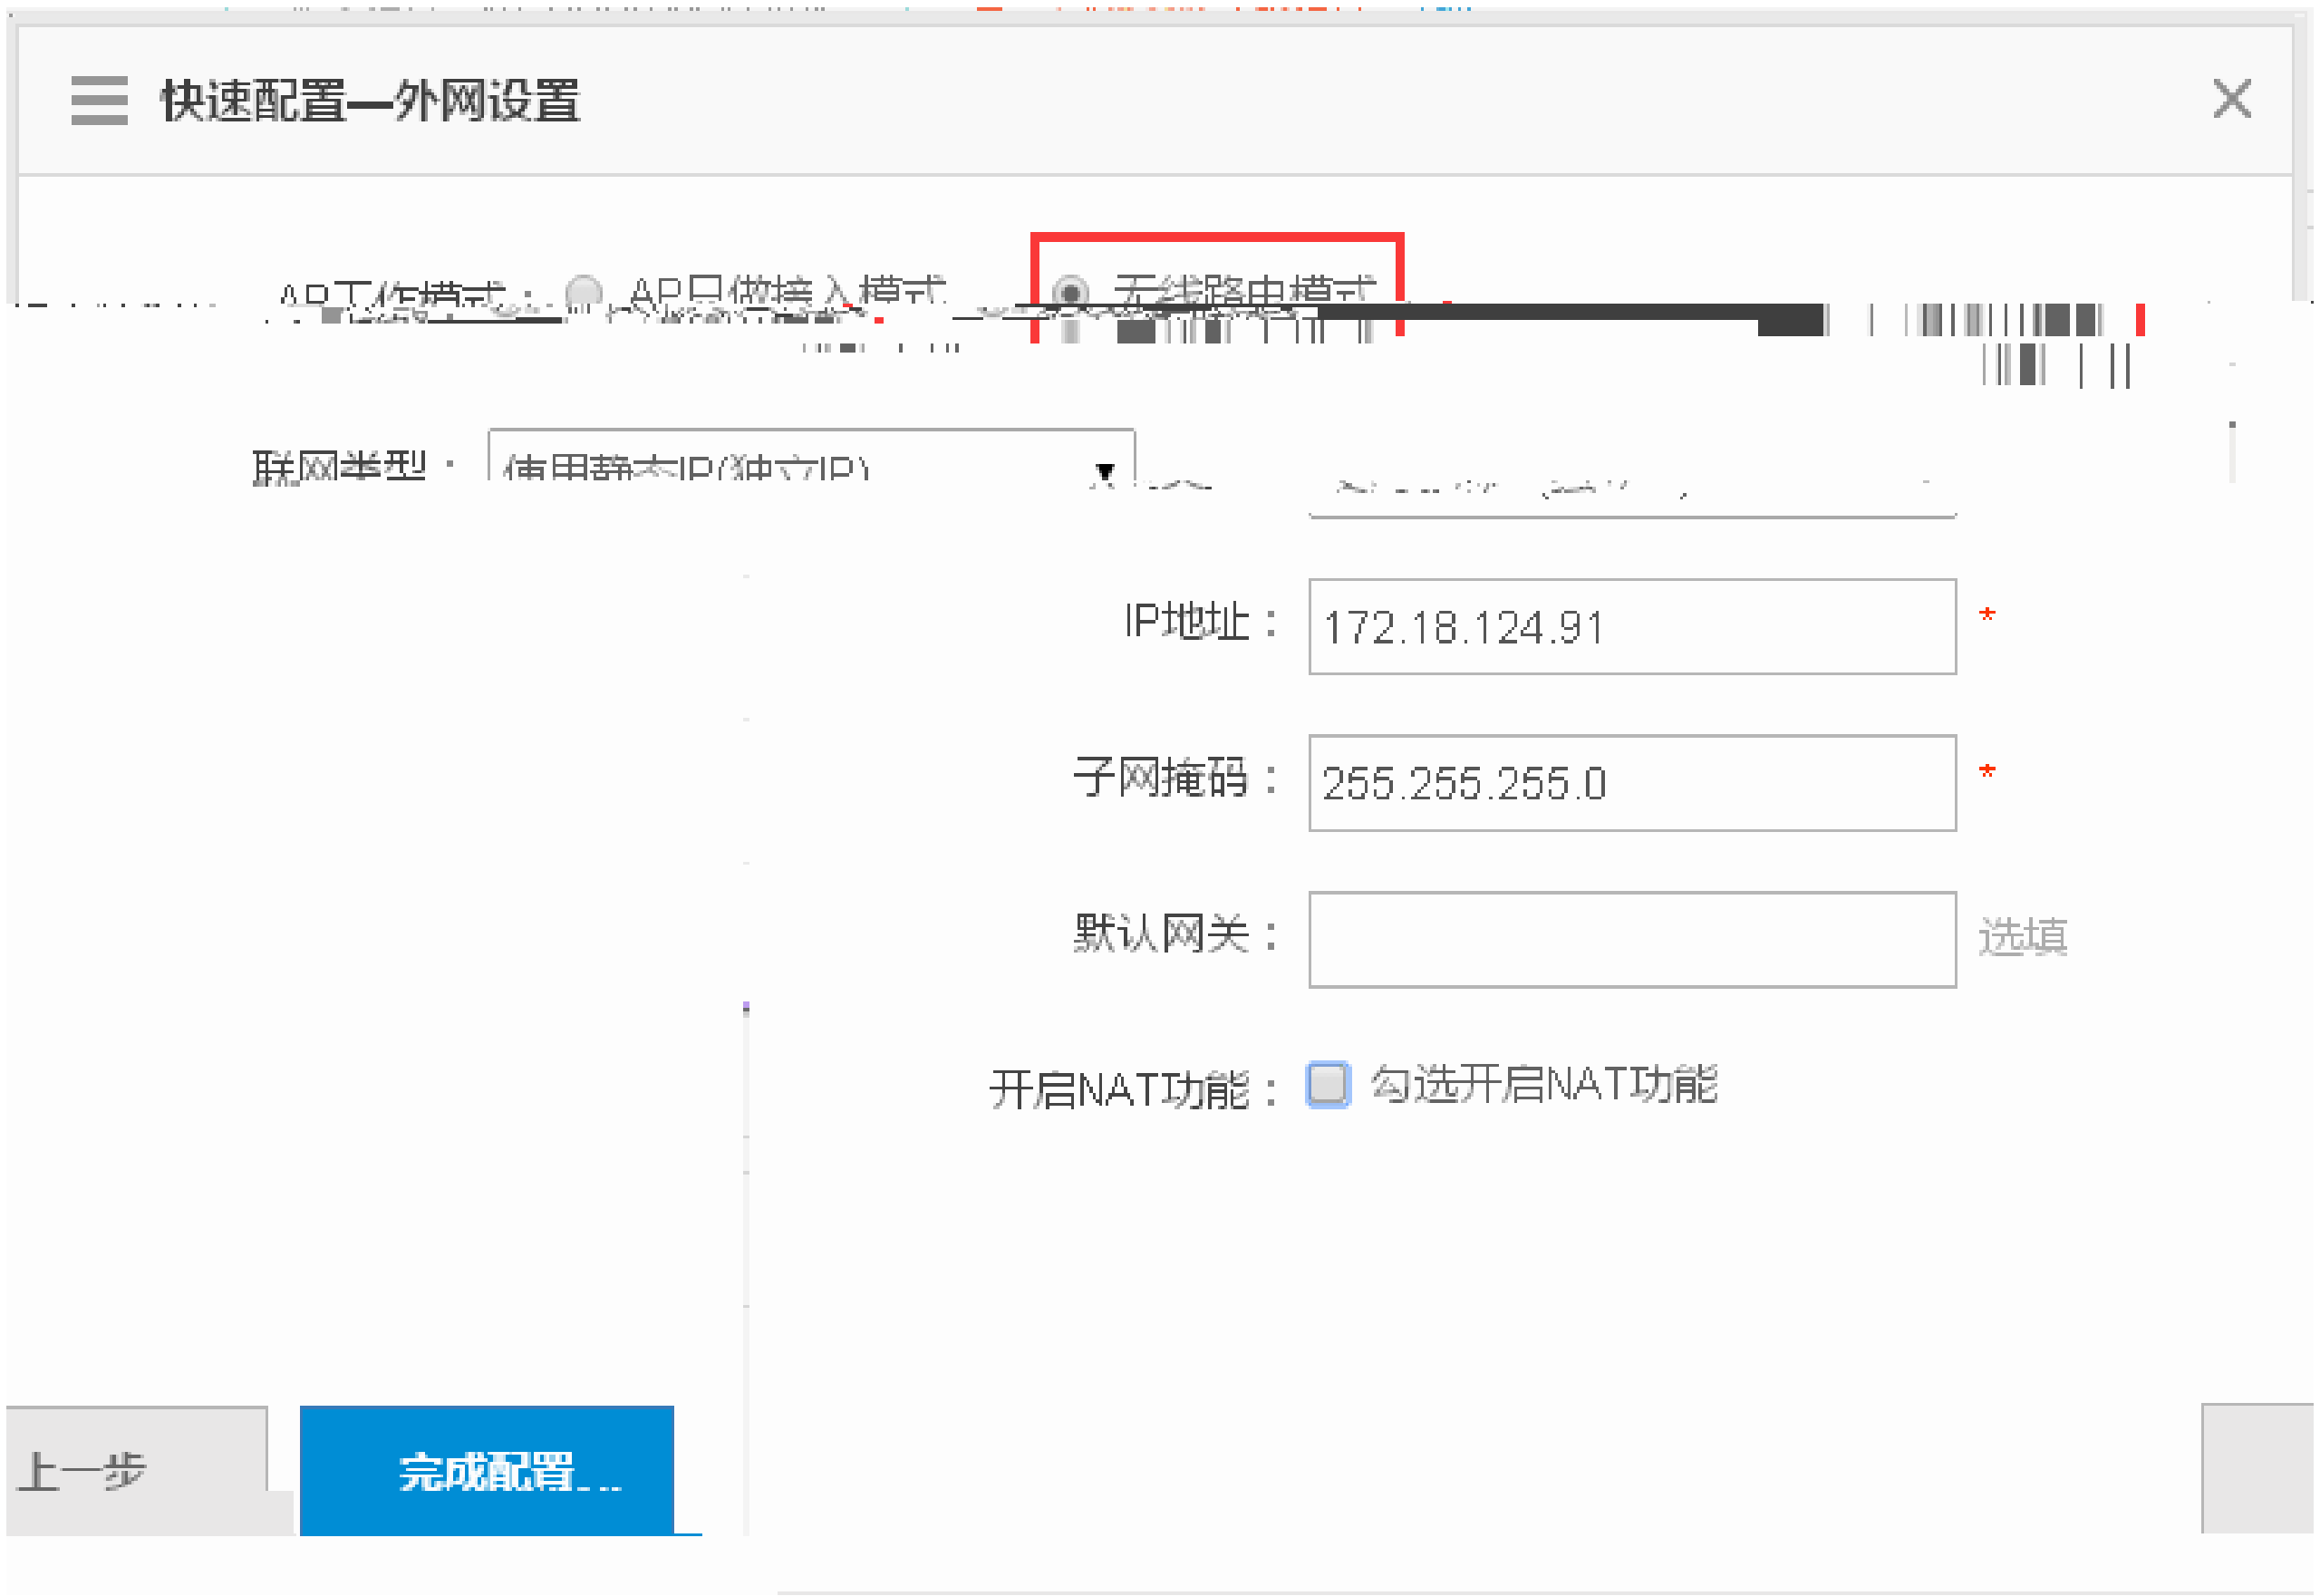

快速配置—外网设置

AP工作模式：○ AP只做接入模式 ● 无线路由模式

联网类型：使用静态IP(独立IP) ▼

IP地址：172.18.124.91 *

子网掩码：255.255.255.0 *

默认网关： 选填

开启NAT功能：□ 勾选开启NAT功能

ap ㅆ ɿ ث ˈ

ɿ ث ˈ ˈ ꝏ ل̌ ٳ ﻝ ɿ

ٲ ـٓ IP(٩ IP) ɿ

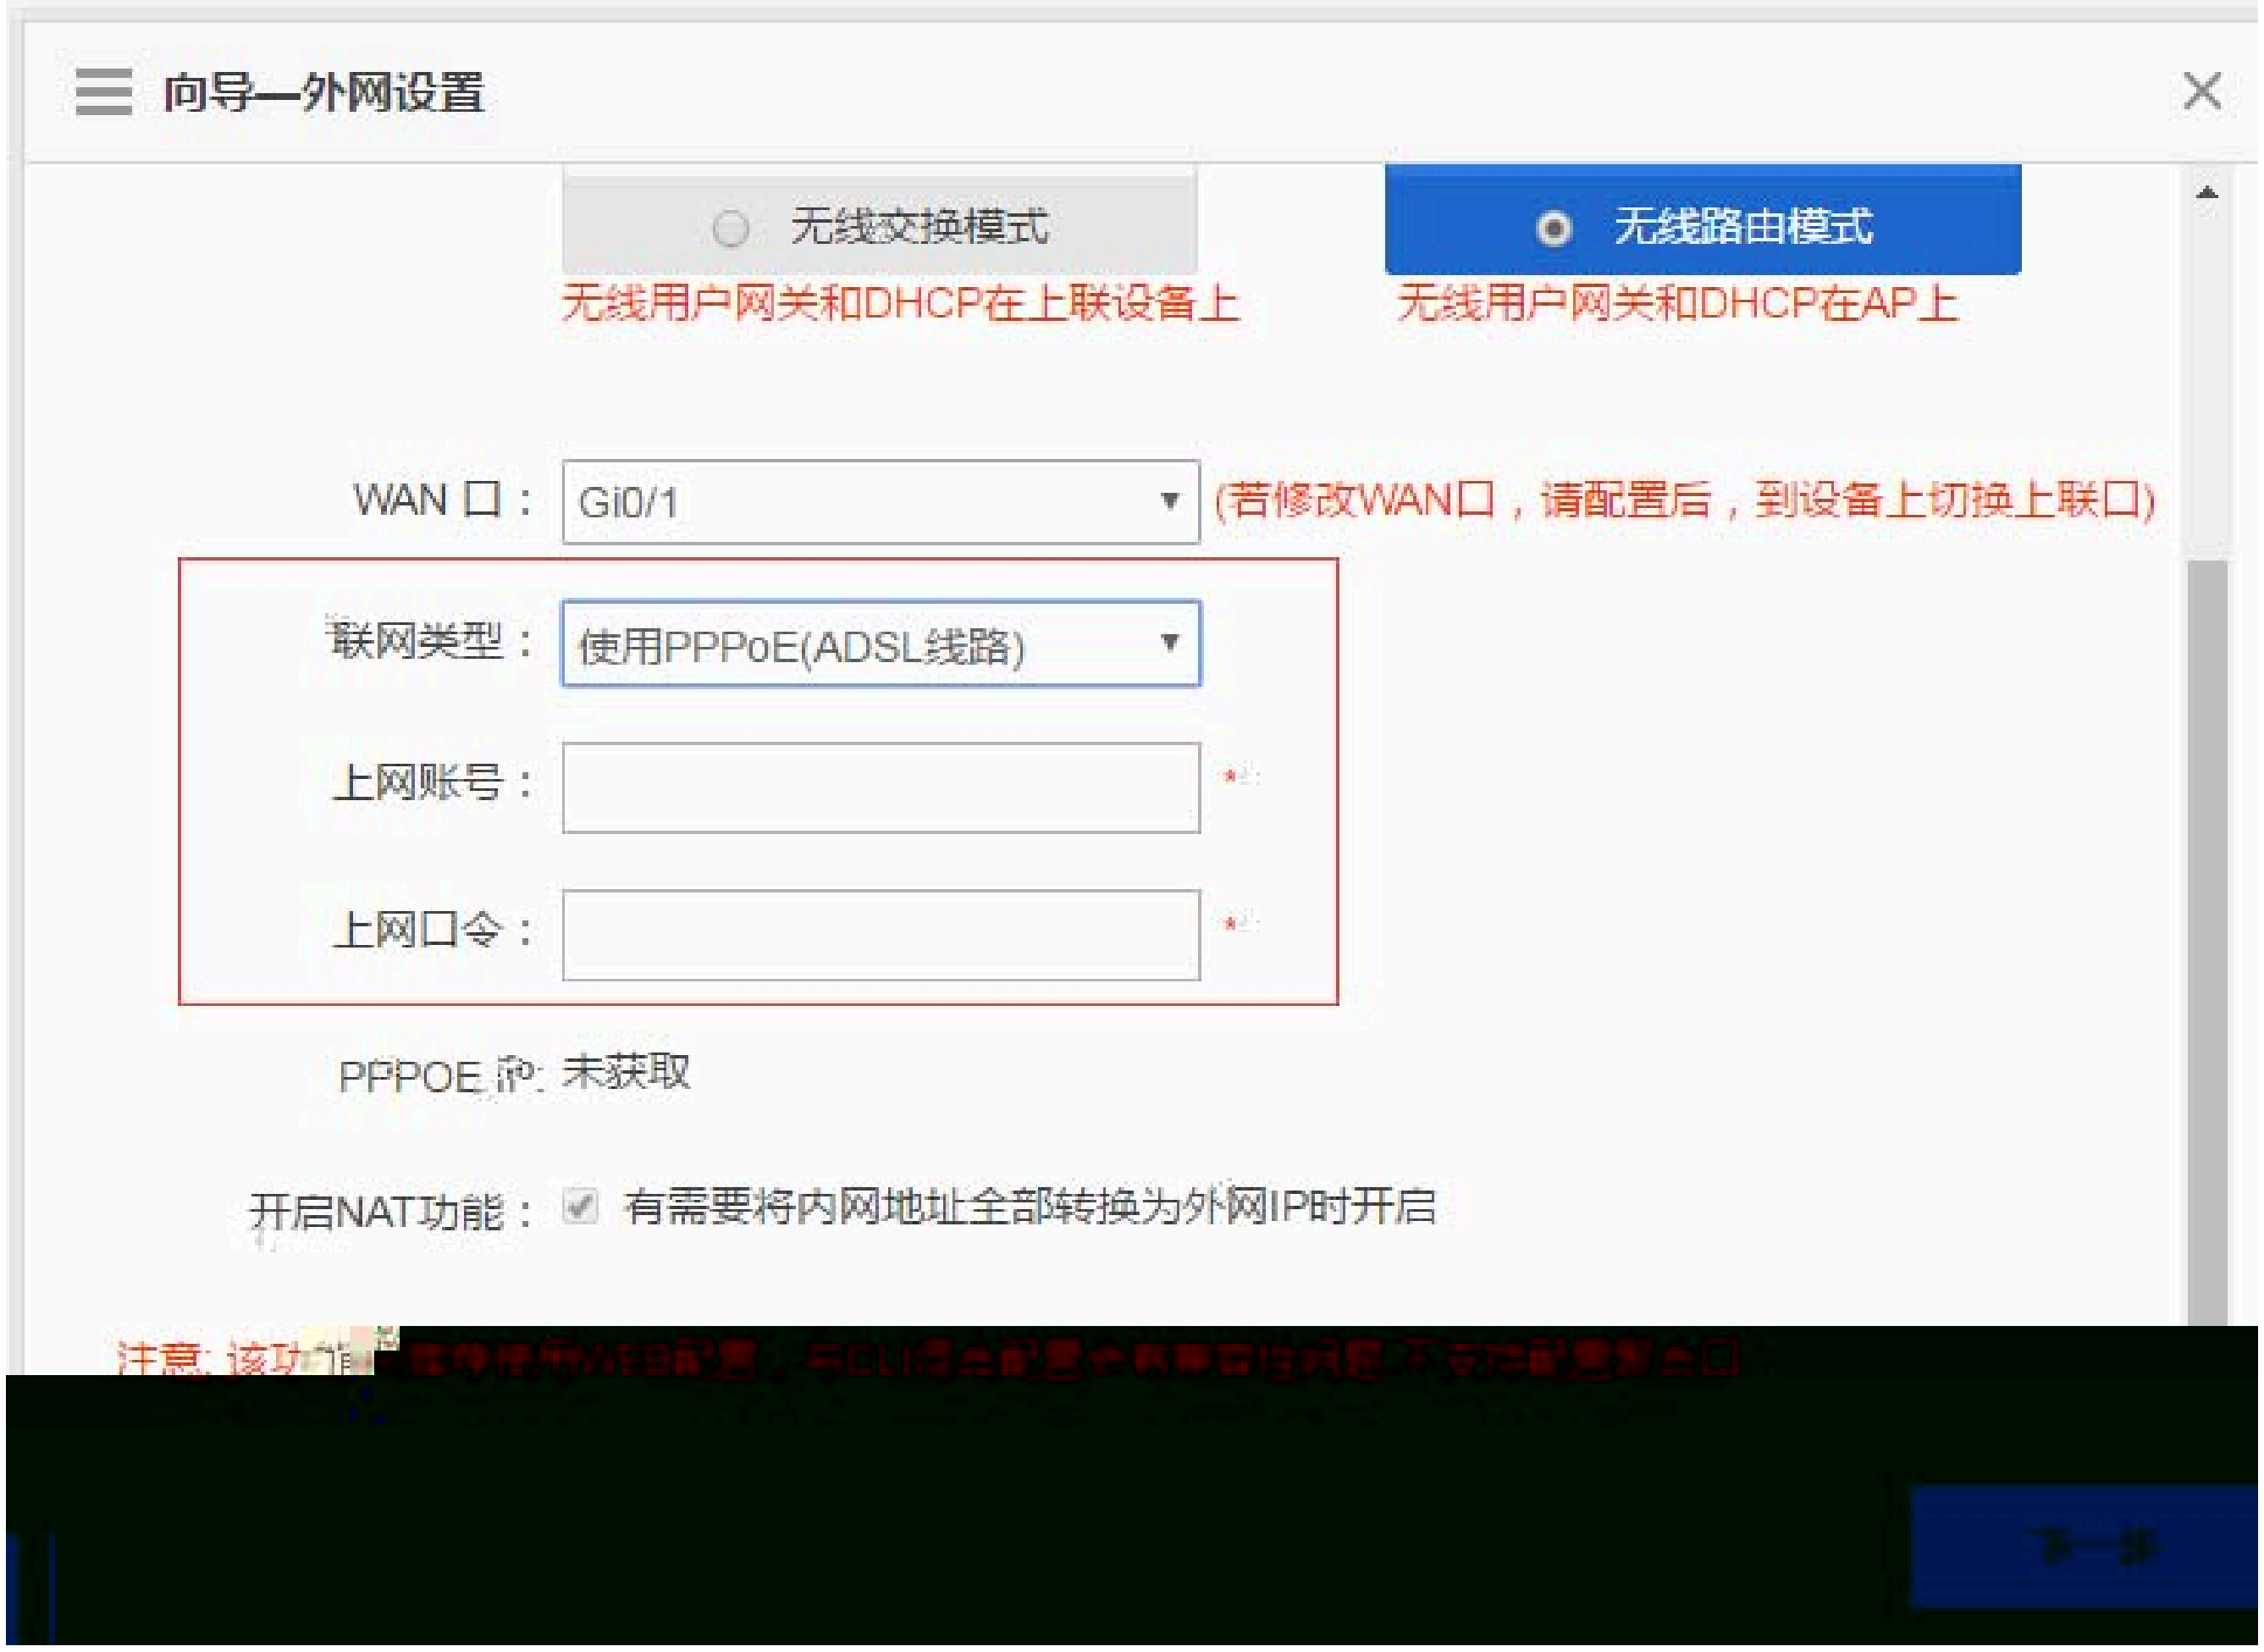

向导—外网设置

○ 无线交换模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上

● 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在AP上

WAN 口：Gi0/1 ▾ (若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

联网类型：使用PPPoE(ADSL线路) ▾

上网账号： *

上网口令： *

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能：☑ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

[redacted]

ﺓ DHCP(ט IP)

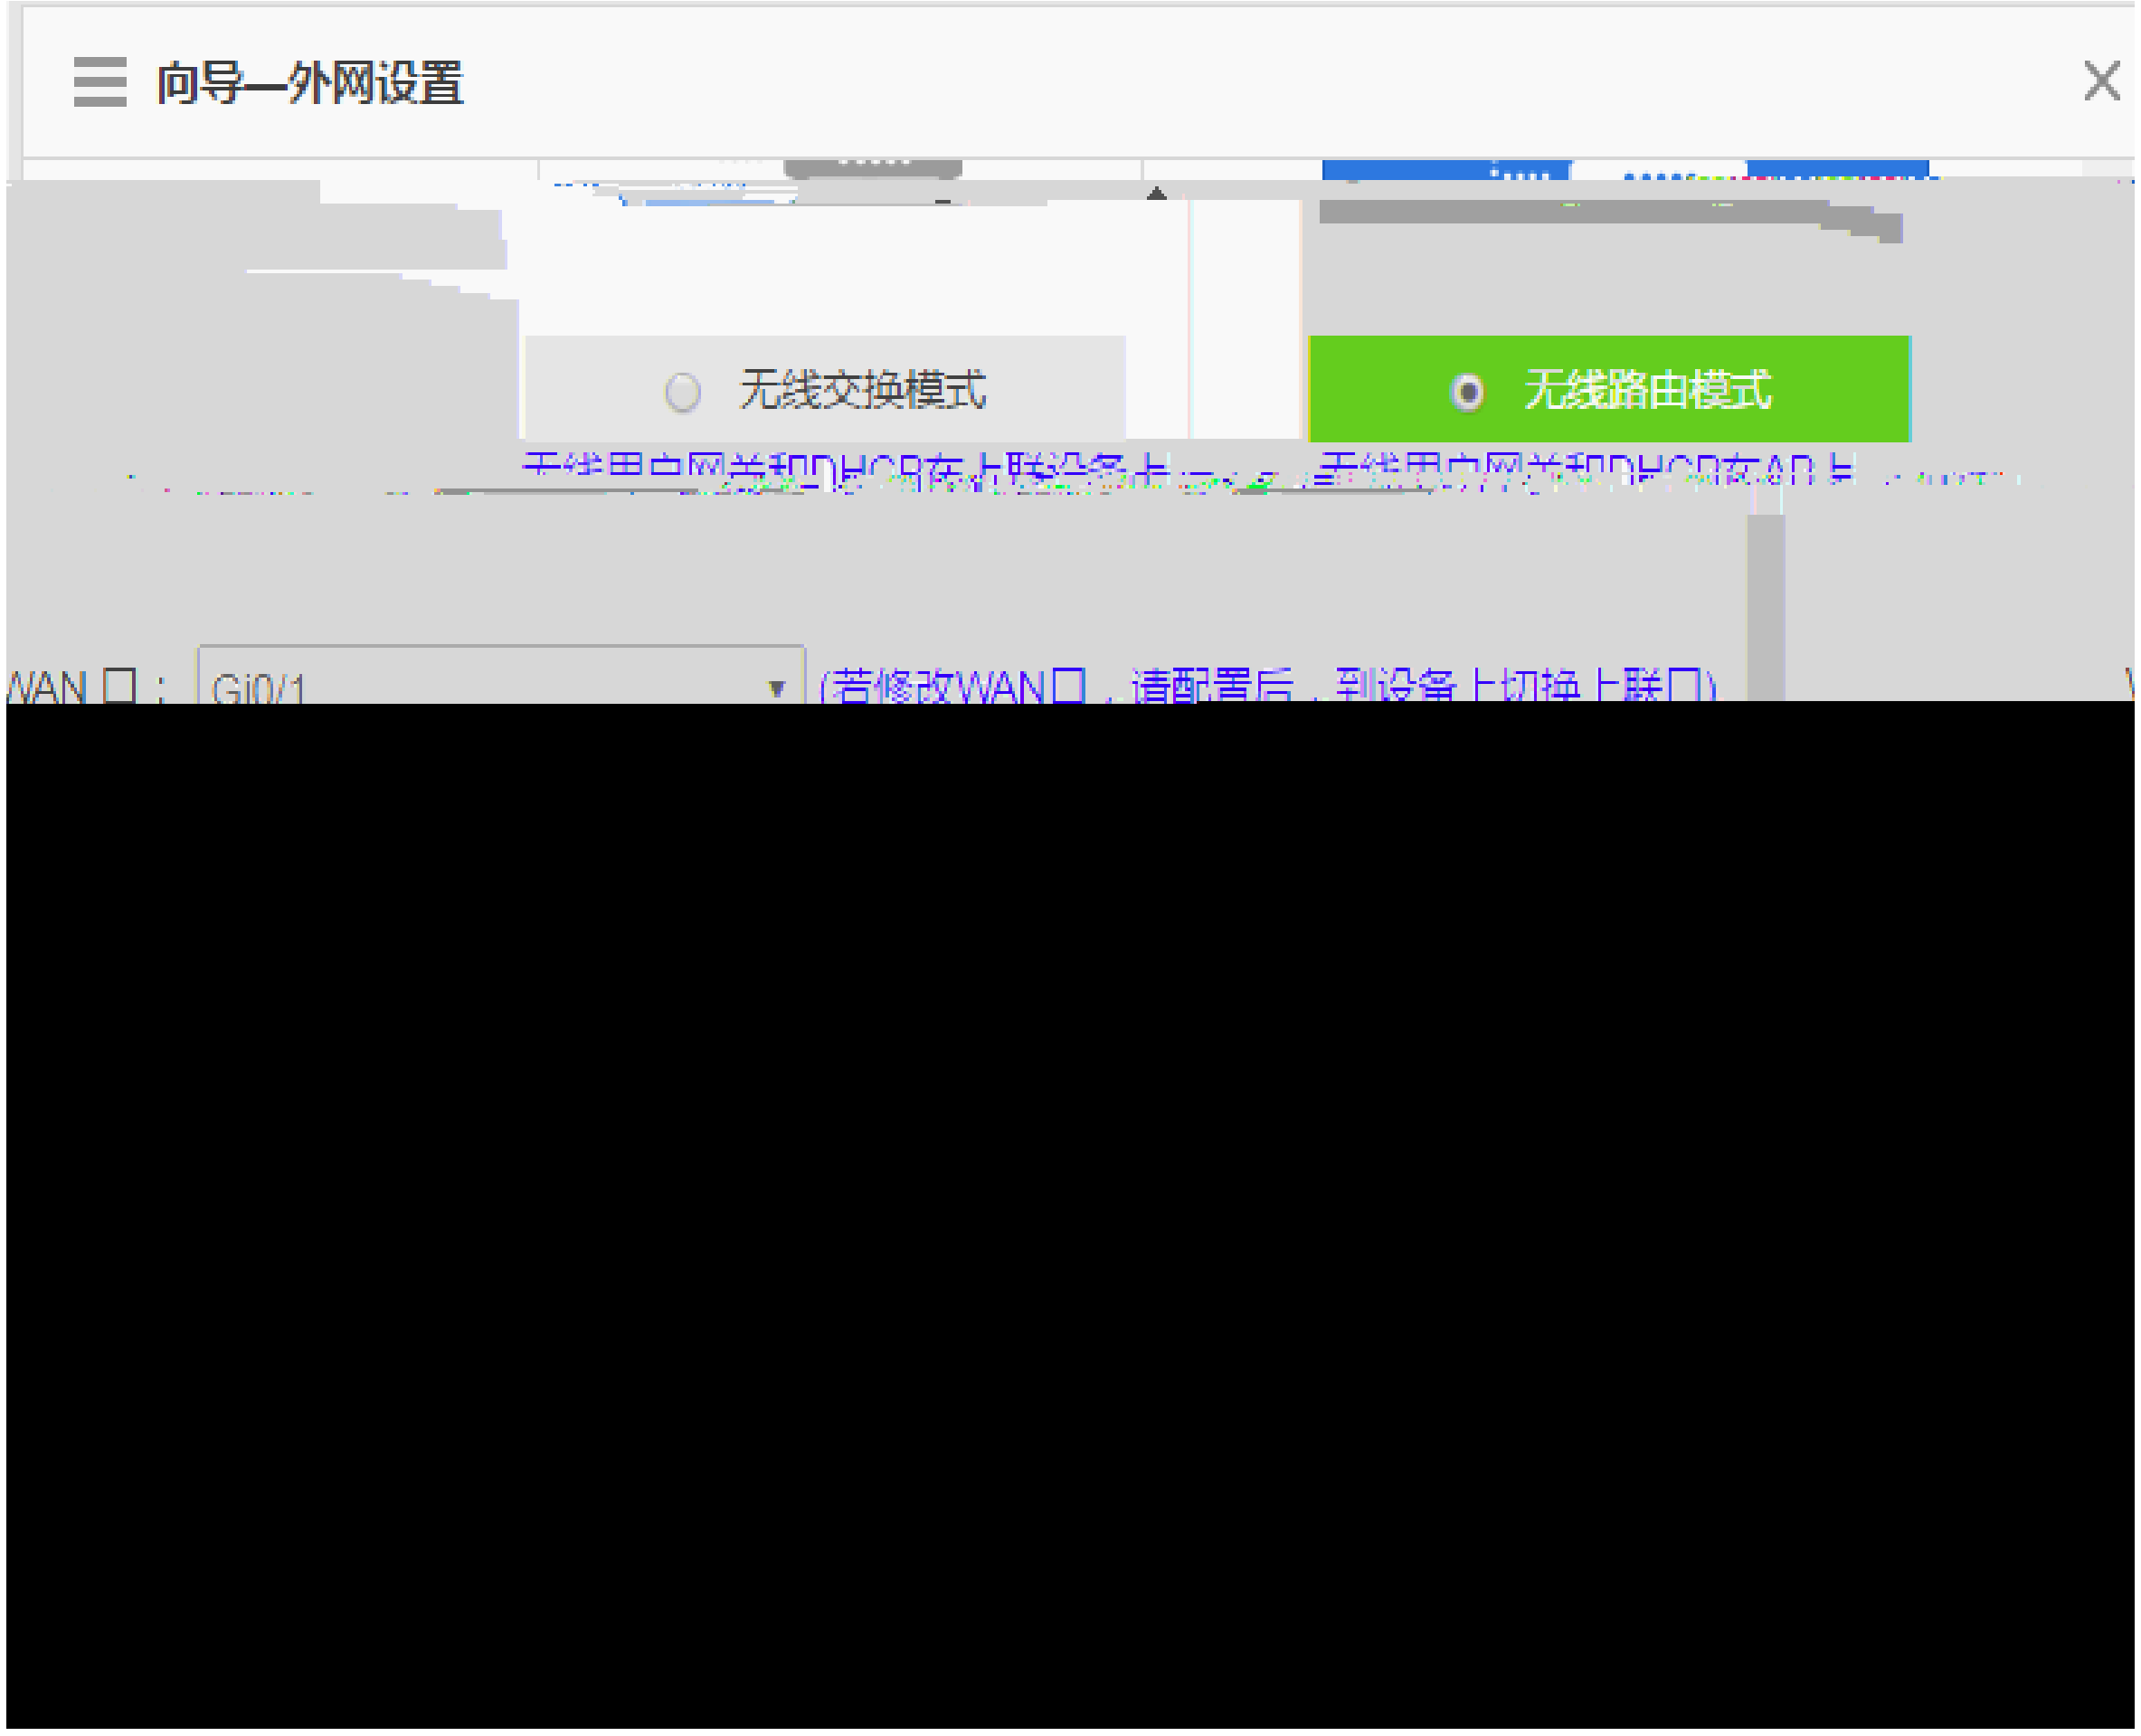

○ 无线交换模式

● 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上

无线用户网关和DHCP在AP上

WAN口： Gi0/1 ▾ (若修改WAN口，请配置后，到设备上切换上联口)

[redacted]

2 β ڧ ᕕ **wifi** ª´ α ᴴ ҧ ˡ ˛ ˥ c ῼ Ч Ȇ **wifi,** Ƀ **zhangsan** β **wifi** ª´ ˜ ٍ ï ت ٥ **32** ȡ ȉ

1-2 ap ﻫ ﻟﺐ -ssid

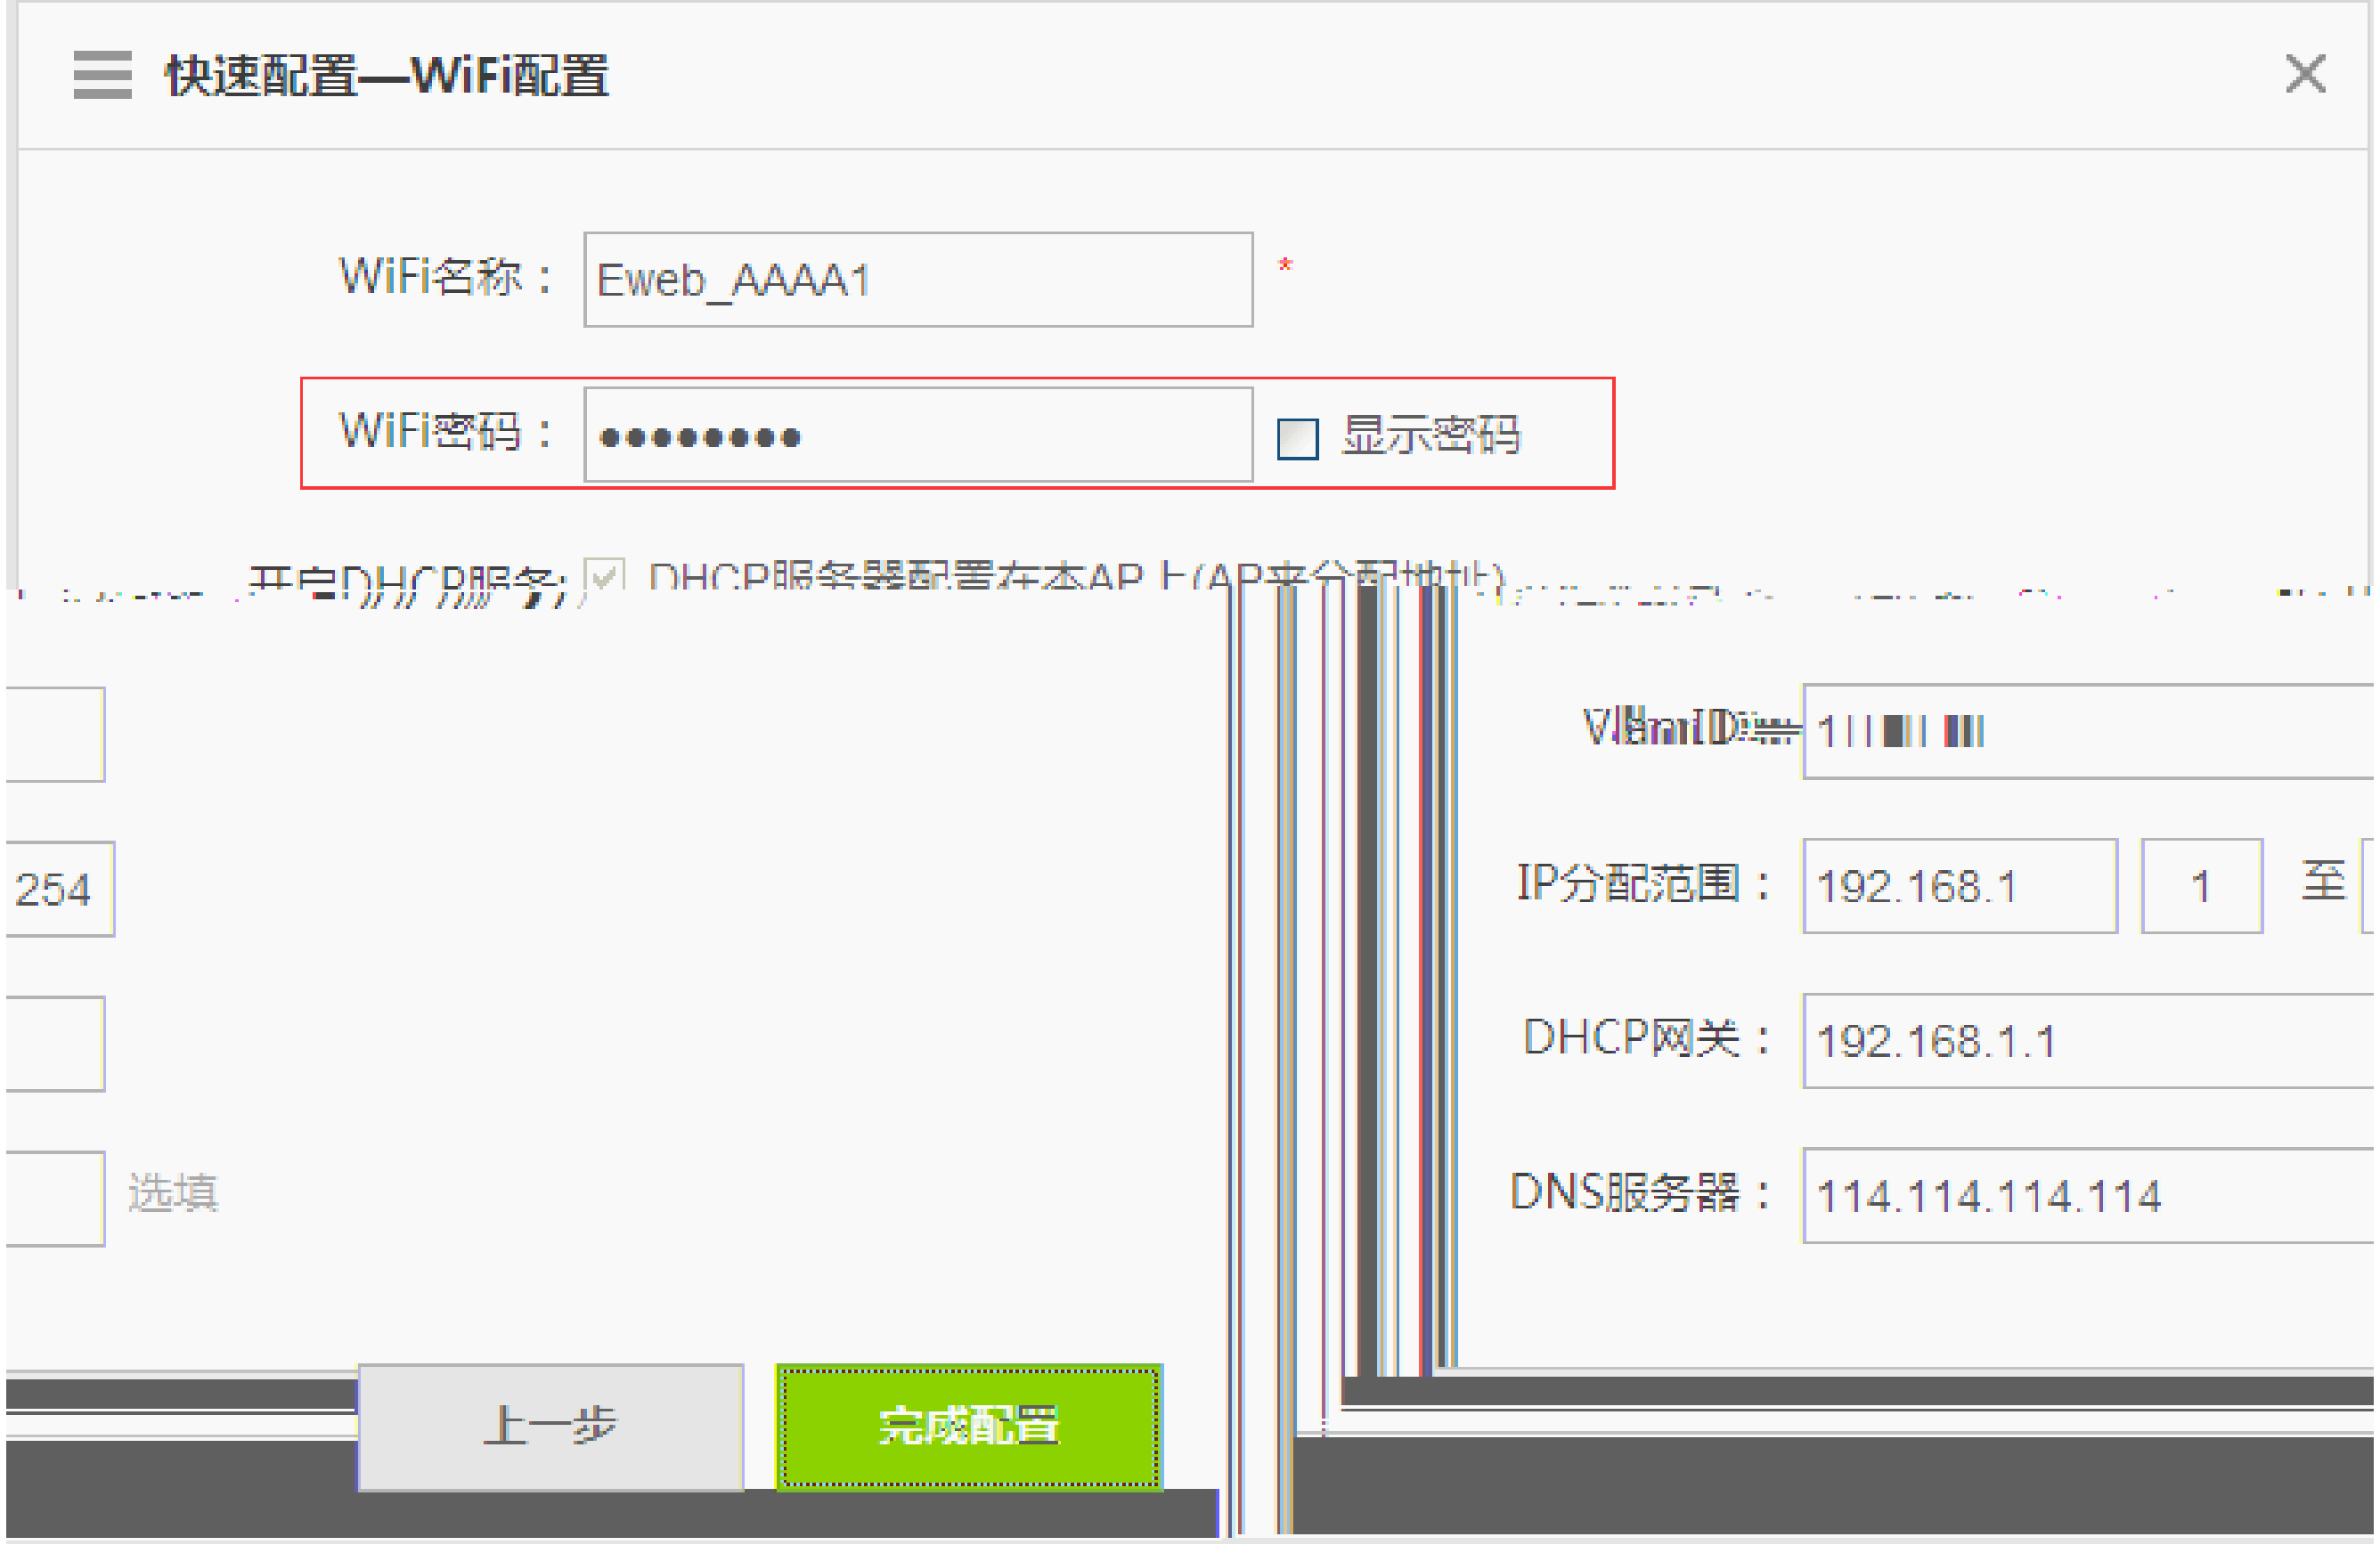

快速配置—WiFi配置

WiFi名称：Eweb_AAAA1 *

WiFi密码：●●●●●●●●● ☐ 显示密码

开启DHCP服务: ☑ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

IP分配范围：192.168.1 1 至 254

DHCP网关：192.168.1.1

DNS服务器：114.114.114.114

4 β dhcp ق ١

1-4 ap ﻫ ﺏ ﻟ -dhcp ﺏ ﻟ