

WEB

睿易





Proje | 易次元

请输入设备密码



登录



忘记密码?

中文

支持 Windows 10/11, 32/64位系统 ©2000-2021 易次元网络
e 易次元 电话: 400 100 0079



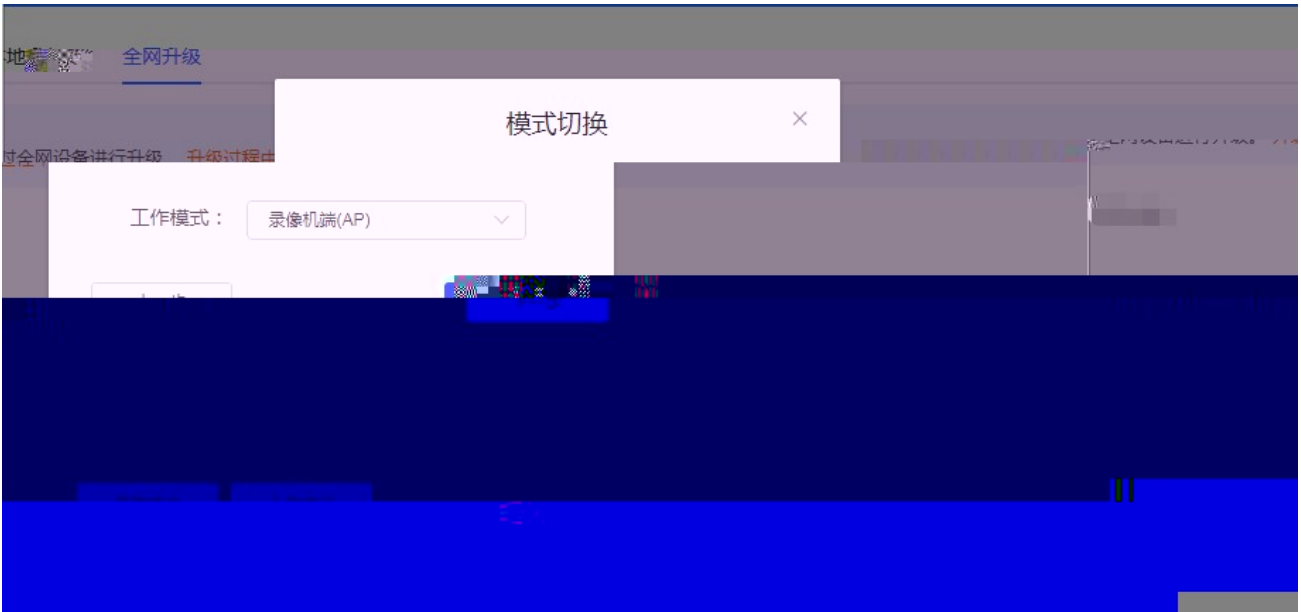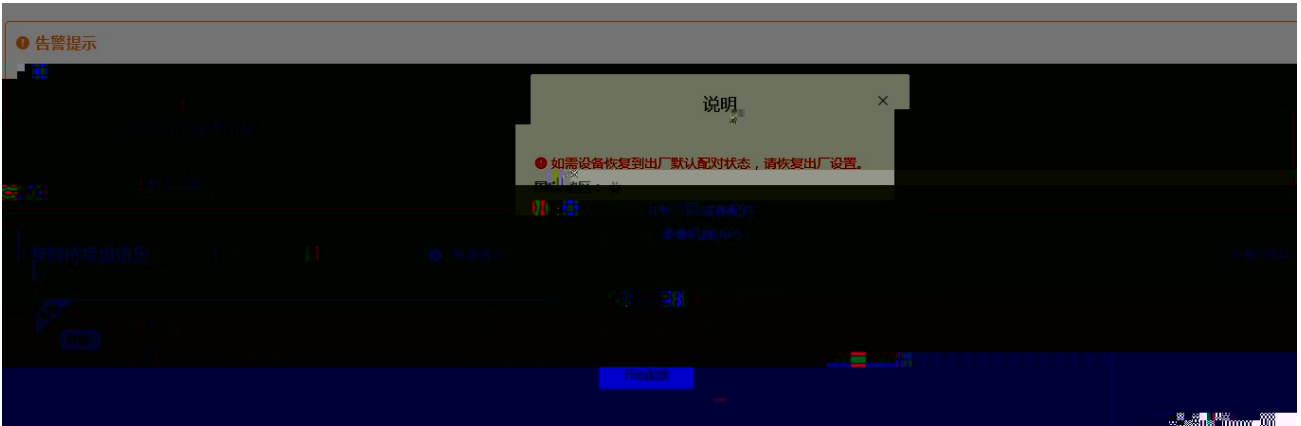

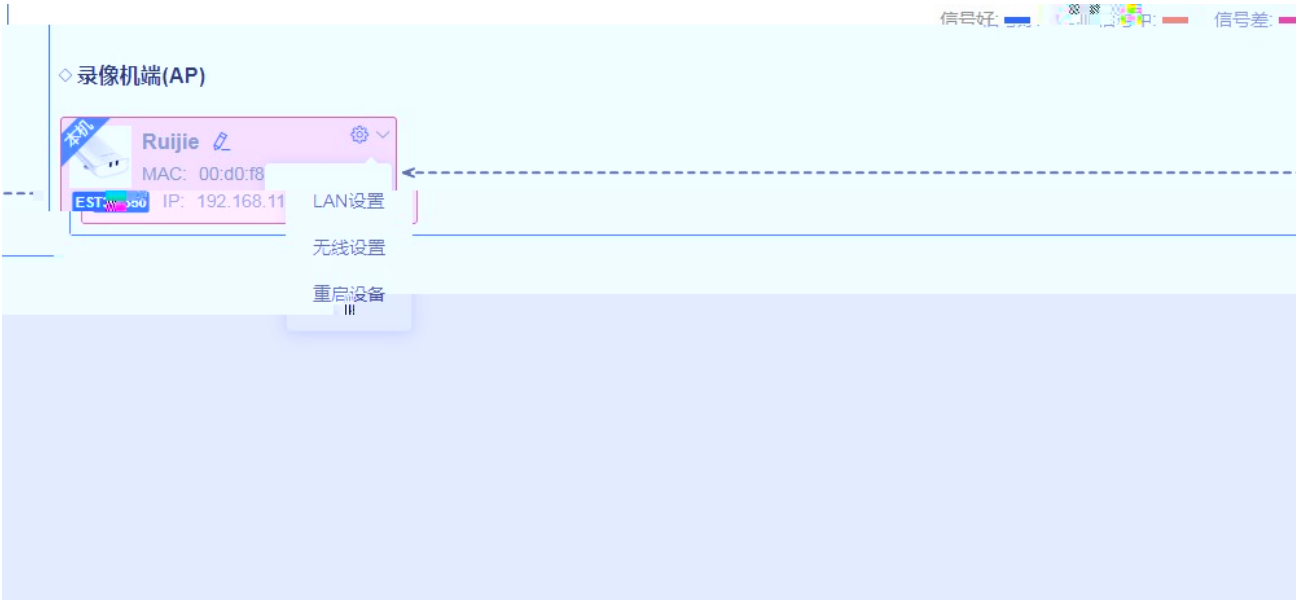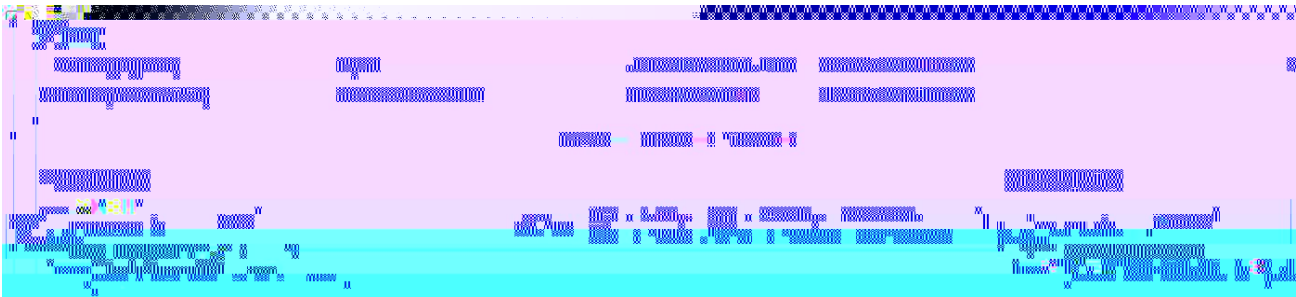

告警提示

未初始化配置

缺省设备名称未修改：1 台，

当前设备时区：(GMT+8:00)亚洲/上海

网络信号问题

雷达信号干扰告警 1 解决方案

整网桥接组信息

网桥组：1

性能模式：

☐ 高带宽模式

☒ 普通模式

☐ 节能模式

本组

桥组1

AP: 1 台, (Ruijie)

信道: auto

CPE: 0 台, (在线: 0, 离线: 0)

设备名称: 00000

是否确认重启设备Ruijie?

取消

确定

录像机端(AP)

本组


Ruijie

MAC: 00-d0-f8-15-01-a8

EST360

IP: 192.168.110.33

离线

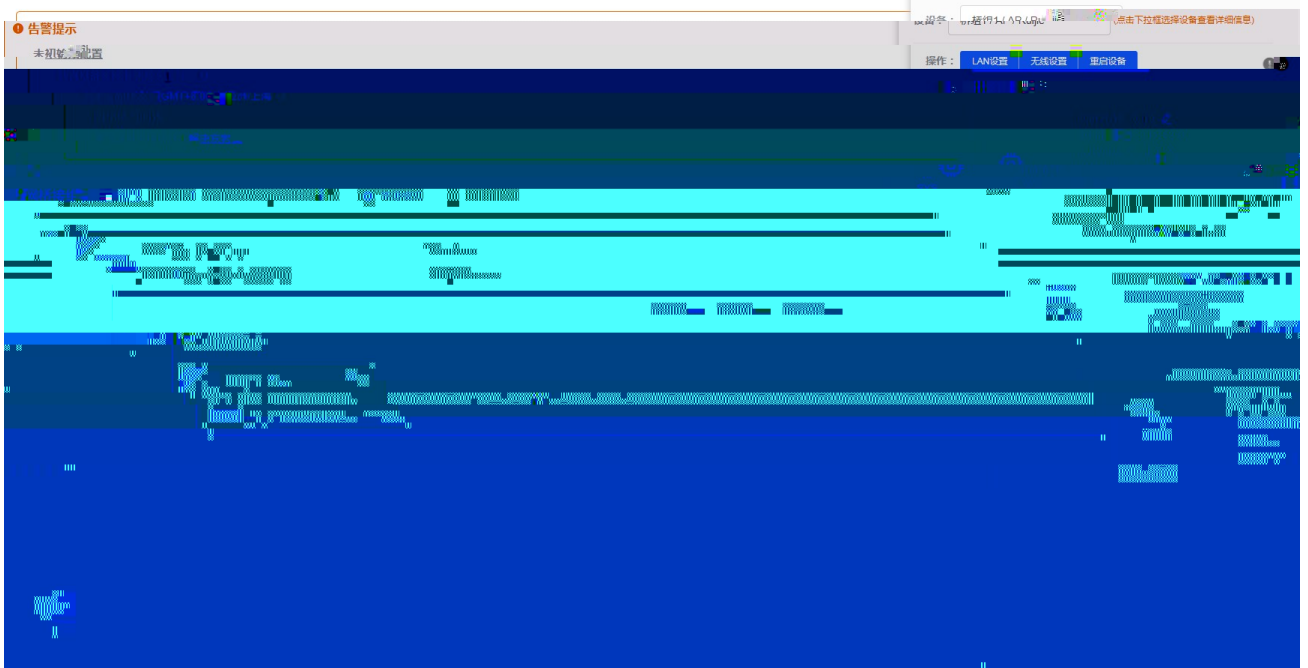

一键调优

一键调优

无线桥接配置

* 桥接名称

XXXXX

扫描

保存配置

信道&功率设置

5G 信道

自动



自 干扰信息

频宽

40MHz



功率

自动




距离

6 KM



保存配置

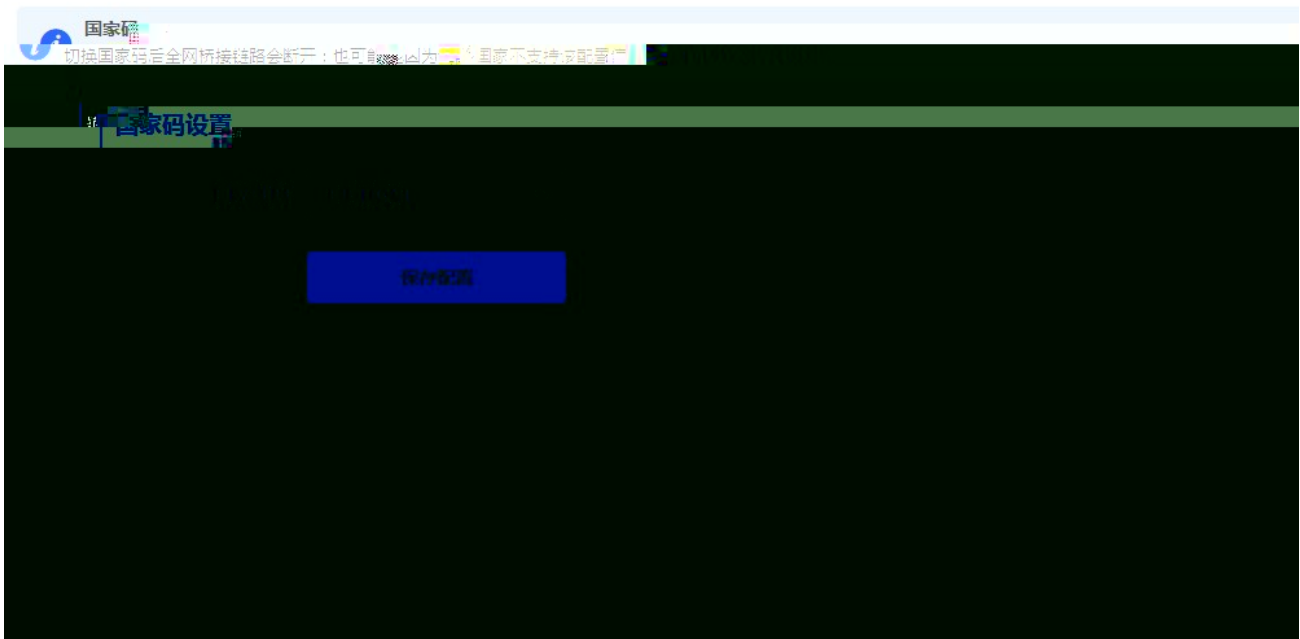

 网络工具

诊断方式   

* 目的IP/域名 10.10.10.10

* PING次数 4

* PING数据包大小 64

开始检测

停止检测

PING通信失败，请检查目的IP/域名 是否有误

 网络工具

诊断方式   

* 目的IP/域名 10.10.10.10

* 超时时间 20

* 正在检测中

停止检测





时间设置

查看和设置系统时间。（设备没有设置时间，设备不保存时间。）

时间设置

更改

选择要设置的时间

选择要设置的时间

12:00

12:00

12:00:00

12:00

12:00:00

12:00

12:00:00

12:00

12:00

12:00:00

12:00:00

12:00:00

备份与导出

i 如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大，有可能导致配置信息丢失。

导入配置前建议先恢复出厂设置再导入，以免因版本差异导致配置丢失。

备份配置信息

导出配置文件

备份

导入配置信息

选择文件

或拖拽文件至此

删除

恢复出厂设置

i 恢复出厂设置将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先导出当前配置后再恢复出厂设置。

恢复出厂设置





系统重启

在系统重启过程中，请不要将设备断电！

重启系统