


11.X

(RG-M18000- MSC-ED)

Contents

I

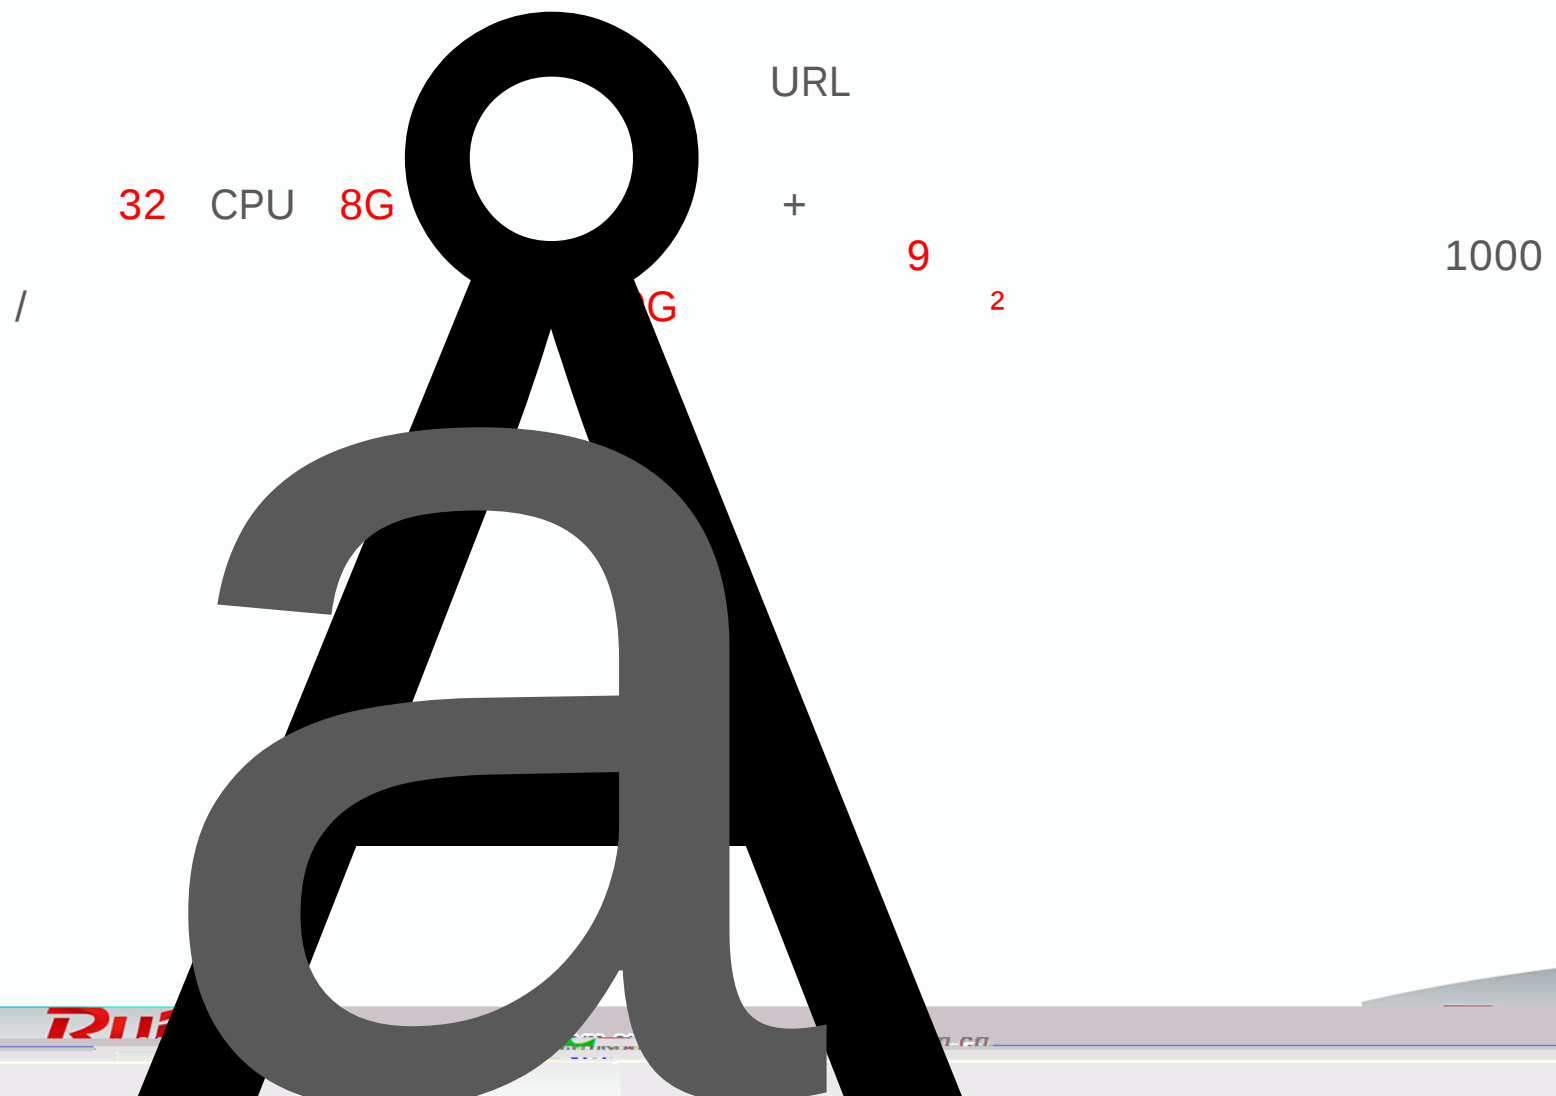



MSC-ED
N18000
Portal

web
RG-SAM+ Portal_4.00_Build20151218


RG-SAM+ ENTERPRISE_4.0_Build20151218



N18007



CMII-Lite



MSC-ED




N18007+CMII Lite+ MSC
1 3w



N18000





CMII



MSC-ED (*4)





Contents

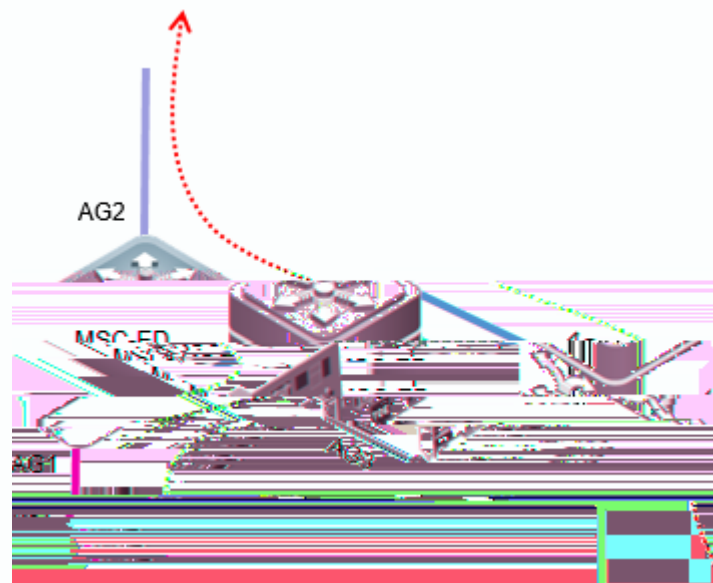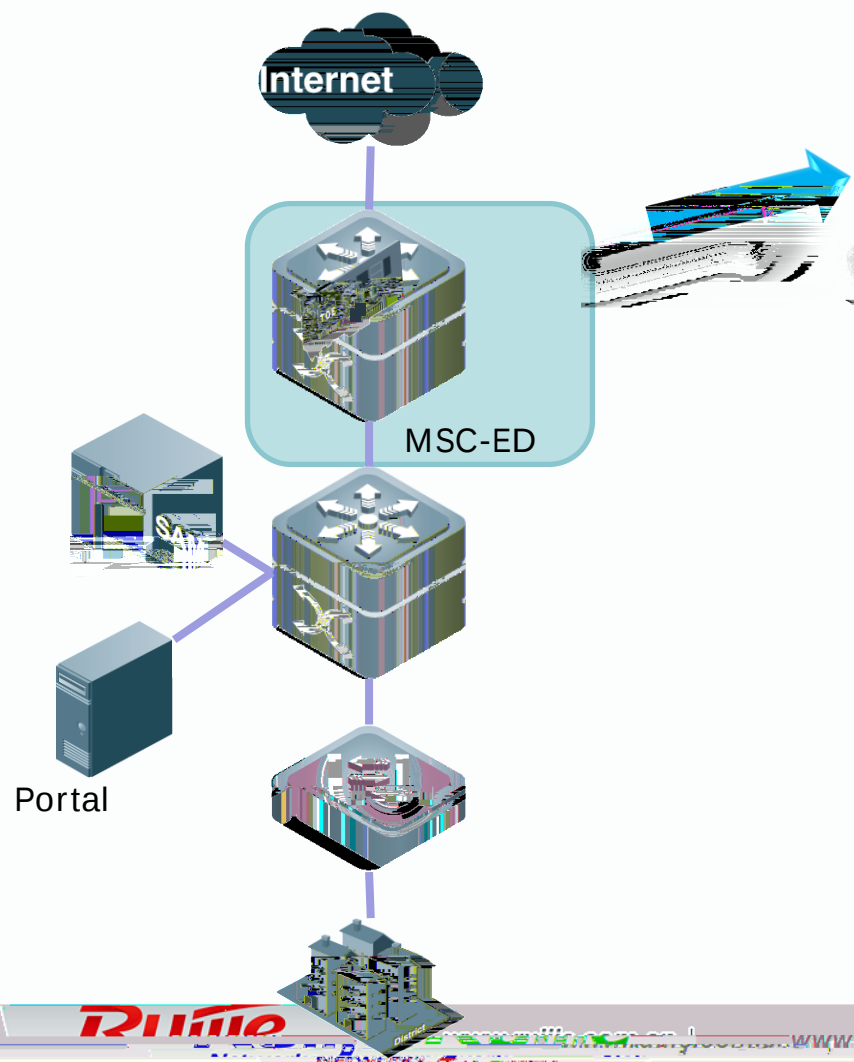

18K
MSC-ED

PATH

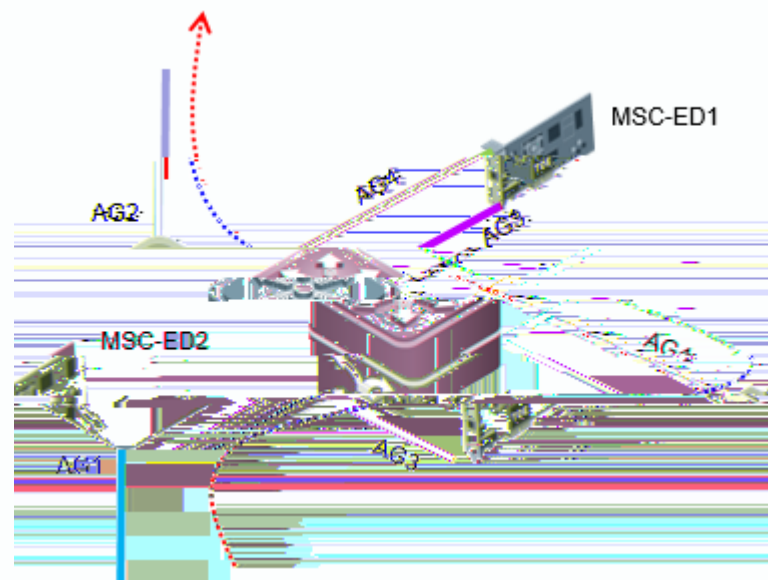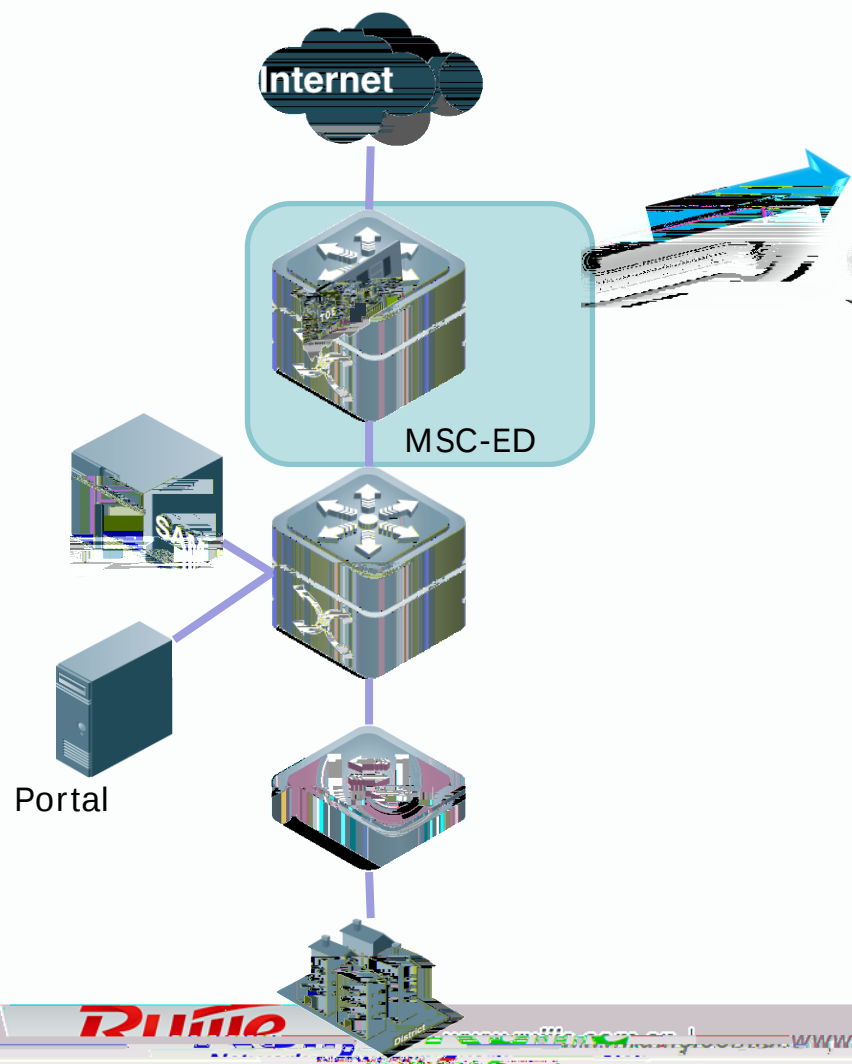

IP

AG

Contents

PATH 18K




MSC 18K SAM+ Eportal

RTR

MSC

<http://rtrcn.ruijie.com.cn>

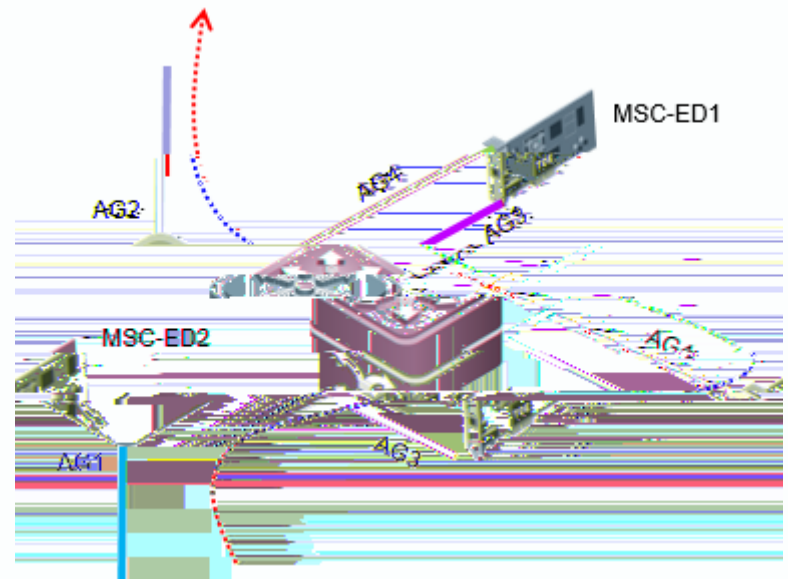

PATH

PATH
MSC-ED

PATH
PBR

msc path **vlan 2** dev-input **Ag1** dev-output **Ag2** msc-input **Ag3** msc-output **Ag4**



N18000

N18000

Web

Web

SAM+ 4.0

N18000



MSC

MSC

WEB

1

MSC

2

WEB

3

IPFIX

MSC


N18000

4


5000

2G

5000

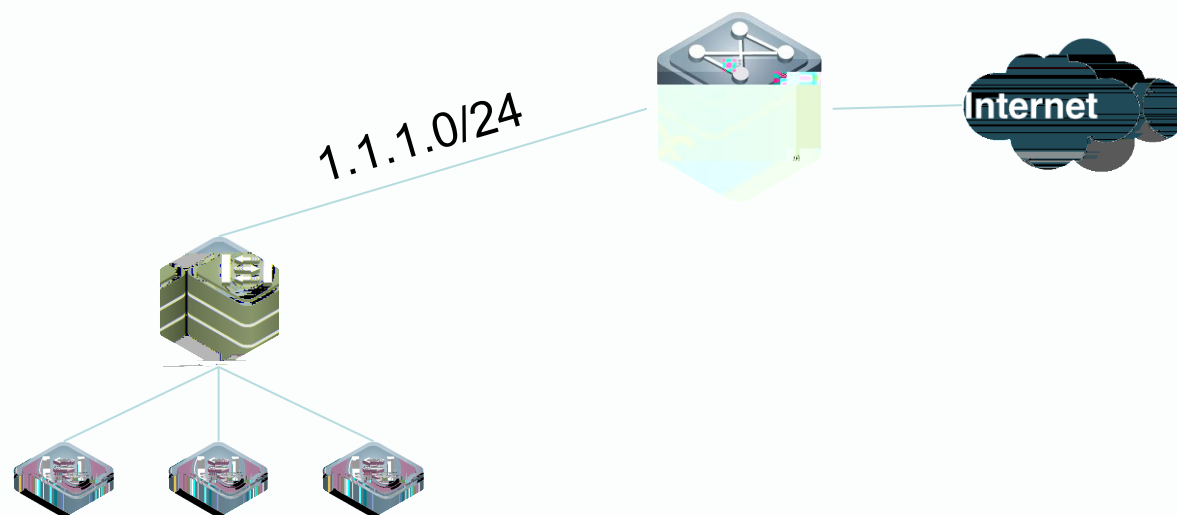



N18007+CMII Lite+ MSC

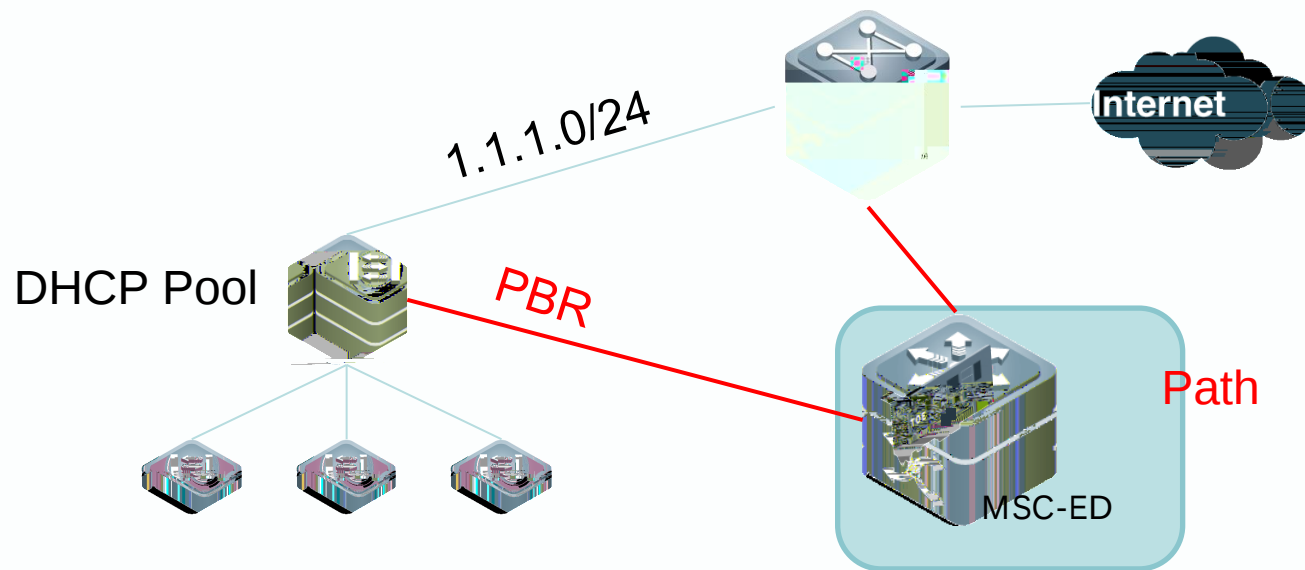

RTR

	2015-9-23 13:15:52	MSC RGOS11.1(8)B1 MSC-ED 02210906 install.bin	
存储产品	2015-12-24 16:54:07	Portal配套版本【RG-SAM+ Portal 4.00 Build20151218】.TXT	系统 无线产品 存
	2015-12-24 17:11:10	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本配置手册(V1.1).pdf	2015-12-24
	2015-12-24 17:11:12	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本命令手册(V1.1).pdf	2015-12-24 17:11:12
	2015-12-25 11:50:07	RG-N18000系列交换机RGOS 11.5(1)B2版本发行说明(V1.1).doc	2015-12-25 11:50:07
MSC-ED认证计费解决方案	2015-12-25 11:50:07	RG-N18000 RGOS 11.5(1)B2 CMU 02221323 install.bin	2015-12-25 11:50:07
ED认证计费解决方案		ED流量认证计费解决方案	

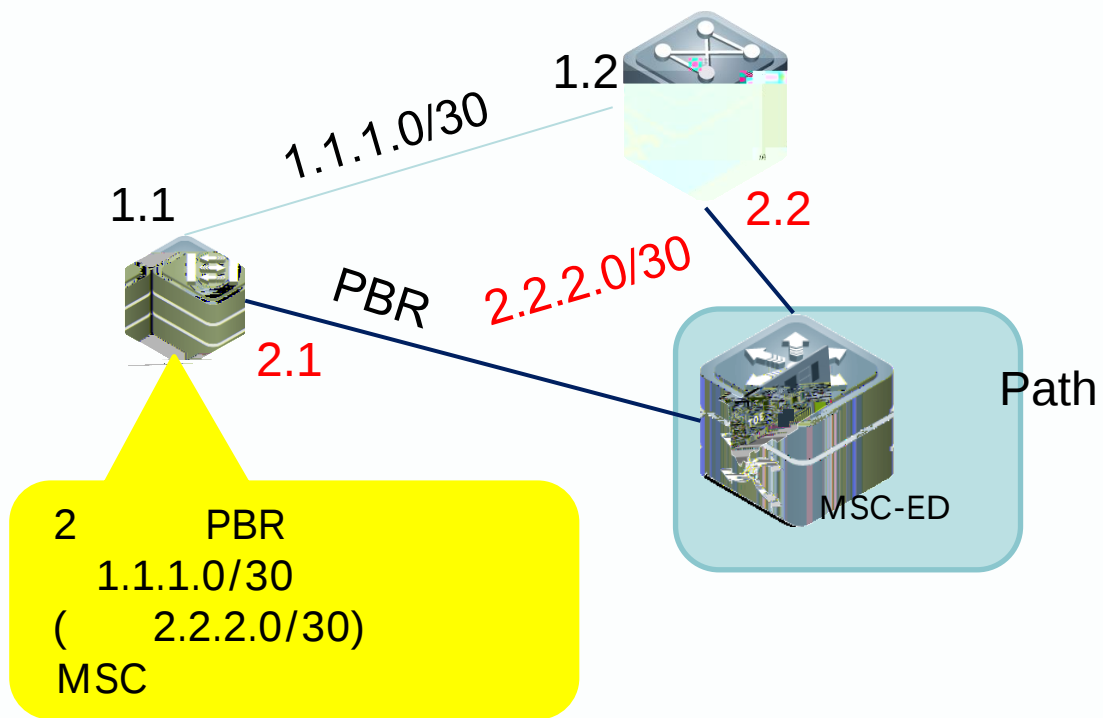

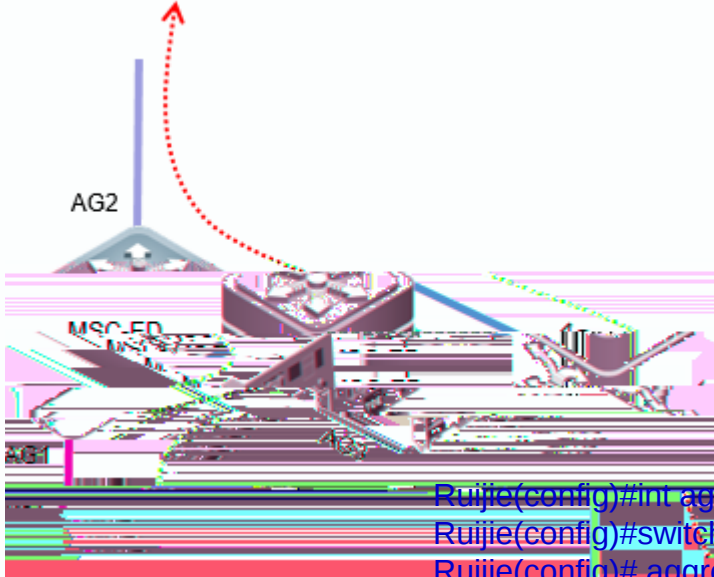

```

1          4  AG      AG1  AG2  AG3  AG4
2  N18000      Vlan    4  AG
3          AG1          AG2
4          PATH      AG3  AG4

```


```

Ruijie(config)#int ag 3
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance src-ip (msc          ip      )
Ruijie(config)#int ag 4
Ruijie(config)#switchport access vlan 2000
Ruijie(config)# aggregateport load-balance dst-ip (msc          ip      )
Ruijie(config)# msc path vlan 2000 dev-input Ag1 dev-output Ag2 msc-input Ag3 msc-output Ag4

```




N18000

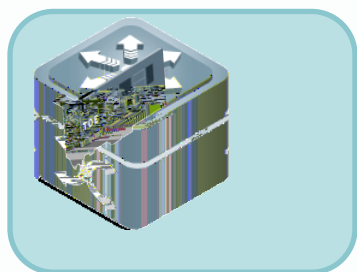

SAM

MSC
Web

N18000

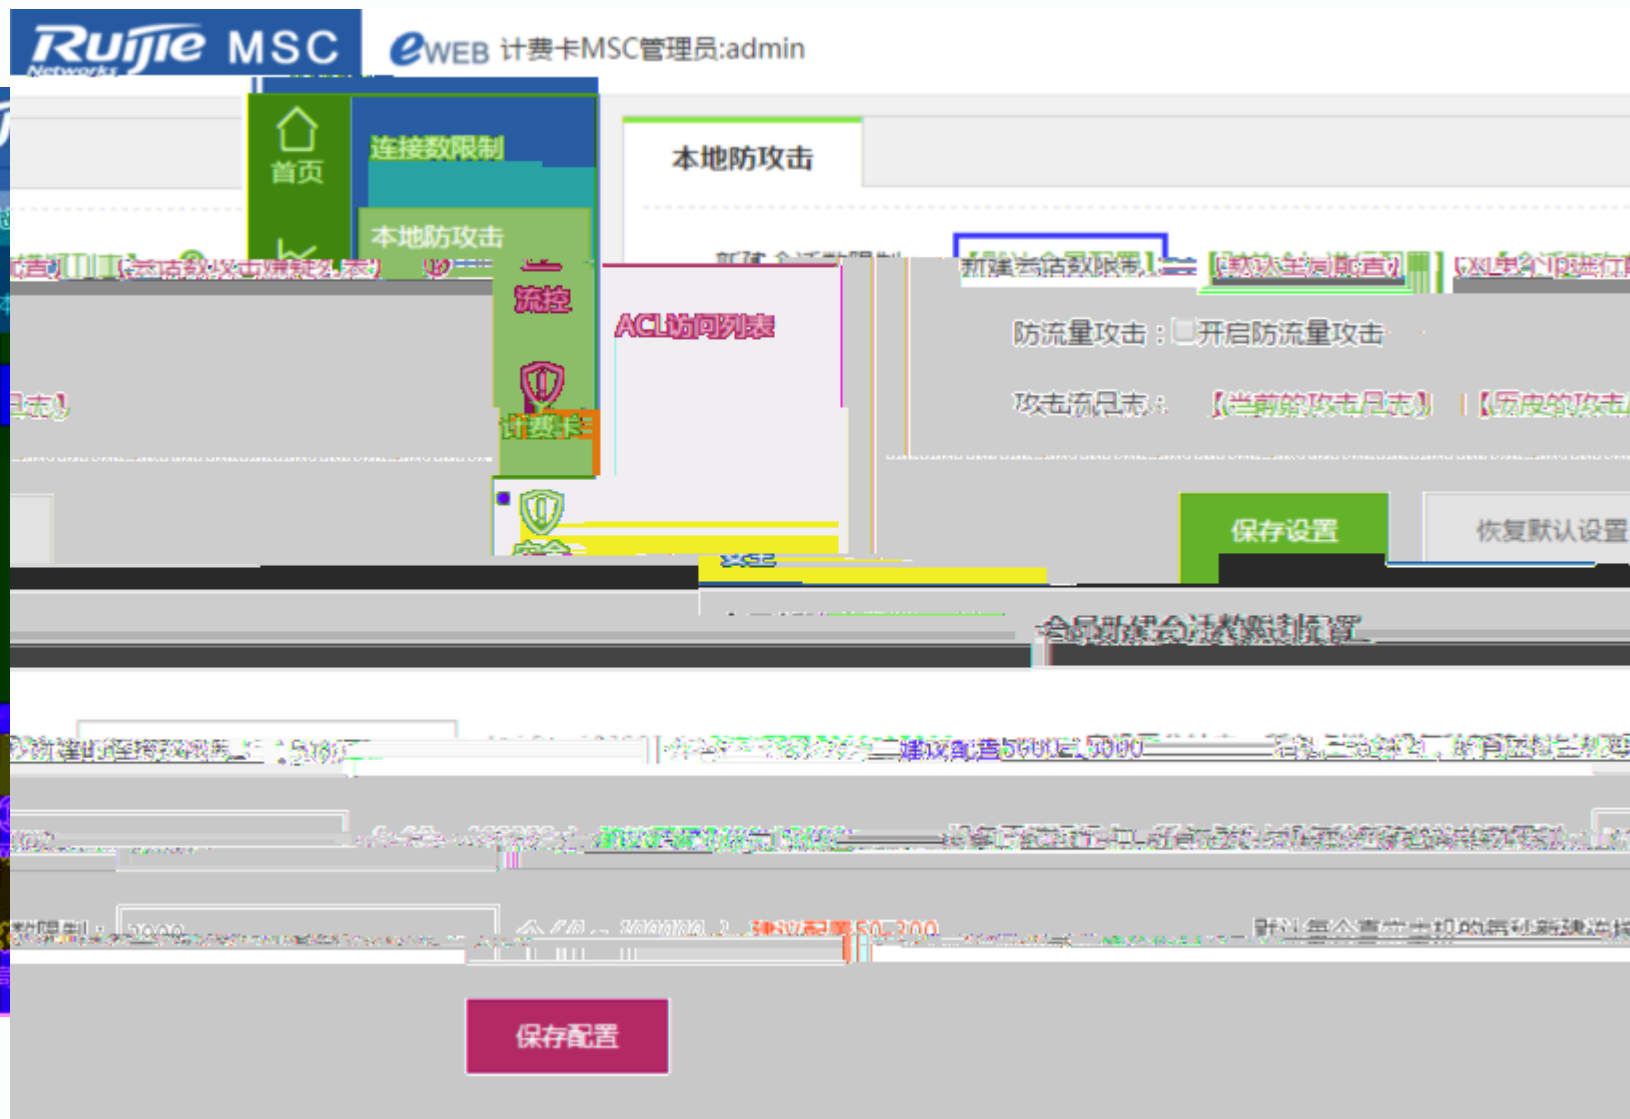

问题库

配置

MSC

登陆MSC设备的Web页面，进入“网络->配置->接入模式选择”进行配置

接口基本设置

接入模式选择

网桥模式：网桥模式，是将设备作为桥接。

网关模式：网关模式，设备中配置IP地址。

接入模式选择：☒网桥模式 ☐网关模式

保存设置

MSC

3

接口基本设置

接入模式选择

链路检测

说明：只需点击对应接口就可以配置。

管理口

万兆口

万兆口1

万兆口2

接口未上电

接口已上电

万兆口配置

Te0/1口IP地址：192.168.25.241

接口描述：

子网掩码：255.255.255.0

MAC地址：00d0.f822.3322

(格式：00d0.f822.1234)

是否启用DHCP：否

是否启用VLAN：否

子接口管理

保存设置


清除设置

管理欠IP

MSC设备有三个万兆口，最多可配置两个桥接映射表。

可以配置设备在桥接模式下使用不同的接口配置不同的VLAN，从而实现对不同业务的隔离。

网桥模式下的接口配置（注意：需要先配置交换机，否则可能引起环路）

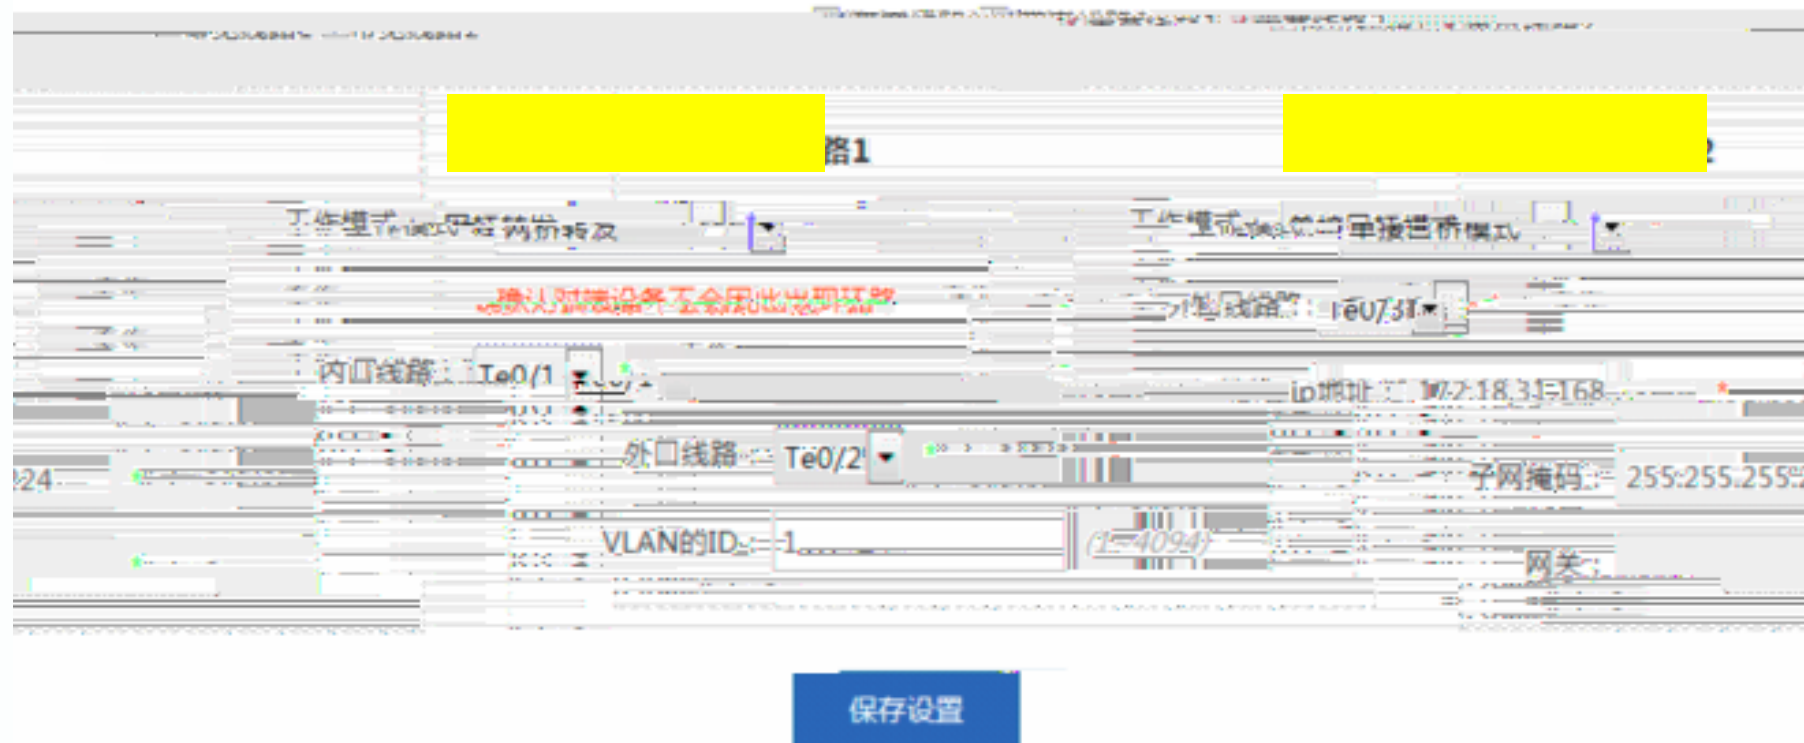



系统日期和时间

当前系统时间：2015年12月12日上午11:37:7

重新设置时间：

时区: UTC+8

设备审计报表

☒ **Interment Bill (H.R. 101)**☐ 通过管理 ☐ 自动与Internet 时间服务器同步

确认修改

管理员权限



计费卡

一键收集

10


2

用

用户任务


卷五

Contents

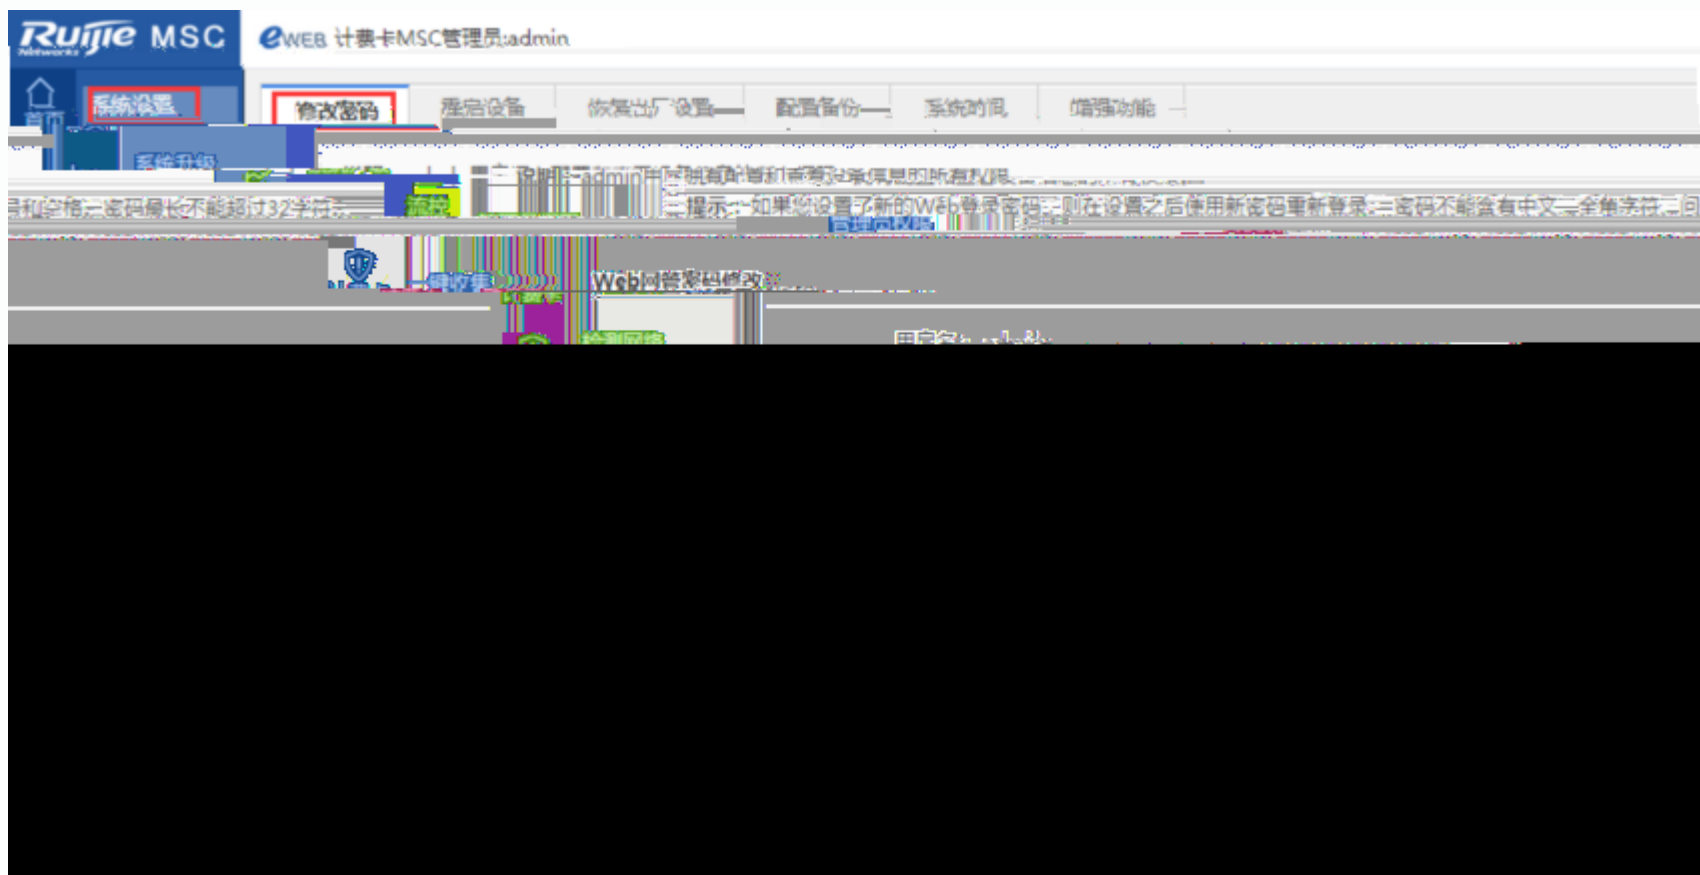


WEB

```
1          web
2      rgos.bin(      )
3
4
```

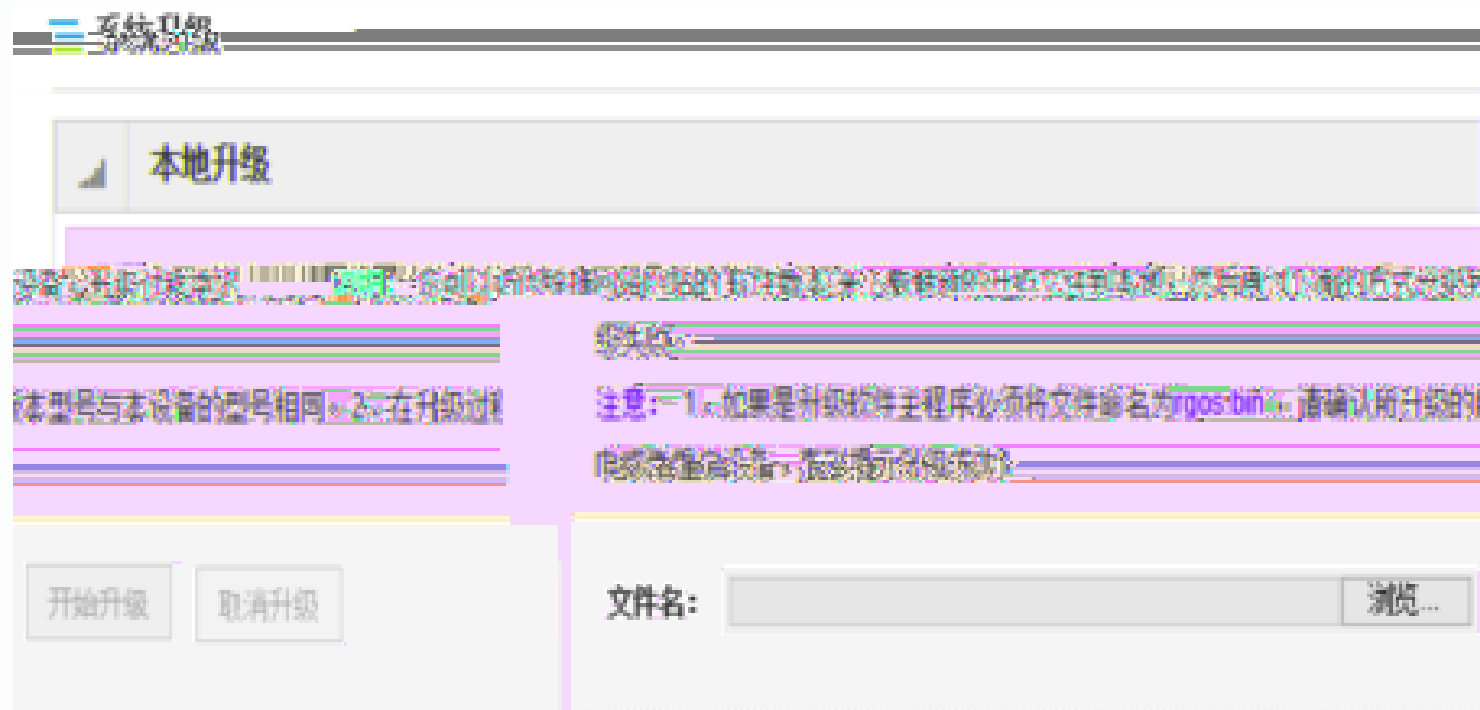

--- 02
--- 11 MSC-ED

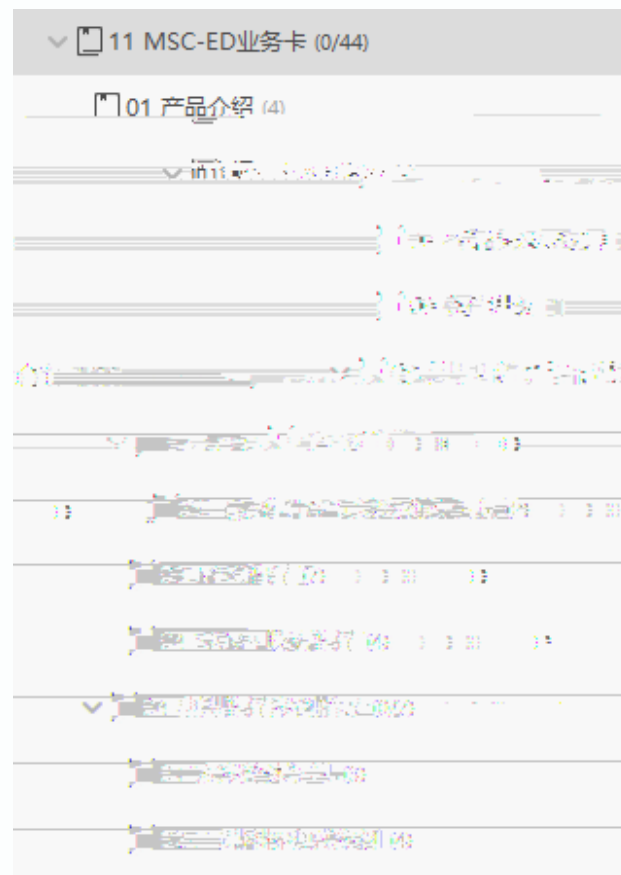

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn