

RG-EST

--	--

copyright © 2023 iHå

© 2023

© 2023

© 2023

Ruijie锐捷 Ruijie 嘉Reyee yj iHå

©

© 2023

© 2023

© 2023

© 2023

© 2023

© 2023

© 2023

0 8

<https://www.ruijiery.com/>

<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>

<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>

7 9 5

4001-000-



/

3.

BEZPOTRÁVNĚ
PŘ

ù ^	1
1 ð	1
1.1 Fð	1
1.1.1 PCð	1
1.2 Fð	1
1.3 ... PCð Web	1
1.3.1 Nð	1
1.3.2 Fð IP	2
1.3.3 ð Web	2
2 ð	4
2.1 P	4
2.1.1 ðð	4
2.1.2 N Wi-Fið Wi-Fi	4
2.2 ðð.	4
2.3 ð Wi-Fi%A	5
2.4 Fð ð Wi-Fi SSIDy%A	6
2.5 ð Wi-Fi%A	8
2.6 ðð Wi-Fi	9
2.7 ð	11
2.7.1 P	11
2.7.2 Fð	11
2.7.3 Fðâ	11
2.8 wA	15
2.8.1 Fð	15
2.8.2 Fðâ	15
2.9 ðð	15
2.10 ððð	16
3 ð	18

3.1	LANM ^a	18
3.1.1	IP ^a	18
3.1.2	LANM ^a	20
3.1.3	LANM ^a	20
3.2	Vo	21
4	PoE [^]	22
5	†	23
6	s	24
6.1	s	24
6.1.1	W	24
6.1.2	%A	24
6.1.3	%A	25
6.1.4	b	26
6.1.5	a	26
6.1.6	S	27
6.2	z	27
6.2.1	VÀ	27
6.2.2	z	28
7	©	29
7.1	Få Web%	29
7.2	4	30
7.3	©	30
7.4	Mo	30
7.5	Mo	31
7.5.1	Mo @ 2.482 T.C. Span <<M6D>255>D63D>263 >>D6C(2)TjE6T(c.0.26.0.T.d(.....)Tj.EMC../Span <	

7.8.1		34
7.8.2		34
7.8.3		35
7.9		35

1

1.1

1.1.1 PC

Google chrome•IE9.0o•IE10.0o•IE11.0o /IE 360
Web

1.2

1-1	Web
IP	10.44.77.254
/%	

1.3 PC Web

1.3.1

1

Wi-Fi	@Ruijie-bXXXX	XXXX	?V	MAC
yož MAC			IP	1.3.2 F
IP				


1.3.2 IP

IP	IP	IP	IP	IP
10.44.77.10	10.44.77.254	255.255.255.0		
10.44.77.10				
IP	10.44.77.253	IP	IP	IP

1.3.3 Web

(1)	IP	10.44.77.254
IP	IP	IP
		Web

(2) Web

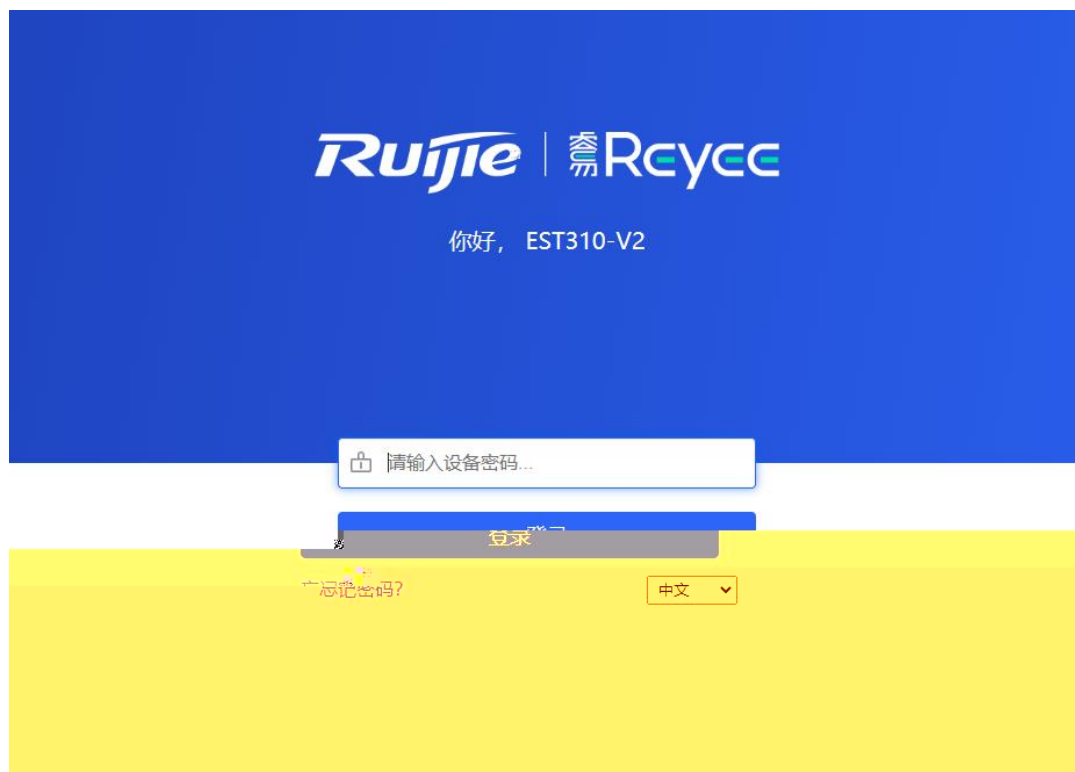

Web	Web	Web
4	Web	Web
Web		

3» IP%Akšv- resetp 5aš
e/0. IP% Aož




2

2.1

2.1.1



2.1.2

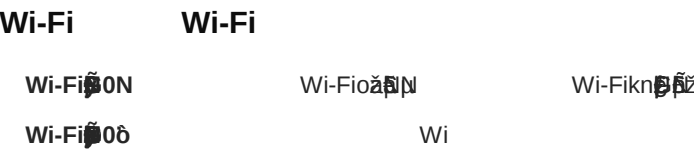

(3) 国家/地区

国家/地区

当前国家码需和桥接网络的国家码一致，否则可能扫描不到桥接信号。

国家/地区: 中国 (CN)

上一步 下一步

(4) 模式切换

模式切换

工作模式: 录像机端(AP)

上一步 录像机端(AP) 摄像头端(CPE) 下一步



2.3

WiFi





à <à. N%A >kAwà

<Fâ >ož

ğ ? 0hž

×

整网桥接密码
(修改所有桥组中设备之间的桥接密码)

* 密码

请输入密码

请确保密码满足以下条件:

至少8个字符

至少1个大写字母

至少1个小写字母

至少1个数字

至少1个特殊字符

密码

确认密码

请再次输入密码



保存配置



2.4

Wi-Fi SSID

0- -> --> SSID

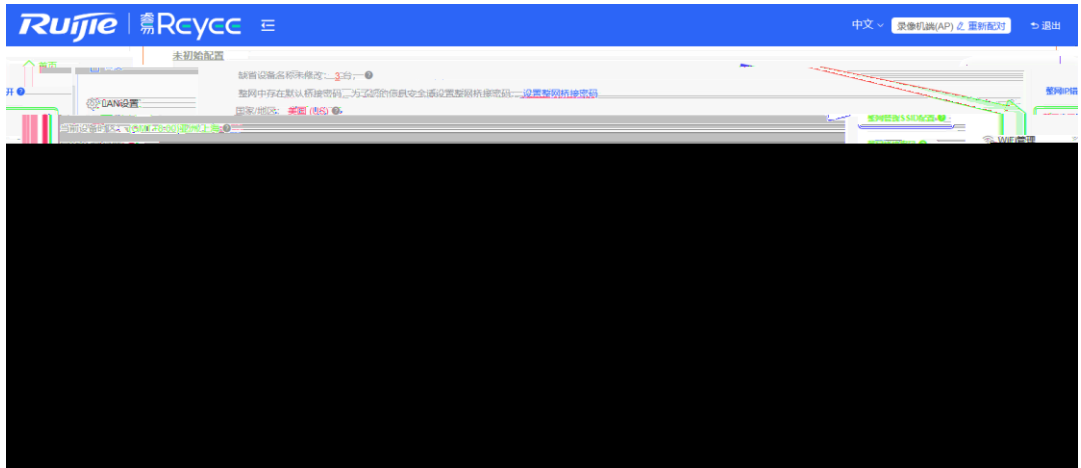


Wi-Fi Web									
5-	SSID	@Ruijie-bXXXXk	XXXXÖ	MACe	5o2V6-		SSIDcož		
4f4	<à.	ð	SSIDFå	>k1	0eð		SSIDy%Aož		
	Wi-Fi	00		Wi-Fiož					
Wi-Fi	SSIDk	/	0μ	Wi-Fi	fož				
				WPA-PSK%	o•WPA2-PSK%y	WPA_WPA2-PSK%	o		
WPA_WPA2-PSK%	kw	%Až							
Wi-Fiy	oW	Wi-Fie	0k	Wi-Fidfk	0Gdfy%A			k	Ü.
2 Wi-Fie	Nkž								



2.5

Wi-Fi

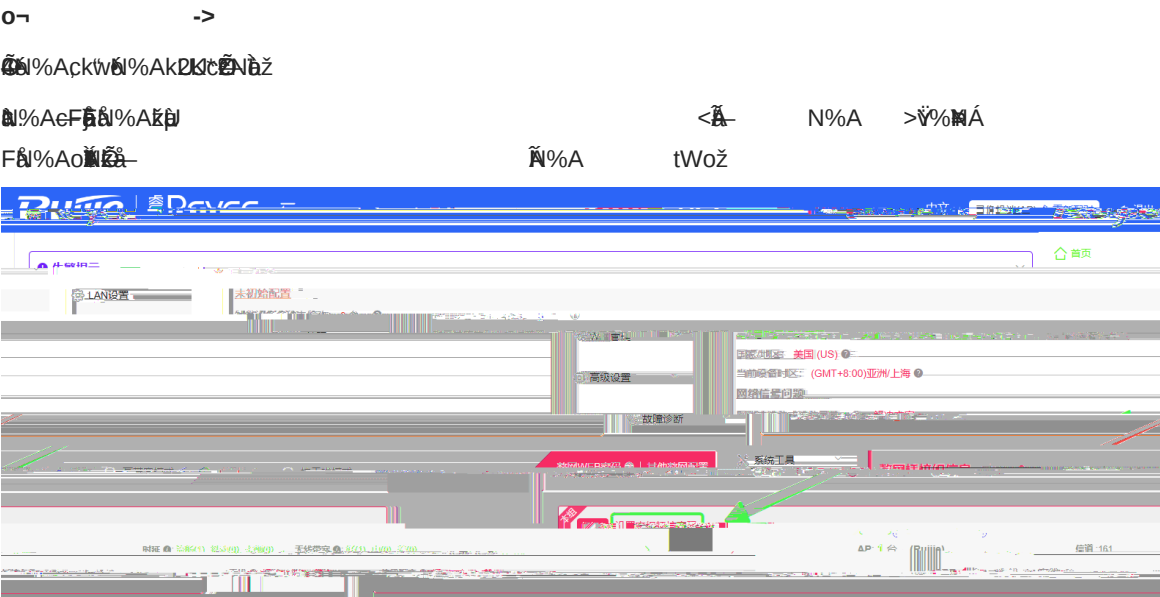



Wi-Fi

2.9 $\partial \tilde{A}$ ož

2.

0E WiFi > >
NIPGN%A020N0E


2.7

2.7.1

🔍 搜索 刷新 重置

🔍 搜索 刷新 重置

2.7.2

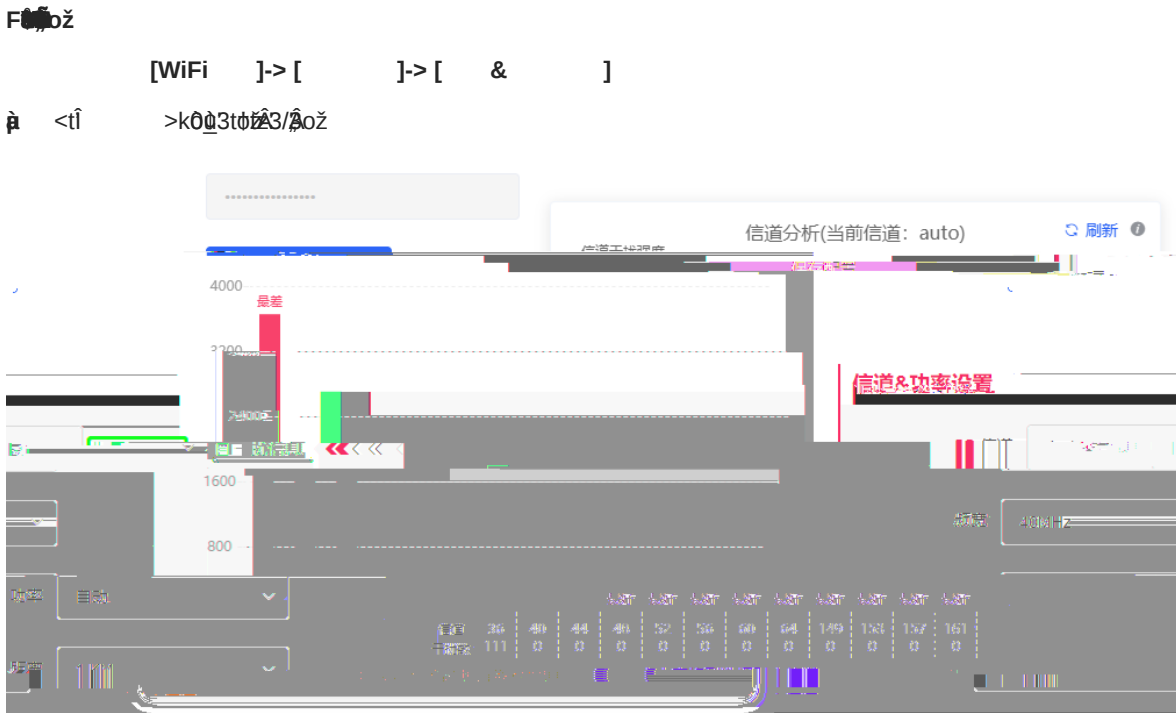


2.7.3

1. (1) 3A- [WiFi] -> [] -> [&] -> 5G

🔍 搜索 刷新 重置

🔍 搜索 刷新 重置

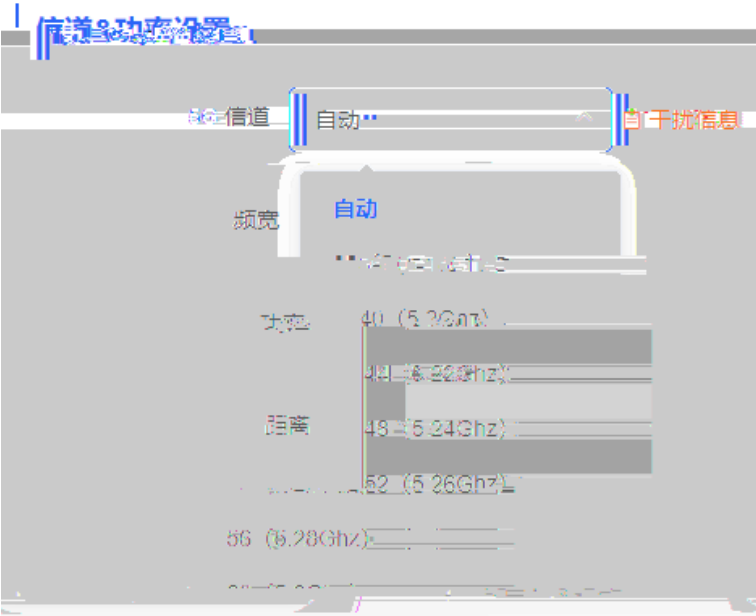

5G信道

信道&功率设置

5G 信道

自动



自 干扰信息

频宽

自动



CPE模式下，信道和频宽自动保持与对端一致

功率

自动



距离

1 KM



保存配置



-
- 5GHz 2.4GHz
- 2.4GHz 5GHz




(2) %p?

[WiFi]-> []-> < >

à <%p ? >

3.

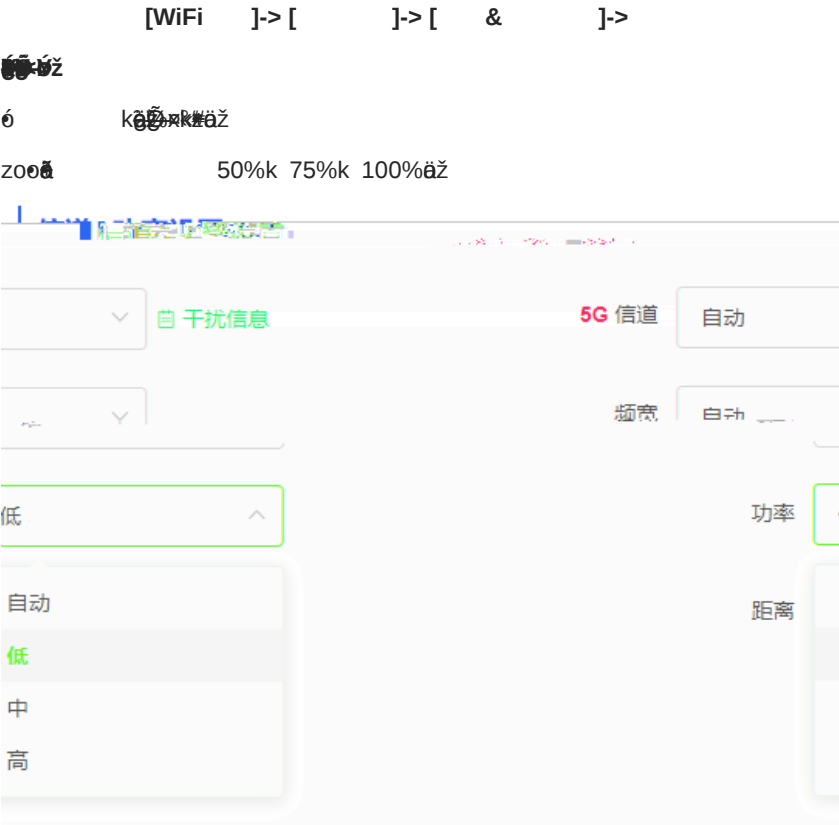

4.






							
RG-EST310	RG-EST310 V2	RG-EST350	RG-EST350 V2		RG-EST310	RG-EST310	
V2	1KM	RG-EST350	RG-EST350 V2		5KM		

2.8

2.8.1

APy CPE61W80Ndfo88—
k6o6C67OyNžož
ž 6?ž

i
AP

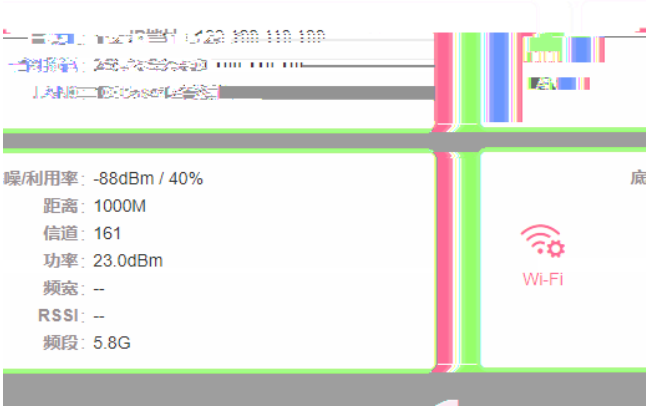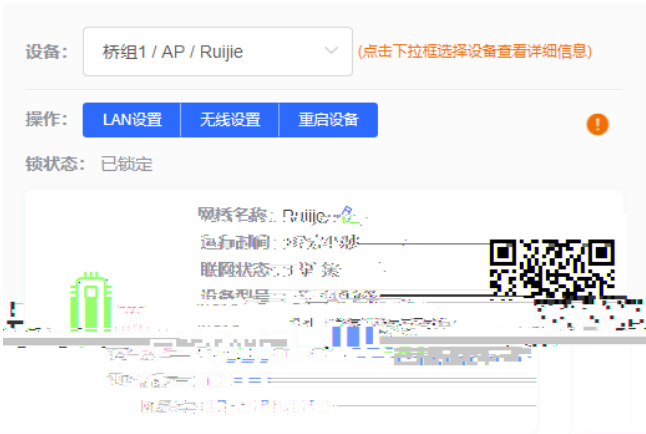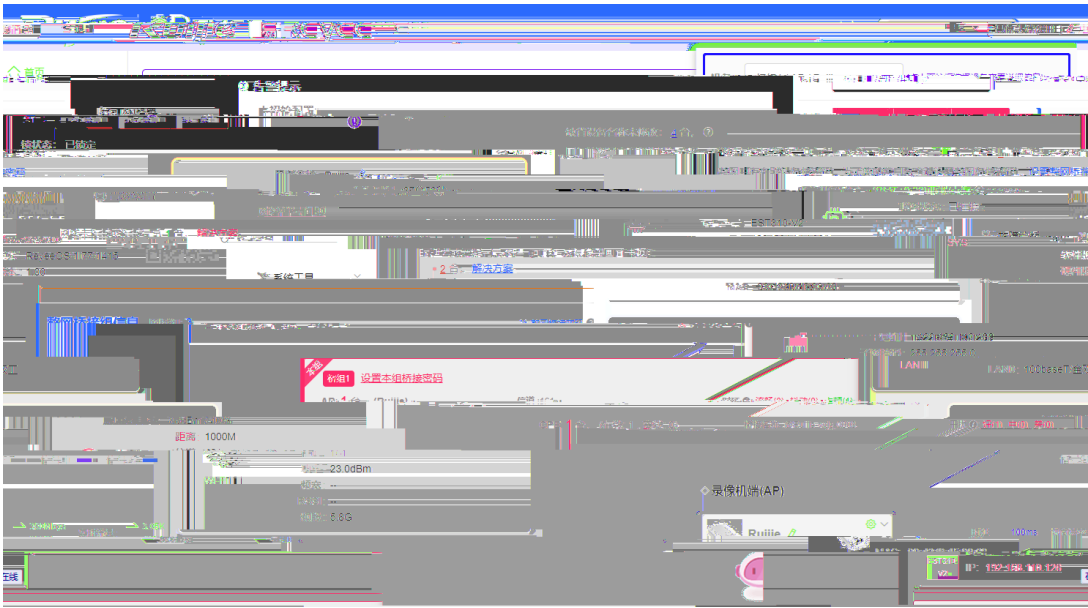

RSSI

3

3.1 LAN


LAN 配置 Web 配置

3.1.1 IP

1. IP

-> -> IP

IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关
 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关
 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关
 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关 IP 地址 子网掩码 默认网关

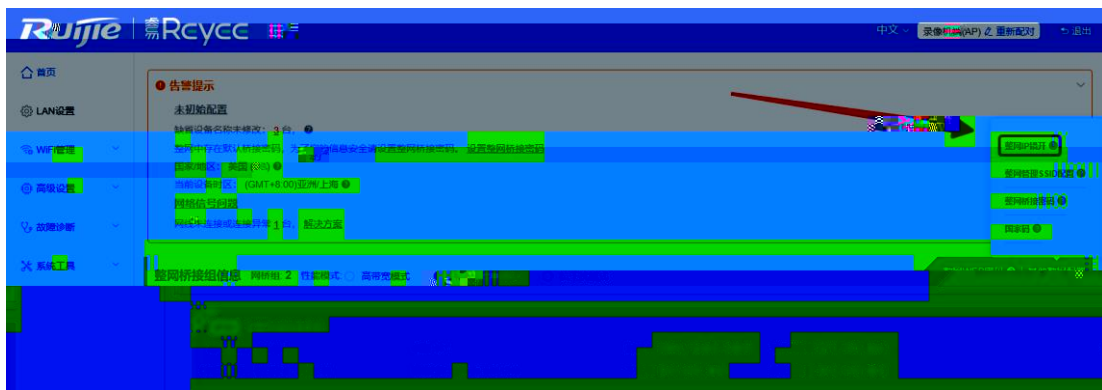

整网IP错开

中突设备分配静态IP

❗ 对整网:

The screenshot displays the 'Static IP' configuration interface. At the top, there are tabs for 'Static IP' and 'Dynamic IP'. Below the tabs, there is a table of IP addresses. The first row is highlighted, showing the IP address 203.206.254.10, which is associated with the 'Internet' network. Below the table, there is a section for 'Available IP count' showing 25 available IPs. At the bottom, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.



The diagram illustrates a network topology. It features several nodes represented by the text 'IP' and one node labeled 'Web'. The nodes are interconnected by lines, forming a network structure. A specific IP address, '1.3.2', is highlighted in red and underlined, indicating its significance in the context of the diagram.

2. IP

		IPkSA	IP%VČA	IPož
	DHCPkà	<G>ož		

網路設定

網路類型 Wi-Fi

加密IP

Wi-Fi 網路設定

Wi-Fi 網路名稱 Wi-Fi 網路名稱

Wi-Fi 網路密碼

確定 取消

3.1.2

LAN

->

->

(AP)/

(CPE)

IP

IP

LAN

IP



LAN设置

联网类型 动态IP

IP地址

192.168.11

子网掩码

255.255.255

网关

192.168.11

DNS服务器

192.168.11

提交

IP

Web

IP

IP

IP

IP

IP

IP

Web

IP

IP

IP

IP

IP

3.1.3

LAN

[LAN]

DHCP

IP

DHCP

IP

360 安全浏览器 IP地址 IP地址 0.0.0.0 0.0.0.0 IP地址 DNS服务器 0.0.0.0 < > 0.0.0.0

LAN设置
设备管理配置界面

联网类型 动态IP

DHCP动态上网无需账号密码

IP地址 192.168.110.81

子网掩码 255.255.255.0

网关 192.168.110.1

DNS服务器 192.168.110.1

提交

IP	Web	IP	IP	IP	IP	IP	IP
IP						1.3.2	

3.2

[]->[]

0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

端口选择

保存

4 PoE



RG-EST100-P

PoE

[]-> [PoE]

15.4W PoE Output

PoE kbož



☒ kôò

PoEMoŽ


<https://jyu.fi/en>

<https://jyu.fi/en>

<https://jyu.fi/en>

<https://jyu.fi/en>

PoE功耗详情

当前功耗

n nW

当前剩余功耗

15 AW

最大总功耗

15 ΔW/ 

PoE设备面板

供電異常

当前功耗: 0.0W...

PoE开关: 

当前功耗: 0.0W

LAN1

 已供电未供电

5

01v

90ž

04

† g'

+ 0nđ

ož

ARPo•DHCPb0đ

MDNSo•SSDPbē


0nyÁ

G00

⚠

- RG-EST300 V2 RG-EST100 RG-EST100-P RG-EST100-D RG-EST310 V2 RG-EST350 V2
- Web

[]->[]



6


6.1

设备名称

Web 设备

设备名称

->

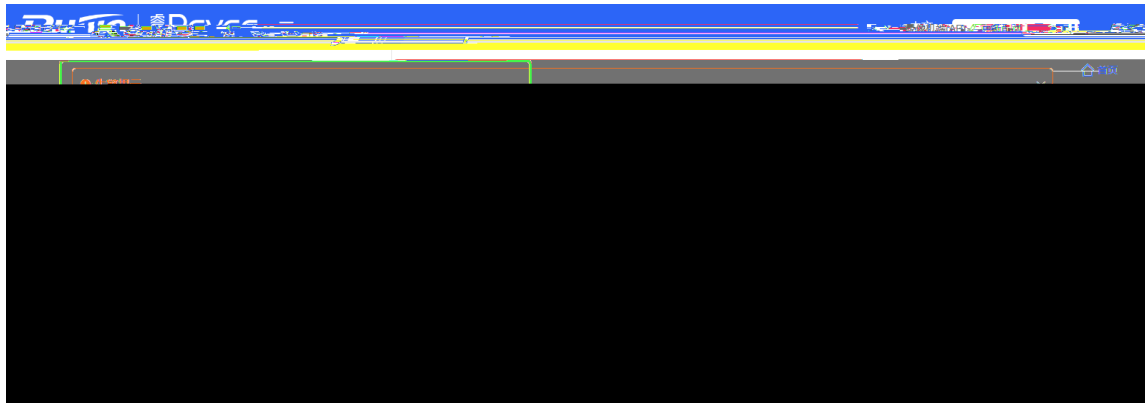

6.1.1

设备名称

设备名称

设备名称

1 设备名称

1knP.

1V—

设备名称

设备名称

设备名称

à <G >k we

ož



6.1.2

设备名称

Web 设备

设备名称

1knP.


1V—

Web 设备

设备名称

Web 设备

6.1.4

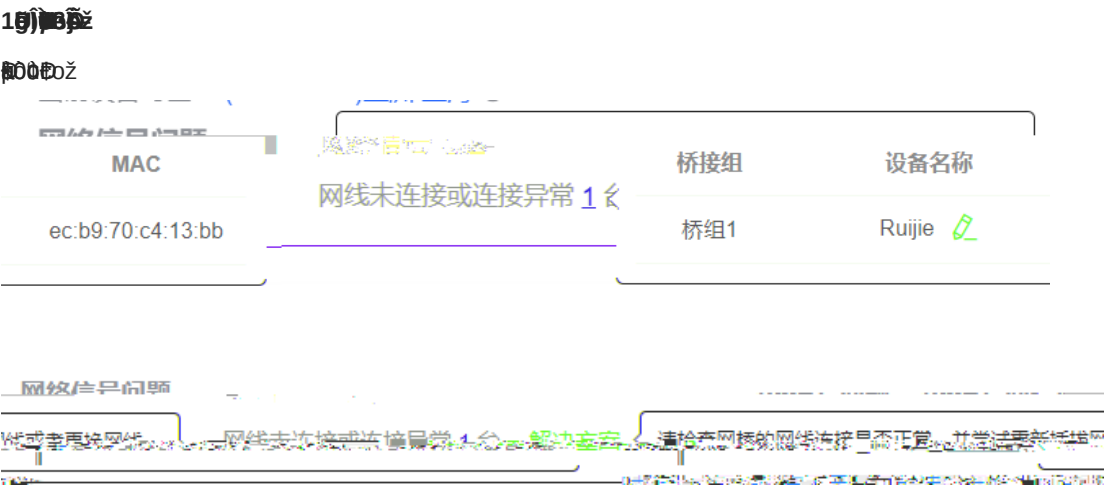

6.1.5



时延大或无线带宽不足（可能造成摄像头画面卡顿）

• 1 台， 解决方案

时延 1: 流畅(0) 抖动(0) 卡顿(1)



IP

192.168.110.209

6.1.6

03303000
03303000

03303000 ¥ NÁPÁ 2hW8©k93%²
03303000 [2.9 03303000](#) b3%k0 53³ DFS3k3000
[2.7.3 1. i3-](#) ož



DFS 36-48/149-165
RG-EST310 RG-



6.2.2



7

7.1 Web

-> WEB



Web

整网WEB密码

(修改所有设备的管理密码)

* 密码

请确保密码满足以下条件:

至少8个字符

包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种类型


Web

Web

Web

7.2


[]->[]->[WEB]
Web<2 k 1k k 0%AM 6 3600a k /
14ž ož

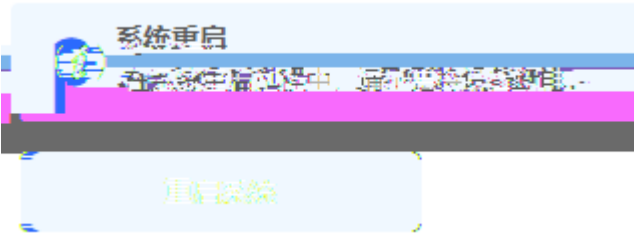

7.5



7.5.1

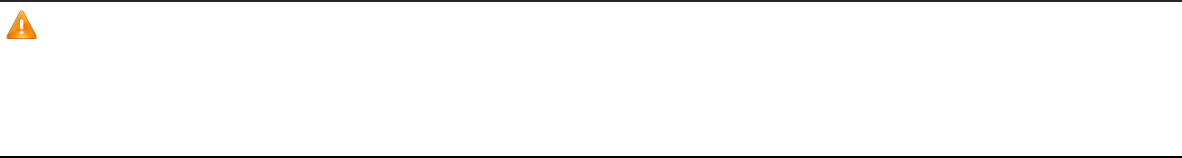

7.5.2



7.5.3

→
Moap 70ž

7.6

[]->[]
g 8E2G
ož
NTPg Network Time Protocol
<w >




7.7



7.8

7.8.1

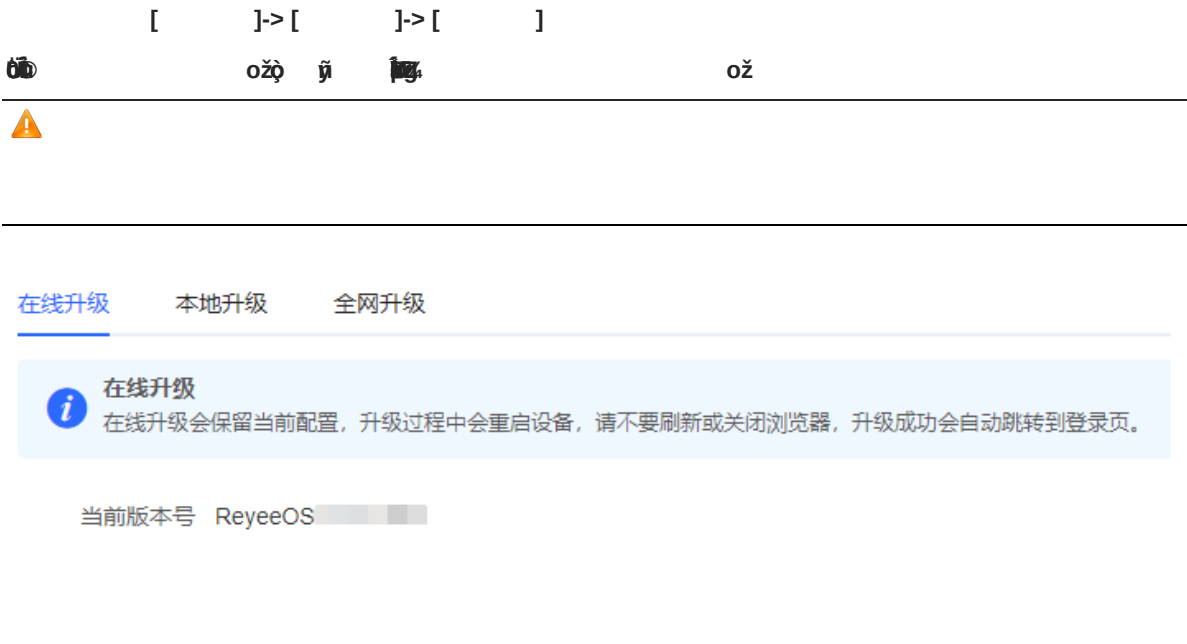

7.8.2





7.8.3

[]->[]
F^ í 55+ Web
óž
à <#↑ >#kà <n ↑ >0ē#
à <f >G x©k F 0kZēà < >ž



Web

