Ø W

ŠÆ

Î æE ¥K

- z ¼Wid
- z Ð ‘ K
- z ¼

¥W

- z iH¼ http://www.ruijie.com.cn
- z iH¼Æ¥ý

1 cÞ

PC-2DP48DC-Eê ©iHà gï¾ ÞÑMÊ–

9MÞÕÞÆ¿ kUˆ 48MÞk ÞÆÞ ÞÓ ož

1.1 PC-2DP48DC-E ÈÞ

1.1.1 Pá

= 1-1 Pá =

CÞ	PC-2DP48DC-E
Dd	48
V€ Ê t..	0ºC ñ 45ºC@0~1800œ
¤ Ê t..	-40°C~ 70°C
V€ Ê y..	5% ñ 95% RHk (Þ–
¤ Ê y..	5% ñ 95% RHk (Þ–
Þ × l ×ß M mmd	484.6*102.85*66
ß kgd	3.99

= 1-2 Þ DB78 ß

ßÞ.	1.5M
Ø.	34mm
Ø..	77mm
Ø.	23mm
N	48PIN
ßá	20AWG
ß	Þ
ße	PVC
Ø	PVC
Ø	3A/Pin
LLCR	P

Â	P-Py 500Vz P-Shelly 1500V
¥	100N
7´	176N Max.
Þ	14.5N Min.

1. ø 45cÆ Ž

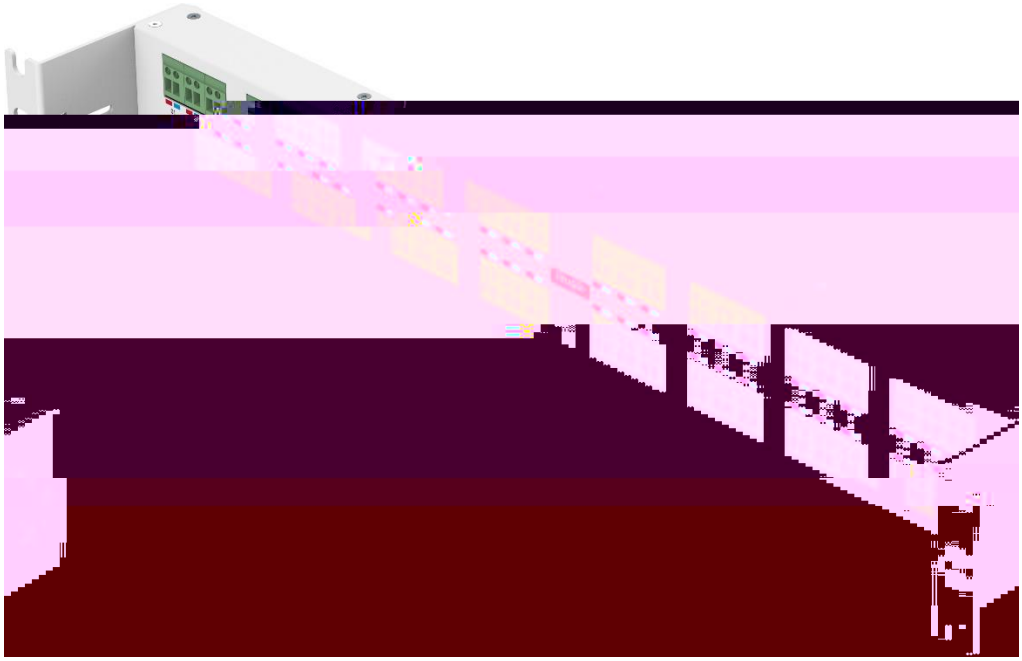

2. d 45cŽ

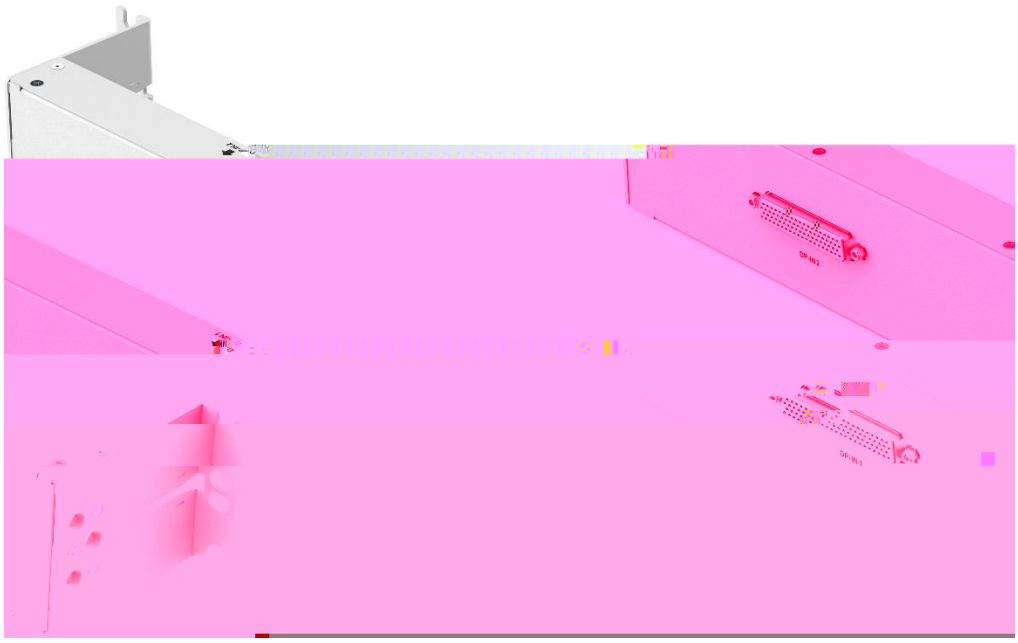

3. Æ Ž g 5Þ d

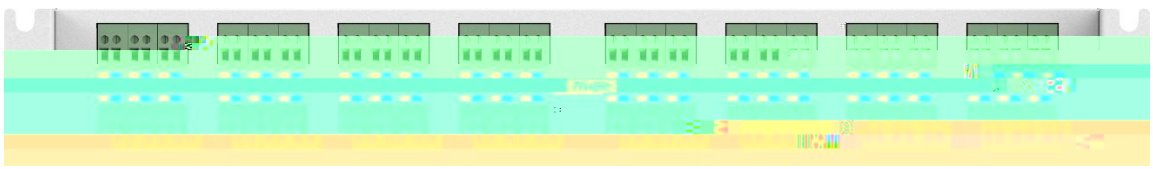

4. Q Ž

5. Q Ž

6. Q Ž

2 Ê€

2.1 ŽŽ

A€e

-
-

2.1.1 Ž

z H Rgò ê xi Ö ï ž

z 4 ê Ke ê y x Q à ¿ Ëož

z G tDÓ wG b ž

z

- xõ2%
- xyg

3 Cϱ

ê l-Ÿv. kŒÑ. ŏ Â F ø ›

ßÈ ŏ

¢ 3-1 ÑØ¢

3.2 ŒW

3.3 G Þø

ðÑõ— Þ

z ¥NM©Ä° kMŒJ— z

z x ÑUÒÑ ož

3.4 L ÈG

ê Lº ë y

(1) Hß 2 Lº £ 6 M4x8X z

(2) 1ÉÄc

¥ AI Å ¼ WÐ V©%(Eiß%%;é®

(3) … 6 M4x8X 1 2 Lº ë ož

¢ **3-2 L G ¿ ¢**

3.5 G

*4EHg@N8)GnZµ7P >

x 5â ò y

(1) z

(2) ož

¢ **3-3 G ¿ ¢**

3.6

x5â ò y

(1) @ 9~10mmz

(2) + R k 1° %%Nµ + k w … %

z

(3) x 7 k 1° z

¢ 3-4 G ¿ ¢

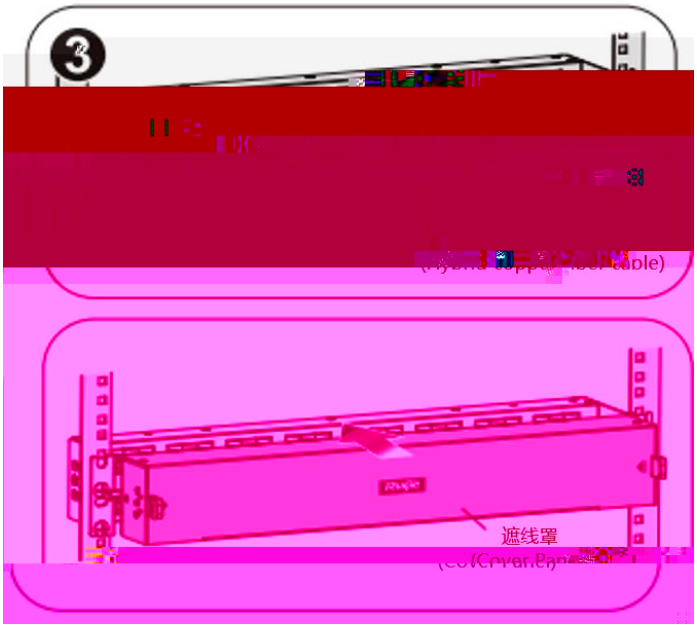

3.7

5â ò y

(1) G NM DP-IN1o•DP-IN2M z

(2) 1 DB78N DP-INM k g ¬ DB78Nž

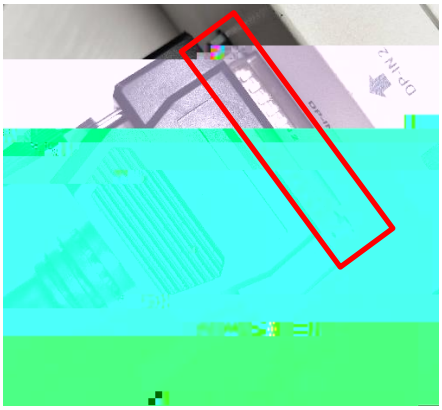

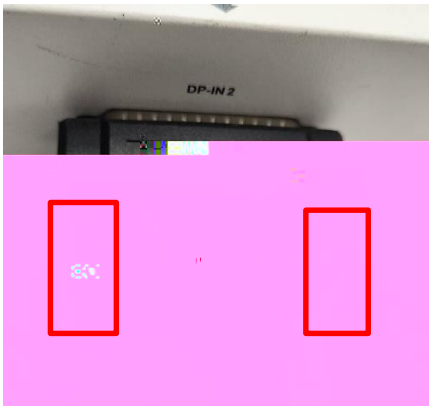

(3) 1 DB78N DB78NM DP-OUTM k g¬ DB78Nž

¢ 3-5 ¿ ¢

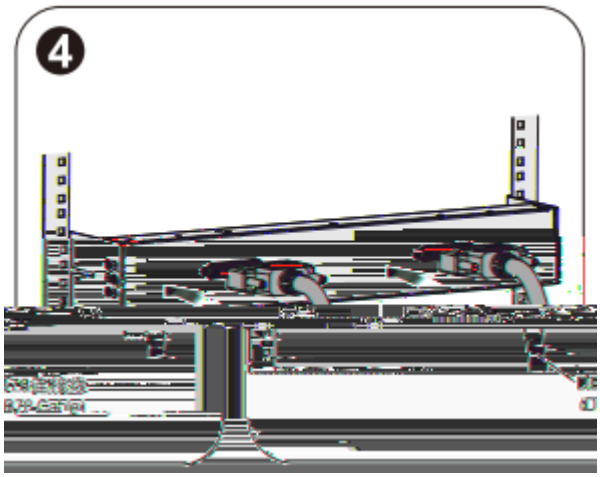

3.8 ó

(1) /R¿ PC-2DP48DC-E3 z

(2) ò ©k z

(3) Œ Ø ¿ Gt z

(4) ò Eã DB78N V Ñ + NM ož

4

4.1

4.2

1u

PDF DPBOX AP6P° l ož

DB78N¿ DP-INNMN©

DB78N¿ DP-OUTNMN©

g 1h

g 2h

g 3h

g 4h PSE DPBOX

z 3 DPBOX6P° Q lk P ° z

g 5h PSE N DPBOXk z 3 DPBOX

6P° Q lk ož