






RG

AP


1000Base-T

PoE DC12V

Fit Fat

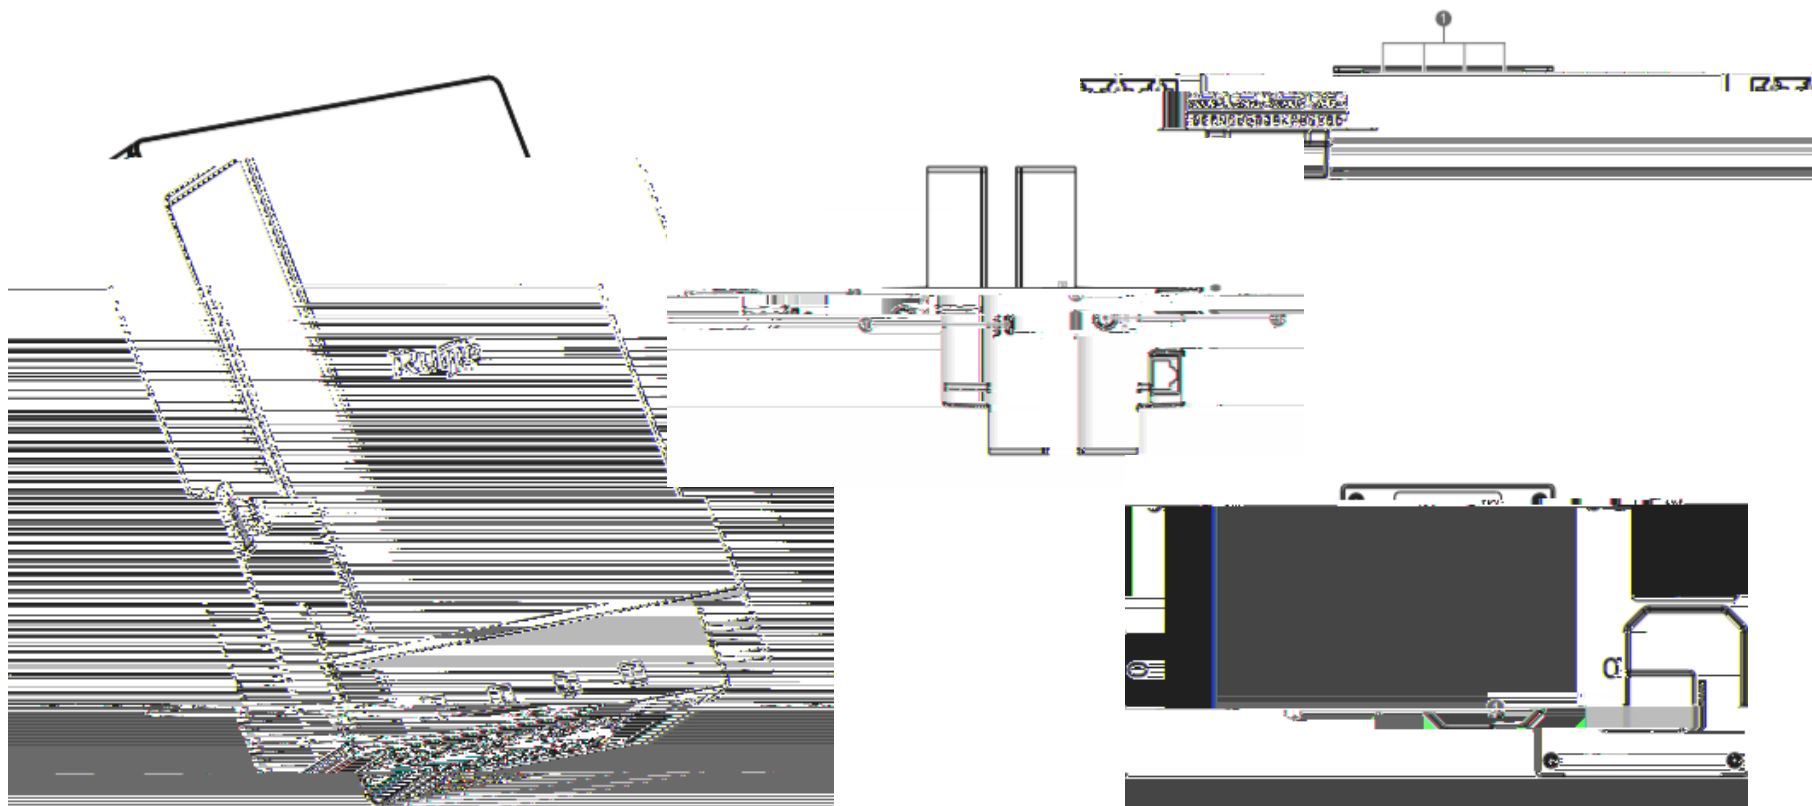




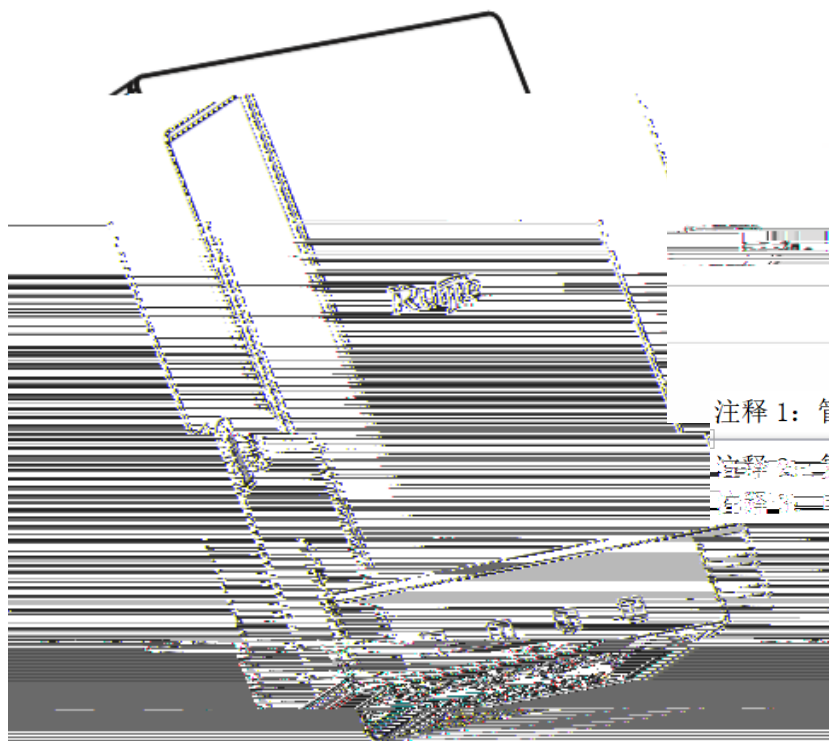

注释 1: 管理接口 Micro USB

注释 2: 复位暗孔 (孔径: 1.2mm)

注释 3: 电源接口 (用于连接电源线)

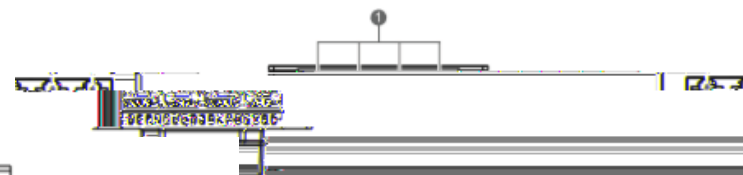

注释 1: 4 个千兆以太网接口




注释 1: 千兆 PoE 上联接口。

状		意



状		意











Q: AP180-A 5G 11ac 2

A:600Mbps+

Q:AP180-A ip

A:

LAN1/LAN2

1111020WBT/F6 18 56EMC /Span 4MF/ ETQ EMC /P

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000